
ARLU®
OPENING DOORS

SCHWING- UND BI-SEKTIONALTORE



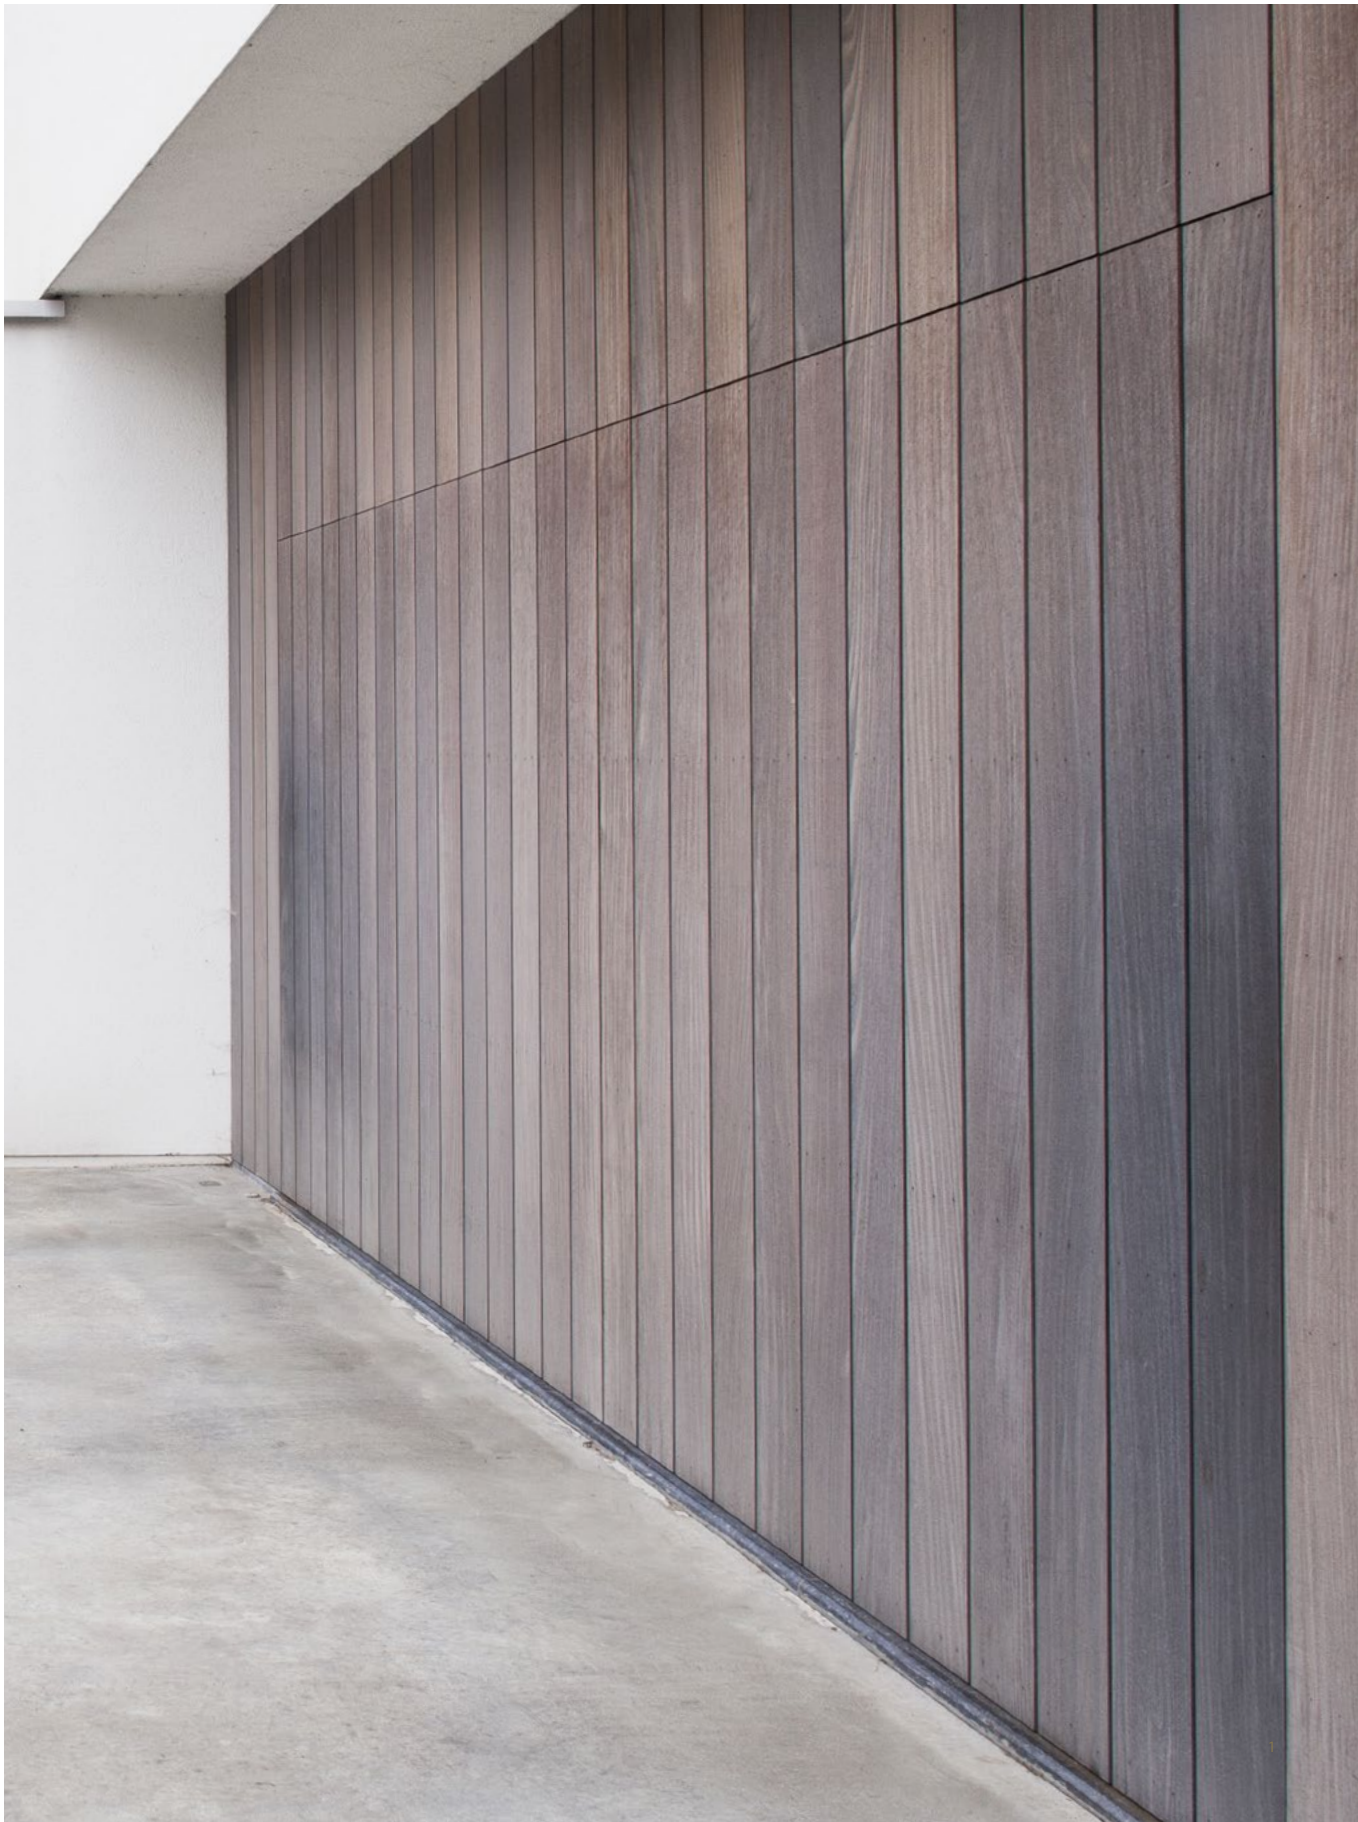

ARLU, DIE BESTE ART TÜREN ZU ÖFFNEN

ARLU® ist der Hersteller hinter den Markennamen argenta® und rob®.
Seit mehr als 80 Jahren ist rob eine führende Marke im Bereich der Beschläge für den Außenbereich.

Der Schwerpunkt liegt unverändert auf einer ganzen Reihe von Techniken zum mühelosen und dauerhaft reibungslosen Öffnen und Schließen von Toren und Läden, von den kleinsten bis zu den größten Modellen. Egal, ob diese gleiten, klappen oder kippen ... Eine reibungslose Bewegung beginnt mit zuverlässigen Beschlägen. Wenn diese so unauffällig wie möglich gestaltet und integriert werden, tragen sie zu einem einzigartigen Gesamterlebnis bei, das Aussehen und Benutzerfreundlichkeit perfekt kombiniert.

ARLU steht für ein komplettes Sortiment langlebiger Beschläge für den Außenbereich.

ALLE TECHNISCHEN ZEICHNUNGEN SIND IN MILLIMETERN ANGEGEBEN UND KÖNNEN SICH ÄNDERN.

01
SCHWINGTORE

6	713.000
12	715.000
18	716-726.000
24	717-727.000


02
BISEKTIONALE TORE


34	773.000
40	774.000

03
KABELRÄDER

01 SCHWINGTORE

Bei einem Schwingtor schwingt das Tor nach oben, ohne dass es in verschiedene Platten unterteilt werden muss. Dadurch bleibt die Verkleidung des Tores intakt und kann auch bündig mit der Fassadenverkleidung abschliessen. Dieses moderne und geradlinige Erscheinungsbild eignet sich für Tore bis 600 kg aus Stahl oder Holz. Gewichtsausgleich mit oder ohne Reduktion unterstützt das bequeme Öffnen des Tores. Eine Eine Motorisierung kann das Benutzen noch einfacher machen. Darüber hinaus bietet der Schwingtorbeschlag die Möglichkeit einer besseren Abdichtung mit Hilfe eines Anschlages.

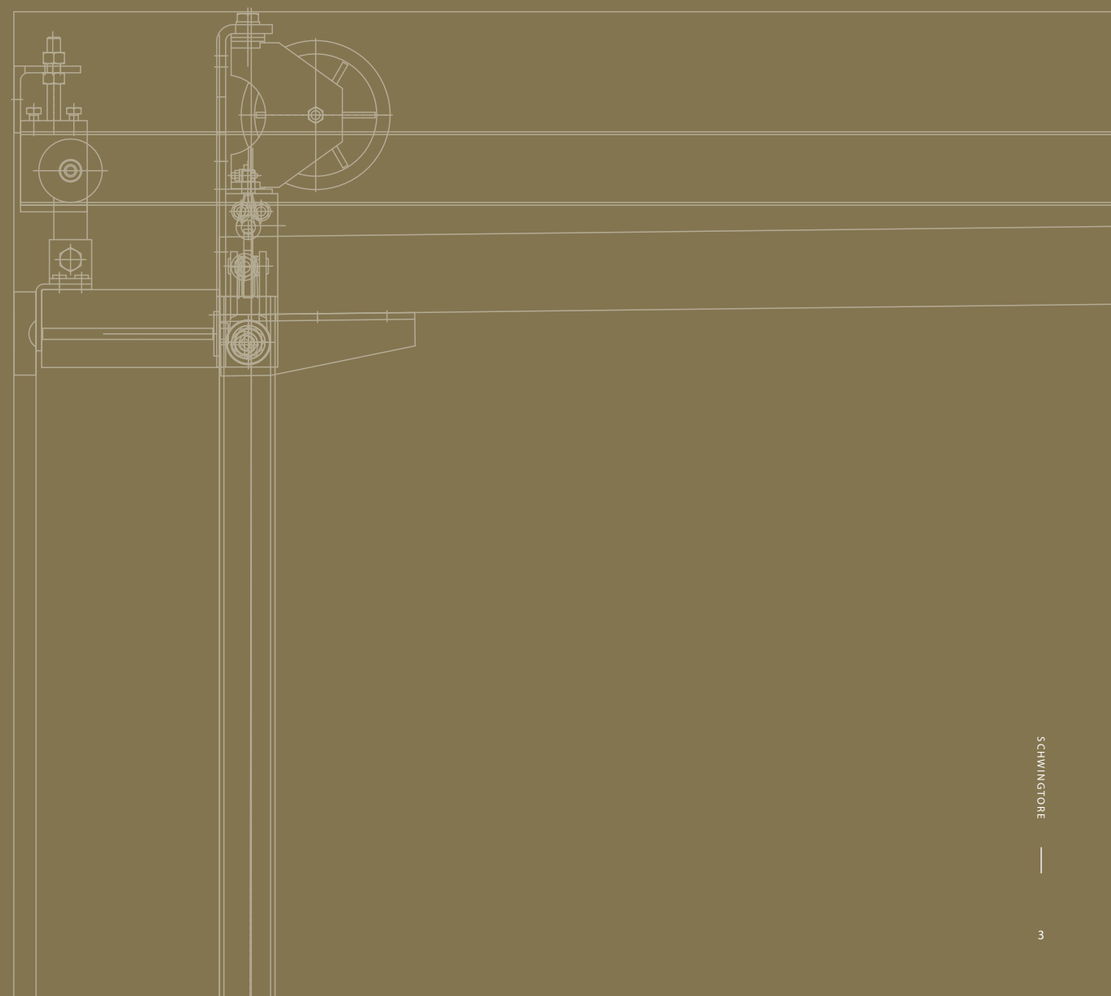

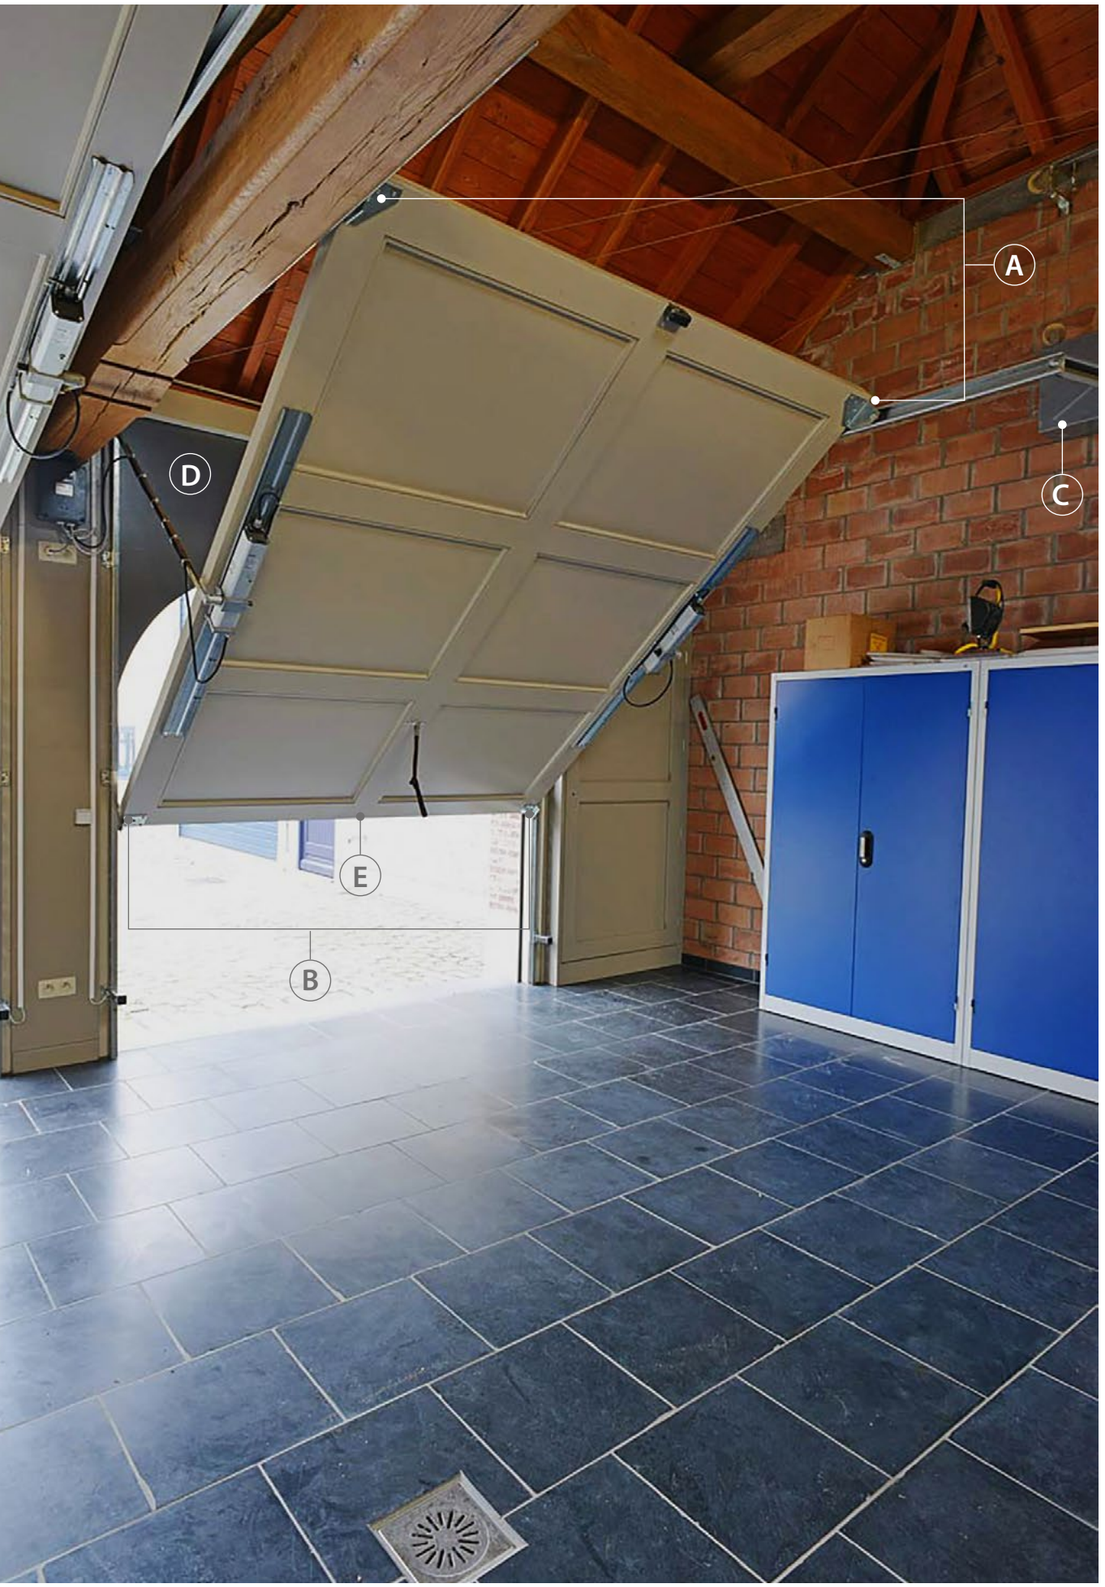

Allgemeine Informationen

Bei einem Schwingtor schwingt das Tor nach oben, ohne dass es in verschiedene Platten unterteilt werden muss. Dadurch bleibt die Verkleidung des Tores intakt und kann auch bündig mit der Fassadenverkleidung abschliessen. Dieses geradlinige Erscheinungsbild eignet sich für Tore bis 600 kg aus Stahl oder Holz.



Absturzsicherung

A Vier Rollen verteilt über die vier Ecken der Platte begleiten dieses Tor in seinen Profilen.
De 715.000-Serie ist geeignet für Tore bis 200 kg und verfügt über seitliche Rollen. Tore ab 300 kg sind ausgestattet mit zwei darüber liegenden Profilen, was es ermöglicht, doppelte Räder zu installieren. Dadurch wird die Tragkraft dieser Räder verdoppelt, um Tore bis 300 oder 600 kg öffnen zu können.

B In den untersten Rollen ist eine Absturzsicherung schon integriert, was dafür sorgt, dass das Tor nie abstürzen kann. Die Rolle ist durch einen Stahlkabel mit dem Gewicht verbunden. Sobald die Kabelspannung verschwindet, hakt die Absturzsicherung direkt in die vertikalen Profilen ein, wodurch das Tor zum Stillstand kommt.

C Ein Gewichtausgleich mit oder ohne Reduktion hilft dem Anwender, das Tor noch bequemer zu öffnen. Eine Motorisierung kann das Benutzen noch einfacher machen. Ein Gewicht bietet Ihnen die Garantie, dass Sie Ihr Tor immer mit der gleichen Kraft öffnen können, wodurch es nie nötig ist, nachzustellen.

D Darüber hinaus bietet der Schwingtorbeschlag die Möglichkeit einer besseren Abdichtung mit Hilfe eines Anschlages.

E Das Tor wird unten abgeschlossen mit einer Gummidichtung mit passendem Profil.




ARLU
713.000


Diese Version benützt immer ein abgeschirmtes Gewicht, das direkt neben dem Tor installiert wird. Das ist das einzige Tor bei dem die Position des Gewichts nicht ausgesucht werden kann.

TÜRGEWICHT

MAX.
200
KG

Technische Zeichnung

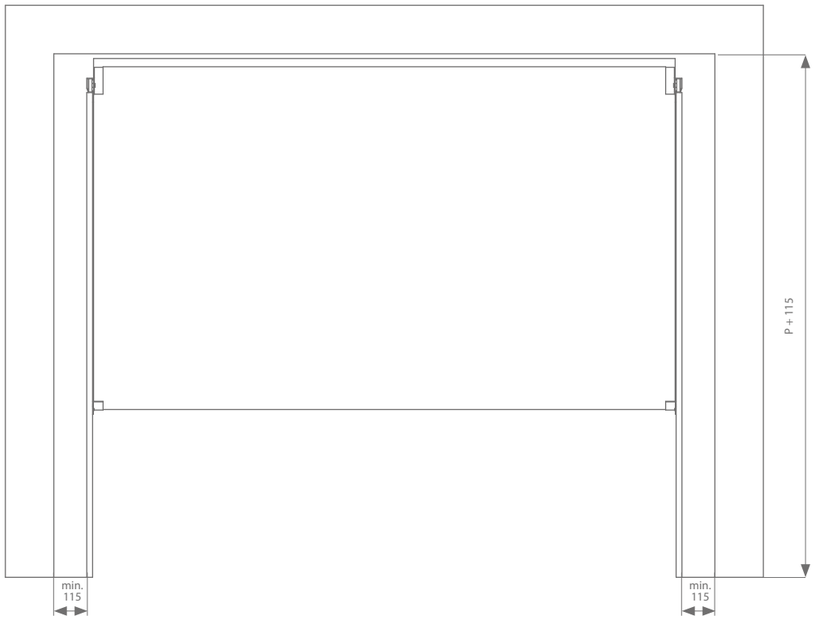

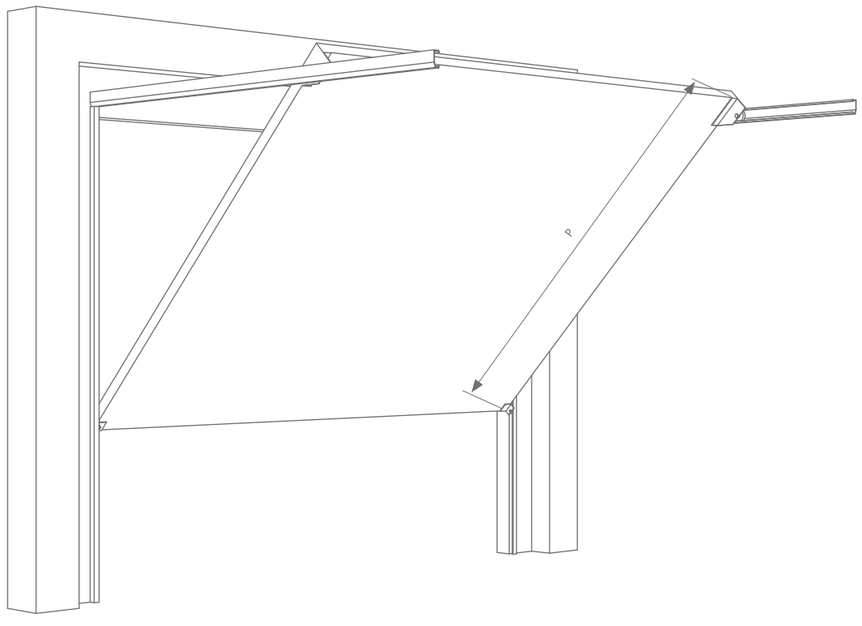

ein Set wird wie folgt bestellt:

Profile

Ein Profil-Bündel besteht aus:

- 2 obere Profilen
- 2 U-Profilen
- 2 Aufhängestangen

Torhöhe	Artikelnummer
1750 mm - 1950 mm	713.010.020
1950 mm - 2150 mm	713.020.020
2150 mm - 2350 mm	713.030.020
2350 mm - 2550 mm	713.040.020
2550 mm - 2750 mm	713.050.020
2750 mm - 3000 mm	713.060.020

Gehäuse & Container

Ein Set Gehäuse und Container besteht aus:

- Gehäuse des Containers
- Deckel des Gehäuses
- Container aus Kunststoff

Torhöhe	Artikelnummer
1750 mm - 1950 mm	713.010.030
1950 mm - 2150 mm	713.020.030
2150 mm - 2350 mm	713.030.030
2350 mm - 2550 mm	713.040.030
2550 mm - 2750 mm	713.050.030
2750 mm - 3000 mm	713.060.030

Unterteile

Ein Set Unterteile besteht aus:

- 1 Spanngurt
- Linkes und rechtes Kopfstück
- Linke und rechte Tragrolle
- Linke und rechte Sicherheitsführung mit Kabel
- Endstopper
- Linke und rechte Befestigung des Gehäuses
- Tüte mit nötigem Material


Torhöhe	Artikelnummer
1750 mm - 1950 mm	713.010.050
1950 mm - 2150 mm	713.020.050
2150 mm - 2350 mm	713.030.050
2350 mm - 2550 mm	713.040.050
2550 mm - 2750 mm	713.050.050
2750 mm - 3000 mm	713.060.050

Gewicht

Der Container kann gefüllt werden mit Eisenschrott um Ihr Tor ins Gleichgewicht zu bringen.
Nötiges Gewicht = Torgewicht

	Artikelnummer
1 kg nicht gepresstes Gegengewicht*	700.010*

* Erhältlich pro 20 kg.

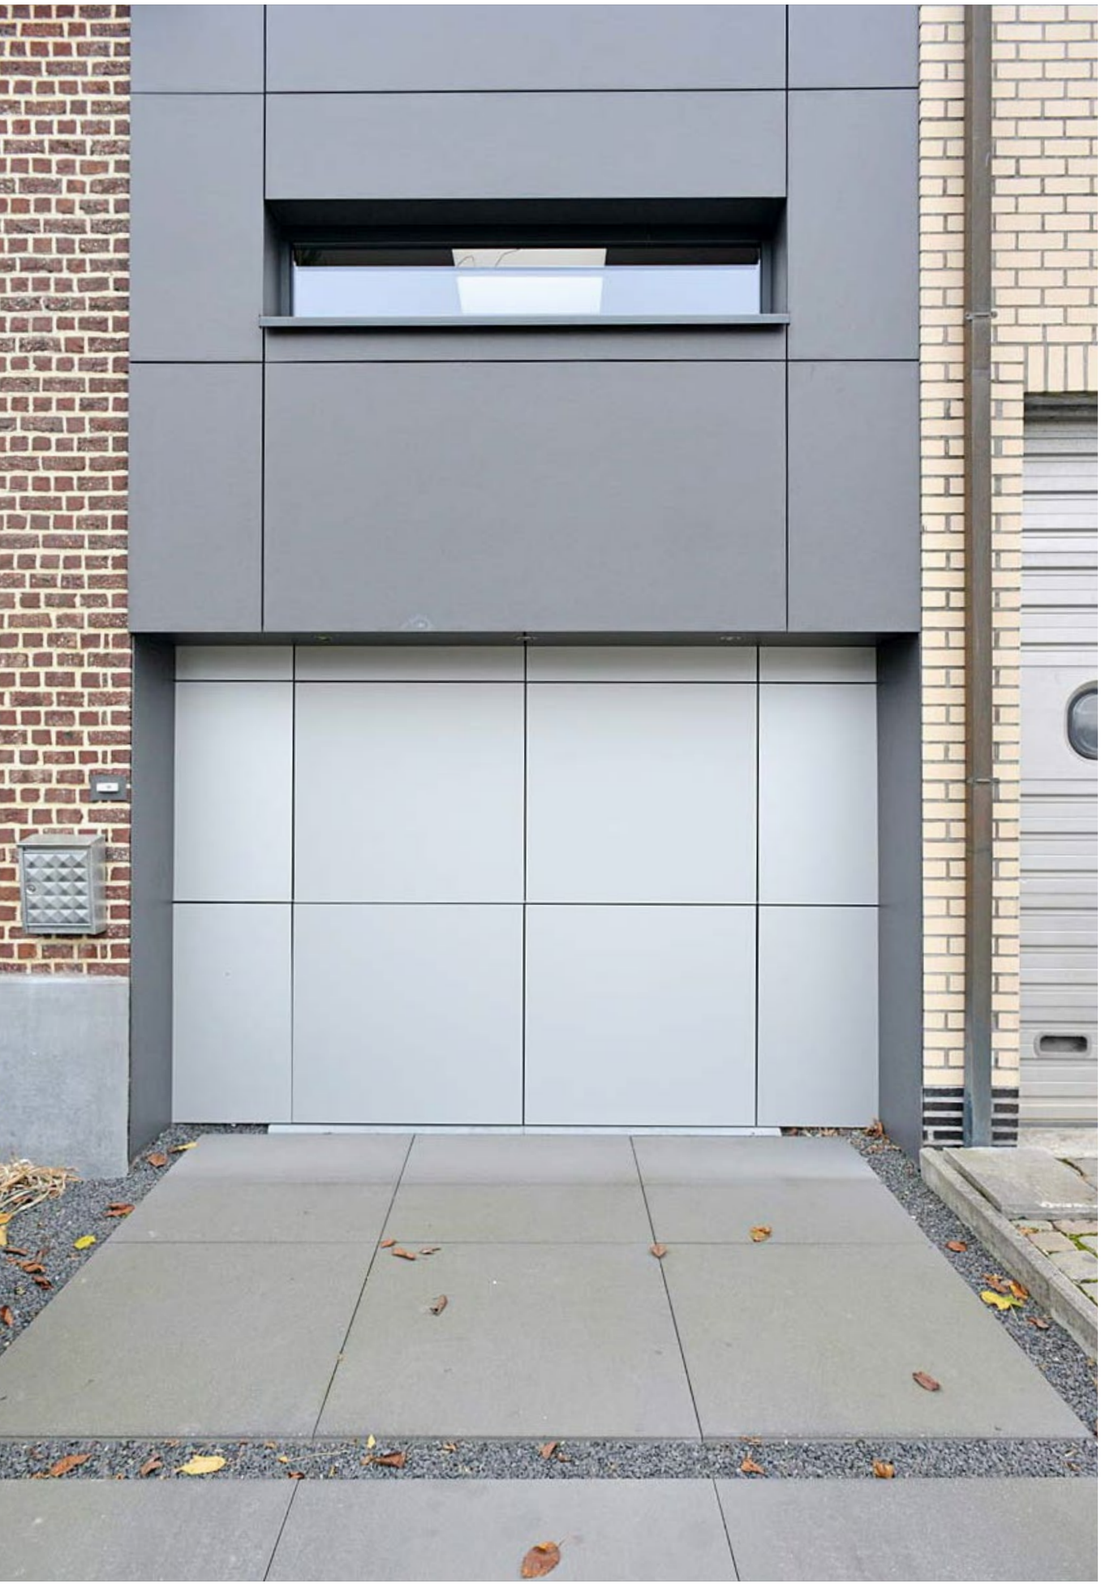


ein Set wird wie folgt bestellt:

Gummidichtung mit Profil


Die Gummidichtung unterhalb des Tores hat dieselben Einbaumasse wie die Sicherheitsstreifen der Automatisierung. So kann das Tor später auf eine einfache Weise automatisiert werden, ohne den Türflügel anpassen zu müssen.

	Max. Torbreite	Artikelnummer
Profil	3000 mm 6000 mm	712.808.300 712.808.600
Gummidichtung	3000 mm 6000 mm	712.809.300 712.809.600

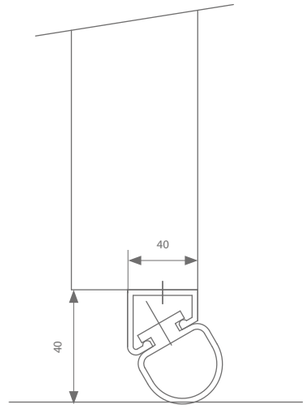


Schlossgarnitur

	Galvanisiert	Schwarz RAL 9005	Braun RAL 8019
Einseitig funktionierende Schlossgarnitur (A)	700.150	700.152	700.153
Doppelseitig funktionierende Schlossgarnitur (B)	700.140	700.142	700.143



+ Schlossstange gemäss Höhe (und Breite) des Tores

Länge	Artikelnummer
750 mm	700.120.71
1000 mm	700.120.72
1500 mm	700.120.73
2000 mm	700.120.74
2500 mm	700.120.75
3000 mm	700.120.76

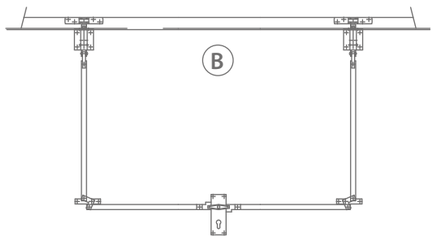

Zusätzliche Aufhängestangen

Optional ist es möglich, zusätzliche Aufhängestangen zu kaufen.

Länge	Artikelnummer
1000 mm	700.400
3000 mm	700.400.300




ARLU
715.000

Das 200 kg Tor wird ebenfalls durch ein Gegengewicht (mit oder ohne Reduktion) angehoben. Dieses Gewicht kann überall installiert werden. Die seitlichen Tragräder geben Ihnen die Freiheit, die Dicke des Tores frei auszusuchen.

TURGEWICHT

MAX.
200
KG

Technische Zeichnung

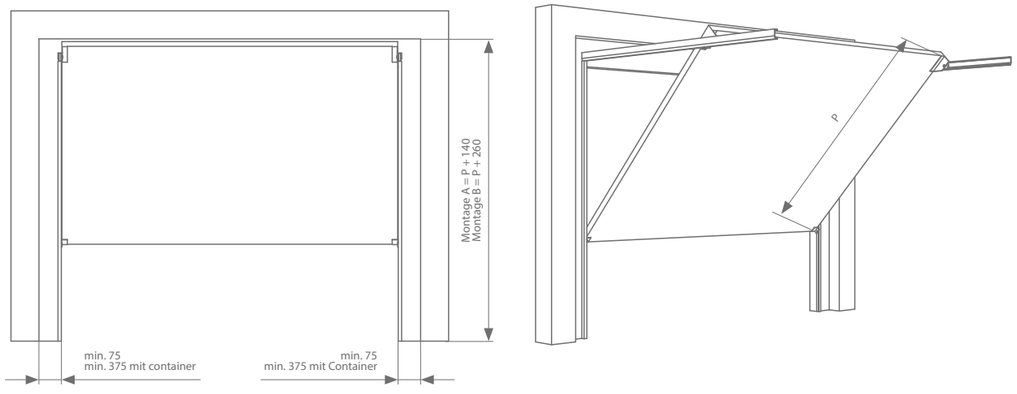

Öffnung in geöffneter Position :

Montage A (vertikale Profillänge = Torhöhe):

- in geöffneter Position steht das Tor noch 130 mm in der Öffnung

Montage B (vertikale Profillänge = Torhöhe + 120 mm):

- in geöffneter Position steht das Tor vollständig über der Toröffnung

Profile

Ein Profil-Bündel besteht aus:

- 2 obere Profilen
- 2 U-Profilen
- 4 Aufhängestangen

Max. Torhöhe	Artikelnummer
2000 mm	715.010.020
2250 mm	715.020.020
2500 mm	715.030.020
2750 mm	715.040.020
3000 mm	715.050.020

Unterteile

Ein Set Unterteile besteht aus:

- 1 Spanngurt
- 2 Containerhaken
- 4 oder 6 Bügel
- Linkes und rechtes drehbares Kopfstück
- 2 Tragstühle mit Rolle
- Linke und rechte Tragrolle
- Linke und rechte Sicherheitsführung
- Tüte mit nötigem Material

Max. Torhöhe	Artikelnummer
2500 mm	715.010.050
3000 mm	715.040.050

ein Set wird wie folgt bestellt:

Container

Eine Ausführung mit Reduktion sorgt für eine kleinere Bewegung, wodurch das Gewicht genügend Platz hat zwischen Decke und Boden, was höchstens empfohlen wird.

Ausführung ohne Reduktion (Gewicht = Torgewicht / 2)	Artikelnummer
Verbindungseisen für Tragstühle	709.710
Container 40 Liter	709.210

Ausführung mit Reduktion (Gewicht = Torgewicht)	Artikelnummer
Verbindungseisen für Tragstühle	709.820
2 x Rollen in Bügel mit Drahtachse	2 x 708.255
Container 50 Liter	709.220

Stahlkabel

Das 4 mm Kabel aus Stahl besteht aus:

- Kabel auf Länge
- 2 Kabelklemmen
- 2 Kabelaugen



Kabellänge	Artikelnummer
12 m	703.040.012
20 m	703.040.020
25 m	703.040.025

Gewicht

Der Container kann gefüllt werden mit Eisenschrott um Ihr Tor ins Gleichgewicht zu bringen.

Ein Tor ohne Reduktion

Gewicht = Torgewicht / 2

Ein Tor mit Reduktion

Gewicht = Torgewicht

	Artikelnummer
1 kg nicht gepresstes Gegengewicht*	700.010*

* Erhältlich pro 20 kg.




ein Set wird wie folgt bestellt:

Gummidichtung mit Profil


Die Gummidichtung unterhalb des Tores hat dieselben Einbaumasse wie die Sicherheitsstreifen der Automatisierung. So kann das Tor später auf eine einfache Weise automatisiert werden, ohne den Türflügel anpassen zu müssen.

	Max. Torbreite	Artikelnummer
Profil	3000 mm 6000 mm	712.808.300 712.808.600
Gummidichtung	3000 mm 6000 mm	712.809.300 712.809.600

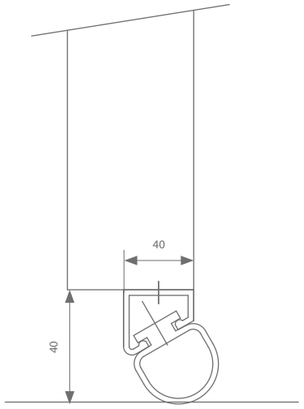

Schlossgarnitur

	Galvanisiert	Schwarz RAL 9005	Braun RAL 8019
Einseitig funktionierende Schlossgarnitur (A)	700.150	700.152	700.153
Doppelseitig funktionierende Schlossgarnitur (B)	700.140	700.142	700.143

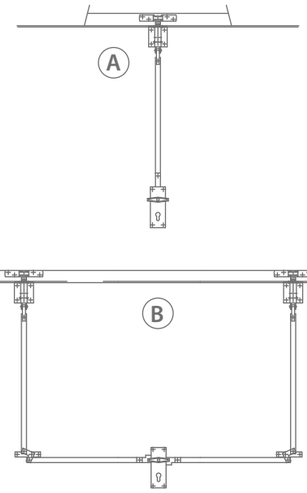

+ Schlossstange gemäss Höhe (und Breite) des Tores

Länge	Artikelnummer
750 mm	700.120.71
1000 mm	700.120.72
1500 mm	700.120.73
2000 mm	700.120.74
2500 mm	700.120.75
3000 mm	700.120.76

Zusätzliche Aufhängestangen

Optional ist es möglich, zusätzliche Aufhängestangen zu kaufen.

Länge	Artikelnummer
1000 mm	700.400
3000 mm	700.400.300




ARLU
716-726.000


Das 300 kg Tor wird ebenfalls durch ein Gegengewicht (mit oder ohne Reduktion) angehoben. Dieses Gewicht kann überall installiert werden. Die darüber liegenden Tragräder sind mit doppelten Rädern ausgestattet, geeignet für diese schwereren Tore. Wenn an dem Tor eine dickere Bekleidung zugefügt wird, entscheidet man sich am besten für eine grössere Rolle.

TÜRGEWICHT

MAX.
300
KG

Technische Zeichnung

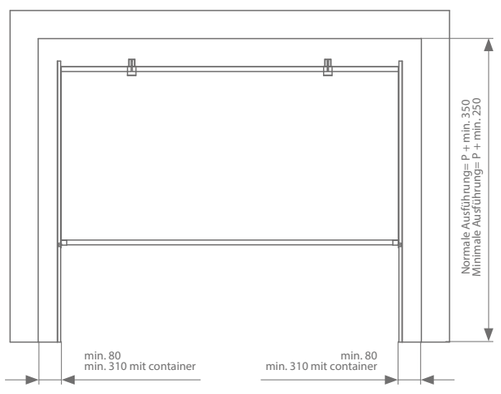

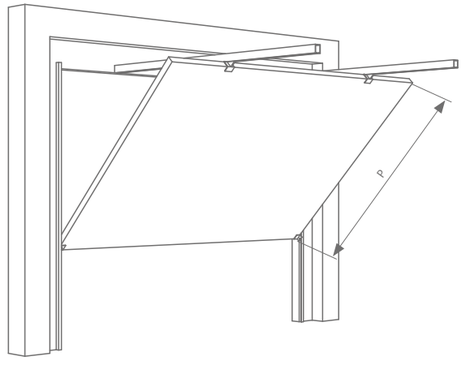

Öffnung in geöffneter Position :

Normale Ausführung: Tor > Öffnung (Tor ist min. 50 mm dick):
- in geöffneter Position steht das Tor vollständig über der Toröffnung

Minimale Ausführung:
- in geöffneter Position steht das Tor noch 120 mm in der Öffnung

Profile

Ein Profil-Bündel besteht aus:

- 2 obere Profilen
- 2 U-Profilen

Max. Torhöhe	Artikelnummer
2000 mm	716.010.010
2250 mm	716.020.010
2500 mm	716.030.010
2750 mm	716.040.010
3000 mm	716.050.010
3250 mm	716.060.010
3500 mm	716.070.010
3750 mm	716.080.010
4000 mm	716.090.010
4250 mm	716.000.425.01
4500 mm	716.000.450.01

Unterteile

Ein Set Unterteile besteht aus:

- 6 oder 8 Bügel auf Drahtachse
- Spanngurt
- 6, 8 oder 10 Bügel für U-Profil
- Linkes und rechtes drehbares Kopfstück
- 2 Tragstühle mit Rolle
- 2 Tragplatten
- 2 Tragrollen*
- Linke und rechte Sicherheitsführung
- Tüte mit nötigem Material

Max. Torhöhe	Houten poorten	Metalen poorten
2250 mm	716.010.050	726.010.050
2500 mm	716.030.050	726.030.050
3000 mm	716.040.050	726.040.050
3250 mm	716.060.050	726.060.050
3500 mm	716.070.050	726.070.050
4000 mm	716.080.050	726.080.050
4500 mm	716.000.425.05	726.000.425.05

*Die Standard Tragrollen sind nicht geeignet für zusätzliche Bekleidung. Bekleidung bis 20 oder 50 mm sind möglich auf Anfrage, dafür planen wir eine Tragrolle mit einem 20 oder 50 mm längeren Arm.

ein Set wird wie folgt bestellt:

Container

Eine Ausführung mit Reduktion sorgt für eine kleinere Bewegung, wodurch das Gewicht genügend Platz hat zwischen Decke und Boden, was höchstens empfohlen wird.

Ausführung ohne Reduktion (Gewicht = Torgewicht / 2)	Artikelnummer
Verbindungseisen für Tragstühle	709.720
Container 50 Liter	709.220

Ausführung mit Reduktion (Gewicht = Torgewicht)	Artikelnummer
Verbindungseisen für Tragstühle	709.740
2 x Rollen in Bügel mit Drahtachse	2 x 708.265
Container 90 Liter	709.240

Stahlkabel

Das 5 mm Stahlkabel besteht aus:

- Kabel auf Länge
- 2 Kabelklemmen
- 2 Kabelaugen



Kabellänge	Artikelnummer
25 m	703.050.025
50 m	703.050.050

Gewicht

Der Container kann gefüllt werden mit Eisenschrott um Ihr Tor ins Gleichgewicht zu bringen.

Ein Tor ohne Reduktion

Gewicht = Torgewicht / 2

Ein Tor mit Reduktion

Gewicht = Torgewicht

	Artikelnummer
1 kg nicht gepresstes Gegengewicht*	700.010*

* Erhältlich pro 20 kg.




ein Set wird wie folgt bestellt:

Gummidichtung mit Profil


Die Gummidichtung unterhalb des Tores hat dieselben Einbaumasse wie die Sicherheitsstreifen der Automatisierung. So kann das Tor später auf eine einfache Weise automatisiert werden, ohne den Türflügel anpassen zu müssen.

	Max. Torbreite	Artikelnummer
Profil	3000 mm 6000 mm	712.808.300 712.808.600
Gummidichtung	3000 mm 6000 mm	712.809.300 712.809.600

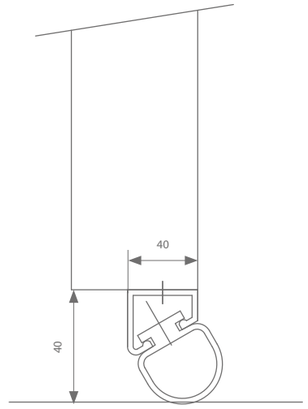

Schlossgarnitur

	Galvanisiert	Schwarz RAL 9005	Braun RAL 8019
Einseitig funktionierende Schlossgarnitur (A)	700.150	700.152	700.153
Doppelseitig funktionierende Schlossgarnitur (B)	700.140	700.142	700.143

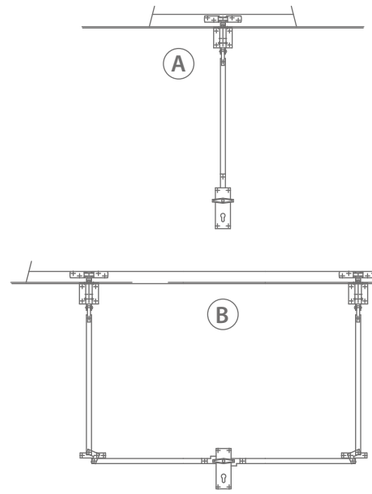

+ Schlossstange gemäss Höhe (und Breite) des Tores

Länge	Artikelnummer
750 mm	700.120.71
1000 mm	700.120.72
1500 mm	700.120.73
2000 mm	700.120.74
2500 mm	700.120.75
3000 mm	700.120.76
3500 mm	700.120.77

Zusätzliche Aufhängestangen

Optional ist es möglich, zusätzliche Aufhängestangen zu kaufen.

Länge	Artikelnummer
1000 mm	700.400
3000 mm	700.400.300




ARLU
717-727.000


Das 600 kg Tor wird ebenfalls durch ein Gegengewicht (mit oder ohne Reduktion) angehoben. Dieses Gewicht kann überall installiert werden. Die darüber liegenden Tragräder sind mit doppelten Rädern ausgestattet, geeignet für diese schwereren Tore. Wenn an dem Tor eine dickere Bekleidung zugefügt wird, entscheidet man sich am besten für eine grössere Rolle.

TÜRGEWICHT

MAX.
600
KG

Technische Zeichnung

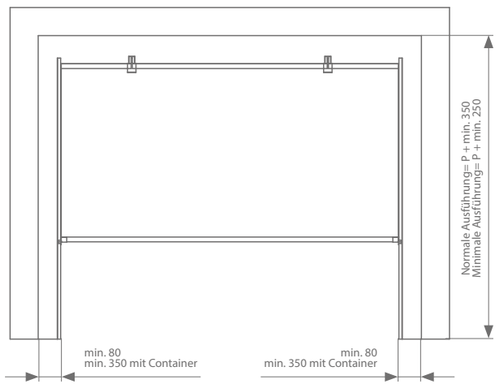

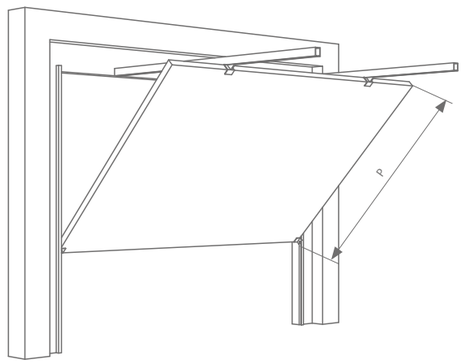

Öffnung in geöffneter Position :

Normale uitvoering: poort > opening (poortdikte is min. 50 mm):
in open stand staat de poort volledig boven de poortopening

Minimale uitvoering:
in open stand staat de poort nog 120 mm in de opening

Profile

Ein Profil-Bündel besteht aus:

- 2 obere Profilen
- 2 U-Profilen

Max. Torhöhe	Artikelnummer
2000 mm	717.010.010
2250 mm	717.020.010
2500 mm	717.030.010
2750 mm	717.040.010
3000 mm	717.050.010
3250 mm	717.060.010
3500 mm	717.070.010
3750 mm	717.080.010
4000 mm	717.090.010
4250 mm	717.000.425.01
4500 mm	717.000.450.01
4750 mm	717.000.475.01
5000 mm	717.000.500.01

Unterteile

Ein Set Unterteile besteht aus:

- 4, 6 oder 8 Bügel auf Drahtachse
- Spanngurt
- 6, 8 oder 10 Bügel für U-Profil
- Linkes und rechtes drehbares Kopfstück
- 2 Tragstühle mit Rolle
- 2 Tragplatten
- 2 Tragrollen*
- Linke und rechte Sicherheitsführung
- Tüte mit nötigem Material

Max. Torhöhe	Houten poorten	Metalen poorten
2250 mm	717.010.050	727.010.050
2500 mm	717.030.050	727.030.050
3000 mm	717.040.050	727.040.050
3250 mm	717.060.050	
3500 mm	717.070.050	727.060.050
4000 mm	717.080.050	727.080.050
5000 mm	717.000.425.05	727.000.425.05

*Die Standard Tragrollen sind nicht geeignet für zusätzliche Bekleidung. Bekleidung bis 20 oder 50 mm sind möglich auf Anfrage, dafür planen wir eine Tragrolle mit einem 20 oder 50 mm längeren Arm.

ein Set wird wie folgt bestellt:

Container

Eine Ausführung mit Reduktion sorgt für eine kleinere Bewegung, wodurch das Gewicht genügend Platz hat zwischen Decke und Boden, was höchstens empfohlen wird.

Ausführung ohne Reduktion (Gewicht = Torgewicht / 2)	Artikelnummer
Verbindungseisen für Tragstühle	709.720
Container 90 Liter	709.240

Ausführung mit Reduktion (Gewicht = Torgewicht)	Artikelnummer			
Verbindungseisen für Tragstühle	709.740	709.750	709.760	709.770
2 x Rollen in Bügel mit Drahtachse Container 90 Liter	2 x 708.265 709.240 (90 l)	2 x 708.265 709.250 (110 l)	2 x 708.265 709.260 (130 l)	2 x 708.265 709.270 (150 l)

Stahlkabel (6 mm)

Kabellänge	Artikelnummer
25 m	703.060.025
50 m	703.060.050

Gewicht

Der Container kann gefüllt werden mit Eisenschrott um Ihr Tor ins Gleichgewicht zu bringen.

Ein Tor ohne Reduktion

Gewicht = Torgewicht / 2

Ein Tor mit Reduktion

Gewicht = Torgewicht

	Artikelnummer
1 kg nicht gepresstes Gegengewicht*	700.010*

* Erhältlich pro 20 kg.




717-727.000

ein Set wird wie folgt bestellt:

Gummidichtung mit Profil


Die Gummidichtung unterhalb des Tores hat dieselben Einbaumasse wie die Sicherheitsstreifen der Automatisierung. So kann das Tor später auf eine einfache Weise automatisiert werden, ohne den Türflügel anpassen zu müssen.

	Max. Torbreite	Artikelnummer
Profil	3000 mm 6000 mm	712.808.300 712.808.600
Gummidichtung	3000 mm 6000 mm	712.809.300 712.809.600

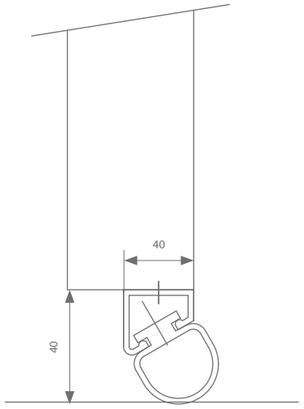

Schlossgarnitur

	Galvanisiert	Schwarz RAL 9005	Braun RAL 8019
Einseitig funktionierende Schlossgarnitur (A)	700.150	700.152	700.153
Doppelseitig funktionierende Schlossgarnitur (B)	700.140	700.142	700.143

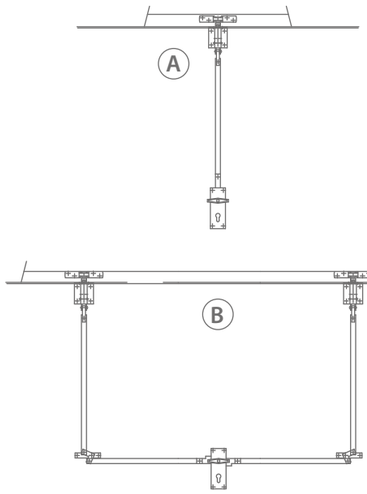

+ Schlossstange gemäss Höhe (und Breite) des Tores

Länge	Artikelnummer
750 mm	700.120.71
1000 mm	700.120.72
1500 mm	700.120.73
2000 mm	700.120.74
2500 mm	700.120.75
3000 mm	700.120.76
3500 mm	700.120.77

Zusätzliche Aufhängestangen

Optional ist es möglich, zusätzliche Aufhängestangen zu kaufen.


Länge	Artikelnummer
1000 mm	700.400
3000 mm	700.400.300



02

BISEKTIONALE TORE

De bi-sectionale poort verdeelt de poort in slechts twee delen. Met een maximaal gewicht van 250 kg per poort kan men brede poorten uiterst strak afwerken. Een gewicht met reductie helpt de gebruiker in het comfortabel bedienen hiervan. De ingewerkte valbeveiliging voorkomt schade bij een mogelijkse kabelbreuk.

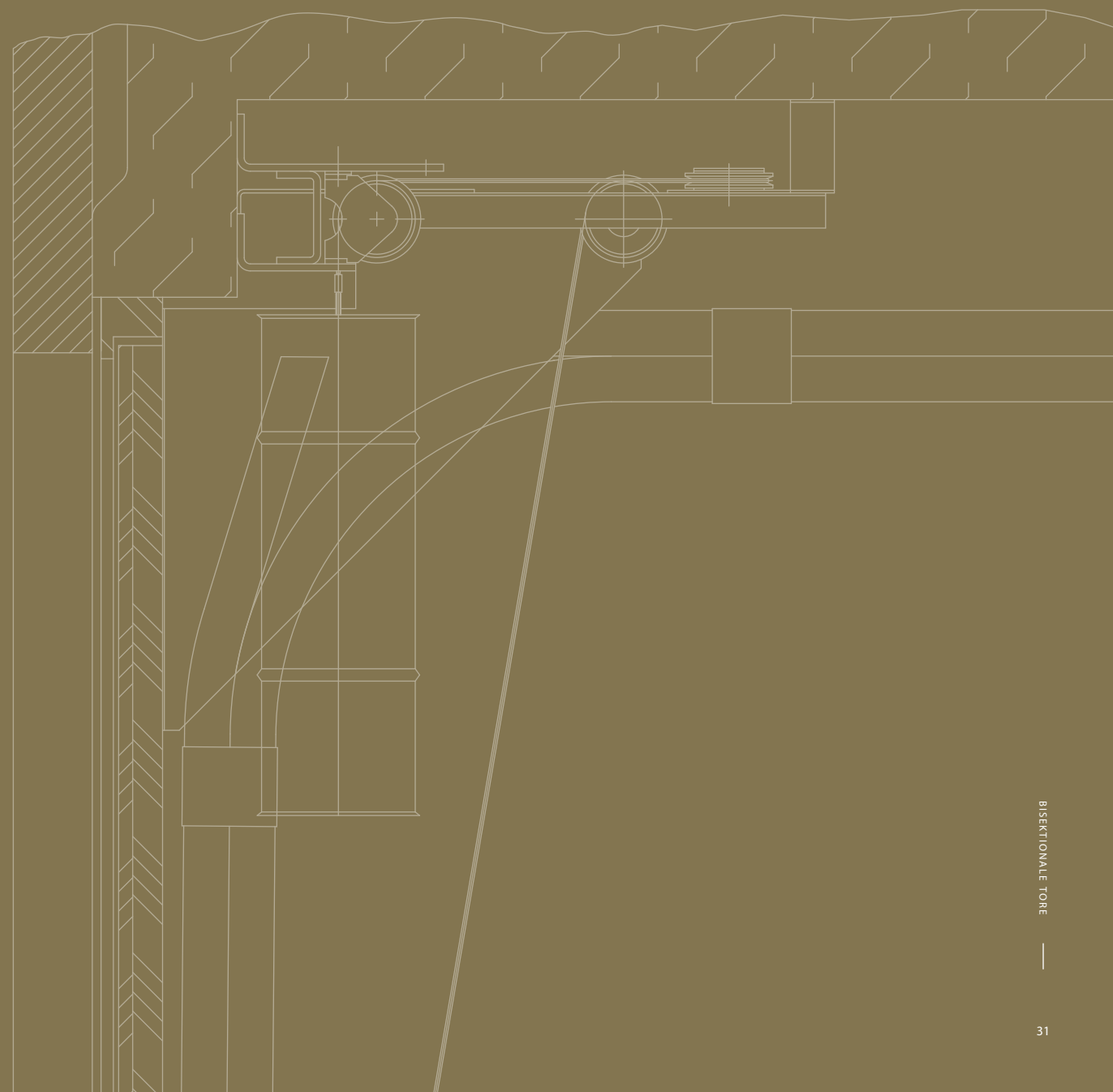



Allgemeine Informationen

Ein bisektionales Tor besteht aus nur zwei Teilen. Mit einem maximalen Gewicht von 250 kg pro Tor kann man breite Tore extrem fein abschliessen.



Absturzsicherung

A Sechs Rollen begleiten die zwei Platten durch ihre gebogenen Profile. Davon werden zwei Rollen zentral in der Torfalte eingebaut.

B Beide Platten werden durch verschiedene Scharniere verbunden, die in der Fingersicherung verarbeitet sind. Diese Fingersicherung verhindert, dass sich jemand die Finger zwischen den zwei Platten einklemmen kann und verbindet alle Scharniere, wodurch eine starke Verbindung zwischen den zwei Platten entsteht.

C Das Gewicht hilft dem Benutzer, das Tor zu öffnen. Eine Motorisierung kann dies noch einfacher machen. Ein Gewicht bietet Ihnen die Garantie, dass Sie Ihr Tor immer mit der gleichen Kraft öffnen können, wodurch es nie nötig ist, nachzustellen. Mit dem Stahlkabel wird das Gewicht mit dem Tor verbunden, um dieses zu öffnen. Sobald die Kabelspannung verschwindet, hakt die Absturzsicherung direkt in die vertikalen Profilen ein, wodurch das Tor zum Stillstand kommt.

D Darüber hinaus bietet der Schwingtorbeschlag die Möglichkeit einer besseren Abdichtung mit Hilfe eines Anschlages.

E Das Tor wird unten abgeschlossen mit einer Gummidichtung mit passendem Profil.




ARLU
773.000


Beide Torplatten wiegen zusammen 120 kg. Das Ganze wird mit einem Gegengewicht verbunden, um das Tor einfacher öffnen zu können. Dieses Gewicht kann überall versteckt werden im Raum.


TÜRGEWICHT

MAX.
120
KG


Technische Zeichnung

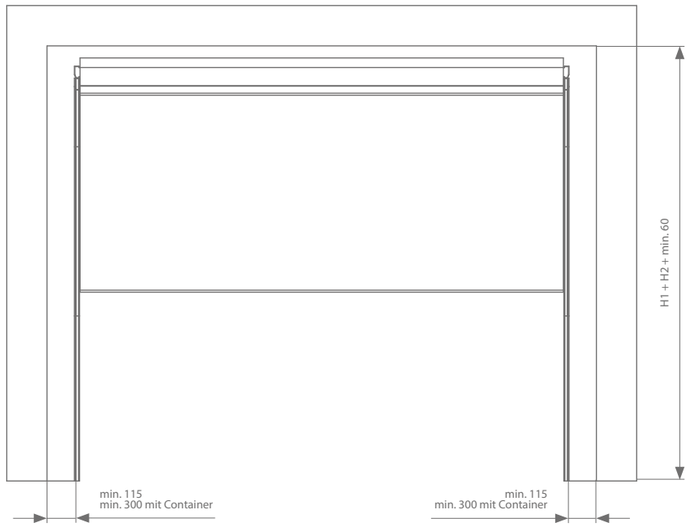

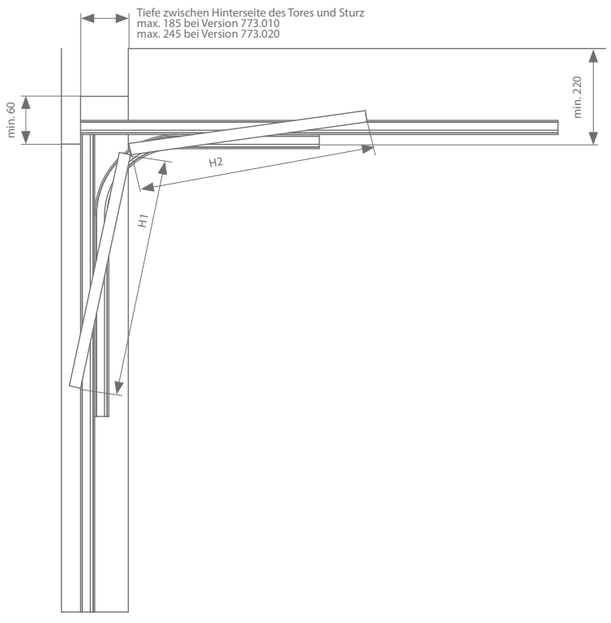

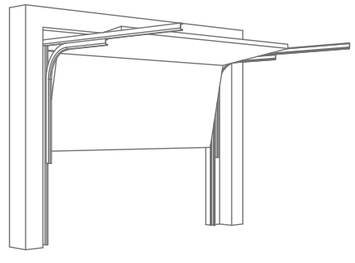

Öffnung in geöffneter Position :
in geöffneter Position steht das Tor vollständig über der Toröffnung

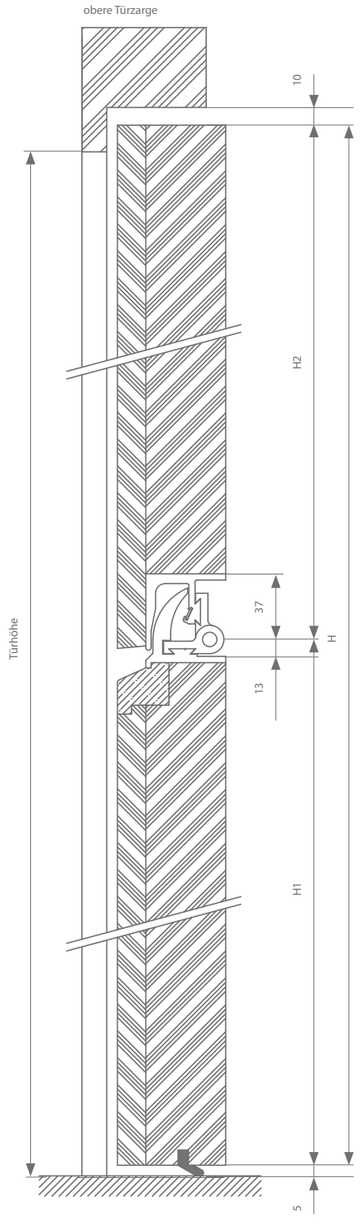

ein Set wird wie folgt bestellt:

H1	H2 (773.010)	H2 (773.020)	H
850	850-1250		1700-2100
860	860-1250		1720-2110
870	870-1250		1740-2120
880	880-1250		1760-2130
890	890-1250		1780-2140
900	900-1250		1800-2150
910	910-1250		1820-2160
920	920-1250		1840-2170
930	930-1250		1860-2180
940	940-1250		1880-2190
950	950-1250		1900-2200
960	960-1250		1920-2210
970	970-1250		1940-2220
980	980-1250		1960-2230
990	990-1250		1980-2240
1000	1000-1250		2000-2250
1010	1010-1250		2020-2260
1020	1020-1250		2040-2270
1030	1030-1250		2060-2280
1040	1040-1250		2080-2290
1050	1050-1250	1050-1500	2100-2300/2550
1060		1060-1500	2120-2560
1070		1070-1500	2140-2570
1080		1080-1500	2160-2580
1090		1090-1500	2180-2590
1100		1100-1500	2200-2600
1110		1110-1500	2220-2610
1120		1120-1500	2240-2620
1130		1130-1500	2260-2630
1140		1140-1500	2280-2640
1150		1150-1500	2300-2650

ein Set wird wie folgt bestellt:

Profile

Das erste Profil-Bündel besteht aus:

- 4 obere Profilen
- 2 Sicherheitsprofilen
- 3 Aufhängestangen

Version	Artikelnummer
773.010	773.010.020
773.020	773.020.020

Das zweite Profil-Bündel besteht aus:

- 2 Bögen
- 2 Profilen
- Linkem und rechtem Befestigungshaken
- Spanngurt

Version	Artikelnummer
773.010	773.010.030
773.020	773.020.030

Unterteile

Ein Set Unterteile besteht aus:

- Linkes und rechtes regelbares Kopfstück
- 2 oberste Tragrollen
- Linke und rechte Tragrollen
- Linke und rechte Sicherheit
- Linke und rechte Türplatte
- 10 Bügel
- 2 Stopper
- 2 Tragstühle mit Rolle
- Tüte mit nötigem Material

Version	Artikelnummer
773.010 & 773.020	773.010.050

Container

	Artikelnummer
2 x Containerhalterung	2 x 709.410
Container 40 Liter	709.210

Stalen kabel

Kabellänge	Artikelnummer
12 m	703.041.012
20 m	703.041.025

Gewicht


Der Container kann gefüllt werden mit Eisenschrott um Ihr Tor ins Gleichgewicht zu bringen.
Nötiges Gewicht = 84% des Torgewichtes


	Artikelnummer
1 kg nicht gepresstes Gegengewicht*	700.010*


* Erhältlich pro 20 kg.

Fingersicherheit (inkl. Scharniere)

Max. Torbreite	Artikelnummer
2250 mm	773.808.225.0
2500 mm	773.808.250.0
2750 mm	773.808.275.0
3000 mm	773.808.300.0
3500 mm	773.808.350.0
4000 mm	773.808.400.0
5000 mm	773.808.500.0
6000 mm	773.808.600.0

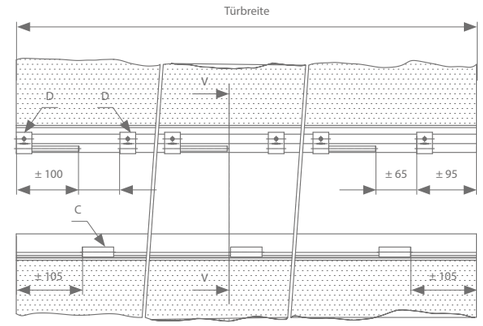






Gummidichtung mit Profil

Die Gummidichtung unterhalb des Tores hat dieselben Einbaumasse wie die Sicherheitsstreifen der Automatisierung. So kann das Tor später auf eine einfache Weise automatisiert werden, ohne den Türflügel anpassen zu müssen.

	Max. Torbreite	Artikelnummer
Profil	3000 mm 6000 mm	712.808.300 712.808.600
Gummidichtung	3000 mm 6000 mm	712.809.300 712.809.600

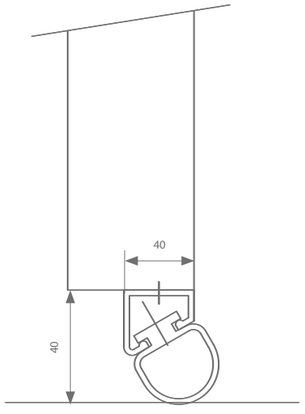




ein Set wird wie folgt bestellt:


Schlossgarnitur

+ Schlossstange gemäss Höhe (und Breite) des Tores

	Galvanisiert	Schwarz RAL 9005	Braun RAL 8019
Einseitig funktionierende Schlossgarnitur (A)	700.150	700.152	700.153
Doppelseitig funktionierende Schlossgarnitur (B)	700.140	700.142	700.143

Länge	Artikelnummer
750 mm	700.120.71
1000 mm	700.120.72
1500 mm	700.120.73
2000 mm	700.120.74
2500 mm	700.120.75
3000 mm	700.120.76

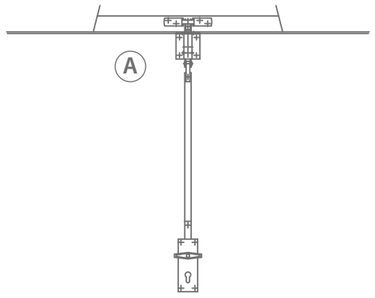

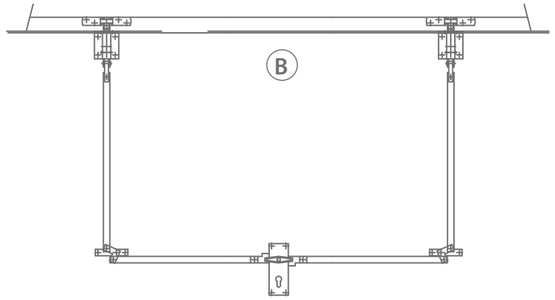


Zusätzliche Aufhängestangen

Optional ist es möglich, zusätzliche Aufhängestangen zu kaufen.

Länge	Artikelnummer
1000 mm	700.400
3000 mm	700.400.300

Abdichtungsbürste

Länge	Artikelnummer
3000 mm	773.829.300

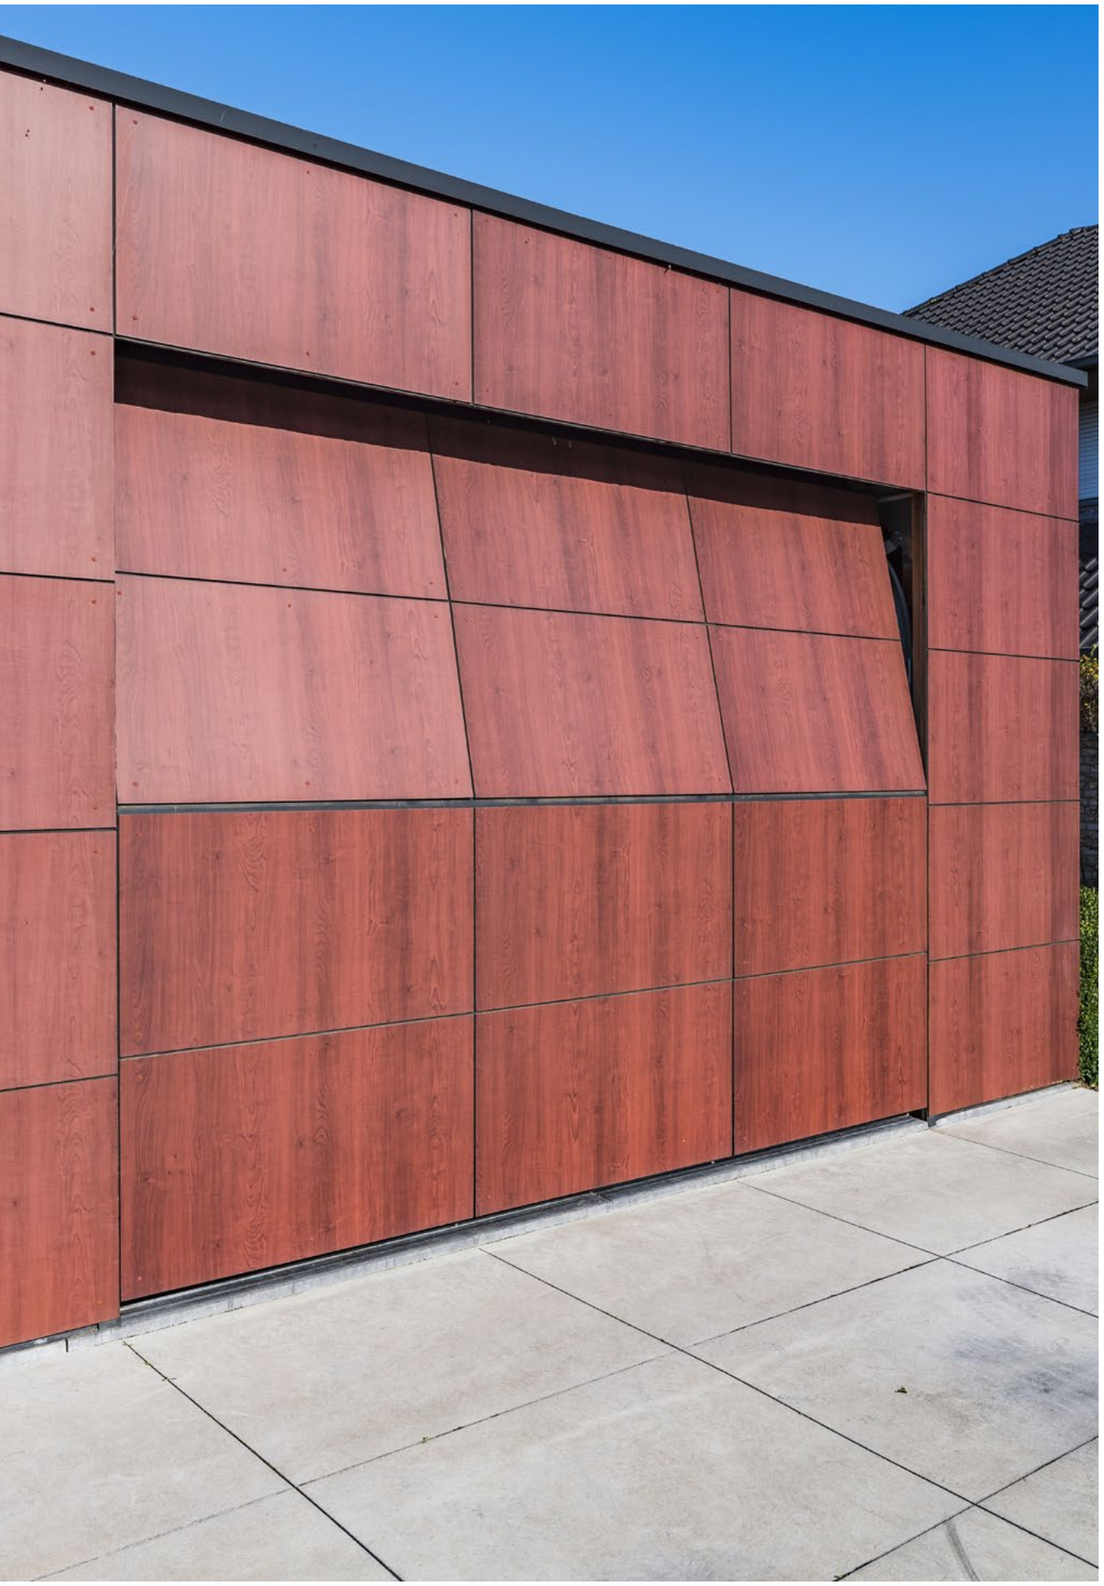

ARLU
774.000


Beide Torplatten wiegen zusammen 250 kg. Das Ganze wird mit einem Gegengewicht verbunden, um das Tor einfacher öffnen zu können. Dieses Gewicht besitzt schon ein raffiniert eingebautes Reduktionssystem.


TÜRGEWICHT


MAX.
250
KG


774.000

Technische Zeichnung

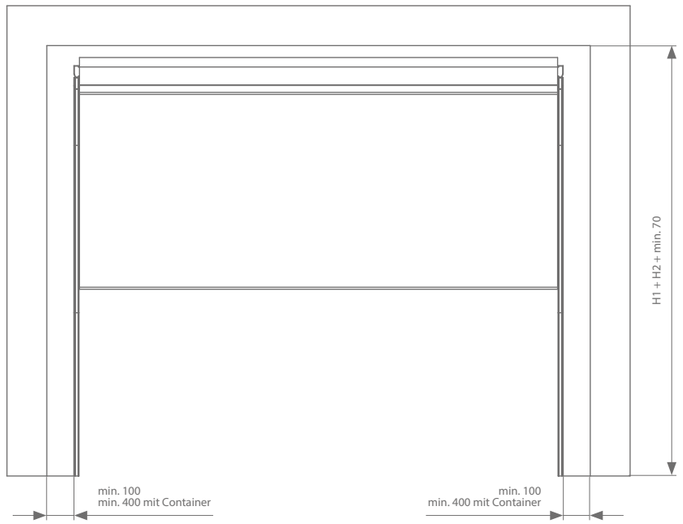

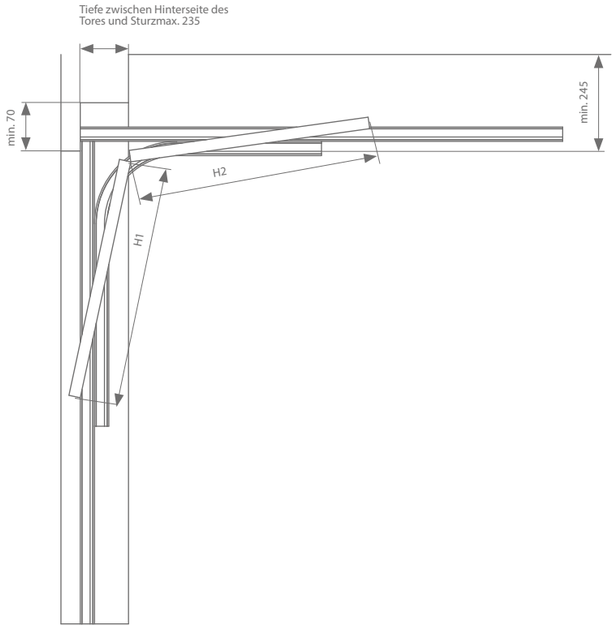

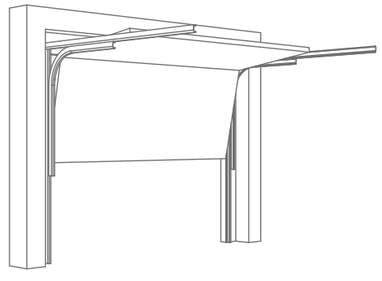

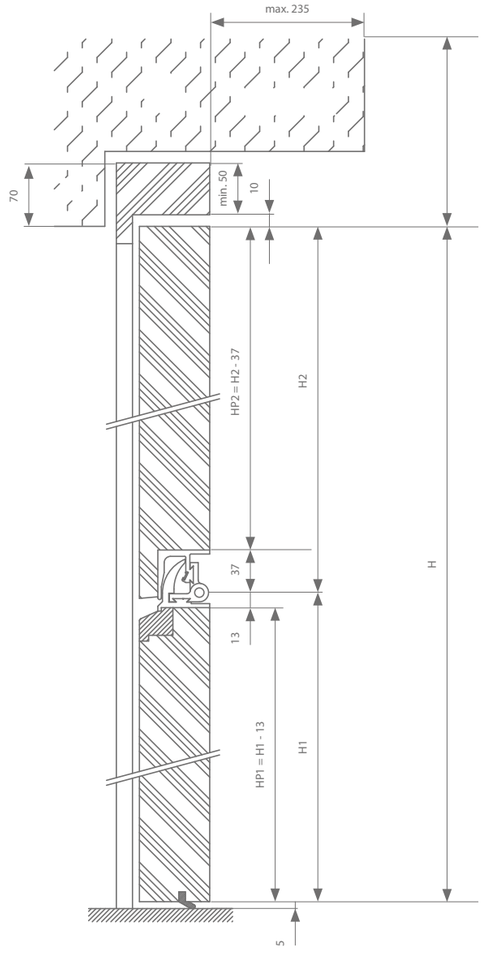

ein Set wird wie folgt bestellt:

Öffnung in geöffneter Position :
In geöffneter Position steht das Tor vollständig über der Toröffnung.
Unterschied zwischen freier Durchganghöhe und Lichtmasshöhe = 120 mm

Torhöhe	H2* - H1* =
2250 mm	Max. 300 mm
2250 mm - 2500 mm	Max. 300 mm
2500 mm - 2750 mm	Max. 350 mm
2750 - 3000 mm	Max. 350 mm

*H1 ist kleiner als oder gleich gross wie H2

Profile

Das erste Profil-Bündel besteht aus:


- Linkem und rechtem Sicherheitsprofil
- 2 Profilen

Torhöhe	Artikelnummer
2250 mm	774.020.020
2250 mm - 2500 mm	774.030.020
2500 mm - 2750 mm	774.040.020
2750 - 3000 mm	774.050.020

Das zweite Profil-Bündel besteht aus:

- Linkem und rechtem oberen Profil
- 4 Aufhängestangen
- Drahtstange mit Feder

Torhöhe	Artikelnummer
2250 mm	774.020.030
2250 mm - 2500 mm	774.030.030
2500 mm - 2750 mm	774.040.030
2750 - 3000 mm	774.050.030

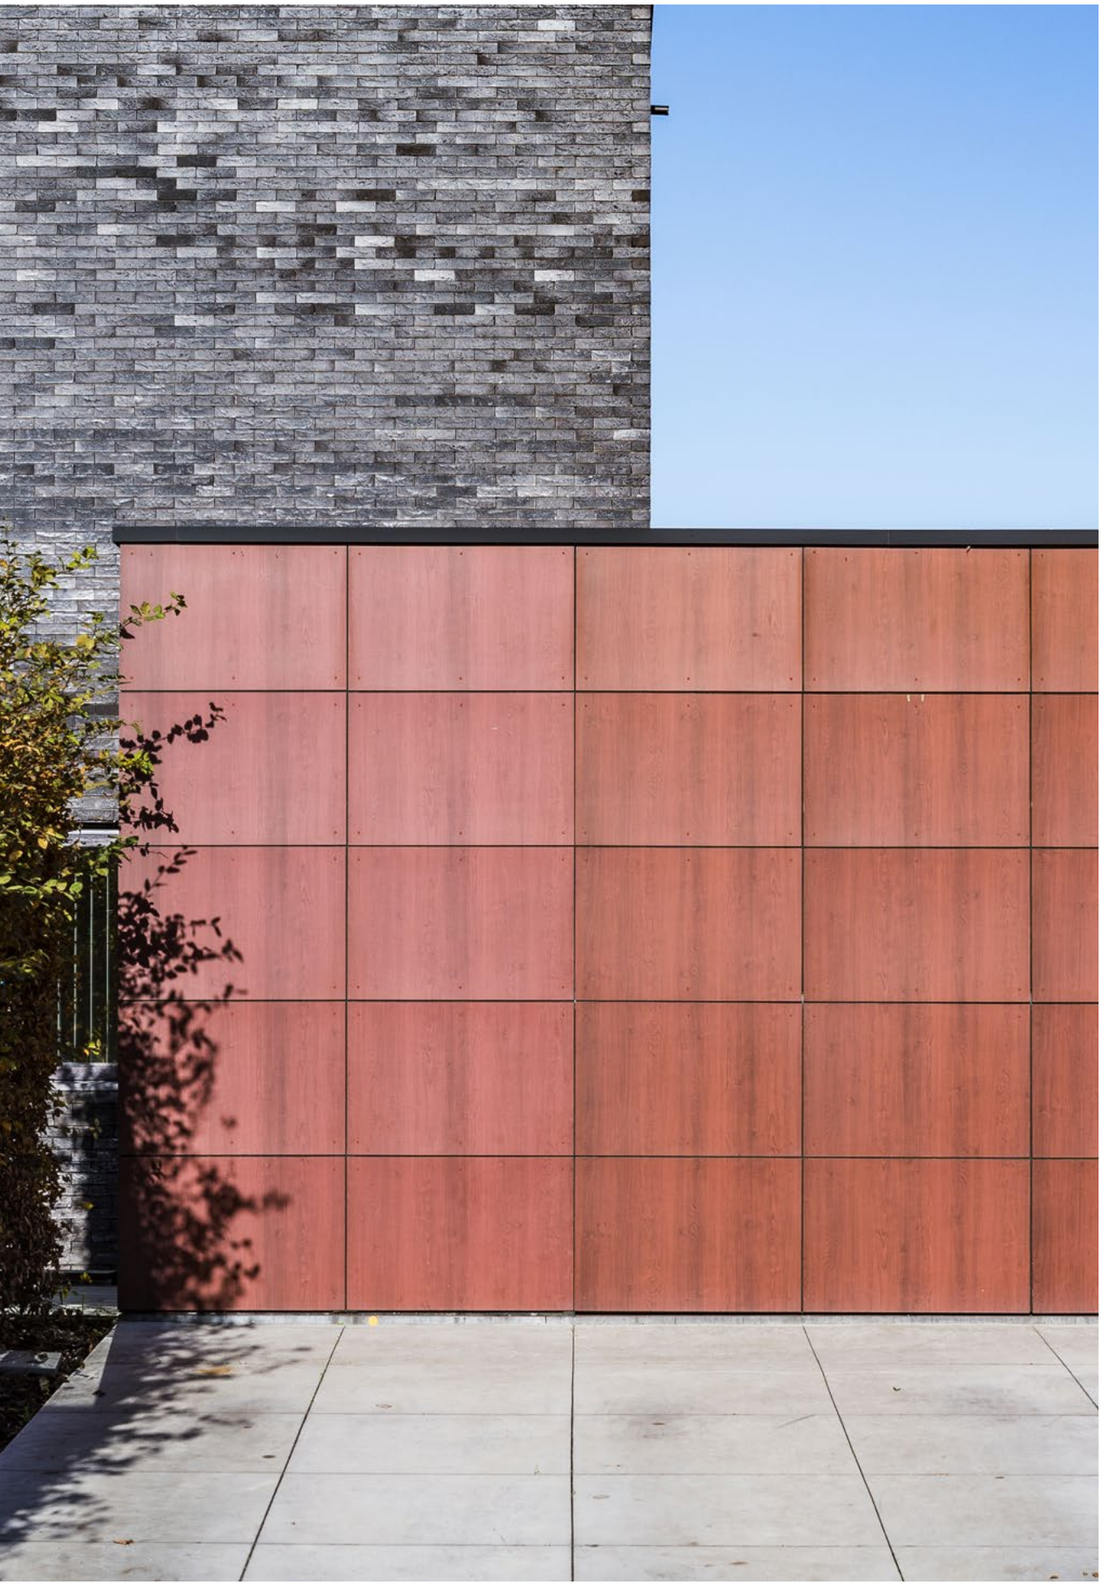

774.000

ein Set wird wie folgt bestellt:

Unterteile

Ein Set Unterteile besteht aus:

- 2 Kopfstücke
- 2 obere Tragrollen
- 2 mittlere Tragrollen
- Linke und rechte Sicherheit
- Spanngurt
- Verbindungsbügel
- Container

Torhöhe	Artikelnummer
Tot 3000 mm	774.010.050

Stahlkabel

5 mm Stahlkabel für Tore bis 225 kg

Kabellänge	Artikelnummer
25 m	703.050.025
50 m	703.050.050

ODER 6 mm Stahlkabel für Tore bis 250 kg

Kabellänge	Artikelnummer
25 m	703.060.025
50 m	703.060.050

Gewicht


Der Container kann gefüllt werden mit Eisenschrott um Ihr Tor ins Gleichgewicht zu bringen.
Nötiges Gewicht = 70% des Torgewichtes


	Artikelnummer
1 kg nicht gepresstes Gegengewicht*	700.010*


* Erhältlich pro 20 kg.

Fingersicherheit (inkl. Scharniere)

Max. Torbreite	Artikelnummer
2250 mm	773.808.225.0
2500 mm	773.808.250.0
2750 mm	773.808.275.0
3000 mm	773.808.300.0
3500 mm	773.808.350.0
4000 mm	773.808.400.0
5000 mm	773.808.500.0
6000 mm	773.808.600.0

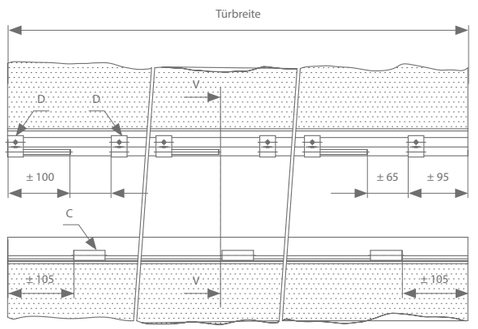






ein Set wird wie folgt bestellt:

Gummidichtung mit Profil


Die Gummidichtung unterhalb des Tores hat dieselben Einbaumasse wie die Sicherheitsstreifen der Automatisierung. So kann das Tor später auf eine einfache Weise automatisiert werden, ohne den Türflügel anpassen zu müssen.

	Max. Torbreite	Artikelnummer
Profil	3000 mm 6000 mm	712.808.300 712.808.600
Gummidichtung	3000 mm 6000 mm	712.809.300 712.809.600

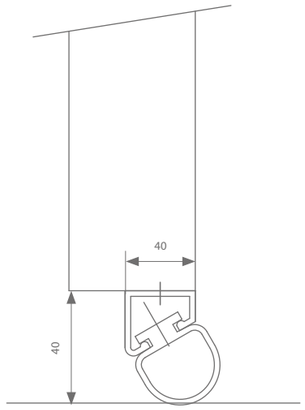


Schlossgarnitur

	Galvanisiert	Schwarz RAL 9005	Braun RAL 8019
Einseitig funktionierende Schlossgarnitur (A)	700.150	700.152	700.153
Doppelseitig funktionierende Schlossgarnitur (B)	700.140	700.142	700.143



+ Schlossstange gemäss Höhe (und Breite) des Tores

Länge	Artikelnummer
750 mm	700.120.71
1000 mm	700.120.72
1500 mm	700.120.73
2000 mm	700.120.74
2500 mm	700.120.75
3000 mm	700.120.76

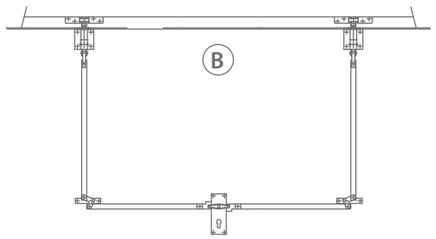

Zusätzliche Aufhängestangen

Optional ist es möglich, zusätzliche Aufhängestangen zu kaufen.


Länge	Artikelnummer
1000 mm	700.400
3000 mm	700.400.300

Abdichtungsbürste

Länge	Artikelnummer
3000 mm	773.829.300

03 KABELRÄDER

Kabelräder können benutzt werden für alle möglichen industriellen Anwendungen. Einzelne Räder, Räder an einem Wandbügel oder einer Drahtstange bieten genügend Variationen für eine Verbindung bei jeder Aufstellung.

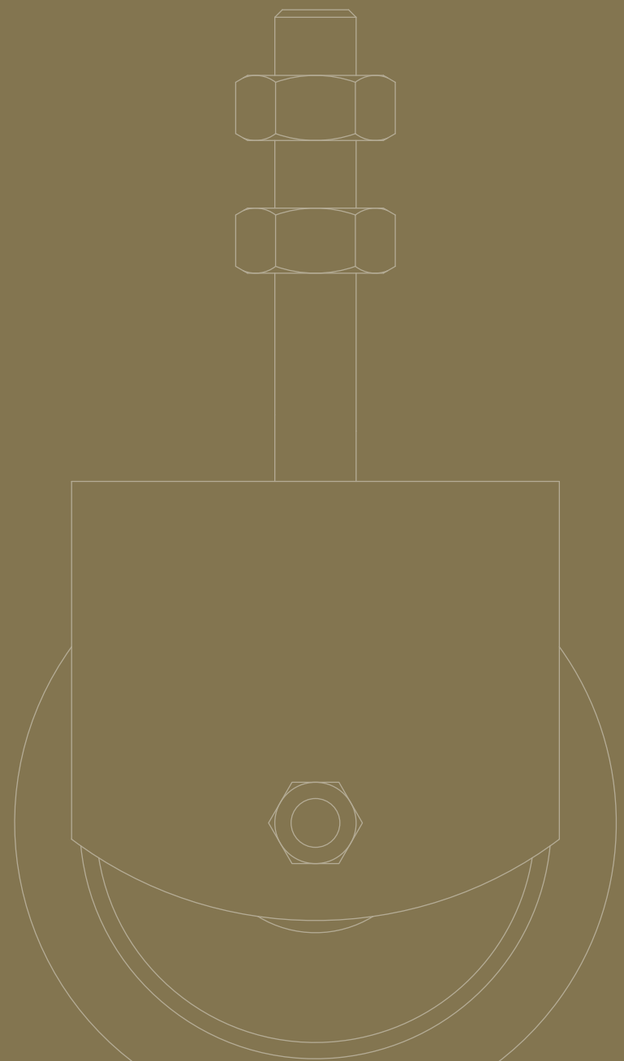



Kabelräder

ein Set wird wie folgt bestellt:

	Kabel ø3mm Kabelrad ø75mm	Kabel ø4mm Kabelrad ø100mm	Kabel ø5mm Kabelrad ø135mm	Kabel ø6mm Kabelrad ø135mm
Rolle auf Achse	708.145	708.155	708.165	708.165
Rolle in Bügel, mit Drahtachse	708.245	708.255	708.265	708.275
Tragstuhl mit Rolle	/	715.555	716.555	716.555

708.145



708.155



708.165



708.245



708.255



708.265



708.275



715.555



716.555



ARLU®
OPENING DOORS

Ter Vlucht 2
8850 Ardooie
Belgium

+32 (0)51 27 05 00
info@arlu.be
WWW.ARLU.BE





©L3000072 10/26 Deutsch