




TECHNISCHER LEITFADEN

DIVINA

Architektonische
Glastrennwände
und Türen für
mehr Offenheit
und optimale
Lichtwirkung.

Mit DIVINA®-Glaswänden lassen sich Räume einfach unterteilen, ohne Verlust an Licht und Transparenz. Durch ihre innovative Aluminiumstruktur wirkt ein raffinierter, minimalistischer Look, der sich perfekt in Wohnungen, Büros, Hotels und Restaurants einfügt.

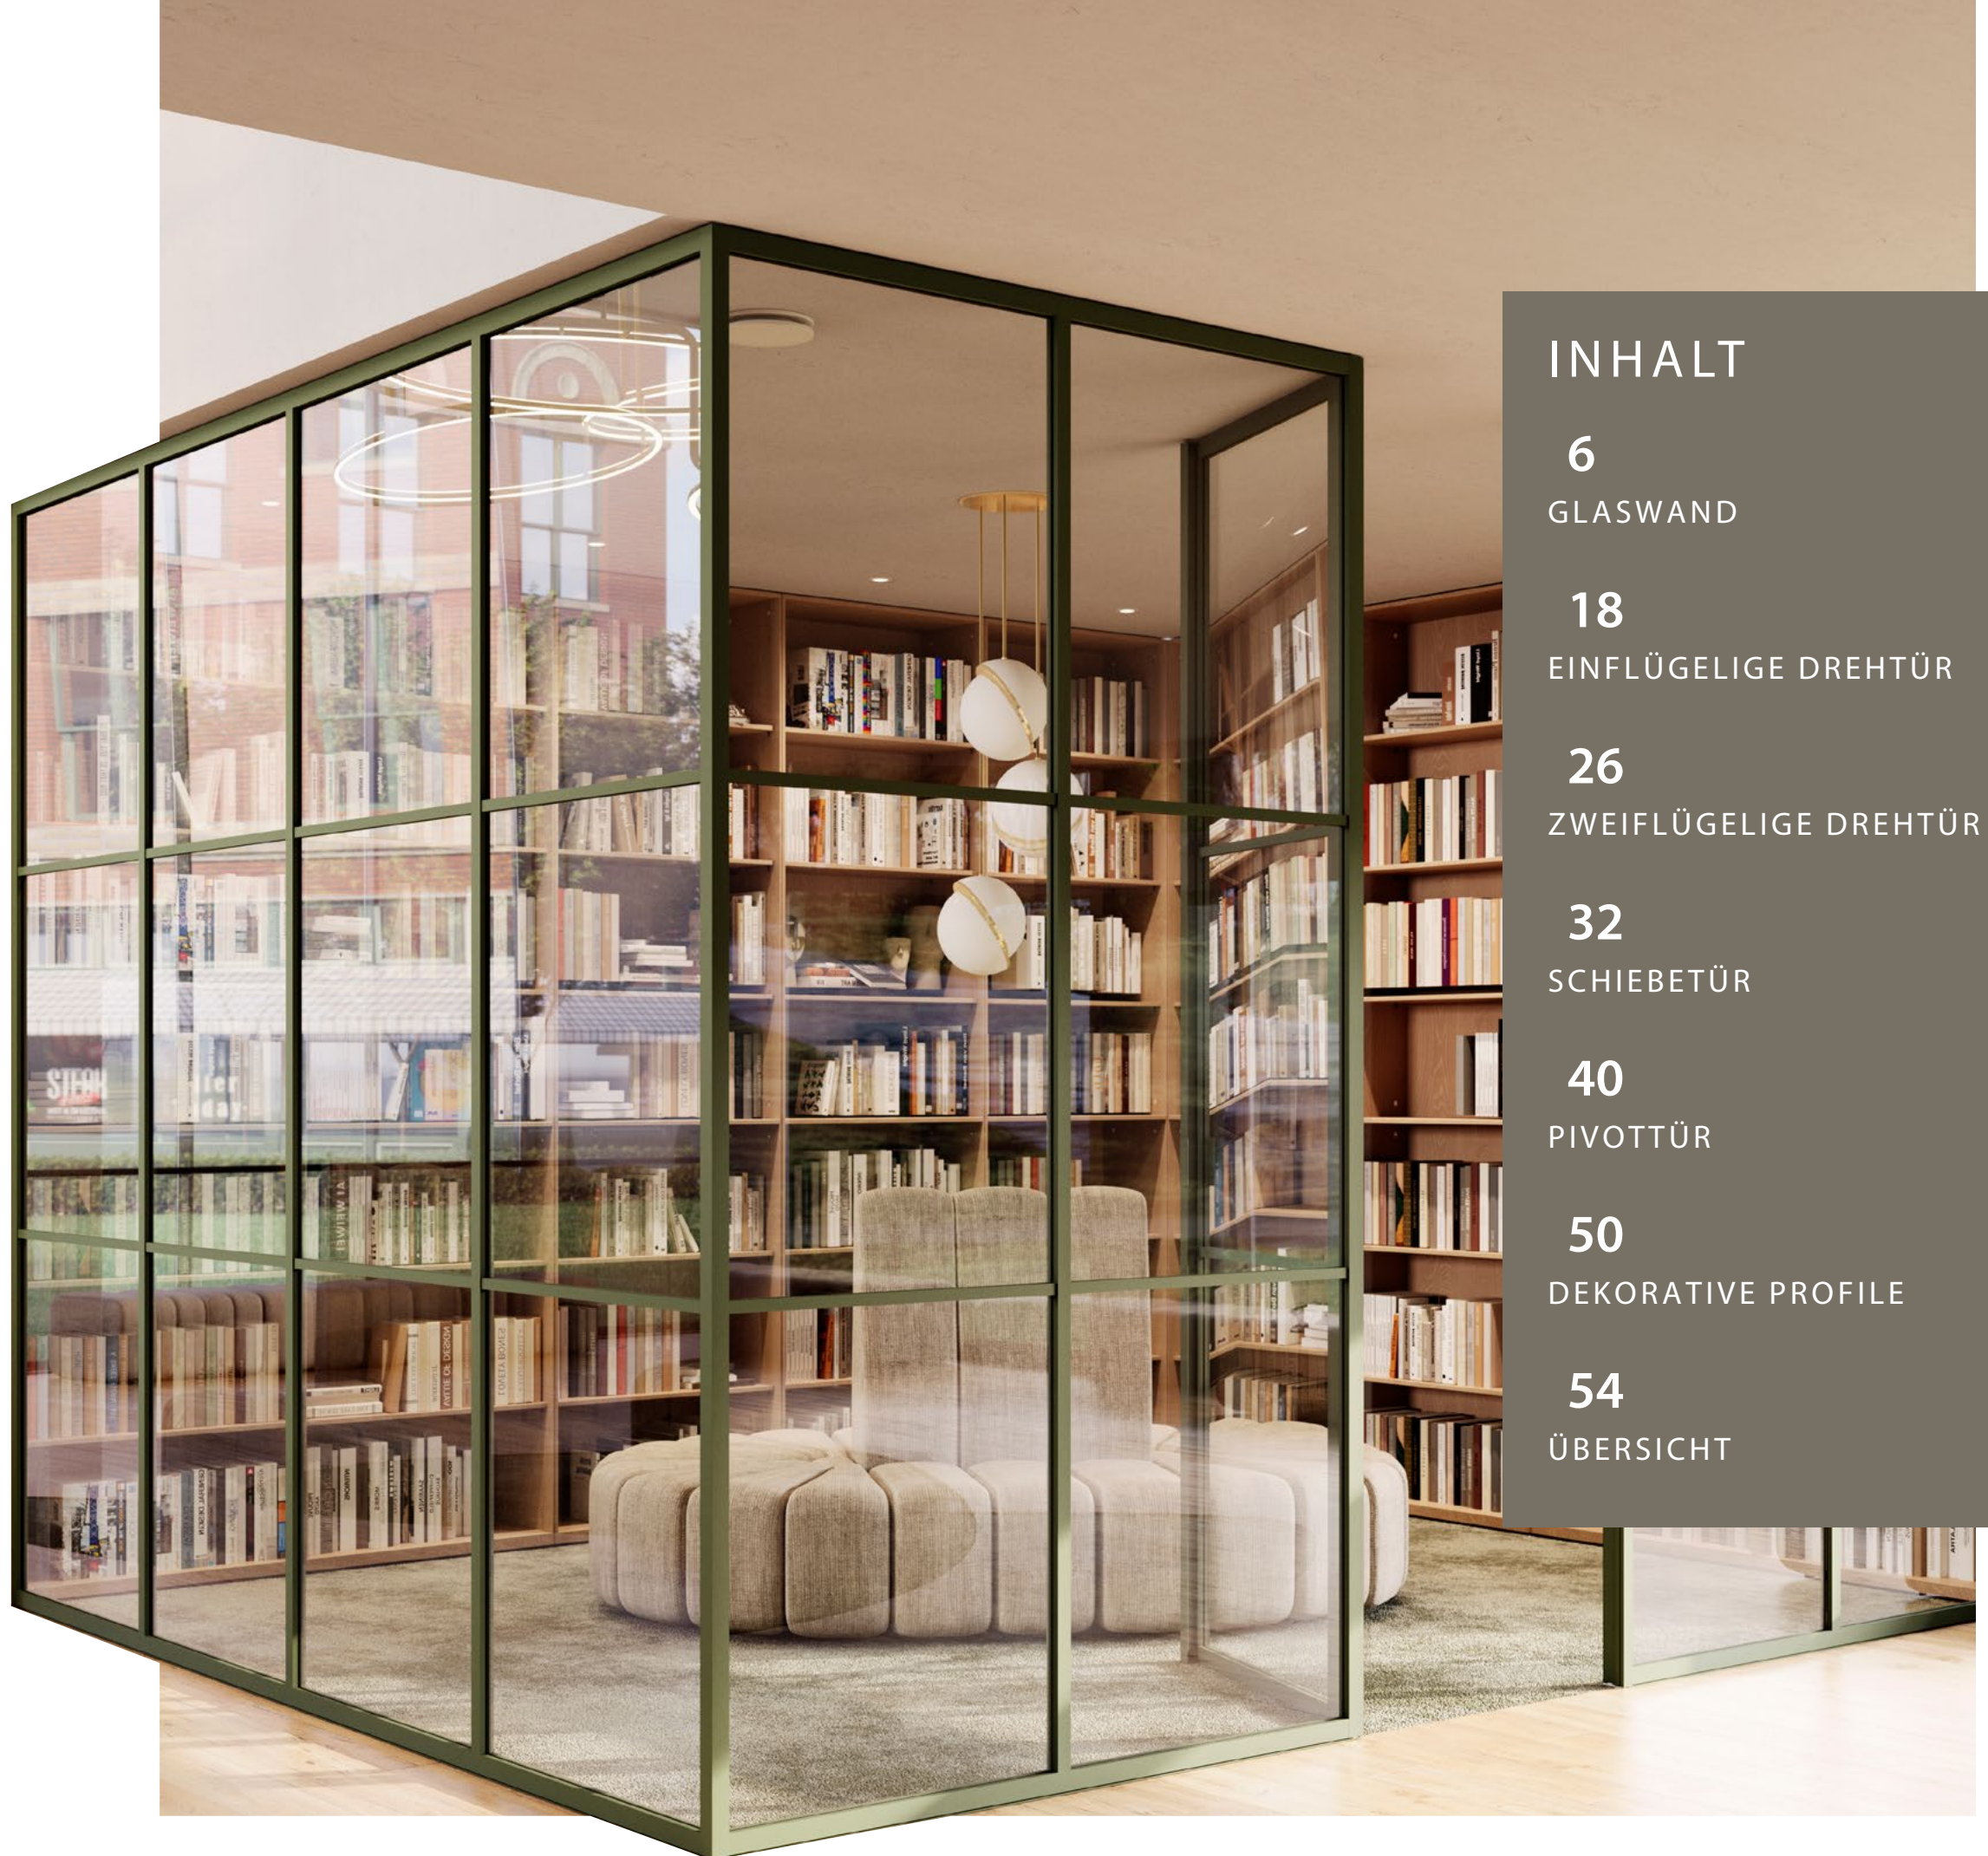

INHALT

6

GLASWAND

18

EINFLÜGELIGE DREHTÜR

26

ZWEIFLÜGELIGE DREHTÜR

32

SCHIEBETÜR

40

PIVOTTÜR

50

DEKORATIVE PROFILE

54

ÜBERSICHT





Einfache Installation, perfektes Ergebnis


Selbst bei unregelmäßigen Wänden bleiben die Maße einfach: Die kleinste Öffnung wird genau vermessen, damit jeder Rahmen perfekt passt. Alle Spalten lassen sich mit dem vorgesehenen Regelprofil sauber schließen. Alle Profile sind mit einer Gummidichtung versehen und werden vollständig nach Maß geliefert, ohne dass vor Ort gebohrt oder gesägt werden muss. Die Vorbereitung erfolgt in der Werkstatt, die Ausrichtung und Fertigstellung vor Ort.

So messen Sie richtig.


- Kein Spiel im **Konfigurator** einplanen (siehe Seite 55), Ausgleich über das Regelprofil.
- Kleinste **lichte Breite** und kleinste **lichte Höhe** verwenden.
- Bei Drehtüren oder Pivottüren **den gesamten Drehkreis überprüfen**.
- An mehreren Stellen messen (links, Mitte, rechts usw.), insbesondere bei Eckaufstellungen muss der gesamte Raum überprüft werden.
- Die Einbauhöhe wird immer **auf dem fertigen Bodenbelag** gemessen. Wird der Bodenbelag erst nachträglich eingebracht, muss bei der Montage ausreichende Luft unter der Tür vorgesehen werden. Siehe die spezifische Spaltmaße bei jeder Konfiguration.

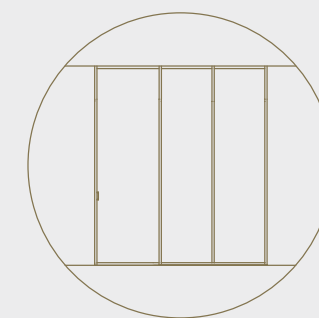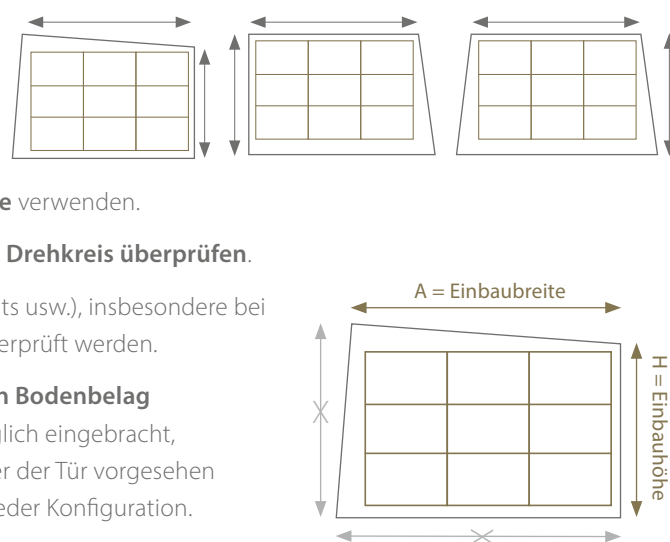


Raumhohe Anwendung bis max. 3000 mm möglich

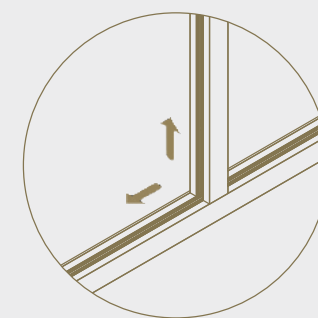


2D-verstellbar für perfekte Ausrichtung an Wand, Boden und Decke

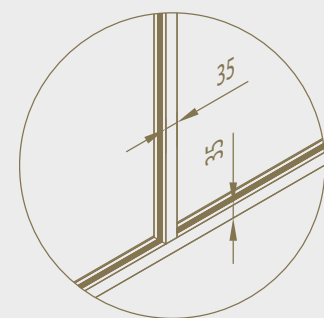


35 mm breite Profile für unterschiedliche Glasstärken

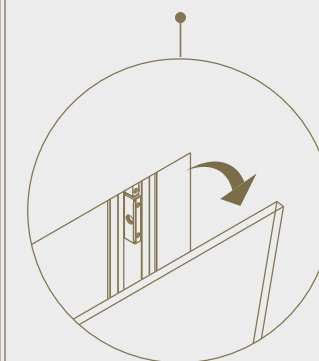


Einfache Demontage ohne Beschädigung von Glas und Profilen




In verschiedenen Farben erhältlich



Modulares System dank einzigartiger Profile



Beidseitig mit identischem Finish



Frei positionierbare Dekosprossenprofile




Die Divina-Glaswand ermöglicht eine klare Raumdefinition, ohne die Lichtwirkung zu beeinträchtigen. Die transparente Konstruktion ermöglicht eine offene Raumgestaltung, ideal für moderne Interior-Konzepte.


DIVINA GLASWAND

Übersicht Profile




Die Divina-Festverglasung besteht aus 2 Profilen, mit denen alle angegebenen Glasstärken aufgenommen werden können.

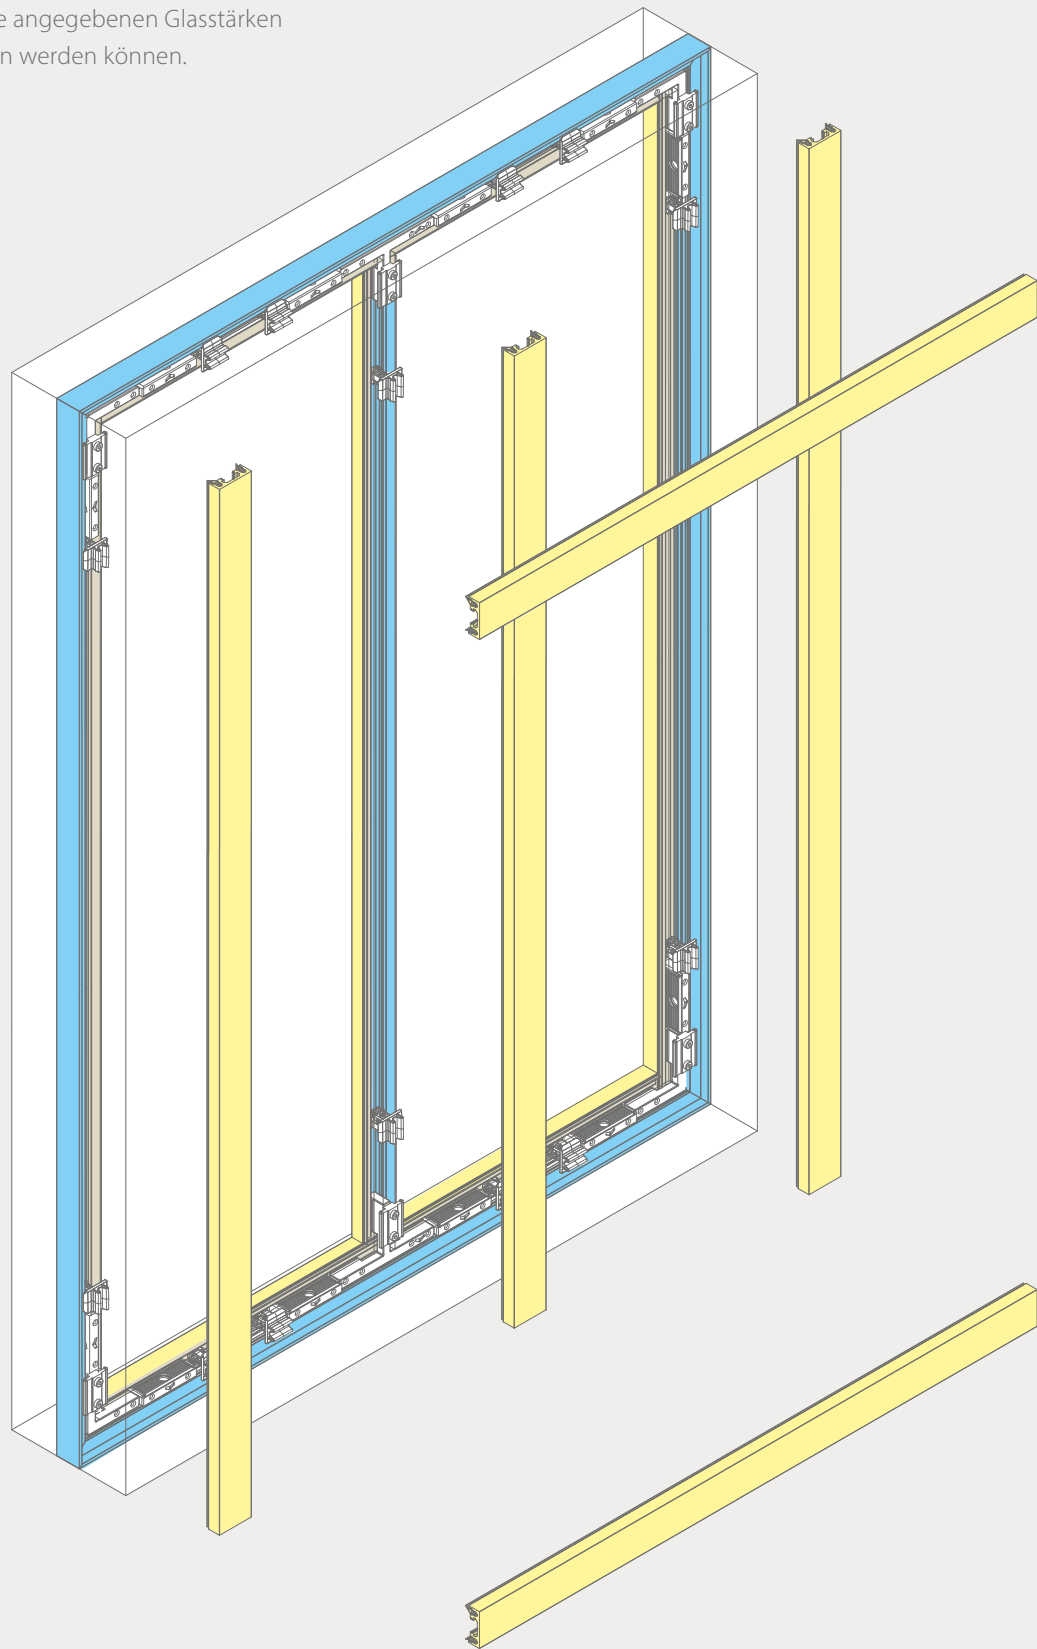

Basisprofil




Regelprofil

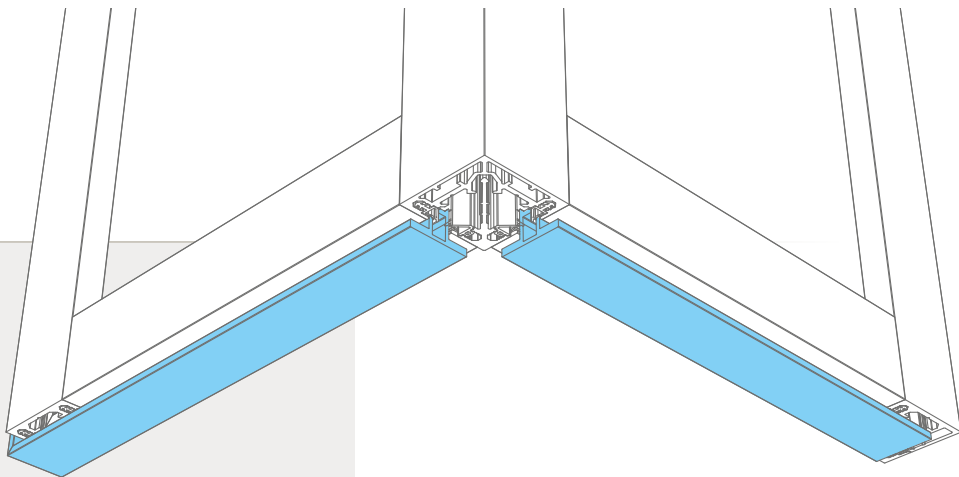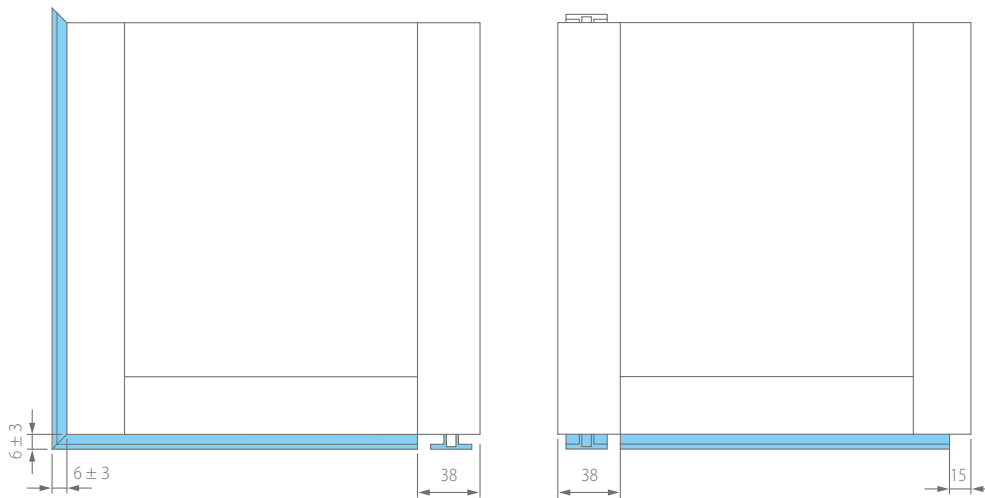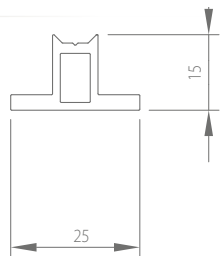


35 mm breite Profile

- Schlanke Profile mit einer Breite von 35 mm.
- Beide Wandseiten haben die gleiche Optik und Haptik.

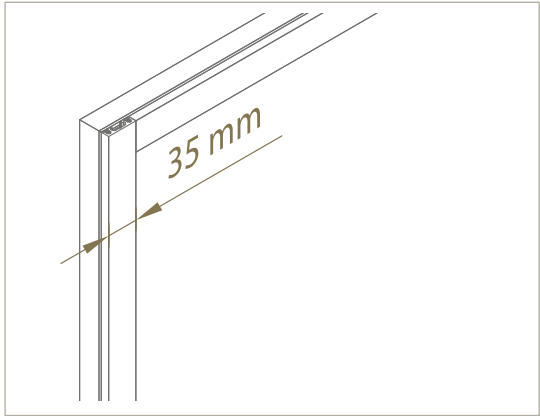


10 mm tiefe Glasaufnahme

Das Glas liegt 10 mm tief im Profil. Zusätzlich wurde Spiel vorgesehen, um die Glastoleranzen auszugleichen.

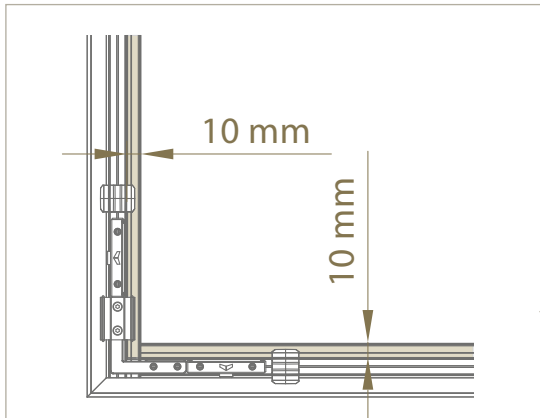

Schalldämmend

Divina-Wände bieten eine Schalldämmung von bis zu 33 dB.




NBN EN ISO 17025:2017

Die Standardwandbreite liegt bei max. **6 M**, lässt sich jedoch durch zusätzliche Wandelemente unbegrenzt erweitern.

Die **Glasstärke** hängt von den Abmessungen ab. Lassen Sie sich von Ihrem Glasfachhändler beraten.


Unbegrenzte Wandbreite

Bei Wandlängen über 6 M sorgen T-Stücke für eine perfekte Verbindung zwischen den Profilen.

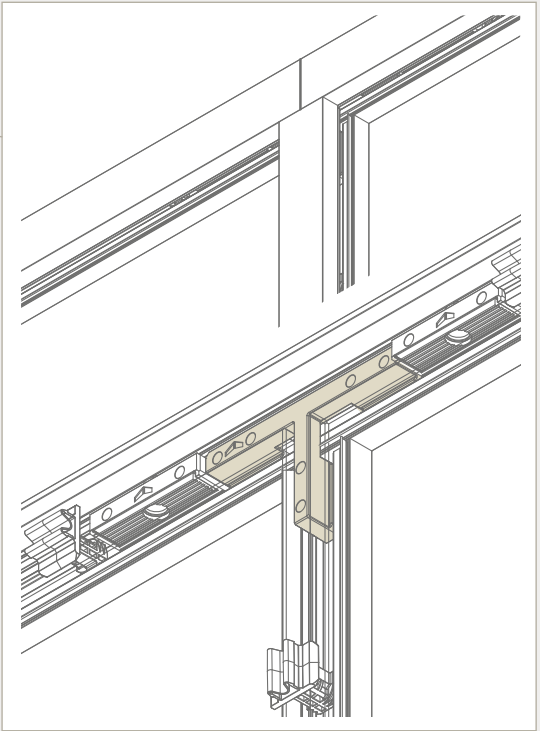

Modulare Glasbreite

Wählen Sie entweder gleich breite Glasplatten oder passen Sie die Breite jeder Glasplatte einfach an, indem Sie die T-Stücke in den horizontalen Profilen in die gewünschte Position verschieben.

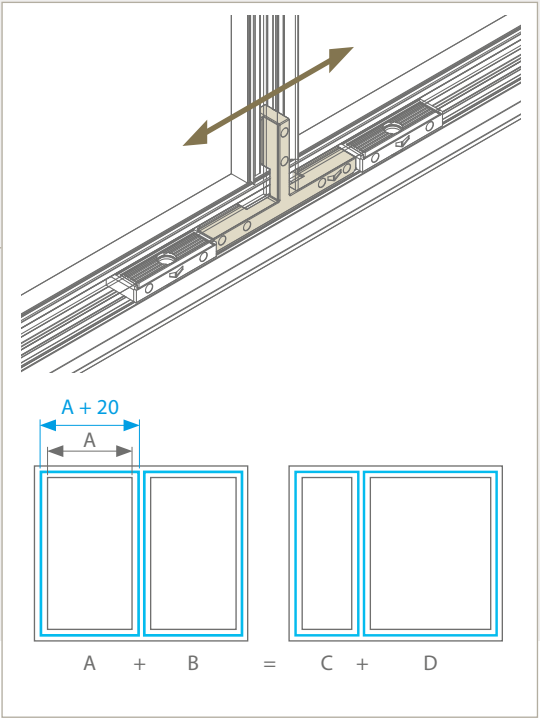





Justierblöcke für Rahmenbefestigung

Die **Justierblöcke** drücken den Rahmen in die richtige Position und fixieren ihn mithilfe von selbstschneidenden Schrauben im Regelprofil.

Spaltbreite von 3 bis 9 mm

Das direkt an Wand und Boden befestigte Regelprofil gleicht Unebenheiten aus und gewährleistet einen perfekten Wandanschluss mit sauberem Fugenbild. Dank eines einstellbaren **Spials von 3 bis 9 mm** lässt sich die Rahmenposition präzise ausrichten.

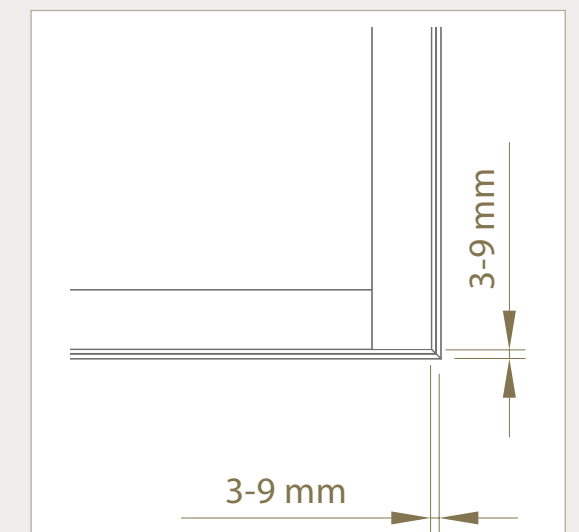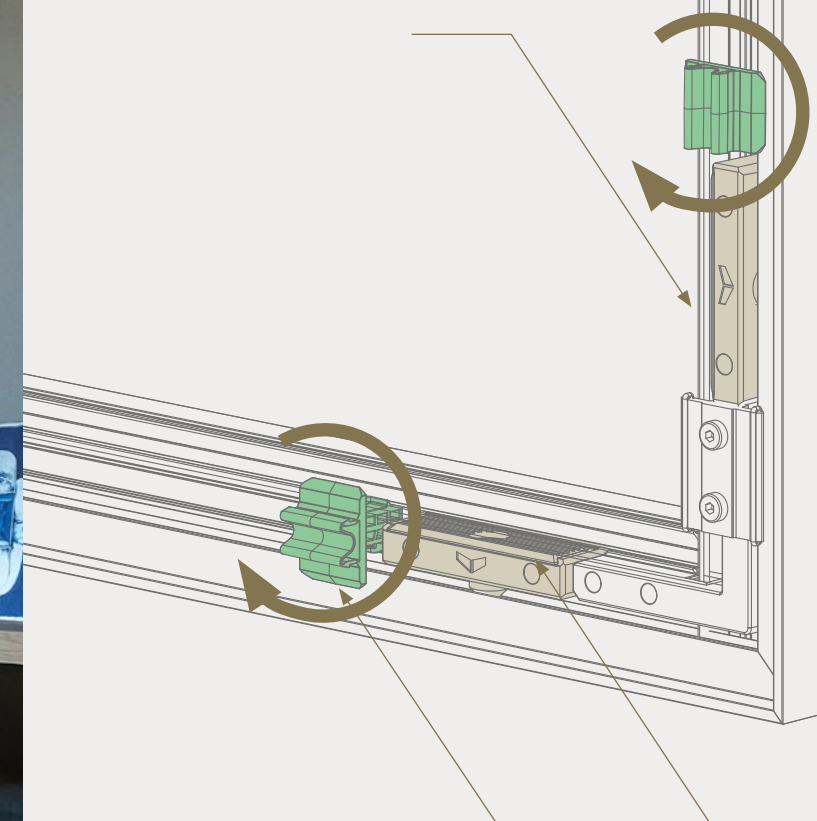

Turn'n click Glasbefestigung

Einfach drücken und drehen – der **Turn'n Click** fixiert jede Glasstärke sofort und zuverlässig.

Glasschutz

Die **Justierblöcke** tragen die Glasscheiben und lassen das Glas sicher auf einer weichen Kunststoffschicht aufliegen.

GEEIGNETE GLASARTEN*

GEEIGNETE GLASARTEN*			
ESG gehärtetes Glas	6 mm	8 mm	10 mm
VSG Verbundglas	33.1	44.2	55.2


* Die Glasstärken sind abhängig von den Abmessungen. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihren Glasfachhändler.

ENDPROFIL




Finish

Die Divina-Glaswand kann dank des seitlichen Endprofils bündig ausgeführt werden. Diese Wandausführung ist zudem für den Einsatz mit Divina Schiebe- oder Pivottüren erforderlich.

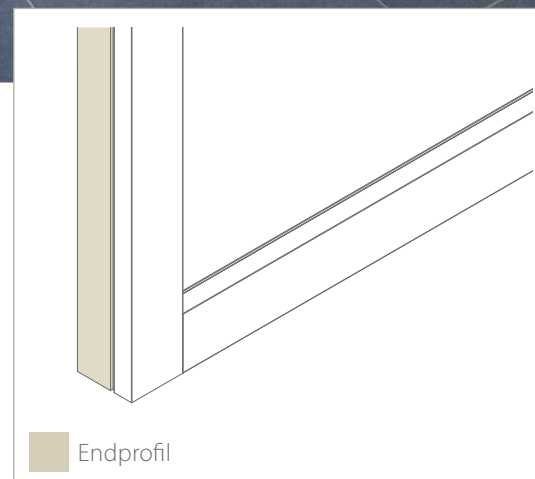

ECKPROFIL

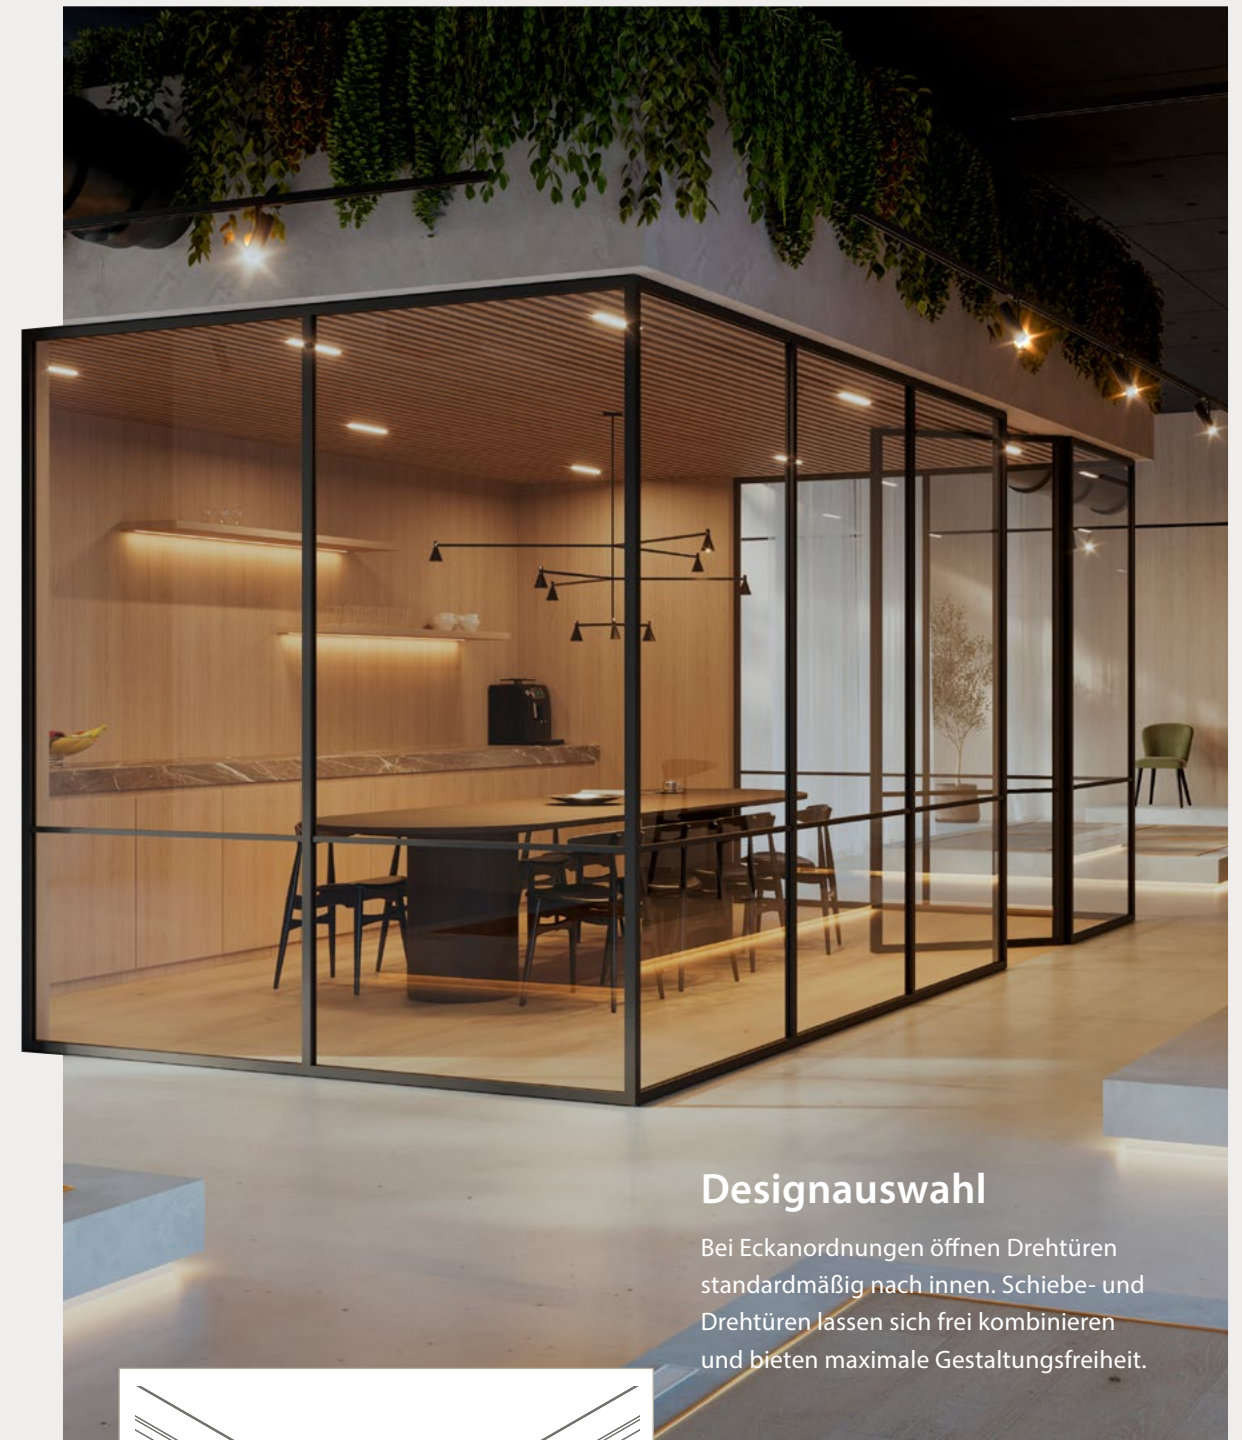


Designauswahl


Bei Eckanordnungen öffnen Drehtüren standardmäßig nach innen. Schiebe- und Drehtüren lassen sich frei kombinieren und bieten maximale Gestaltungsfreiheit.

Von Glaswand zu Glasraum


Gestalten Sie vollwertige Räume mit Wänden, die durch das elegante, nur 38 mm schmale Eckprofil nahtlos ineinander übergehen.

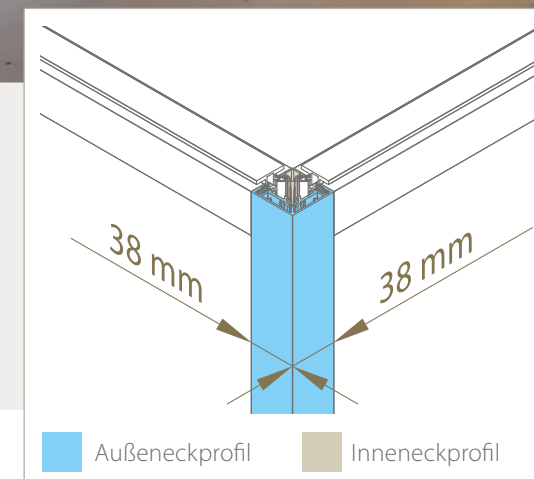



Divina-Glaswand

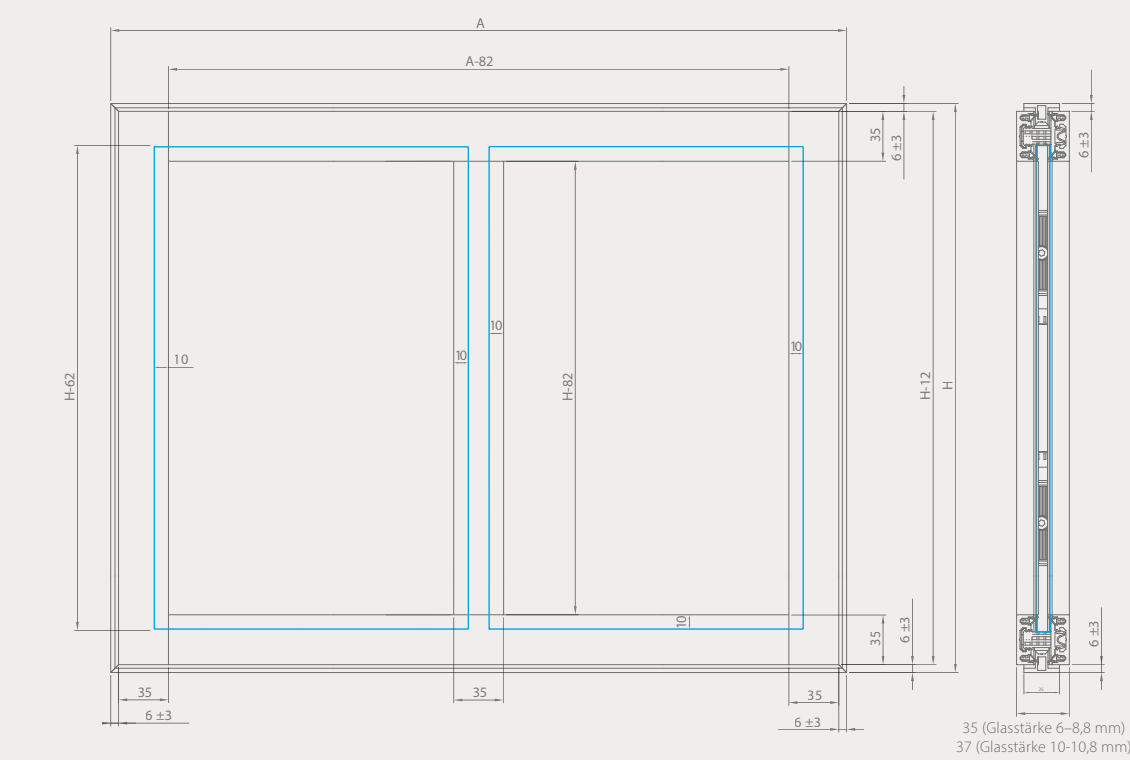

Divina-Glaswand mit 2 Endprofilen

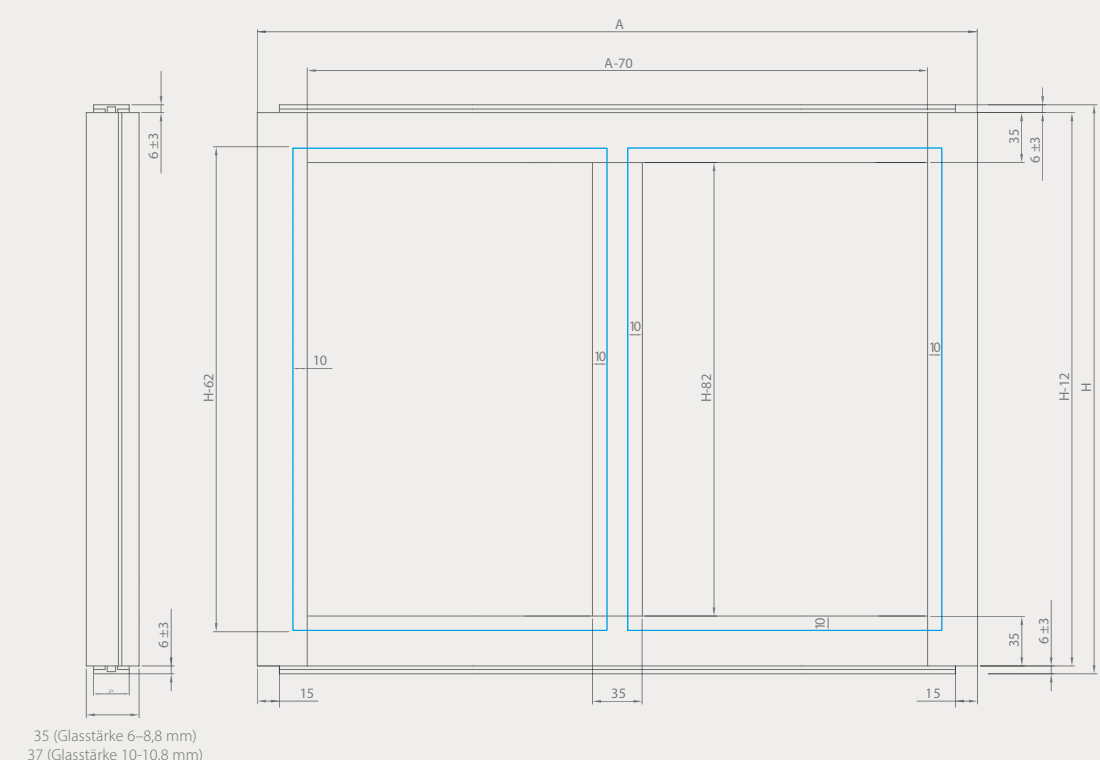



Divina-Glaswand mit einem Endprofil

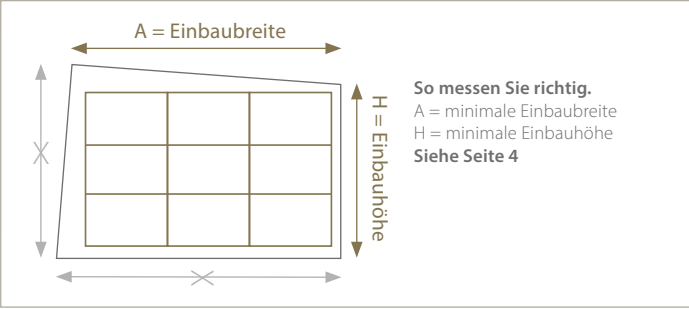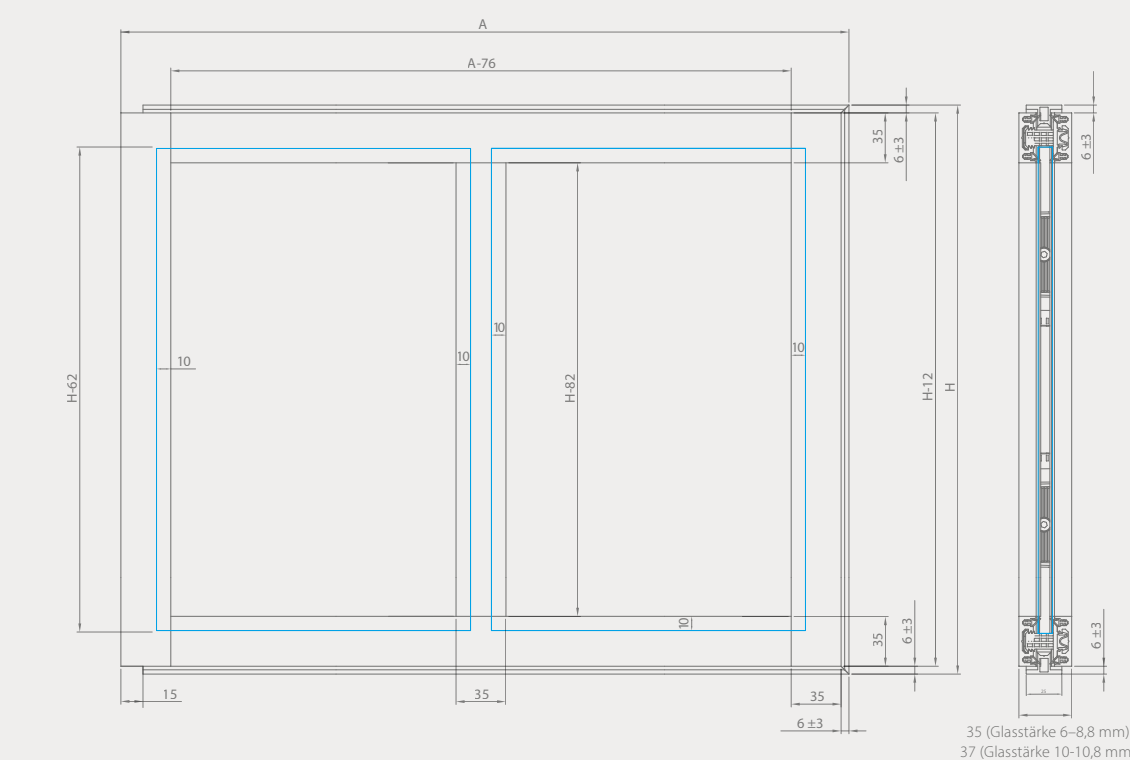



DIVINA EINZEL DREHTÜR

Die Divina Drehtür kombiniert klare Linien mit verdeckt liegenden Türbändern und ist damit ein minimalistischer Blickfang in jedem Interieur.

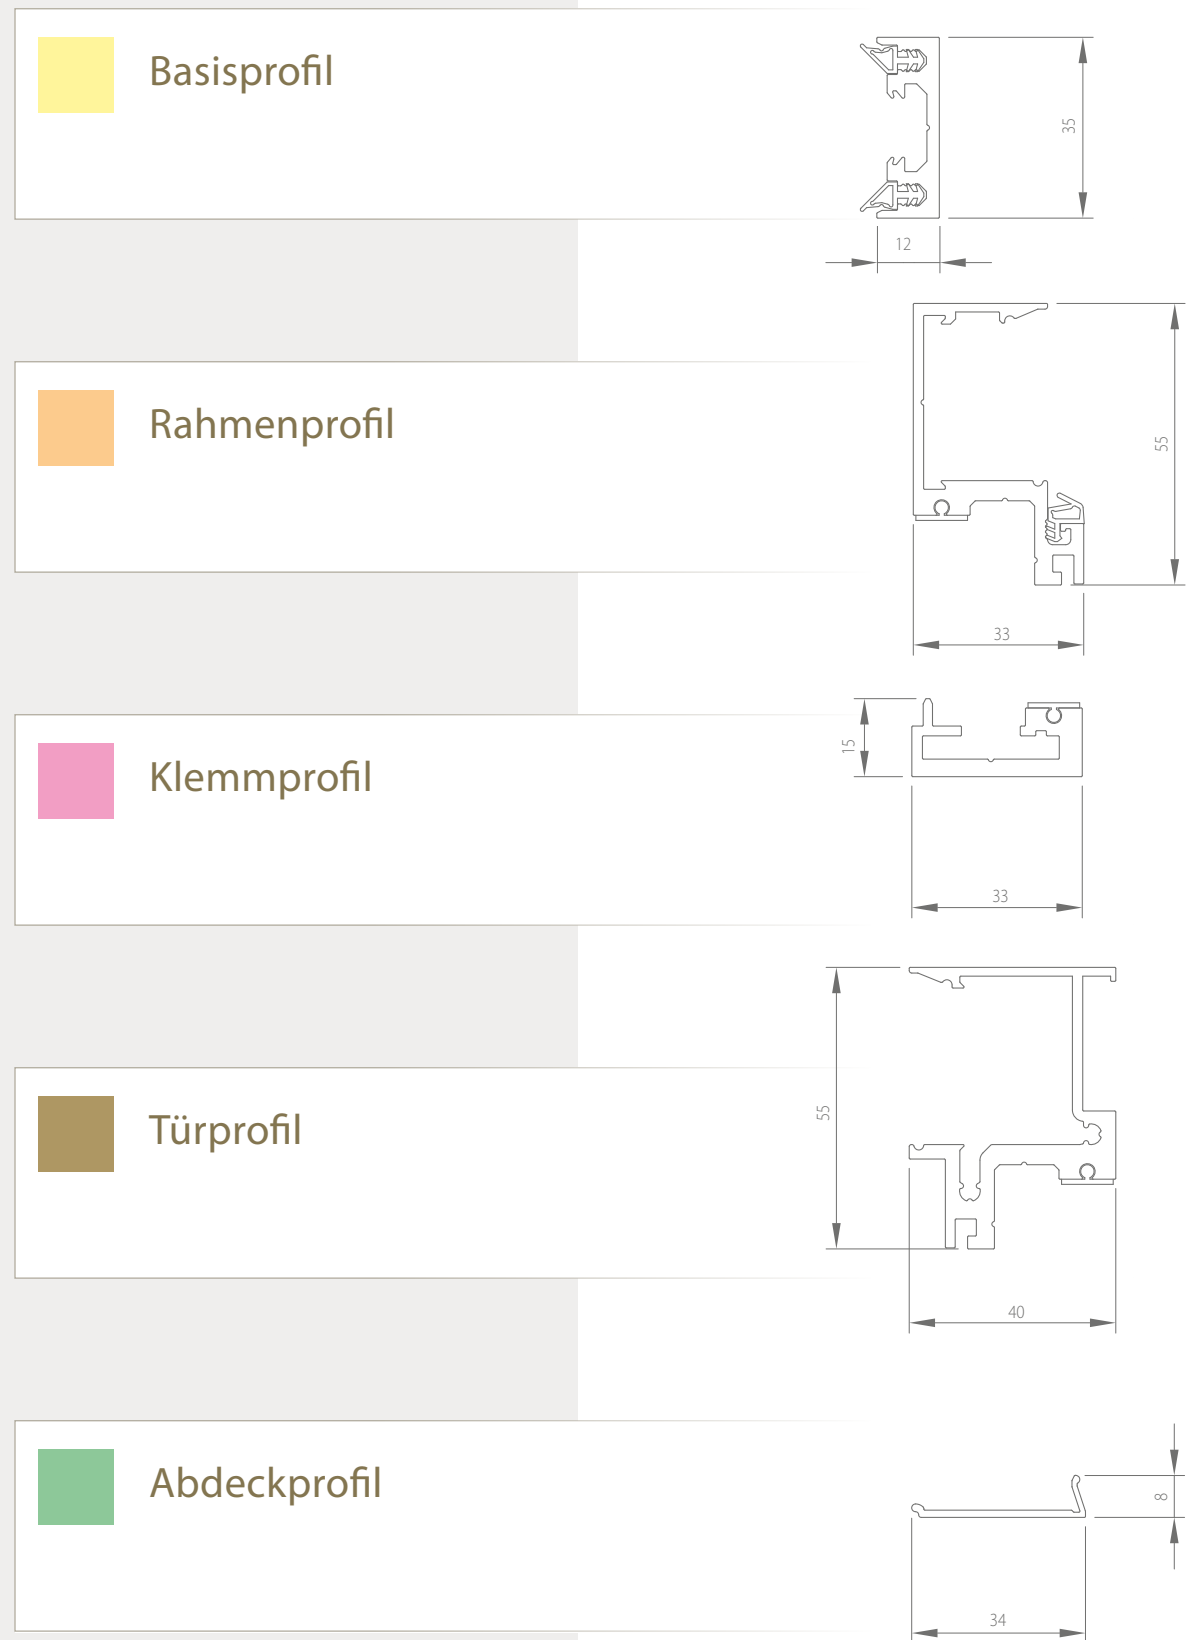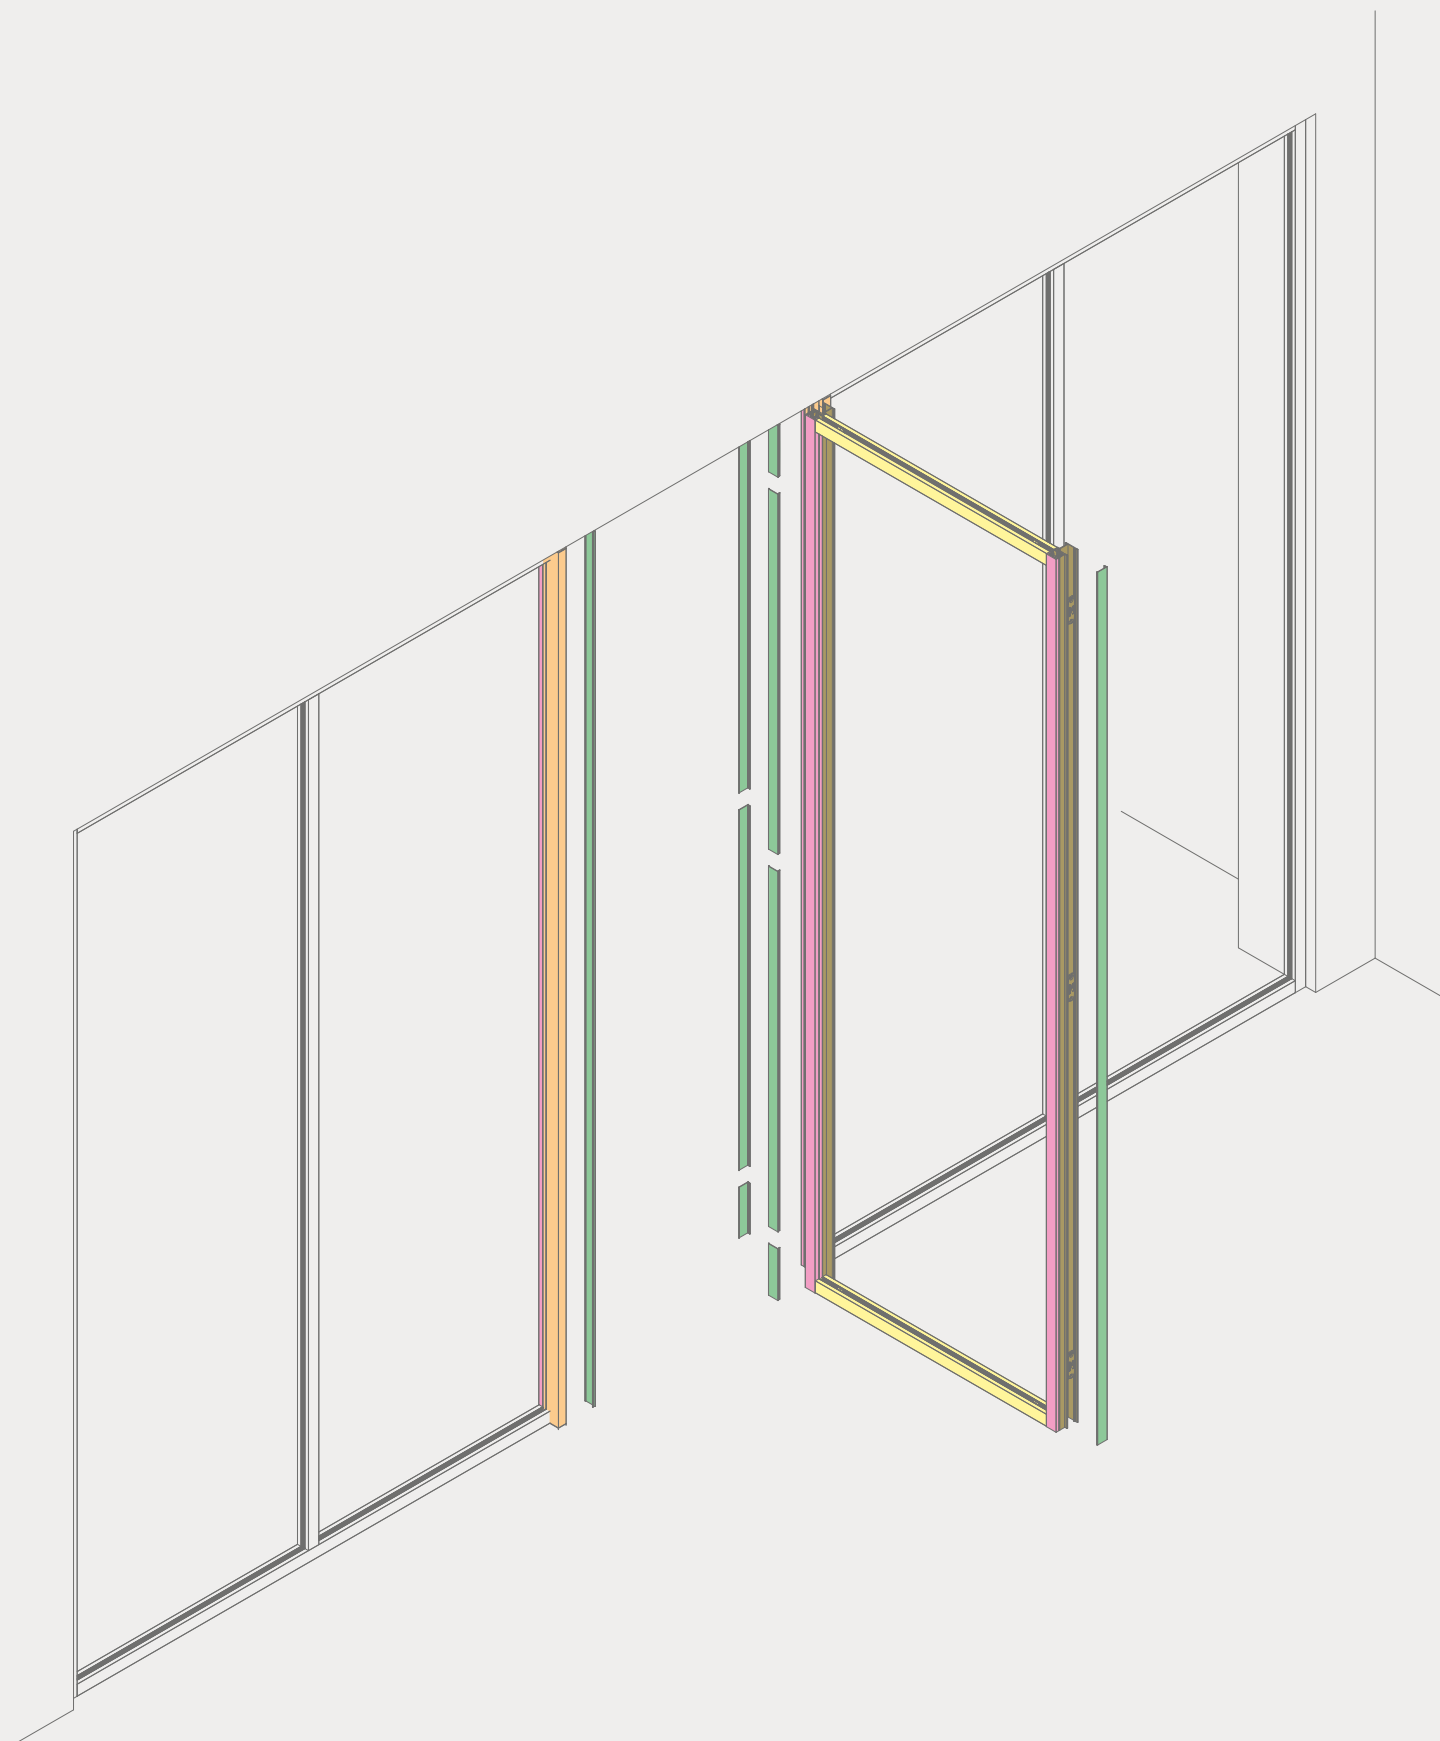


Nahtloser Übergang

Die horizontalen Drehtürprofile schließen nahtlos an die Wandprofile an.

Akustischer Komfort


Die Drehtür bietet einen Schallwert von **25 dB** und schafft so ein angenehmes und ruhiges Ambiente.



NBN EN ISO 17025:2017



Variabele Drehrichtung

Bestimmen Sie selbst die Drehrichtung der Tür: links oder rechts, nach innen oder nach außen.

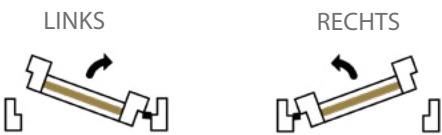


Maximale Stabilität

Die Tür und der Rahmen werden über die gesamte Höhe fest geklemmt. Die Befestigung erfolgt an der Glasscheibe sowohl der Tür als auch der Wand. Ist keine Wand vorhanden, erfolgt die Klemmung am Regelprofil.

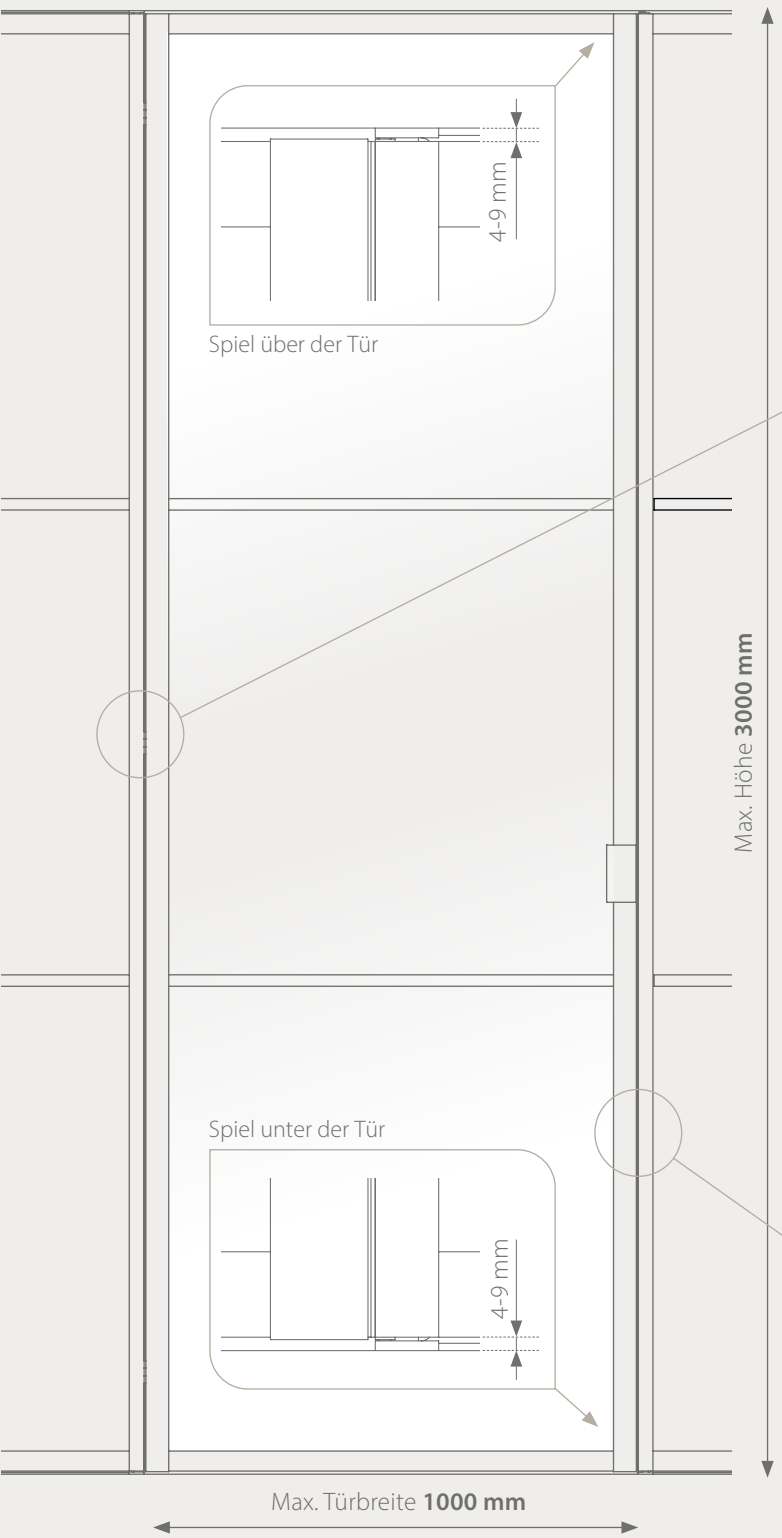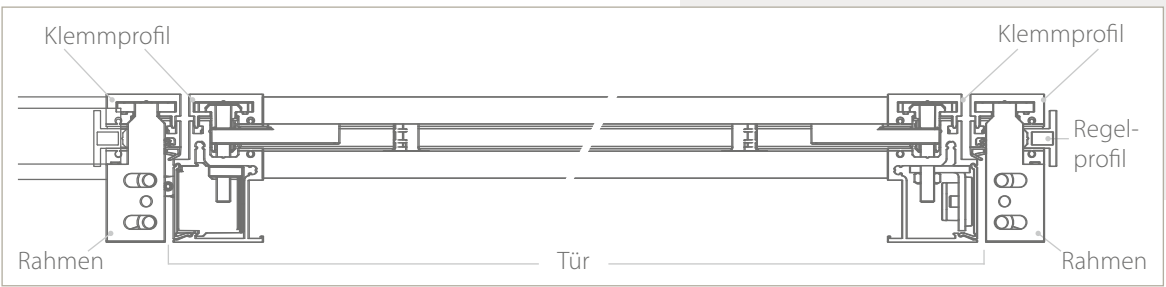


3 oder 4 Türbänder

Je nach Höhe wird die Tür mit drei oder vier verdeckt liegenden Türbändern ausgestattet. Ab 2600 mm garantieren vier Türbänder zusätzliche Stabilität und Langlebigkeit. Jedes TYO-Türband lässt sich zudem einfach und präzise einstellen.

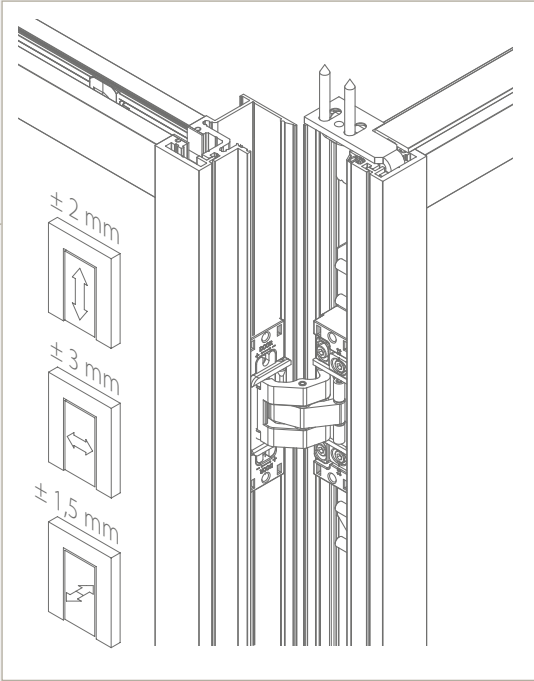

Magnetverschluss

Dank der integrierten Magnotica-Magnetverschlüsse schließt die Tür geräuschlos. Türen bis zu einer Höhe von 2600 mm verfügen wahlweise über 3 oder 4 Magnoticas, Türen über 2600 mm grundsätzlich über 4.

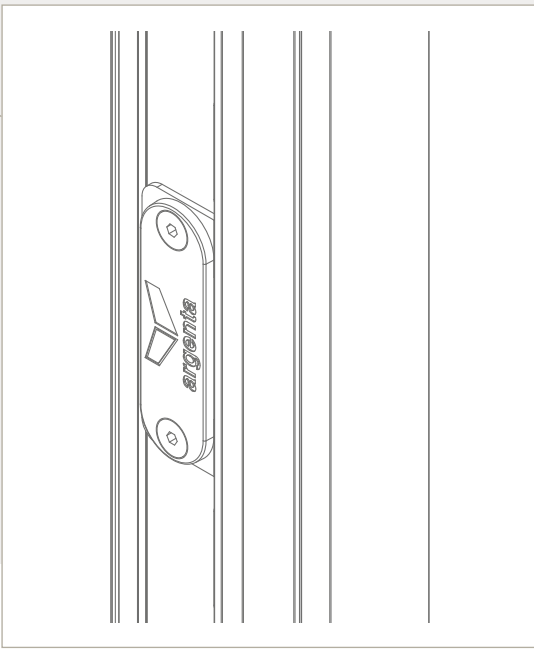


GEEIGNETE GLASARTEN*


ESG gehärtetes Glas	8 mm	10 mm
VSG Verbundglas	44.2	55.2

* Die Glasstärken sind abhängig von den Abmessungen. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihren Glasfachhändler. Die Divina-Drehtür ist nur für flaches Glas geeignet. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte an info@arlube


Divina-Einzeltür zwischen zwei Divina-Glaswänden

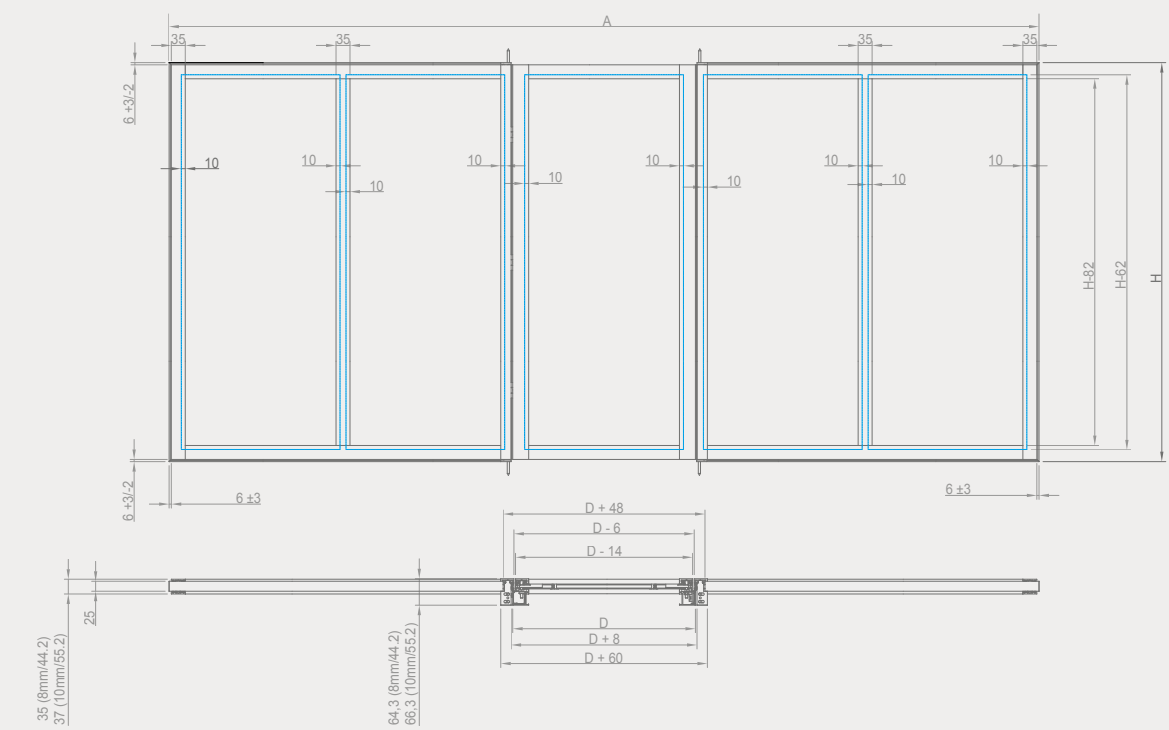


Divina Einzeltür

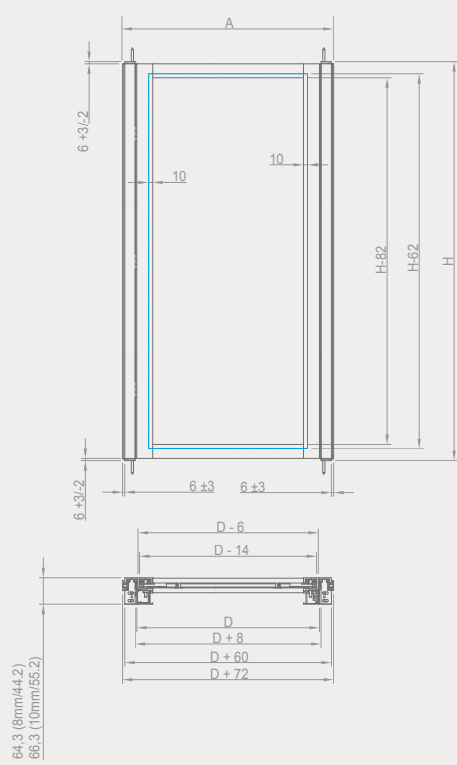


Divina-Einzeltür neben einer Divina-Glaswand

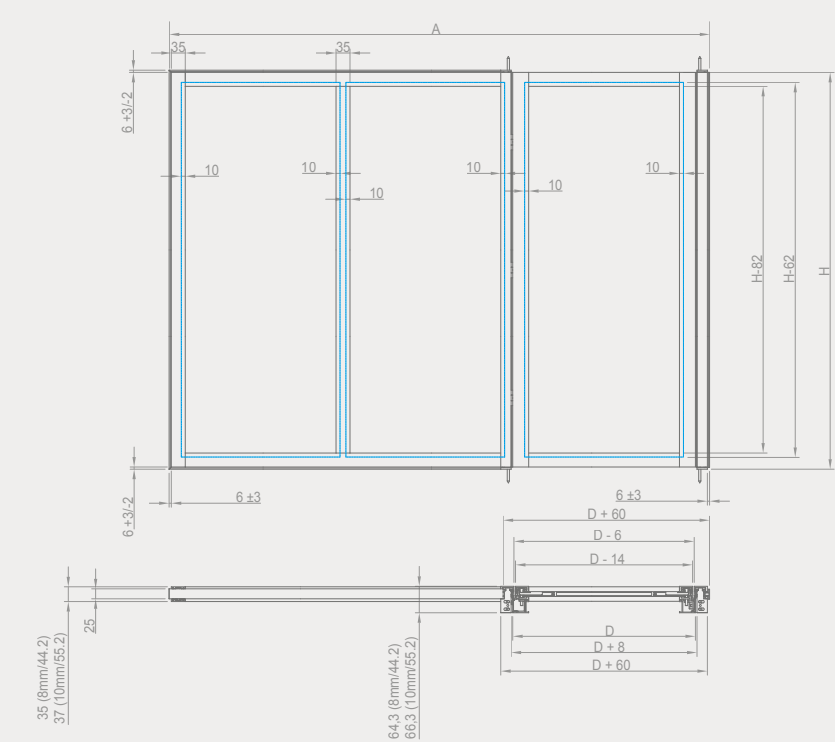

A = minimale Einbaubreite
H = minimale Einbauhöhe
Siehe Seite 4

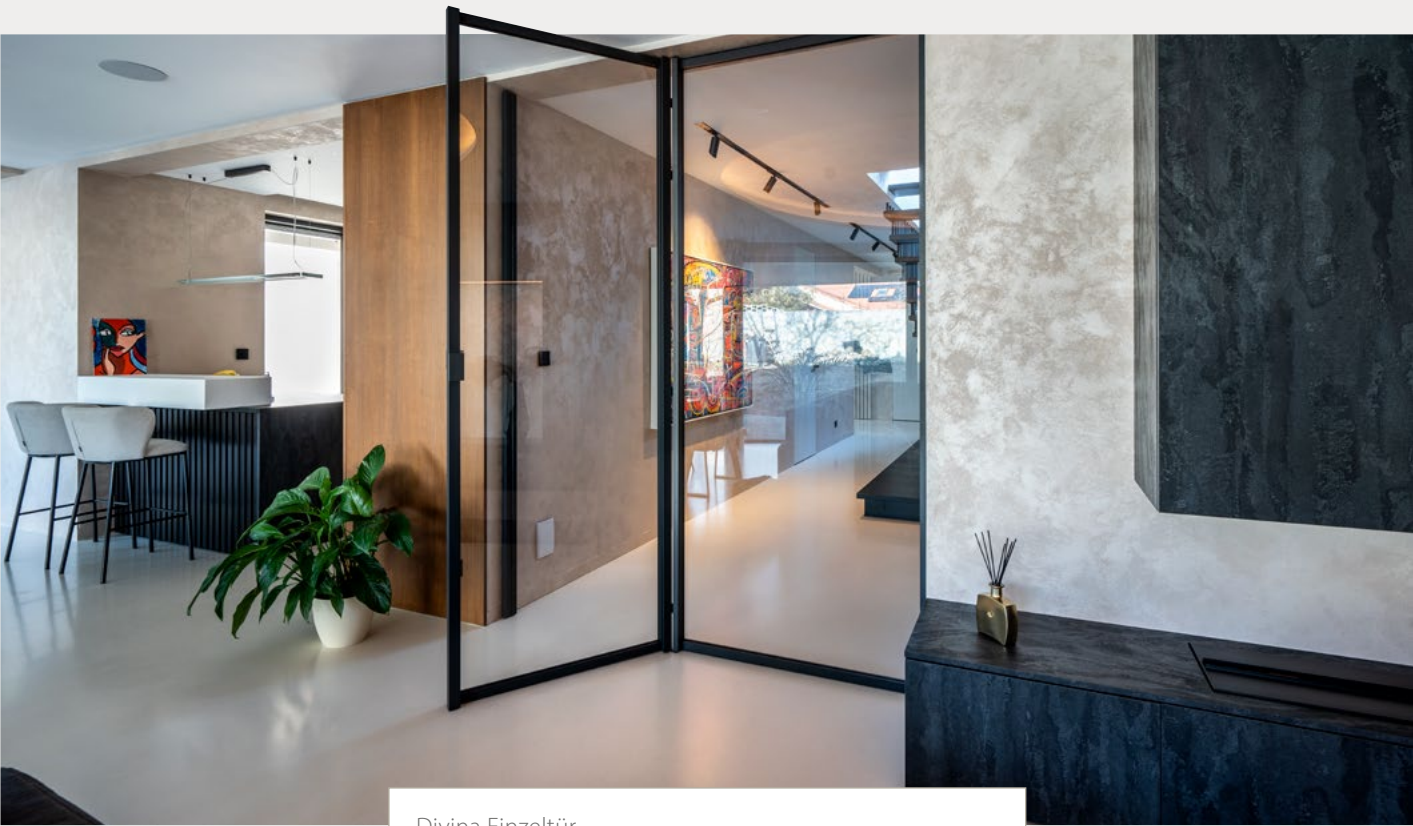

Divina Einzeltür,
Schwingtür,
geöffnete
Position

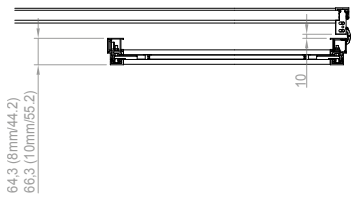





Die doppelflügelige Divina-Drehtür ist für breitere Durchgänge entwickelt. Eine aktive Tür und ein passiv verriegelter Türflügel bieten gemeinsam eine praktische Lösung mit einer symmetrischen und modernen Ausstrahlung.

DIVINA DOPPEL DREHTÜR

Aktive und passive Türkonfiguration


Die zweiflügelige Drehtür besteht aus einer aktiven und einer passiven Tür, die frei gewählt werden kann. Die aktive Tür schließt immer gegen eine Dichtung, die in die passive Tür eingebaut ist.

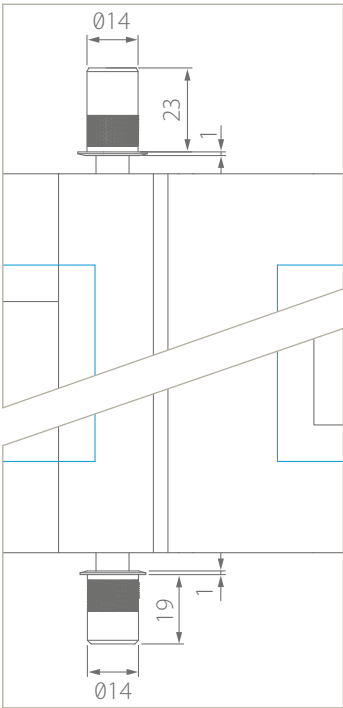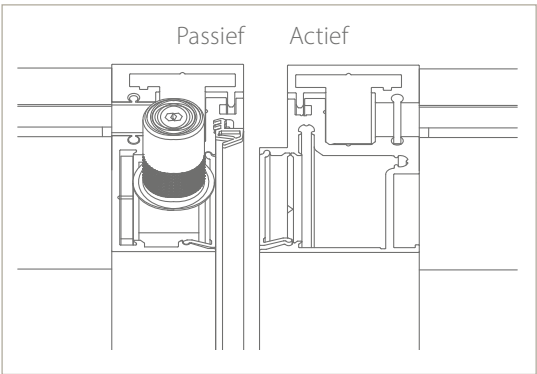

Boden- und
Deckenhülse
für die Divina-
Doppeldrehtür

Freie Öffnungsrichtung

Wählen Sie die Drehrichtung passend zu Ihrem Raum.

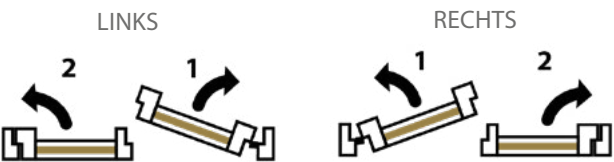

GEEIGNETE GLASARTEN*		
ESG gehärtetes Glas	8 mm	10 mm
VSG Verbundglas	44.2	55.2

* Die Glasstärken sind abhängig von den Abmessungen. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihren Glasfachhändler. Die Divina-Drehtür ist nur für flaches Glas geeignet. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte an info@arlube

Integrierter Riegel für passive Tür

Die obere und untere Verriegelung der passiven Tür wird durch eine einzige Bedienbewegung gleichzeitig aktiviert oder gelöst.

Sowohl die obere als auch die untere Achse sind verstellbar, falls eine Bohrung ungenau ausgeführt wurde. Eine Bohrschablone ist stets im Lieferumfang enthalten und verhindert Montagefehler.



Optionen für zusätzlichen Komfort für Einzel- und Doppeldrehtüren


Zylinderschloss:

Standardmäßig mit ovalem **Zylinder** in einheitlicher Farbe für ein stilvolles, sicheres Finish.




Griff:

Ergonomisch auf der aktiven Türflügel platziert für optimale Benutzerfreundlichkeit.

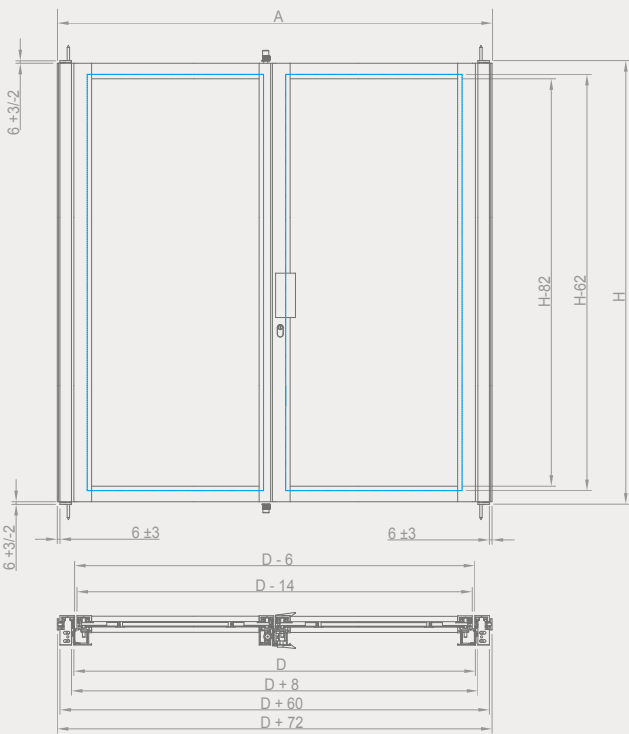






A = minimale Einbaubreite
H = minimale Einbauhöhe
Siehe Seite 4



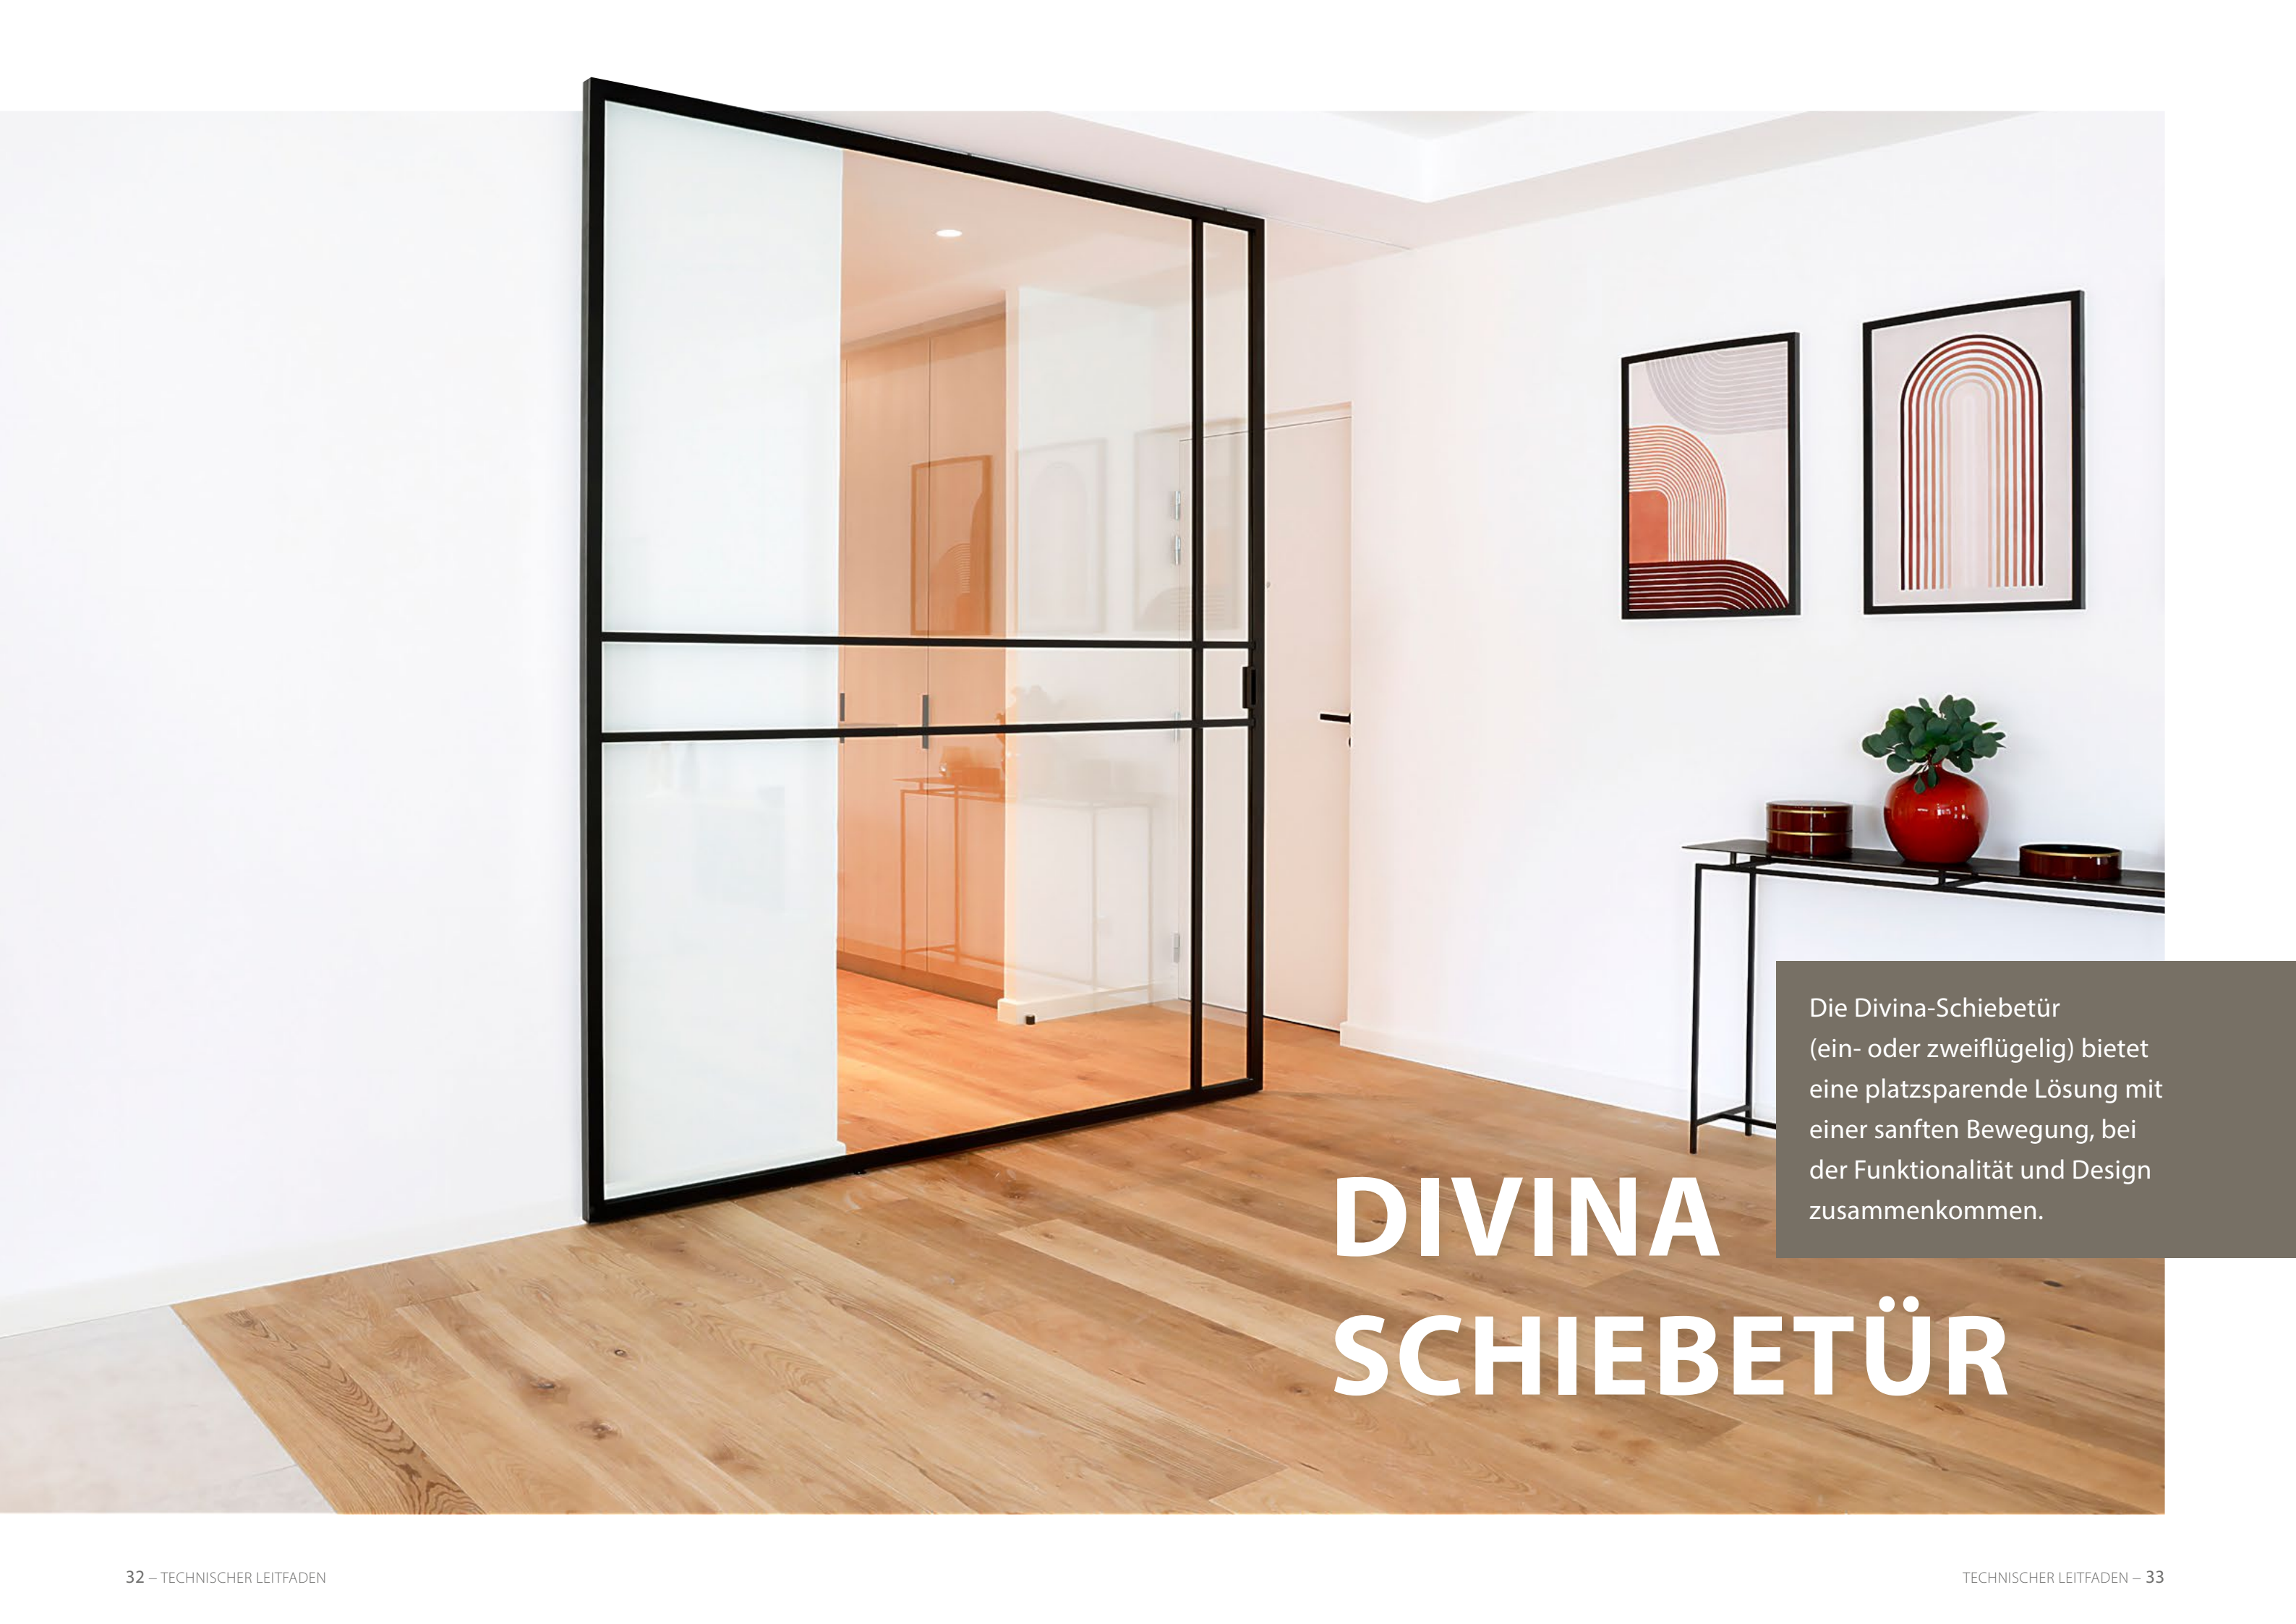


DIVINA SCHIEBETÜR

Die Divina-Schiebetür (ein- oder zweiflügelig) bietet eine platzsparende Lösung mit einer sanften Bewegung, bei der Funktionalität und Design zusammenkommen.

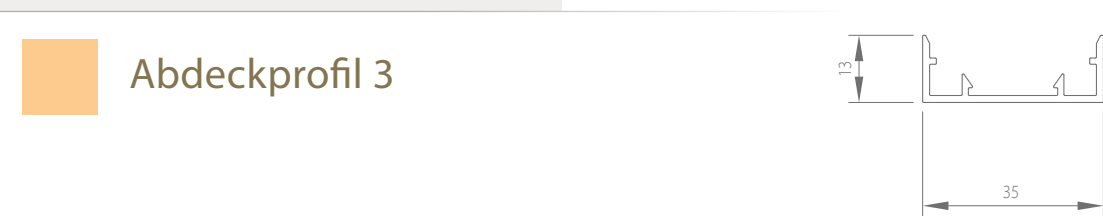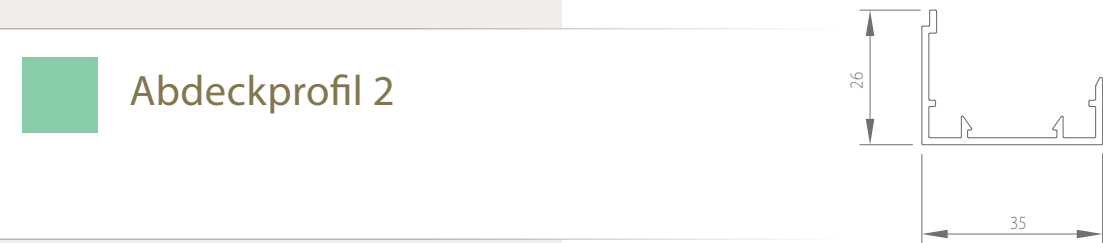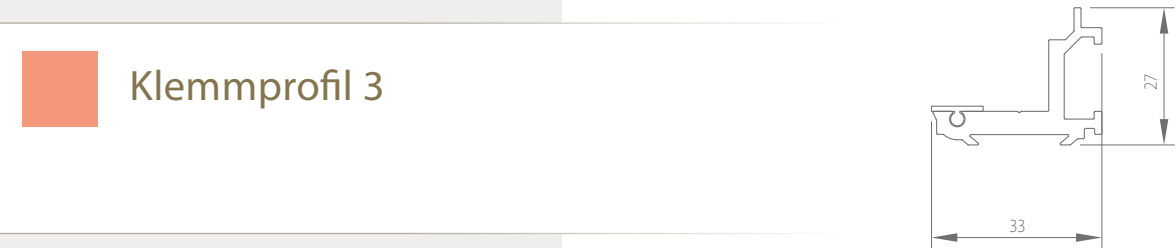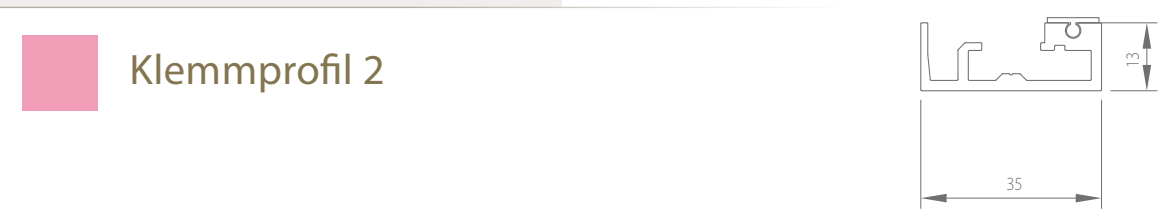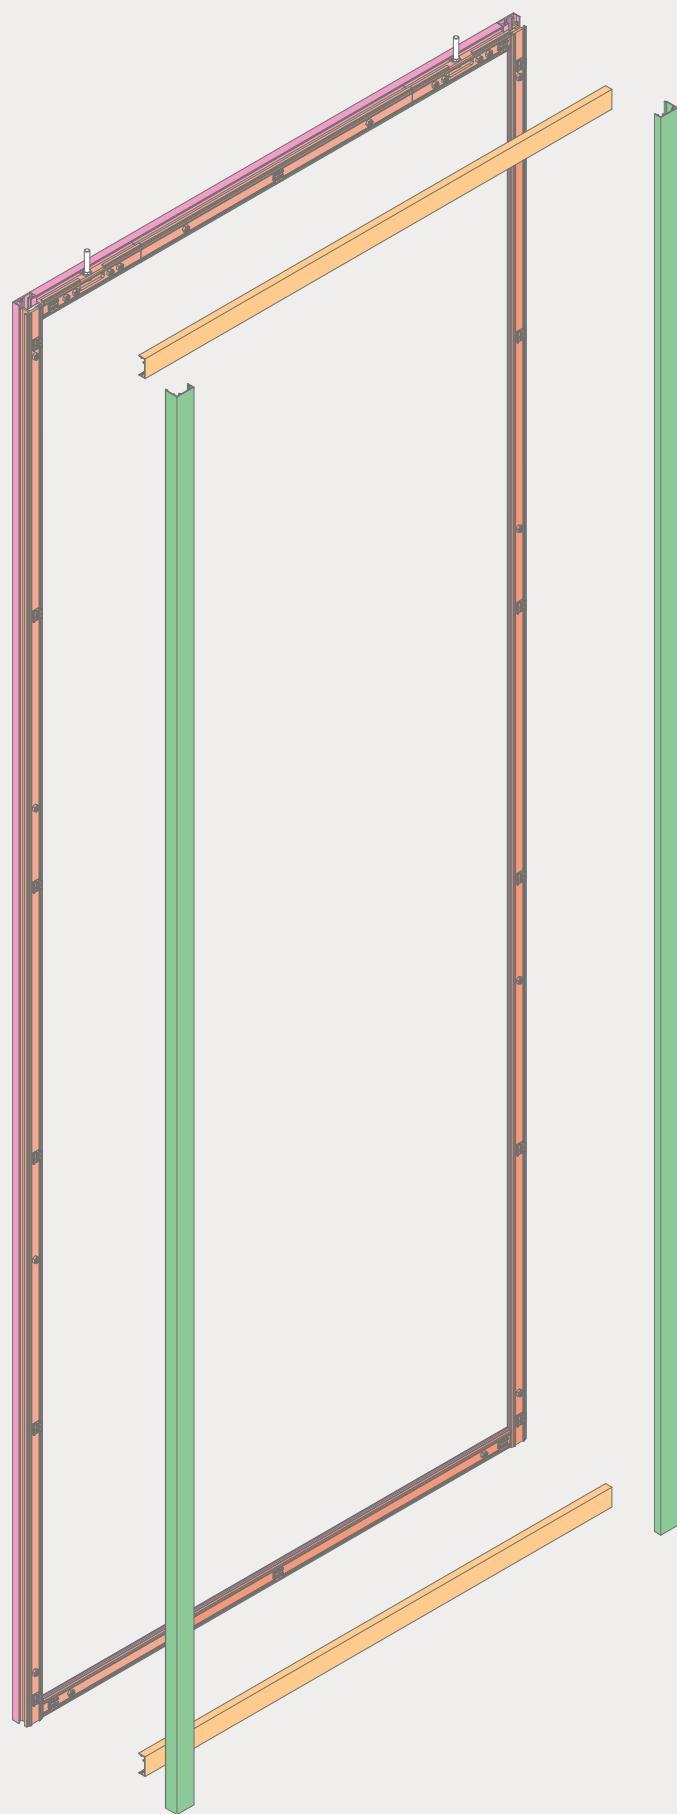


Doppelte Glasklemme

Die Tür wird rundum fest geklemmt und lässt sich über zwei Glasklemmen einfach einstellen.

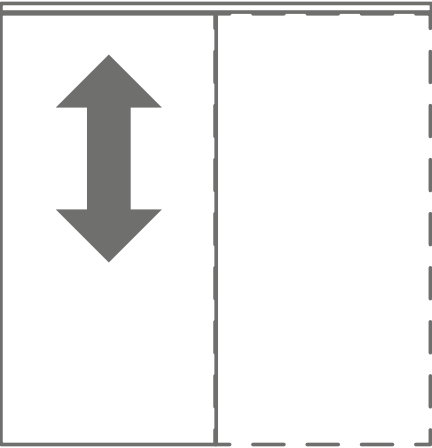

Griff

Ein stilvoller Griff rundet das Gesamtbild ab und sorgt für eine komfortable Bedienung, ohne das schlichte Design zu beeinträchtigen.

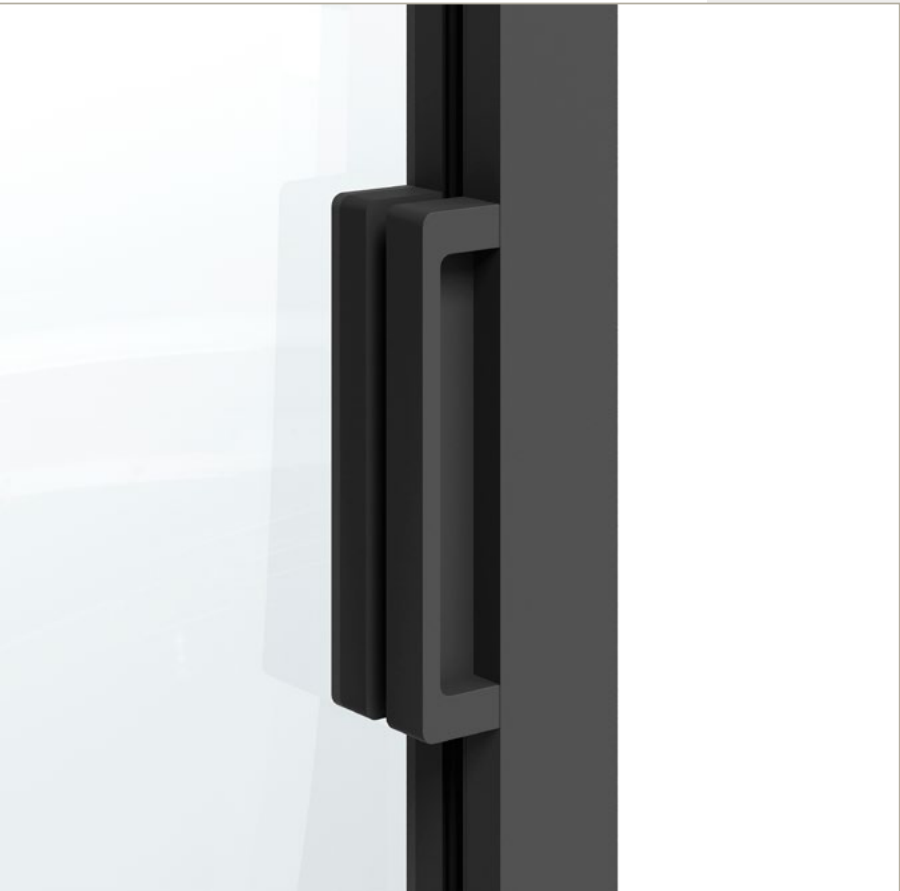

Max.
100 kg



Softclose


Für optimalen Komfort ist eine Türbreite von 720 mm für das doppeltwirkende Softclose-System erforderlich, damit sich die Tür immer kontrolliert und geräuschlos öffnen und schließen lässt.

Schnelle Demontage

Dank des ESSI-Moduls lassen sich alle Komponenten einfach aus dem Laufprofil demontieren – ohne Schäden an der Oberfläche oder an der Konstruktion.

Ausrichtung

Zwischen Wand und Schiebetür wird ein funktionales Mindestspiel von 5 mm vorgesehen. Die horizontalen Profile der Schiebetür werden mit den Wandprofilen ausgerichtet. Eine Überlappung von 35 mm gewährleistet einen durchgehenden und korrekten Anschluss der vertikalen Profile an die dahinterliegende Wand.





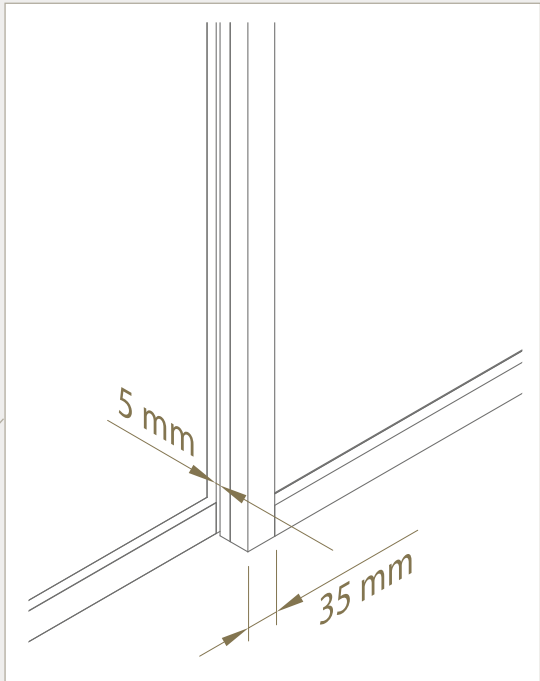


GEEIGNETE GLASARTEN*

ESG gehärtetes Glas	8 mm	10 mm
VSG Verbundglas	44.2	55.2

* Die Glasstärken sind abhängig von den Abmessungen. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihren Glasfachhändler. Die Divina-Schiebetür ist nur für flaches Glas geeignet. Bei Abweichungen wenden Sie sich bitte an info@arlu.be

Montagemöglichkeiten

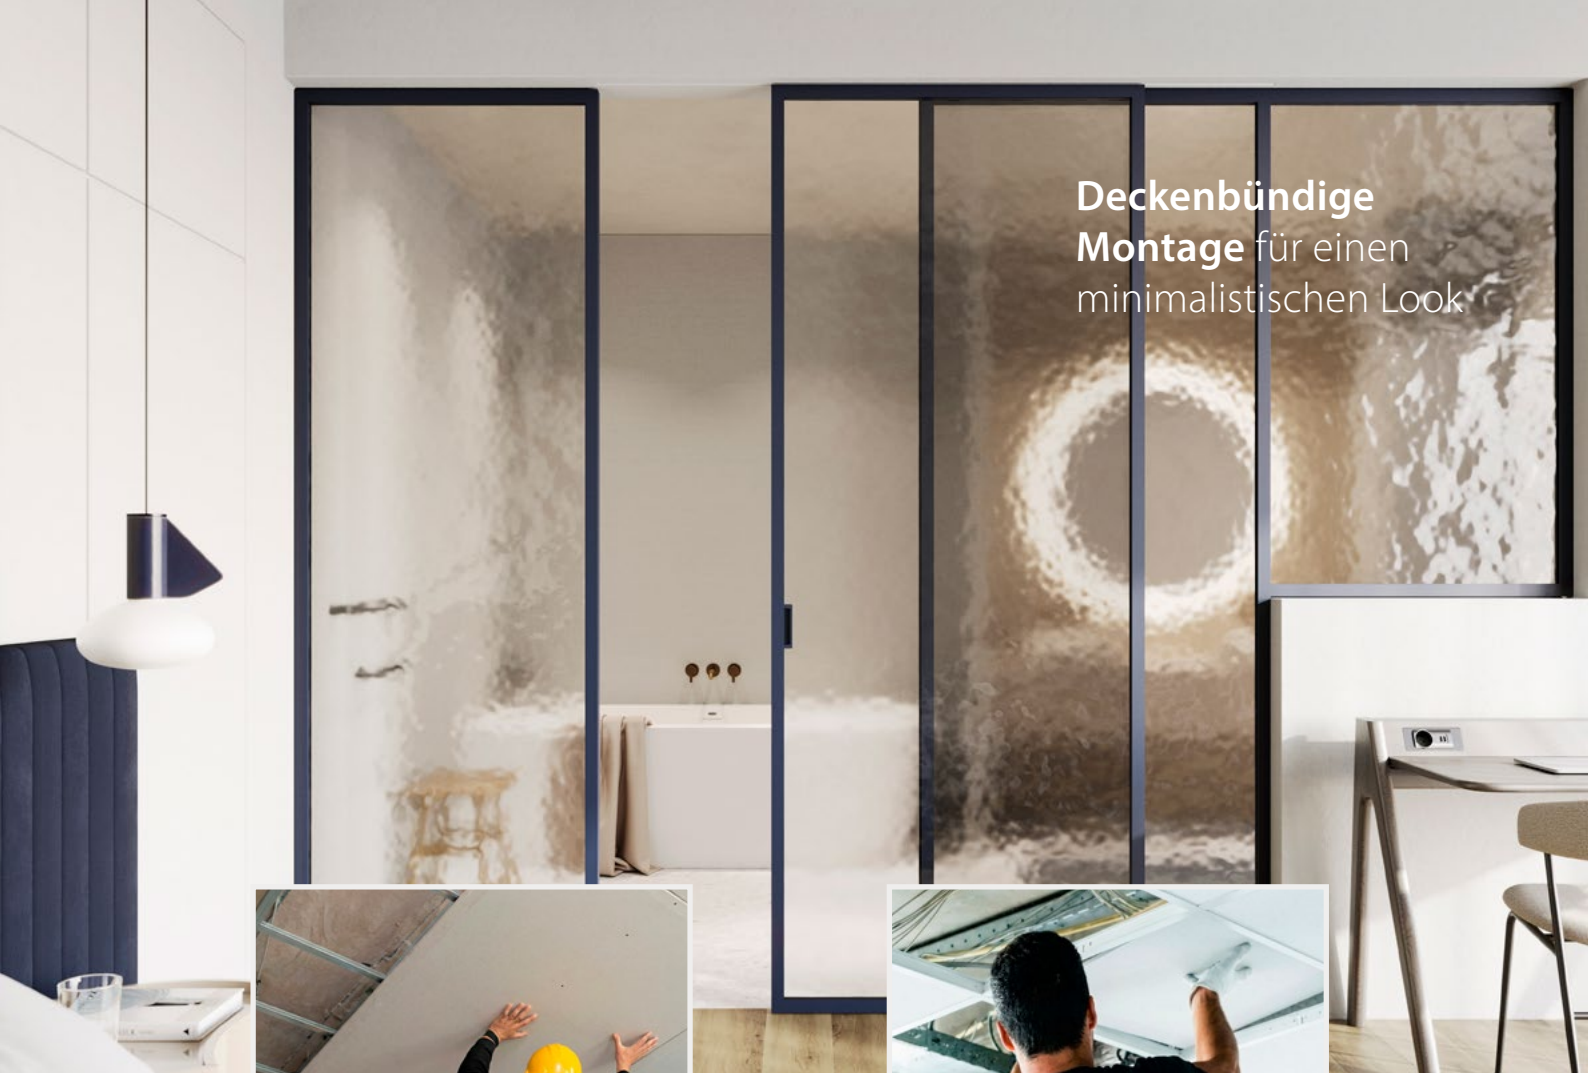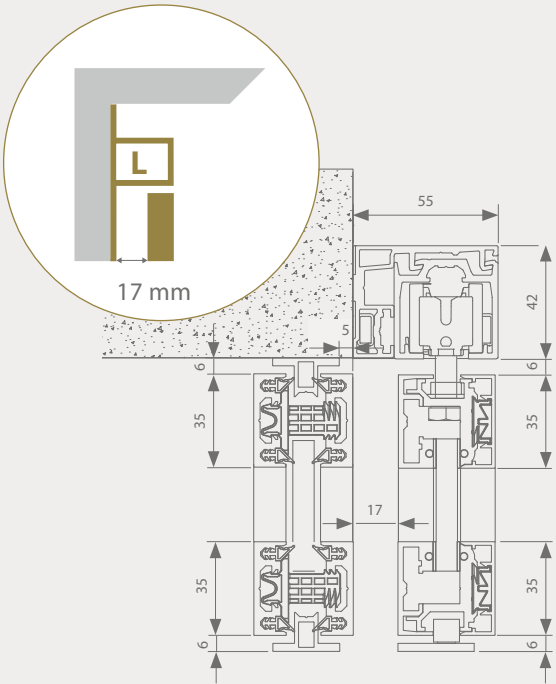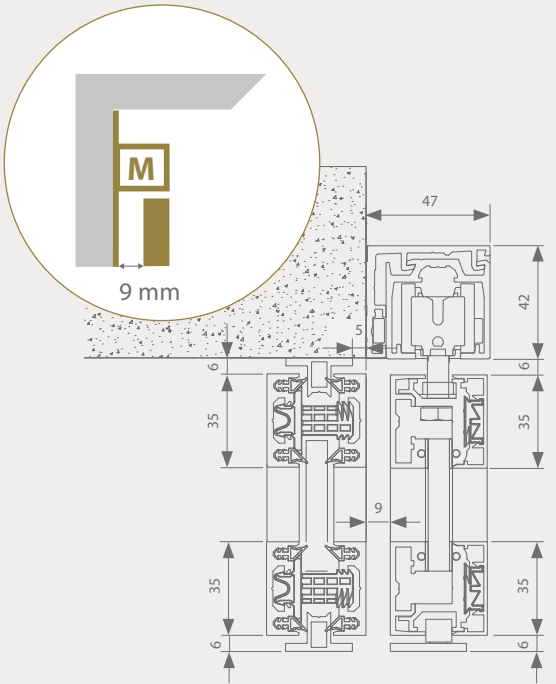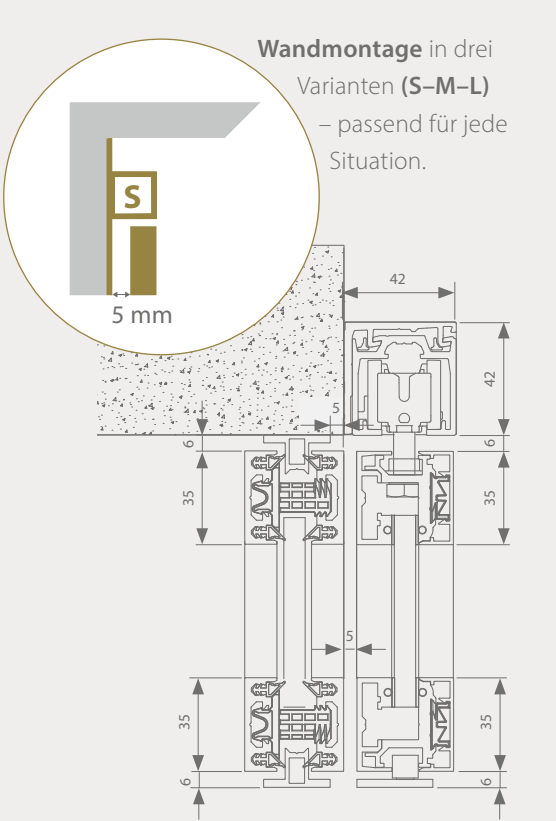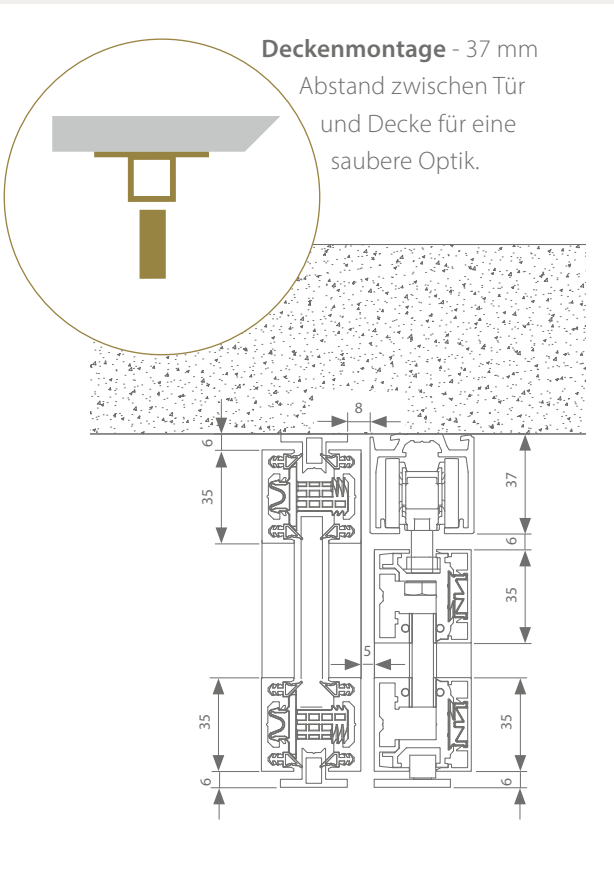



**Deckenbündige
Montage** für einen
minimalistischen Look



Gipskartondecke




Systemdecke

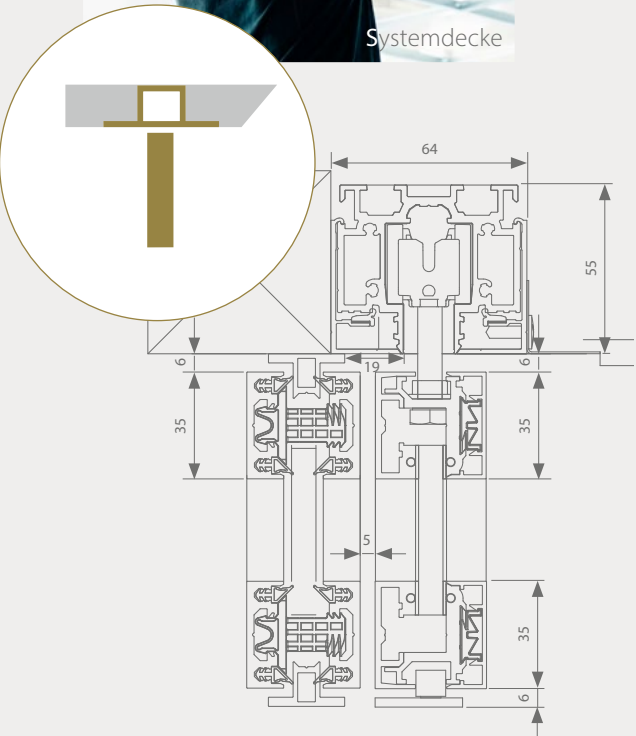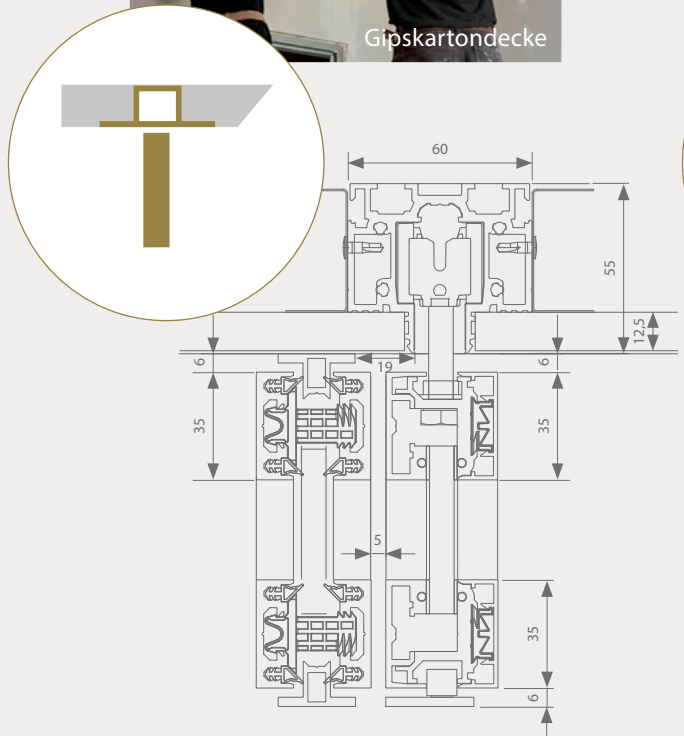




DIVINA PIVOTTÜR


Die Divina Pivottür dreht sich um jeden gewünschten Punkt und in jede Richtung und sorgt so für maximale Gestaltungsfreiheit.

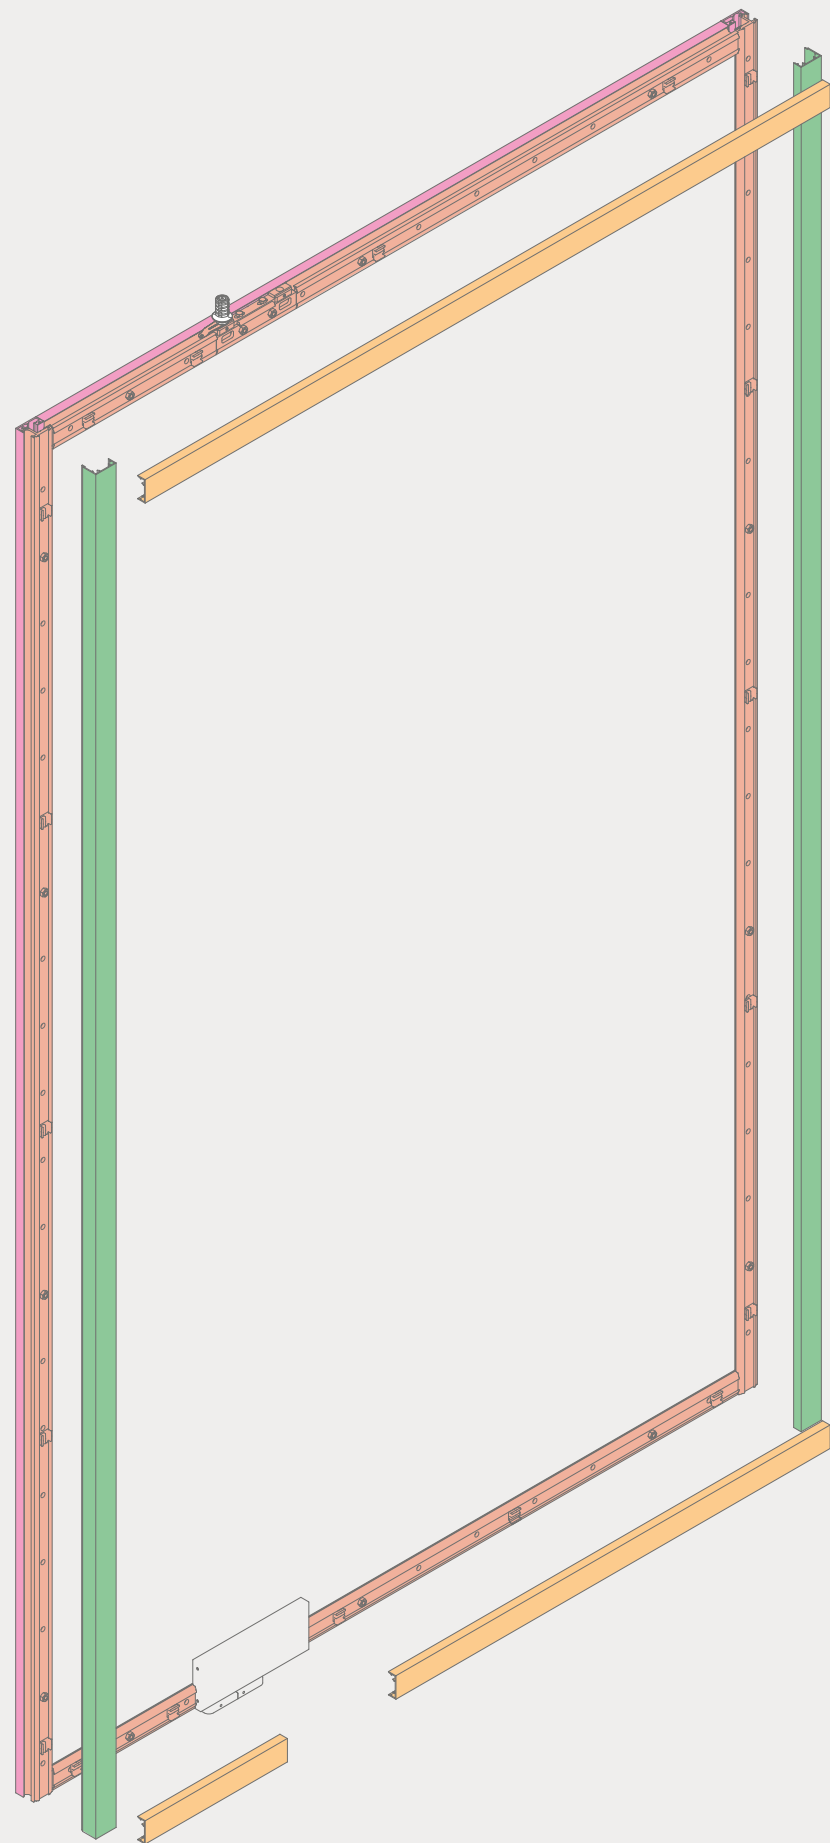


 Klemmprofil 2




 Klemmprofil 3



 Abdeckprofil 2




 Abdeckprofil 3





Verstellbare, magnetgesteuerte Oberachse


Alle Divina-Pivottüren sind oben 2D-verstellbar. Dank des innovativen Magnetsystems in der oberen Achse und der Deckenhülse lässt sich das Glas schnell und einfach anbringen und anschließend perfekt nachjustieren.

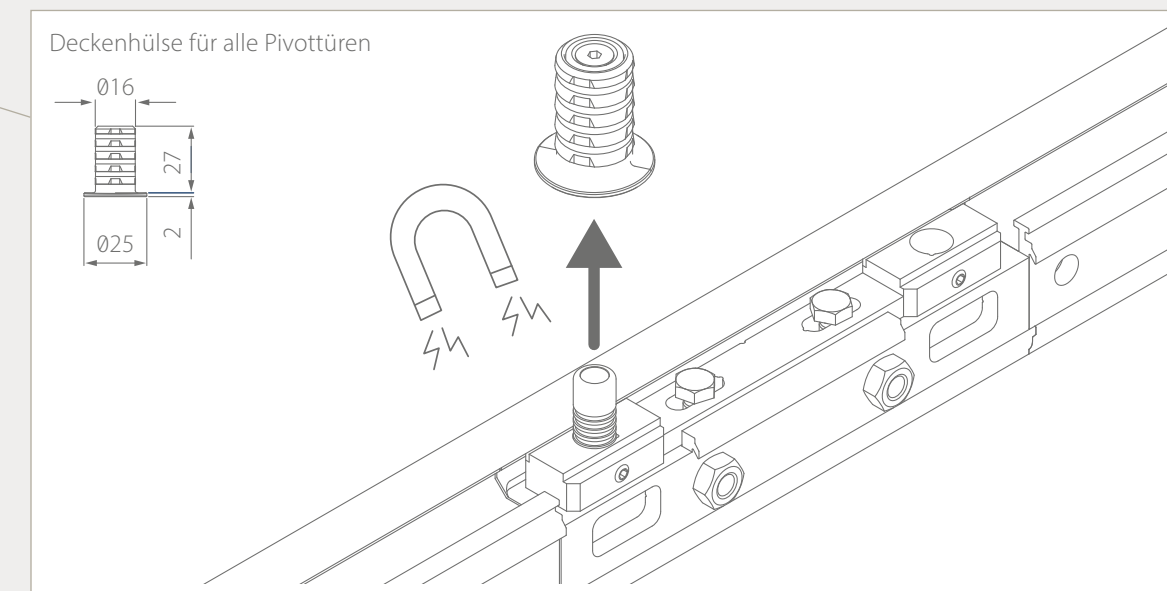

Einstellbare Schließgeschwindigkeit und Enddämpfung


Die Tür wird über die einstellbare Schließgeschwindigkeit (1) kontrolliert abgebremst, wobei die letzten 10° frei einstellbar sind für eine sanfte Enddämpfung (2).

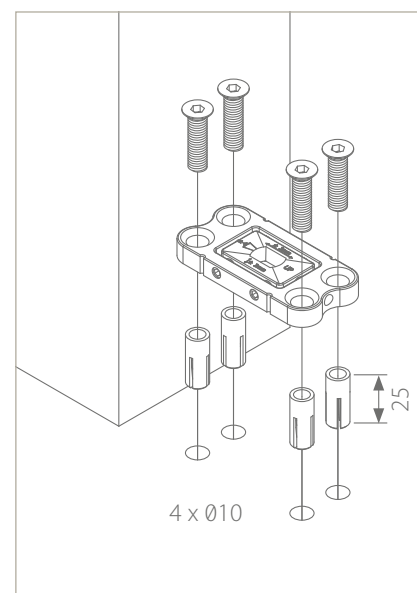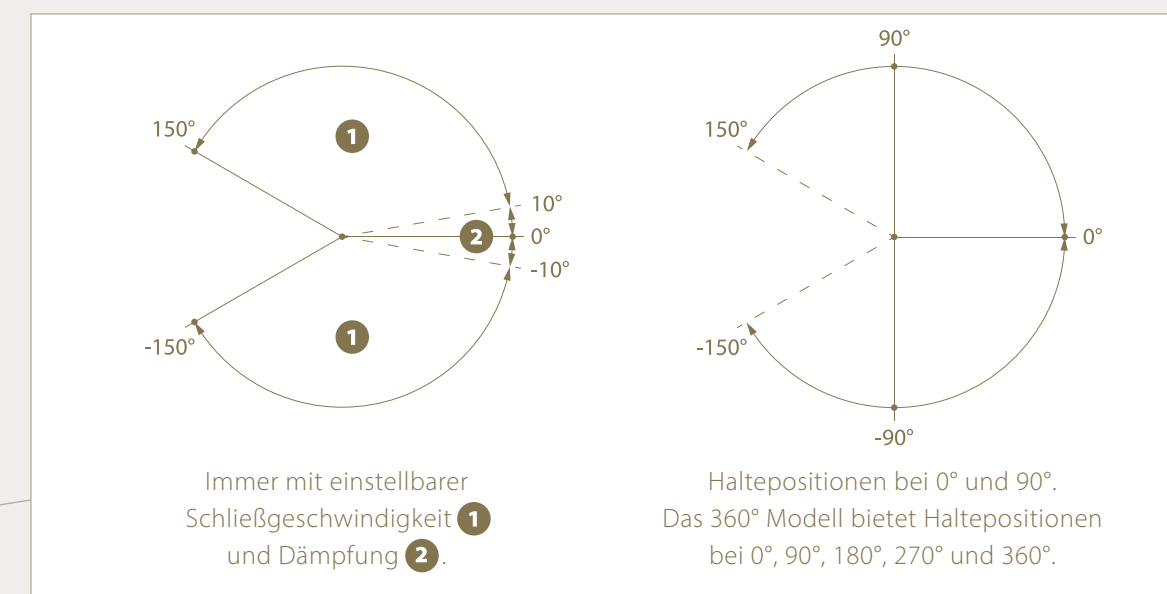

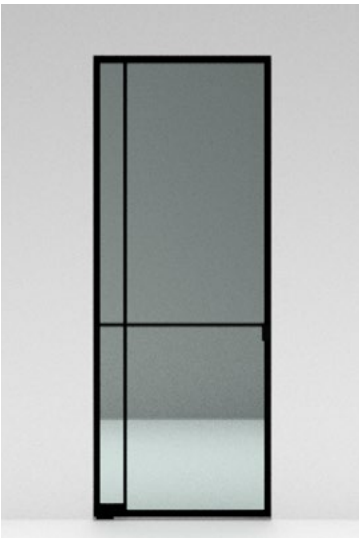

Divina Pivotica Side

Max. Türgewicht	100 kg
ESG Gehärtetes Glas*	8 & 10 mm
VSG Verbundglas*	/
Max. Einbauhöhe	3000 mm
Max. Türbreite	1000 mm
Max. lichte Durchgangsbreite	931 mm
Haltepositionen	0° - 90°

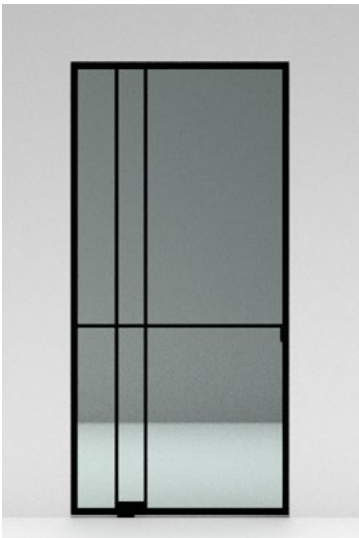

Divina Pivotica Decentral

Max. Türgewicht	100 kg
ESG Gehärtetes Glas*	8 & 10 mm
VSG Verbundglas*	/
Max. Einbauhöhe	3000 mm
Max. Türbreite	1500 mm
Max. lichte Durchgangsbreite	931 mm
Haltepositionen	0° - 90°

Innovative Türschließer-Lösungen









Jeder Pivotica-Türschließer ist für eine perfekte Integration und maximale Benutzerfreundlichkeit ausgelegt, unabhängig von seiner Position.

Flexible Aufbau-Türschließer


- Dank 13 mm Spiel unten und 6 mm oben, der Breitenverstellung und einer ausziehbaren Achse lässt sich die Tür perfekt einstellen und passgenau montieren. Für die Türschließer ist ein Glasausschnitt erforderlich.
- Wählen Sie aus stilvollen Türschließern für seitliche, dezentrale oder 360°-Anwendungen, jeweils mit eleganten Abdeckkappen versehen.

A = D + 12 = minimale Einbaubreite
H = minimale Einbauhöhe
Siehe Seite 4

* Die Glasstärken sind abhängig von den Abmessungen. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihren Glasfachhändler.

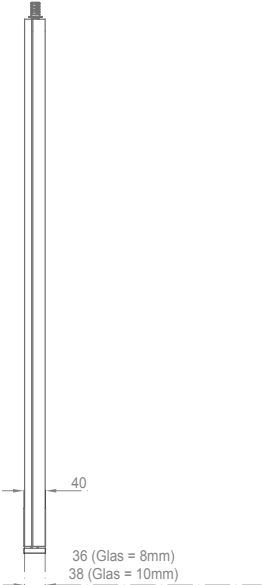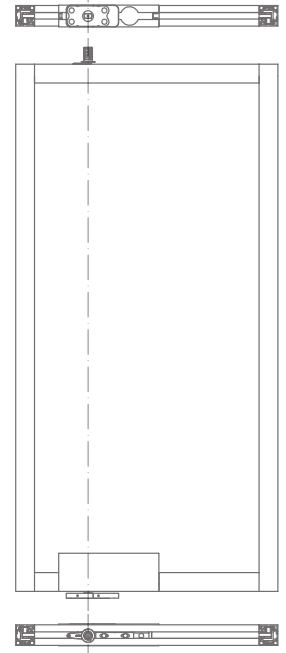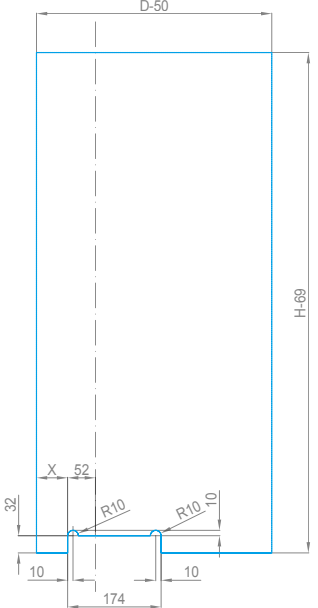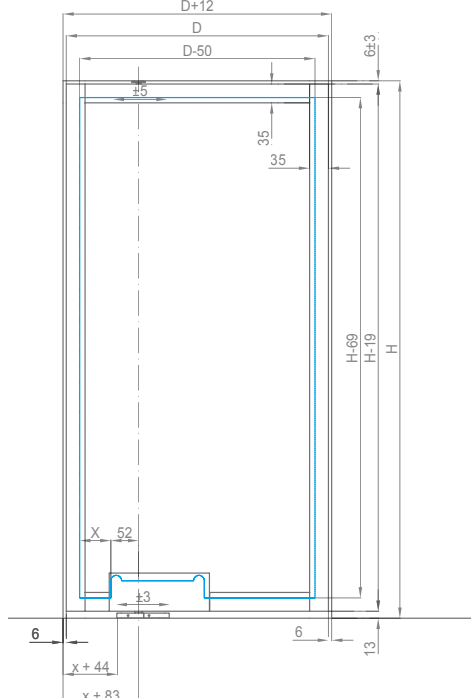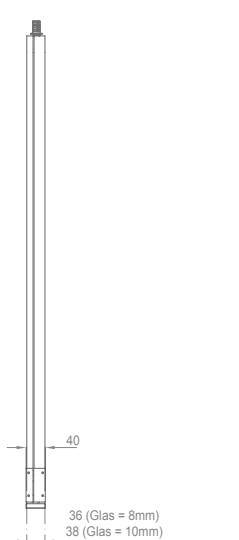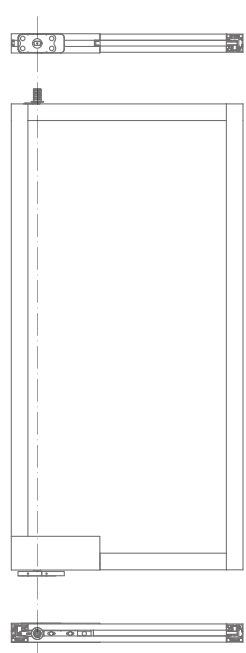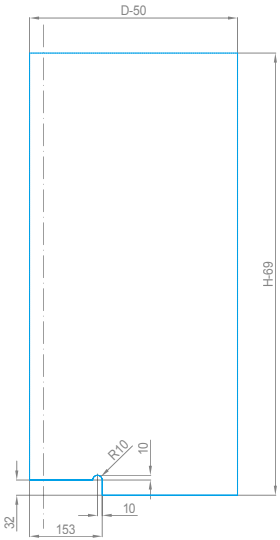
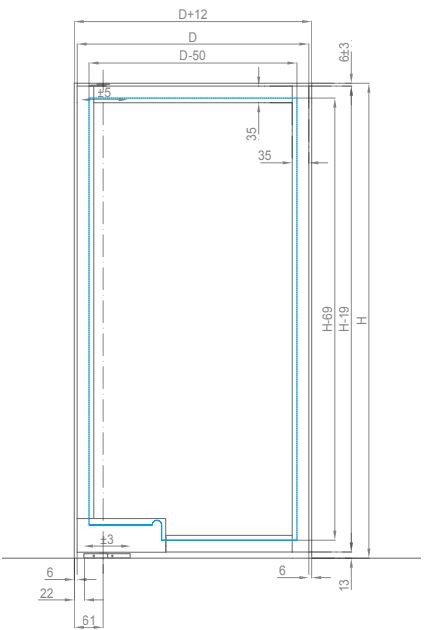


* Die Glasstärken sind abhängig von den Abmessungen. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihren Glasfachhändler.

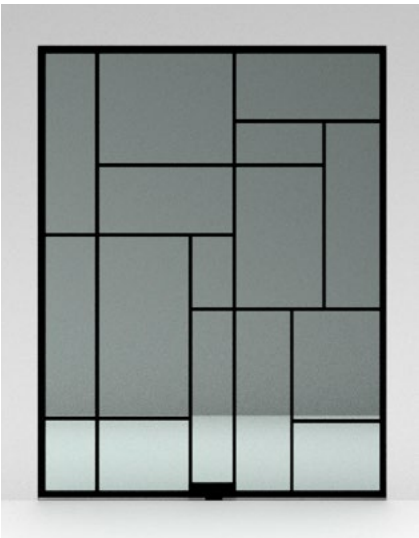


Divina Pivotica Middle 360°

Max. Türgewicht	150 kg
ESG Gehärtetes Glas*	10 mm
VSG Verbundglas*	/
Max. Einbauhöhe	3000 mm
Max. Türbreite	1900 mm
Max. lichte Durchgangsbreite	831 mm
Haltepositionen	0° - 90° - 180° - 270°

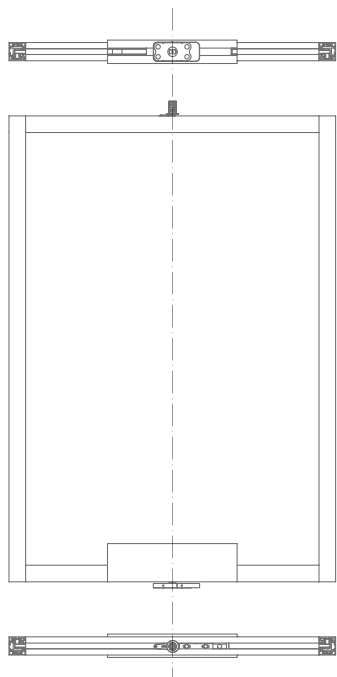
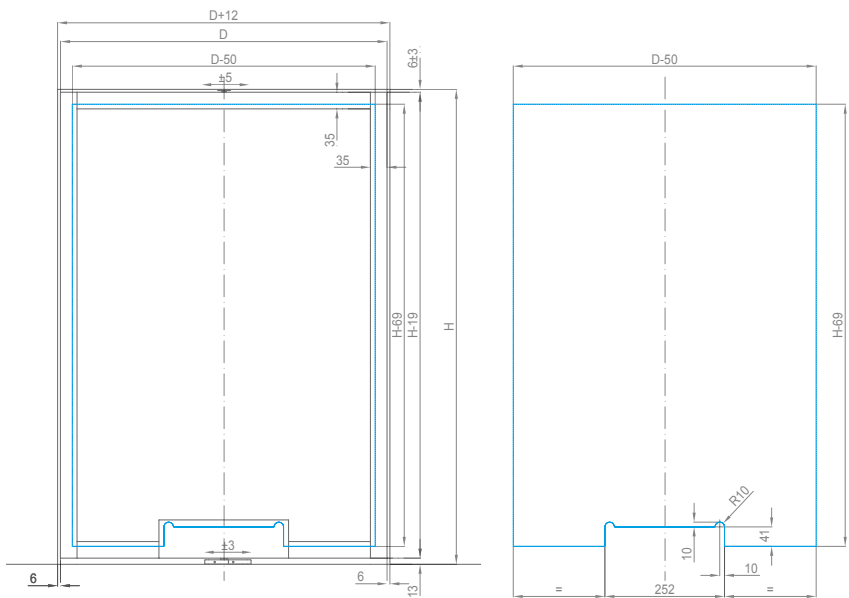


* Die Glasstärken sind abhängig von den Abmessungen. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihren Glasfachhändler.

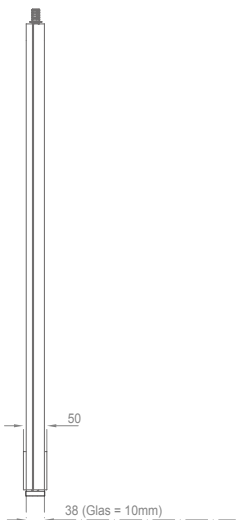


Divina Pivotica Built-In

Max. Türgewicht	100 kg
ESG Gehärtetes Glas*	8 & 10 mm
VSG Verbundglas*	44.2 & 55.2
Max. Einbauhöhe	3000 mm
Max. Türbreite	1100 mm
Max. lichte Durchgangsbreite	1031 mm
Haltepositionen	0° - 90°

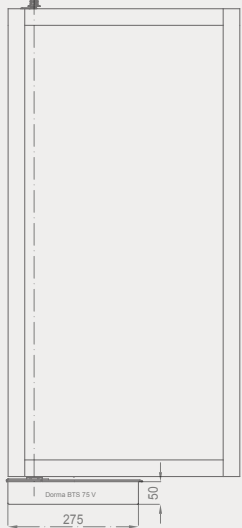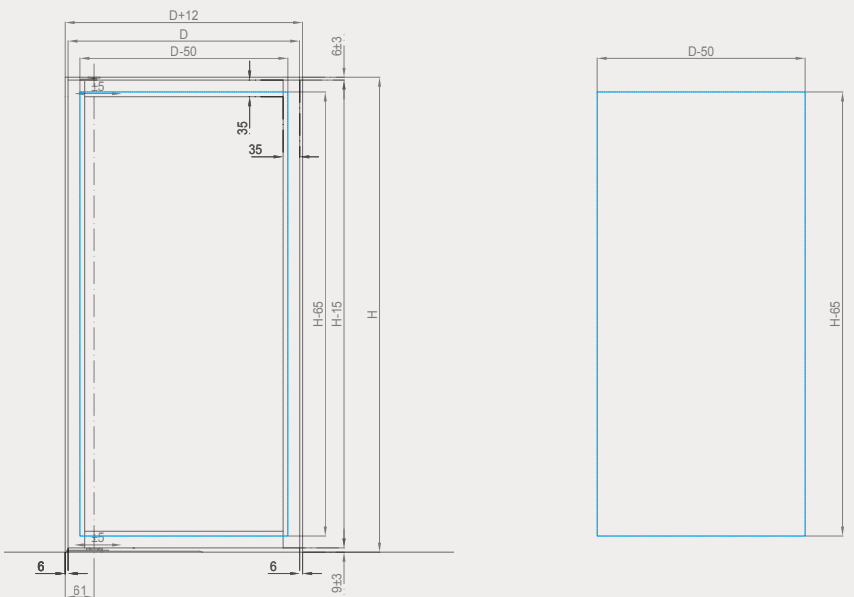

In Kombination mit der **Dorma BTS 75 V Bodentürschließer** integriert sich die Tür nahezu unsichtbar in jedes Design – mit einem minimalen Spiel von 9 ± 3 mm unten und 6 mm oben. Höhe, Tiefe und Breite sind einfach einstellbar, ohne Glasausschnitt.

* Die Glasstärken sind abhängig von den Abmessungen. Bitte wenden Sie sich hierfür an Ihren Glasfachhändler.

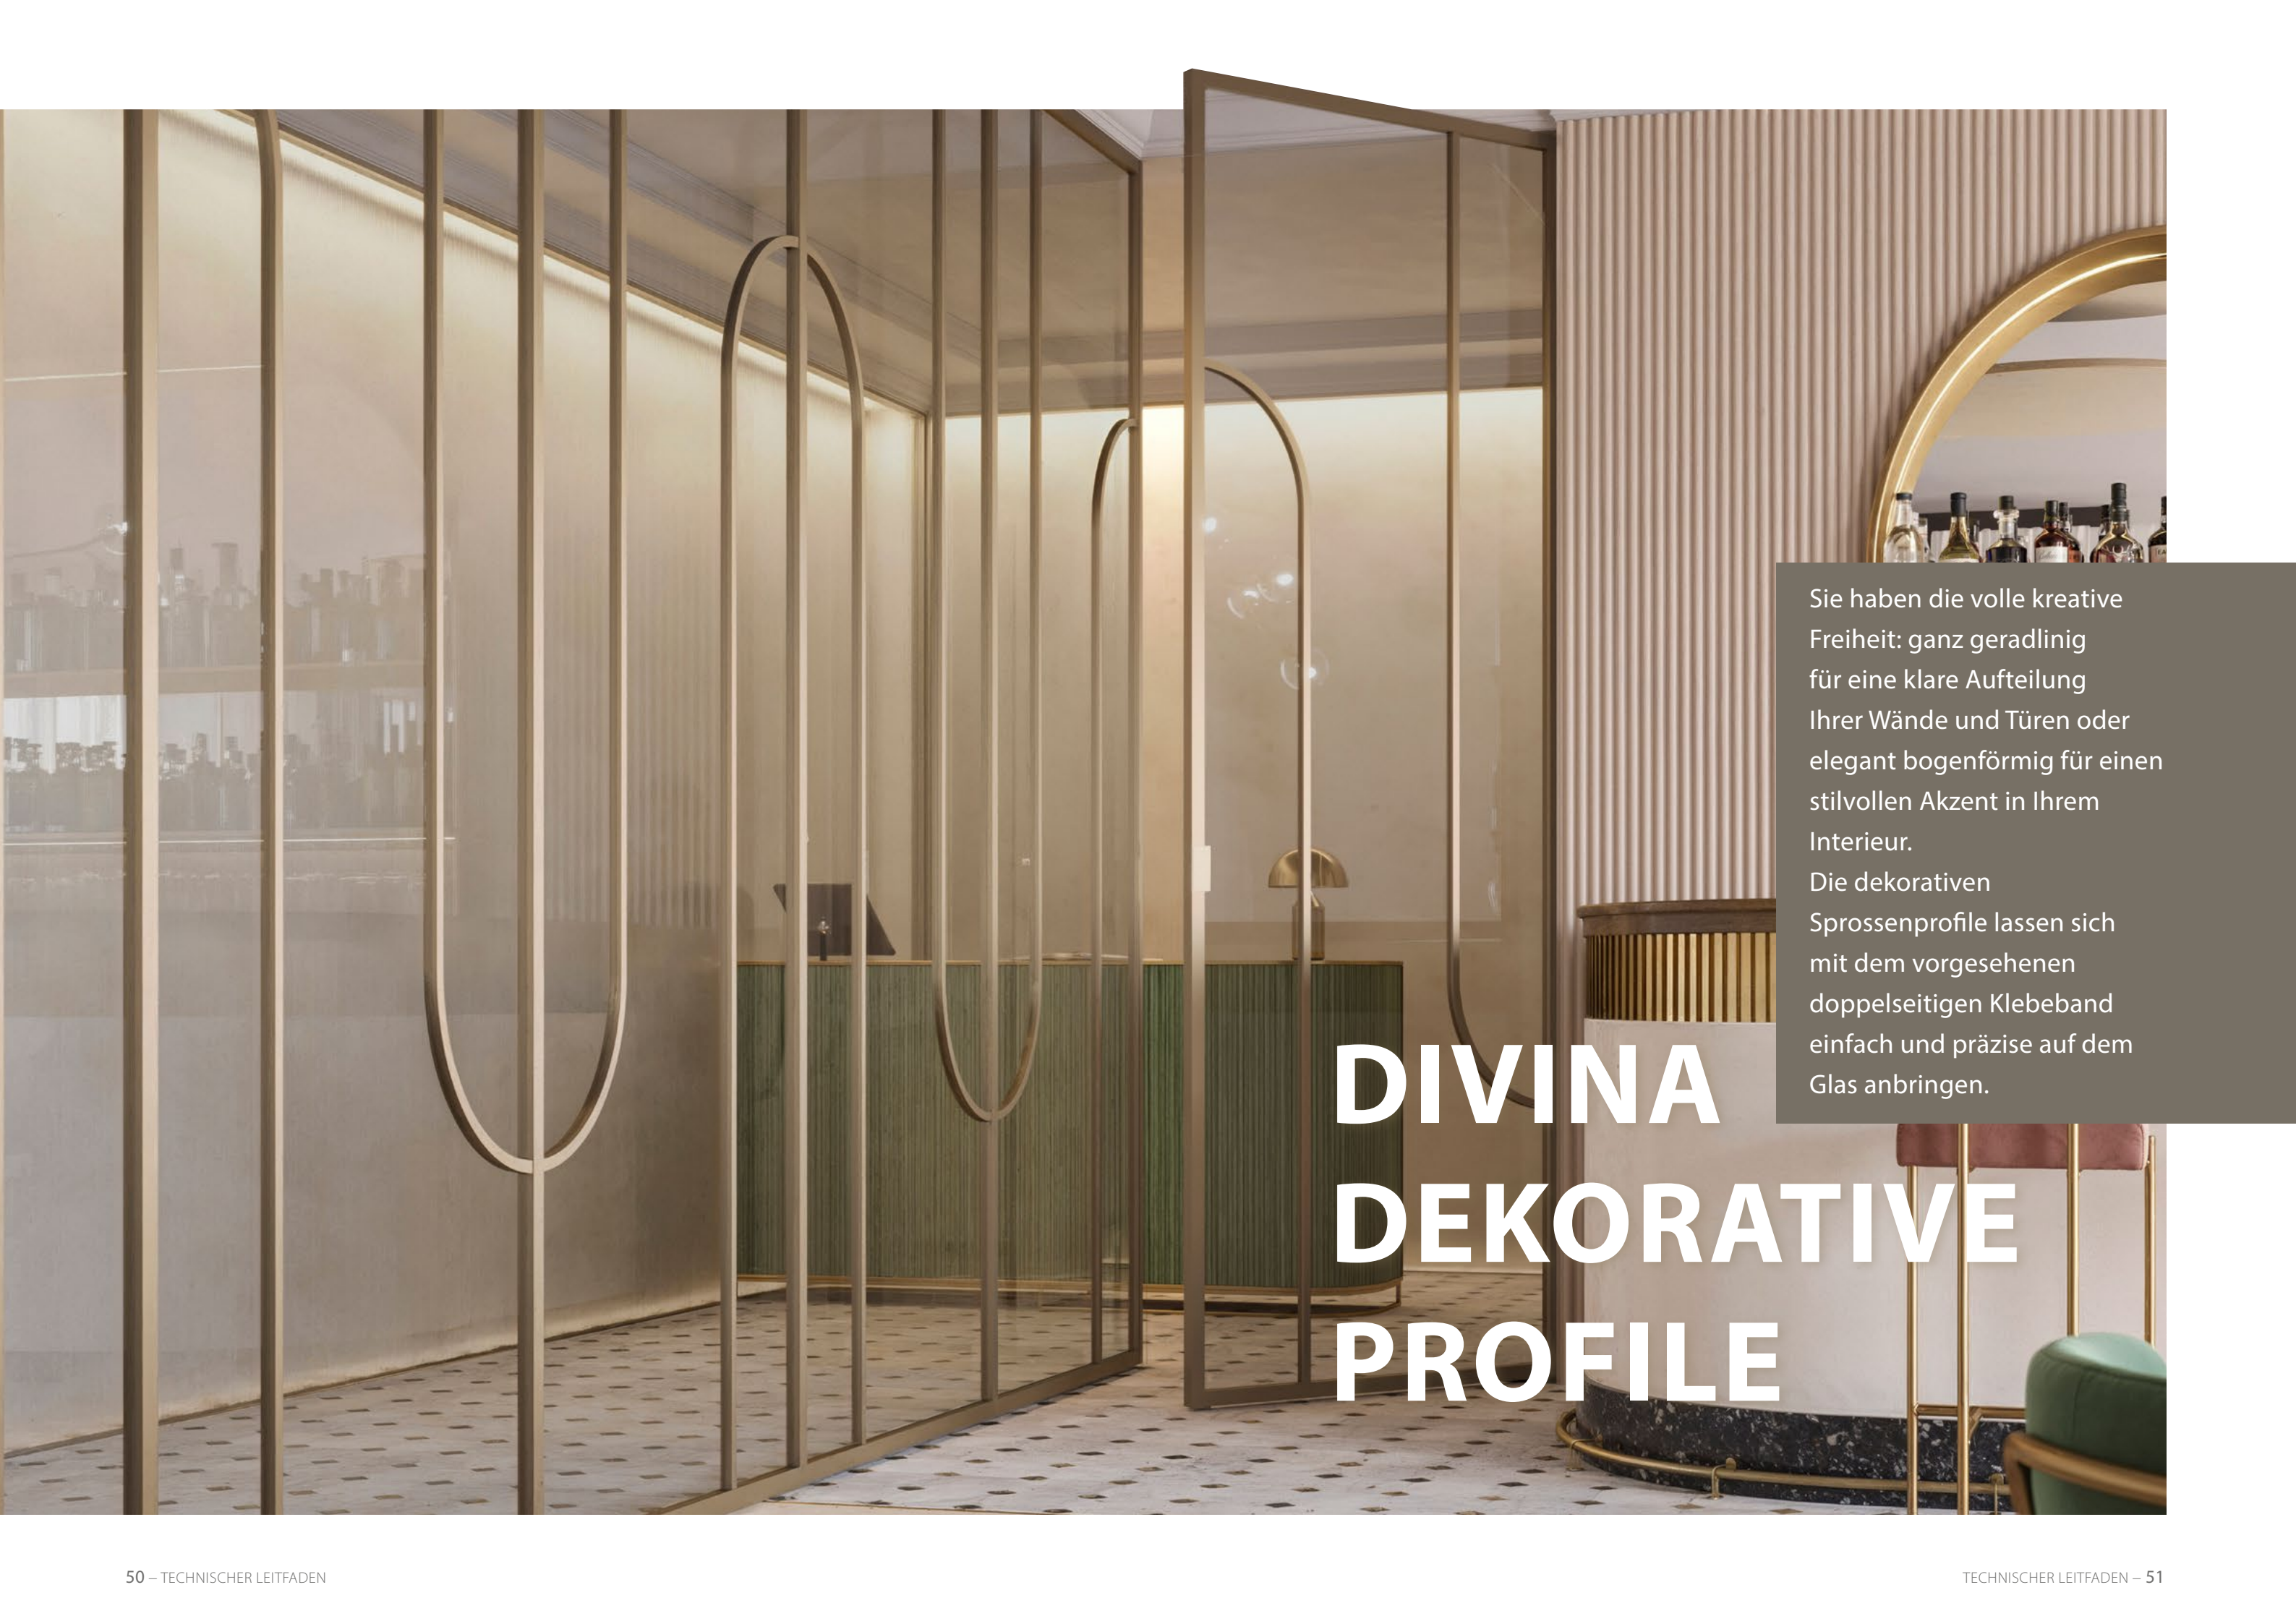


DIVINA DEKORATIVE PROFILE

Sie haben die volle kreative Freiheit: ganz geradlinig für eine klare Aufteilung Ihrer Wände und Türen oder elegant bogenförmig für einen stilvollen Akzent in Ihrem Interieur.


Die dekorativen Sprossenprofile lassen sich mit dem vorgesehenen doppelseitigen Klebeband einfach und präzise auf dem Glas anbringen.

Gerades Profil

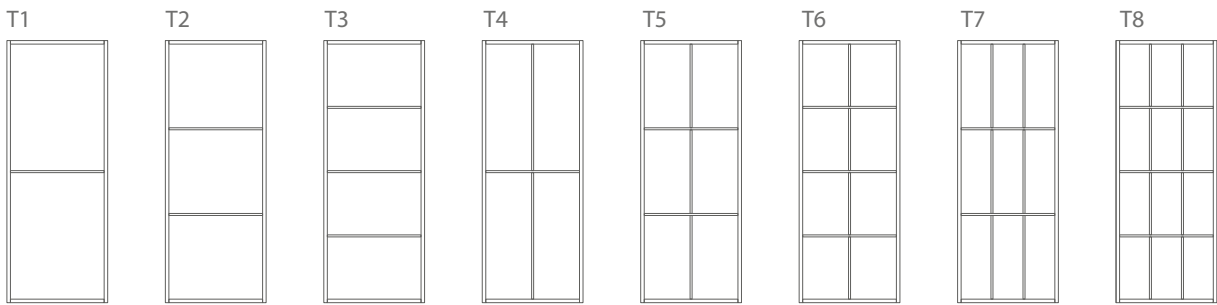


Anwendungsbeispiele, weitere Kombinationen und Ausführungsoptionen sind möglich.


Bogenförmiges Profil

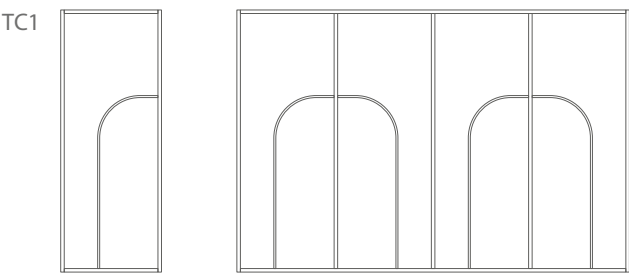


Anwendungsbeispiel auf mehreren Glasscheiben

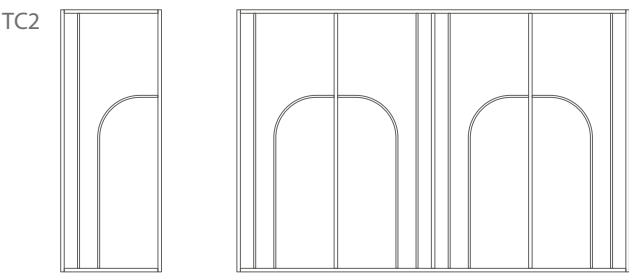

Anwendungsbeispiel auf mehreren Glasscheiben

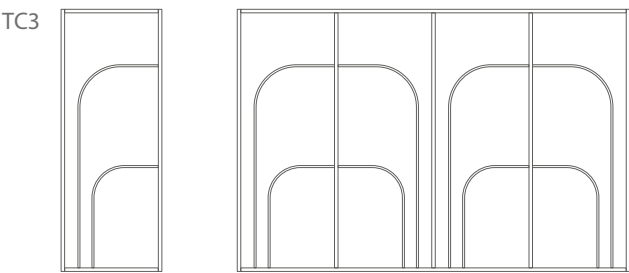

Anwendungsbeispiel auf mehreren Glasscheiben

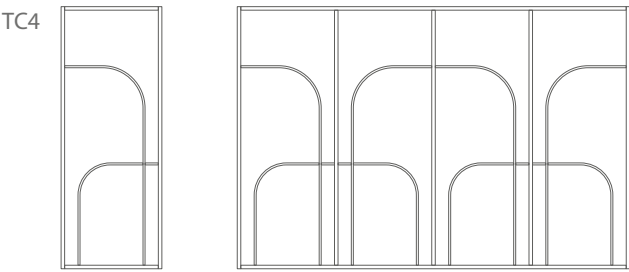


Anwendungsbeispiel auf mehreren Glasscheiben



Anzahl der dekorativen Profile je Konfiguration

Jedes dekorative Profil ist standardmäßig mit **doppelseitigem Klebeband** ausgestattet.

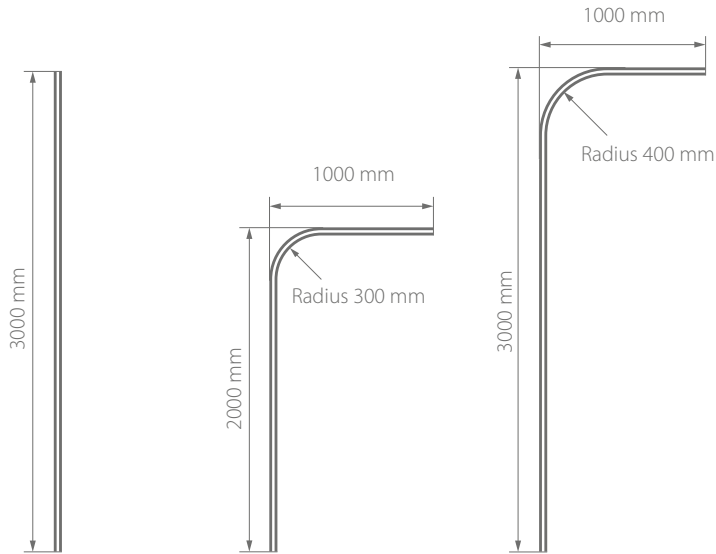

Konfigurationen für gerade Profile

	Profillänge 3000 mm*	Profilhöhe 2000 mm, Breite 1000 mm, Radius 300 mm*	Profilhöhe 3000 mm, Breite 1000 mm, Radius 400 mm*
T1	1	-	-
T2	2	-	-
T3	3	-	-
T4	3	-	-
T5	4	-	-
T6	5	-	-
T7	6	-	-
T8	7	-	-

Konfigurationen für gebogenen Profile

TC1	-	-	2
TC2	2	-	2
TC3	-	2	2
TC4	-	2	2

* Die Profillanzahl basiert auf einer Glasscheibe mit einer Höhe von 3000 mm und einer Breite von 1500 mm. Diese Profillanzahl wurde bereits verdoppelt, um beide Seiten der Glasscheibe abzudecken.

Von Anfrage über Produktion bis Installation

Verfügbare Oberflächen

Jede Farbe erhält ein passendes Detail:

Weiße Profile werden mit einer weißen Dichtung versehen, alle anderen Farben mit schwarzen Dichtungen. Unsere Standardausführungen in Weiß, Grau und Schwarz werden mit einem farblich abgestimmten, verdeckt liegenden TYO-Türband geliefert, während alle anderen Farben mit einem grauen TYO-Türband ausgestattet sind. So bleibt das Gesamtbild stets stilvoll und harmonisch.

Standardfarben pulverbeschichtet



WEISS TXT9016




GRAU TXT7016




SCHWARZ TXT9005


Pulverbeschichtet




ROSA TXT3012




DUNA TXT1001




FRESCA TXT6021




PALOMA TXT5014




GRANATA TXT3004




AMBRA TXT1005




OLIVA TXT6003




OSCURA TXT5011




LUMA TXT




BRONZA TXT



SABBIA TXT



MOCHA TXT



QAWA TXT

Anodisiert



LUMA



BRONZA



SABBIA



MOCHA



QAWA

Die abgebildeten Farben können von den tatsächlichen Farben abweichen. Bei eloxierten Oberflächen kommt es aufgrund des Eloxalverfahrens zu naturbedingten Farbabweichungen. Daher kann keine exakte Farbübereinstimmung garantiert werden, und es können Unterschiede zwischen den einzelnen Chargen auftreten.

Kombinationsmöglichkeiten

Das Divina-System lässt sich endlos kombinieren.


- Glaswand
- Wand mit Endprofil
- Wand mit Eckprofil
- Wand mit Drehtür
- Wand mit Drehtür zweiflügelig
- Drehtür
- Drehtür zweiflügelig
- Schiebetür
- Wand mit Schiebetür
- Pivottür
- Drehtür mit kleinerer Wand
- enz.



Online-Konfigurator

Stellen Sie mühelos Standardkonfigurationen zusammen, kalkulieren Sie direkt den Verkaufspreis (auch für Sonderausführungen) und erhalten Sie umgehend die passenden Glasmaße.

Für Sonderanfertigungen oder besondere Wünsche ist eine persönliche Beratung jederzeit möglich.

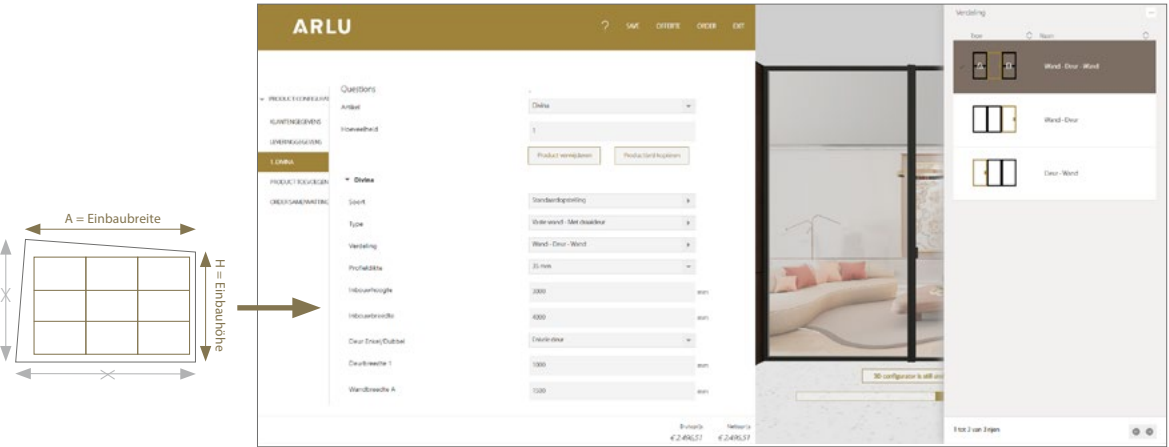

Downloads auf Arlu.be



Langlebig und wiederverwendbar

Das System wurde mit Blick auf Nachhaltigkeit entwickelt: Die gesamte Divina-Anlage und die Glasscheibe lassen sich einfach und ohne Beschädigungen demontieren. So bleibt Ihr Projekt flexibel und zukunftsorientiert.





Diese Broschüre wird regelmäßig aktualisiert.
Die aktuellste Version finden Sie immer auf unserer Website.



ARLU[®]
OPENING DOORS



©L2001455 04/26 German