

SYMFO

BOIS - VERRE



FERRURES ET PROFILS D'ENCADREMENT POUR MEUBLES ET CLOISONS DE SÉPARATION





SYMFO

FERRURES ET PROFILS D'ENCADREMENT POUR MEUBLES ET CLOISONS DE SÉPARATION

La gamme SYMFO offre un assortiment complet de ferrures pour portes coulissantes d'intérieur pour de multiples applications. Ainsi ROB a conçu une série pour des portes coulissant en bas en combinaison avec une multitude de systèmes de fixation, pour un poids maximum de 80 kg. Les systèmes sont réglables en hauteur et s'appliquent à des panneaux en bois de 16 et 19 mm ou à des encadrements en aluminium (remplissage en verre et/ou bois).

Les systèmes sont disponibles en plusieurs couleurs.

Les arrêts/fixateurs font également partie de la gamme, ainsi qu'un cache-rail esthétique. Grâce à la version "compact" on obtient une finition compatible à tout intérieur.

Les roulettes à roulement à billes garantissent un fonctionnement doux et silencieux. Un guide inférieur roulant est également en option.

Pour les garnitures standards, un emballage en kit pratique par porte, a été prévu, également pour les encadrements.

TABLE DES MATIÈRES

COULISSANT EN BAS

60 kg/panneau

SYMFO 60 : Systèmes coulissants pour panneaux en bois avec profils en aluminium4

SYMFO 60A : Systèmes coulissants avec encadrement en aluminium (remplissage en verre ou en bois)6

80 kg/panneau

SYMFO 80 : Systèmes coulissants pour panneaux en bois8

SYMFO 80A : Systèmes coulissants avec encadrement en aluminium (remplissage en verre ou en bois) 10

SYMFO 60

COULISSANT EN BAS

SYSTÈMES COULISSANTS POUR PANNEAUX EN BOIS AVEC PROFILS EN ALUMINIUM

SYMFO 60 comprend **des systèmes coulissant en bas** avec guidage supérieur, pour un poids de **60 kg/panneau** au maximum. Cette garniture est conçue pour des panneaux de 16 mm – 19 mm. La fixation des roulettes se fait **à l'arrière** du panneau.

- Réglable en hauteur
- Montage simple
- Fonctionnement souple
- Possibilité de monter un guidage supérieur supplémentaire et des arrêts/fixateurs dans le profil supérieur.
- Les vis du profil inférieur sont invisibles grâce au cache-rail esthétique et discret.

GARNITURES

boîte avec des accessoires **sans profils**

DK0.001 pour 1 porte

- 2 roulettes
- les vis nécessaires
- un plan de montage
- 4 pièces interméd.

DK0.002 pour 2 portes

- 4 roulettes
- les vis nécessaires
- un plan de montage
- 8 pièces interméd.

DK0.003 pour 3 portes

- 6 roulettes
- les vis nécessaires
- un plan de montage
- 12 pièces interméd.

DK0.102 pour 2 portes

- idem DK0.002
- 2 arrêts / fixateurs
- 2 pinces
- 4 guides supérieurs

DK0.103 pour 3 portes



- idem DK0.003
- 3 arrêts / fixateurs
- 3 pinces
- 6 guides supérieurs

DK0.902 pour 2 portes

- 2 arrêts / fixateurs
- 2 pinces
- 4 guides supérieurs

DK0.903 pour 3 portes

- 3 arrêts / fixateurs
- 3 pinces
- 6 guides supérieurs

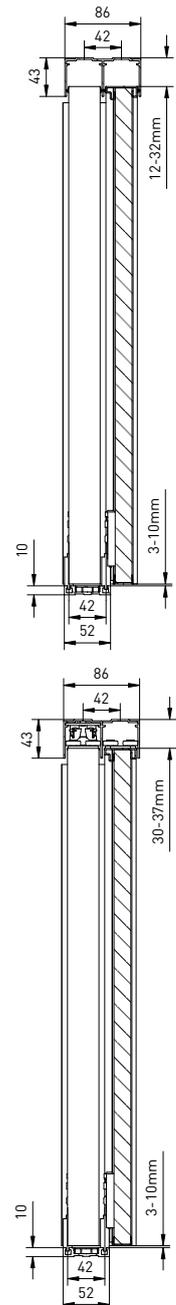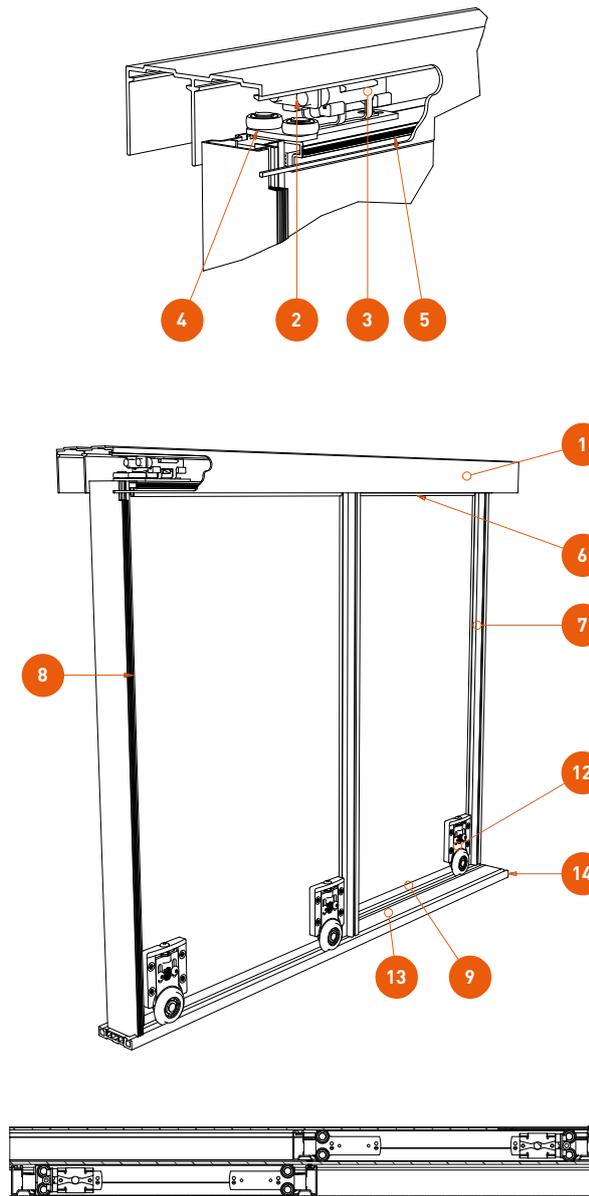

KITS

Un kit comprend tous les accessoires nécessaires pour des portes avec jour libre de 2 ou 3 mètres, avec des panneaux d'une largeur de 1m ou 1,5m et une hauteur de 2600 mm au maximum. Outre de la garniture (type DK0, 00X) et les profils supérieurs et inférieurs (avec cache-rail), les profils aluminium nécessaires ainsi que le joint de guidage autocollant sont prévus pour la fixation des panneaux 16 mm /19 mm (avec profil inférieur type DK0.478. xxx). Les arrêts-fixateurs (2), pinces (3) et guides supérieurs (4) ne sont pas inclus dans le kit et sont à commander séparément. P.ex. : DK0.902 (guidage supérieur pour 2 portes) ou DK0.903 (guidage supérieur pour 3 portes).

DK0.152. ■

- 2 portes (Larg.<1m)
- profil - L =2m
- garniture DK0.902 en option

DK0.172. ■


- 2 portes (Larg.<1,5m)
- profil - L =3m
- garniture DK0.902 en option

DK0.173. ■


- 3 portes (Larg.<1m)
- profil - L =3m
- garniture DK0.903 en option

■ Les profils sont disponibles en aluminium (0), blanc (1)


1 Profil de guidage supérieur **DK0.118.***.■**

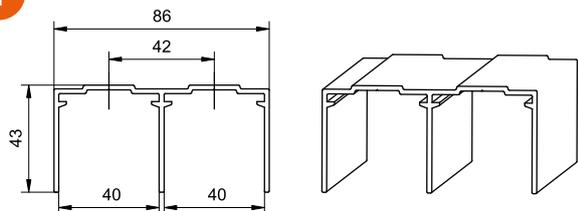


2 Arrêt - fixateur **DK9.610**

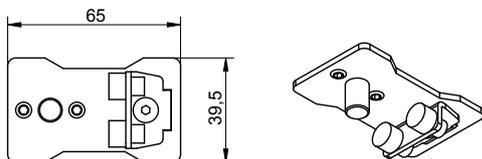

3 Pince **DK9.815**

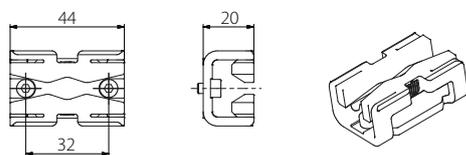


4 Guide supérieur **DK9.315**

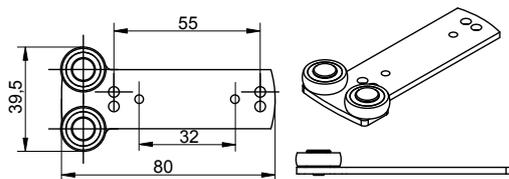


5 Joint de guidage autocollant **DK0.419.*****



6 Profil supérieur 19mm **DK0.418.***.■**




7 Profil poignée **DK0.408.***.■**

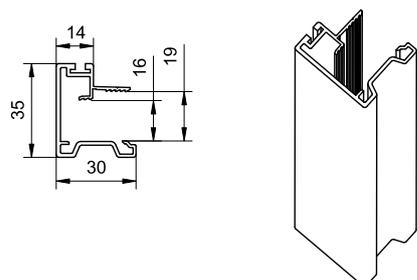

Brosse pour profil poignée 10mm **AM0.959.*****




Profil habillage inférieur 19mm **DK0.428.***.■**




Profil habillage inférieur 16/19mm **DK0.478.***.■**



Pièce interm. montage panneau 16mm **DK0.468**

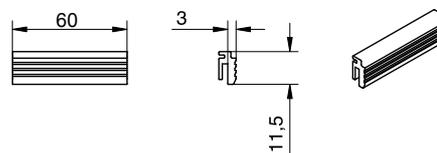


Roulette

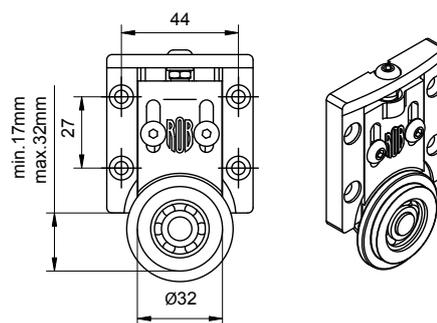

Cache-rail **DK0.908.***.■**



Profil de guidage inférieur **DK0.128.***.■**

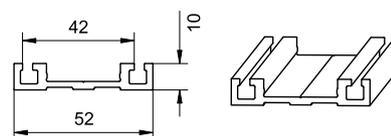

*** Les profils sont disponibles en longueurs de 200, 300 et 600 cm, profil poignée en longueurs de 260 et 530cm.

■ Les profils sont disponibles en aluminium (0), blanc (1), emballés par 4 par longueur.

DK0.118.300.1 = profil de guidage supérieur **DK0.118** avec une longueur de **300cm** en blanc **1**

SYMFO 60A COULISSANT EN BAS

SYSTÈMES COULISSANTS AVEC ENCADREMENT EN ALUMINIUM (REMPLISSAGE EN VERRE OU EN BOIS)

SYMFO 60A comprend **des systèmes coulissant en bas** avec guidage supérieur, pour un poids de **60 kg/panneau** au maximum. Cette garniture est conçue pour des panneaux en bois de 10 mm ou des panneaux en verre de 6 mm. La fixation des roulettes se fait **à l'arrière** du panneau.

- Réglable en hauteur
- Montage simple
- Fonctionnement souple
- Guidage supérieur roulant et les arrêts/fixateurs sont prévus dans le profil supérieur
- Les vis du profil inférieur sont invisibles grâce au cache-rail esthétique et discret

GARNITURES

boîte avec des accessoires **sans profils**

DK0.201 pour 1 porte

- 2 roulettes
- 2 guides supérieurs
- 1 arrêt/fixateur pour le profil supérieur
- 1 pince
- les vis nécessaires
- un plan de montage
- 6 pièces de jonction


DK0.202 pour 2 portes

- 4 roulettes
- 4 guides supérieurs
- 2 arrêts/fixateurs pour le profil supérieur
- 2 pinces
- les vis nécessaires
- un plan de montage
- 12 pièces de jonction

DK0.203 pour 3 portes

- 6 roulettes
- 6 guides supérieurs
- 3 arrêts/fixateurs pour le profil supérieur
- 3 pinces
- les vis nécessaires
- un plan de montage
- 18 pièces de jonction

LES REMPLISSAGES SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR SONT TOUJOURS EN BOIS

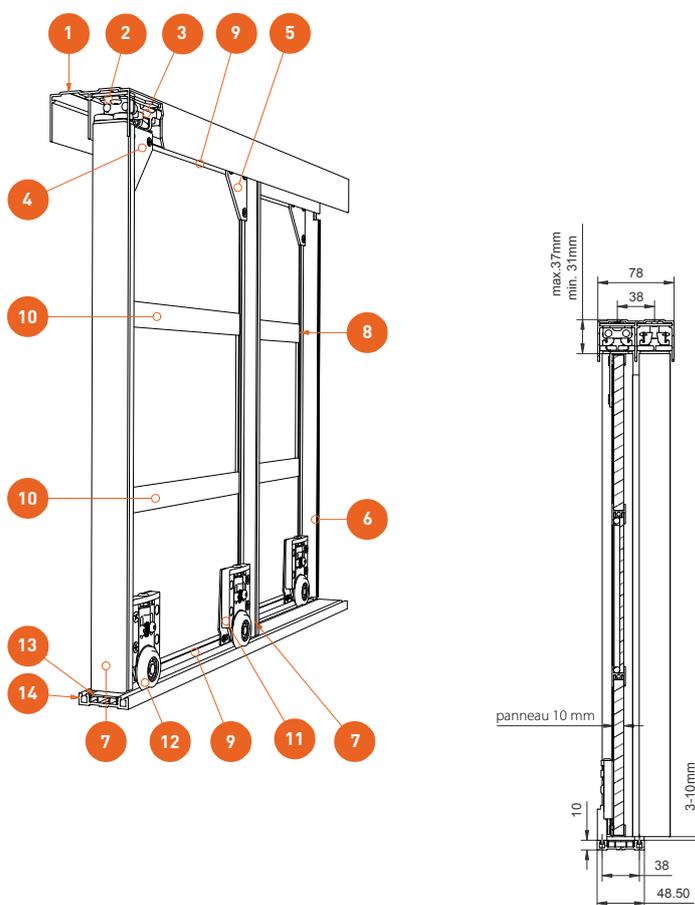

L'ÉTANCHÉITÉ DU VERRE EST À COMMANDER SÉPARÉMENT AVEC LES KITS

KITS

Un kit comprend tous les accessoires nécessaires pour des portes avec jour libre de 2 ou 3 mètres, avec des panneaux d'une largeur de 1m ou 1,5m et une hauteur de 2600 mm au maximum. Outre de la garniture et les profils supérieurs et inférieurs (avec cache-rail), les profils d'encadrement nécessaires sont prévus pour la fixation des panneaux (3 x entretoise type DK0.448.xxx).

DK0.252. ■

- 2 portes (Larg.<1m)
- profil - L =2m

■ Les profils sont disponibles en aluminium (0), blanc (1)


DK0.272. ■

- 2 portes (Larg.<1,5m)
- profil - L =3m


DK0.273. ■

- 3 portes (Larg.<1m)
- profil - L =3m


1 Profil de guidage supérieur DK0.148.*. ■**

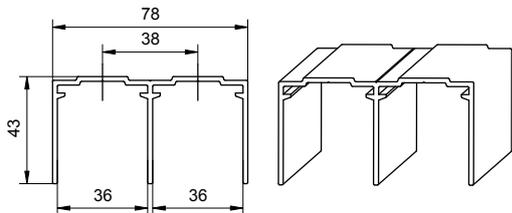


2 Arrêt - fixateur DK9.640

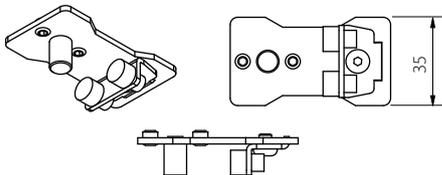

3 Pince DK9.815

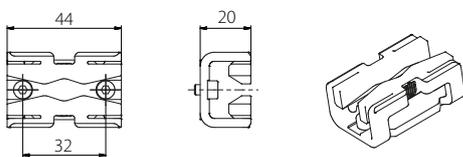


4 5 Guide supérieur

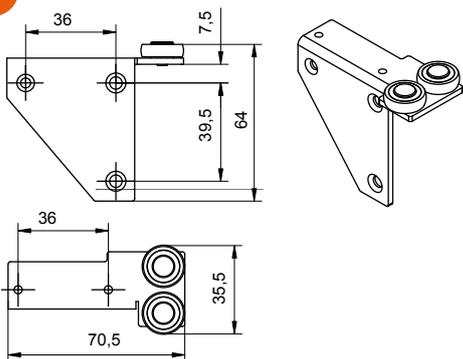


6 Brosse pour profil poignée AM0.959.***




7 Profil poignée DK0.438.*. ■**

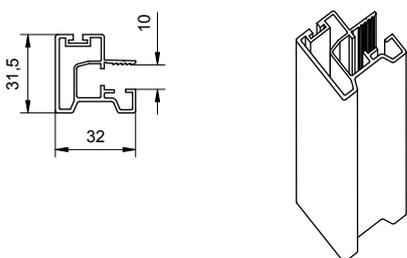


Pièce d'assemblage DK9.658 8

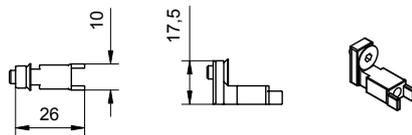


Profil habillage inférieur et supérieur DK0.458.*. ■ 9**



Entretoise DK0.448.*. ■ 10**




Roulette 11 12

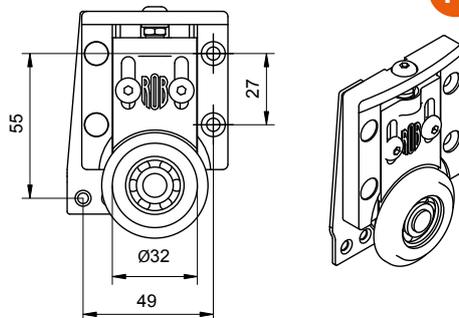

Cache-rail DK0.908.*. ■ 13**




Profil de guidage inférieur DK0.138.*. ■ 14**



Etanchéité du verre DK0.439.***

Raccord pour cloisons sous pente DK7.160



Demandez plus d'information concernant les possibilités de montage

*** Les profils sont disponibles en longueurs de 200, 300 et 600 cm, profil poignée en longueurs de 260 et 530cm.
 ■ Les profils sont disponibles en aluminium (0), blanc (1), emballés par 4 par longueur.
DK0.438.260.1 = Profil latéral **DK0.438** avec une longueur de **260cm** en blanc **1**

SYMFO 80

COULISSANT EN BAS

SYSTÈMES COULISSANTS POUR PANNEAUX EN BOIS

SYMFO 80 comprend **des systèmes coulissant en bas** avec guidage supérieur, pour un poids de **80 kg/panneau** au maximum. Cette garniture est conçue pour des panneaux de 30 mm. Les roulettes sont **à encastrer en bas** du panneau.

- Réglable en hauteur
- Montage simple
- Fonctionnement souple
- Guidage supérieur roulant et arrêts/fixateurs sont prévus dans le profil supérieur
- Les vis du profil inférieur sont invisibles grâce au cache-rail esthétique et discret.
- Esthétique : roulettes cachées

GARNITURES

boîte avec des accessoires **sans profils**

DK0.301 pour 1 porte




- 2 roulettes
- 1 arrêt/fixateur pour le profil supérieur
- 1 pince
- 2 guides supérieurs
- les vis nécessaires
- un plan de montage

DK0.302 pour 2 portes

- 4 roulettes
- 2 arrêts/fixateurs pour le profil supérieur
- 2 pinces
- 4 guides supérieurs
- les vis nécessaires
- un plan de montage

DK0.303 pour 3 portes

- 6 roulettes
- 3 arrêts/fixateurs pour le profil supérieur
- 3 pinces
- 6 guides supérieurs
- les vis nécessaires
- un plan de montage

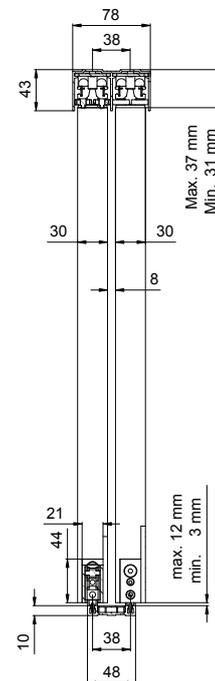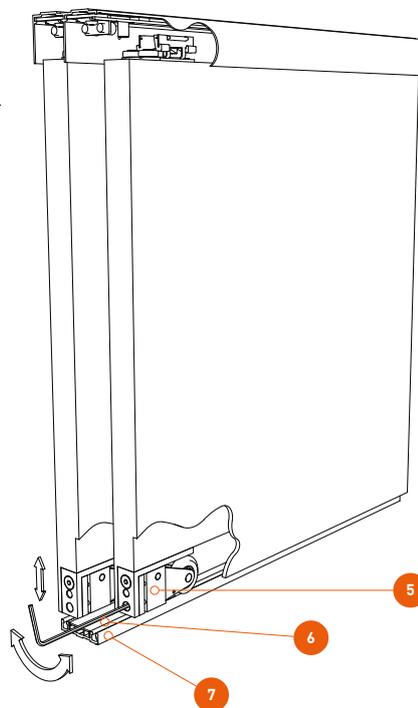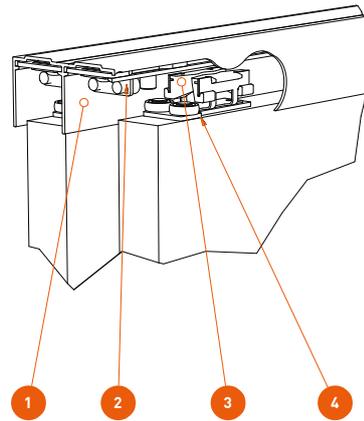

KITS

Un kit comprend tous les accessoires nécessaires pour des portes avec jour libre de 2 ou 3 mètres, avec des panneaux d'une largeur de 1m ou 1,5m.

DK0.352. ■

- 2 portes (Larg.<1m)
- profil - L =2m

■ Les profils sont disponibles en aluminium (0), blanc (1)


DK0.372. ■

- 2 portes (Larg.<1,5m)
- profil - L =3m


DK0.373. ■

- 3 portes (Larg.<1m)
- profil - L =3m


1

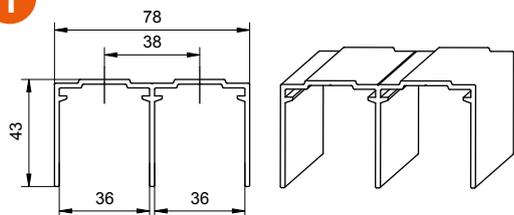Profil de guidage supérieur**DK0.148.***.■**


2

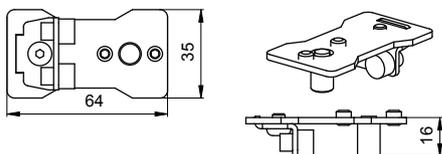Arrêt - fixateur**DK9.640**


3

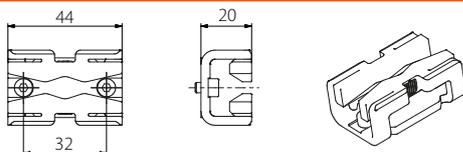Pince**DK9.815**


4

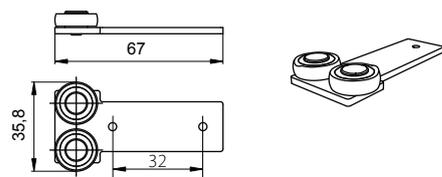Guide supérieur**DK9.325**


5

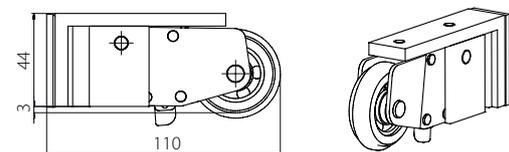Roulette

6

Cache-rail**DK0.908.***.■**

7

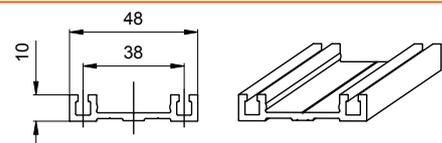Profil inférieur**DK0.138.***.■**

*** Les profils sont disponibles en longueurs de 200, 300 et 600 cm.

■ Les profils sont disponibles en aluminium (0), blanc (1), emballés par 4 par longueur.

DK0.138.300.1 = Profil inférieur **DK0.138** avec une longueur de **300cm** en blanc **1**

SYMFO 80A COULISSANT EN BAS

SYSTÈMES COULISSANTS AVEC ENCADREMENT EN ALUMINIUM (REPLISSAGE EN VERRE OU EN BOIS)

SYMFO 80A comprend **des systèmes coulissant en bas** avec guidage supérieur, pour un poids de **80 kg/panneau** au maximum. Cette garniture est conçue pour des panneaux en bois de 10 mm ou des panneaux en verre de 6 mm. Les roulettes sont à monter **dans les traverses**.

- Réglable en hauteur
- Montage simple
- Fonctionnement souple
- Guidage supérieur roulant et arrêts/fixateurs sont prévus dans le profil supérieur
- Les vis du profil inférieur sont invisibles grâce au cache-rail esthétique et discret
- Esthétique : roulettes cachées

GARNITURES

boîte avec des accessoires **sans profils**

DK0.401 pour 1 porte


- 2 roulettes
- 1 arrêt/fixateur pour le profil supérieur
- 1 pince
- 2 guides supérieurs (pièces de fixation incl.)
- les vis nécessaires
- un plan de montage

DK0.402 pour 2 portes

- 4 roulettes
- 2 arrêts/fixateurs pour le profil supérieur
- 2 pinces
- 4 guides supérieurs (pièces de fixation incl.)
- les vis nécessaires
- un plan de montage

DK0.403 pour 3 portes

- 6 roulettes
- 3 arrêts/fixateurs pour le profil supérieur
- 3 pinces
- 6 guides supérieurs (pièces de fixation incl.)
- les vis nécessaires
- un plan de montage

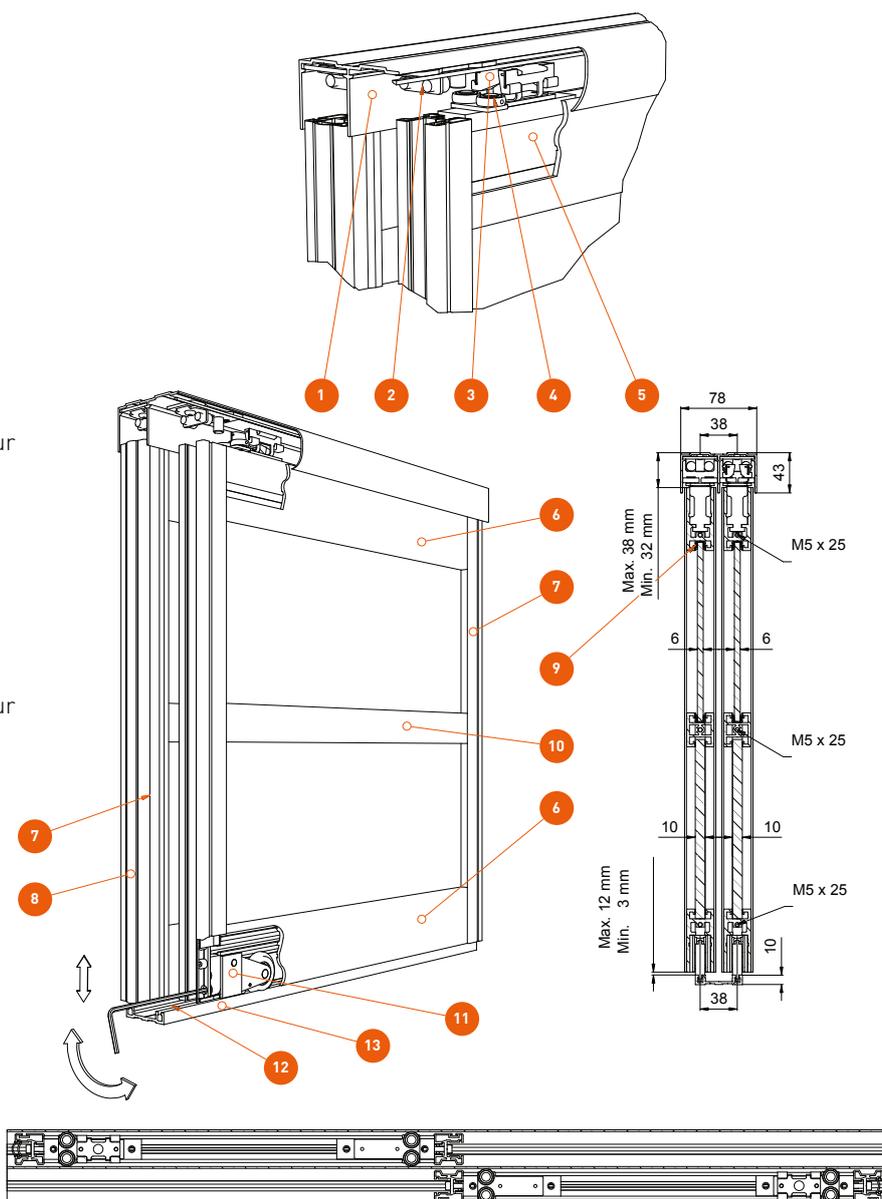

L'ÉTANCHÉITÉ DU VERRE EST À COMMANDER SÉPARÉMENT AVEC LES KITS

KITS

Un kit comprend tous les accessoires nécessaires pour des portes avec jour libre de 2 ou 3 mètres, avec des panneaux d'une largeur de 1m ou 1,5m et une hauteur de 2600 mm au maximum. Trois entretoises ont été prévues par panneau ainsi qu'un caoutchouc de finition DM8.615.

DK0.452. ■

- 2 portes (Larg.<1m)
- profil - L =2m

DK0.472. ■


- 2 portes (Larg.<1,5m)
- profil - L =3m

DK0.473. ■


- 3 portes (Larg.<1m)
- profil - L =3m

■ Les profils sont disponibles en aluminium (0), blanc (1)


1 Profil de guidage supérieur **DK0.148.***.■**

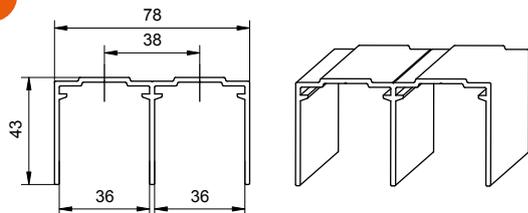


2 Arrêt - fixateur **DK9.640**




3 Pince **DK9.815**

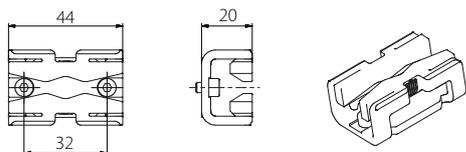


4 Guide supérieur **DK9.325**

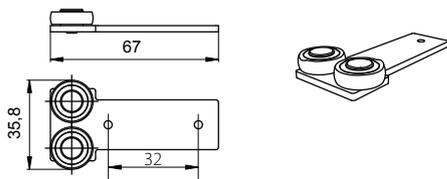


5 Pièce de fixation guide supérieur

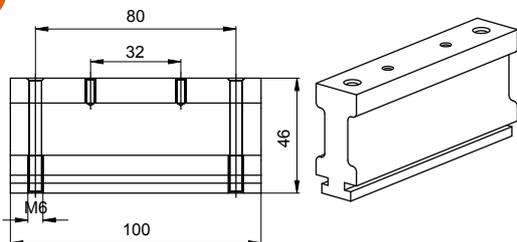

6 Traverse haute/basse **DM0.458.***.■**

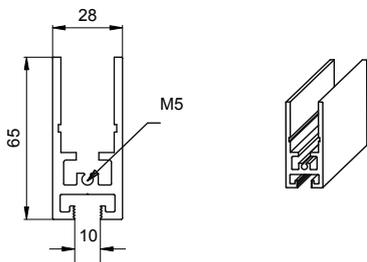

7 Profil poignée **DM0.438.***.■**

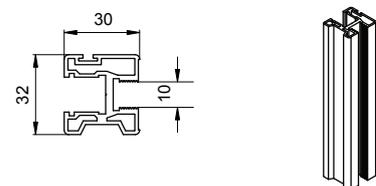

8 Caoutchouc de finition **DM8.615.*****




9 Etanchéité du verre **DM8.665.*****




10 Entretoise **DM0.448.***.■**




11 Roulette

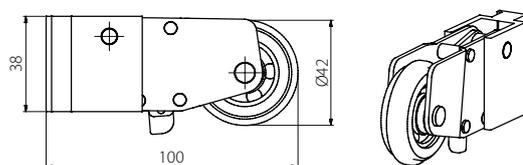


12 Cache-rail **DK0.908.***.■**




13 Profil inférieur **DK0.138.***.■**

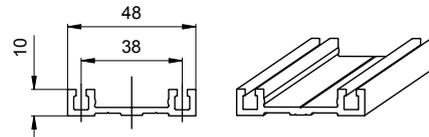

Brosse pour profil poignée 10mm **AM0.959.*****




Gabarit **DM0.430.9**



Raccord pour cloisons sous pente **DK7.150**

Demandez plus d'information concernant les possibilités de montage



*** Les profils sont disponibles en longueurs de 200, 300 et 600 cm, profil poignée en longueurs de 260 et 530cm.

■ Les profils sont disponibles en aluminium (0), blanc (1), emballés par 4 par longueur.

DM0.458.200.0 = Profil supérieur **DM0.458** avec une longueur de **200cm** en aluminium **0**

SYSTÈMES COULISSANTS - BÂTIMENTS

Ferrures portes coulissant droit
Ferrures portes coulissant latéralement
Ferrures portes pliantes
Garniture aluminium - portes pliantes
Ferrures portes accordéon
Ferrures portails en porte à faux
Poulies sur axe - roulettes à chape
Ferrures volets coulissants

FERRURES POUR PORTES BASCULANTES ET PORTES BISECTIONNELLES

Ferrures portes basculantes
Ferrures portes bisectionnelles

SYSTÈMES COULISSANTS - MEUBLES ET INTÉRIEUR

Ferrures portes coulissantes de meubles
Garnitures pour vitres coulissantes
EXPERT - ferrures portes coulissantes d'intérieur
SYMFO - ferrures meubles et cloisons de séparation
Ferrures design
Porte à galandage
Latent Pocket



Toute indication de mesures et de numéros est faite dans l'intention de donner une information complète et une exactitude parfaite. Néanmoins, notre responsabilité ne peut pas être invoquée lors d'une indication erronée ou une faute d'impression. Nous nous réservons le droit de pouvoir changer à tout moment, numéros, mesures ou modèles sans avis préalable.



LOUAGE & WISSELINCK

SIÈGE SOCIAL
STATIONSSTRAAT 221
8850 ARDOOIE
BELGIUM

SERVICE COMMERCIAL
TER VLUCHT 2
8850 ARDOOIE
BELGIUM

WWW.ROB.BE
INFO@ROB.BE
TEL. +32 (0)51 74 48 01
FAX. +32 (0)51 74 48 05