




TECHNISCHE GIDS

DIVINA

Architecturale
glaswanden en
deuren voor
een grote
openheid
en optimale
lichtinval.

Met DIVINA® glaswanden
worden ruimtes
eenvoudig opgedeeld
zonder verlies aan licht
en openheid.
De innovatieve
aluminium structuur
zorgt voor een verfijnde,
minimalistische look die
perfect past in zowel
woningen, kantoren,
hotels als restaurants.

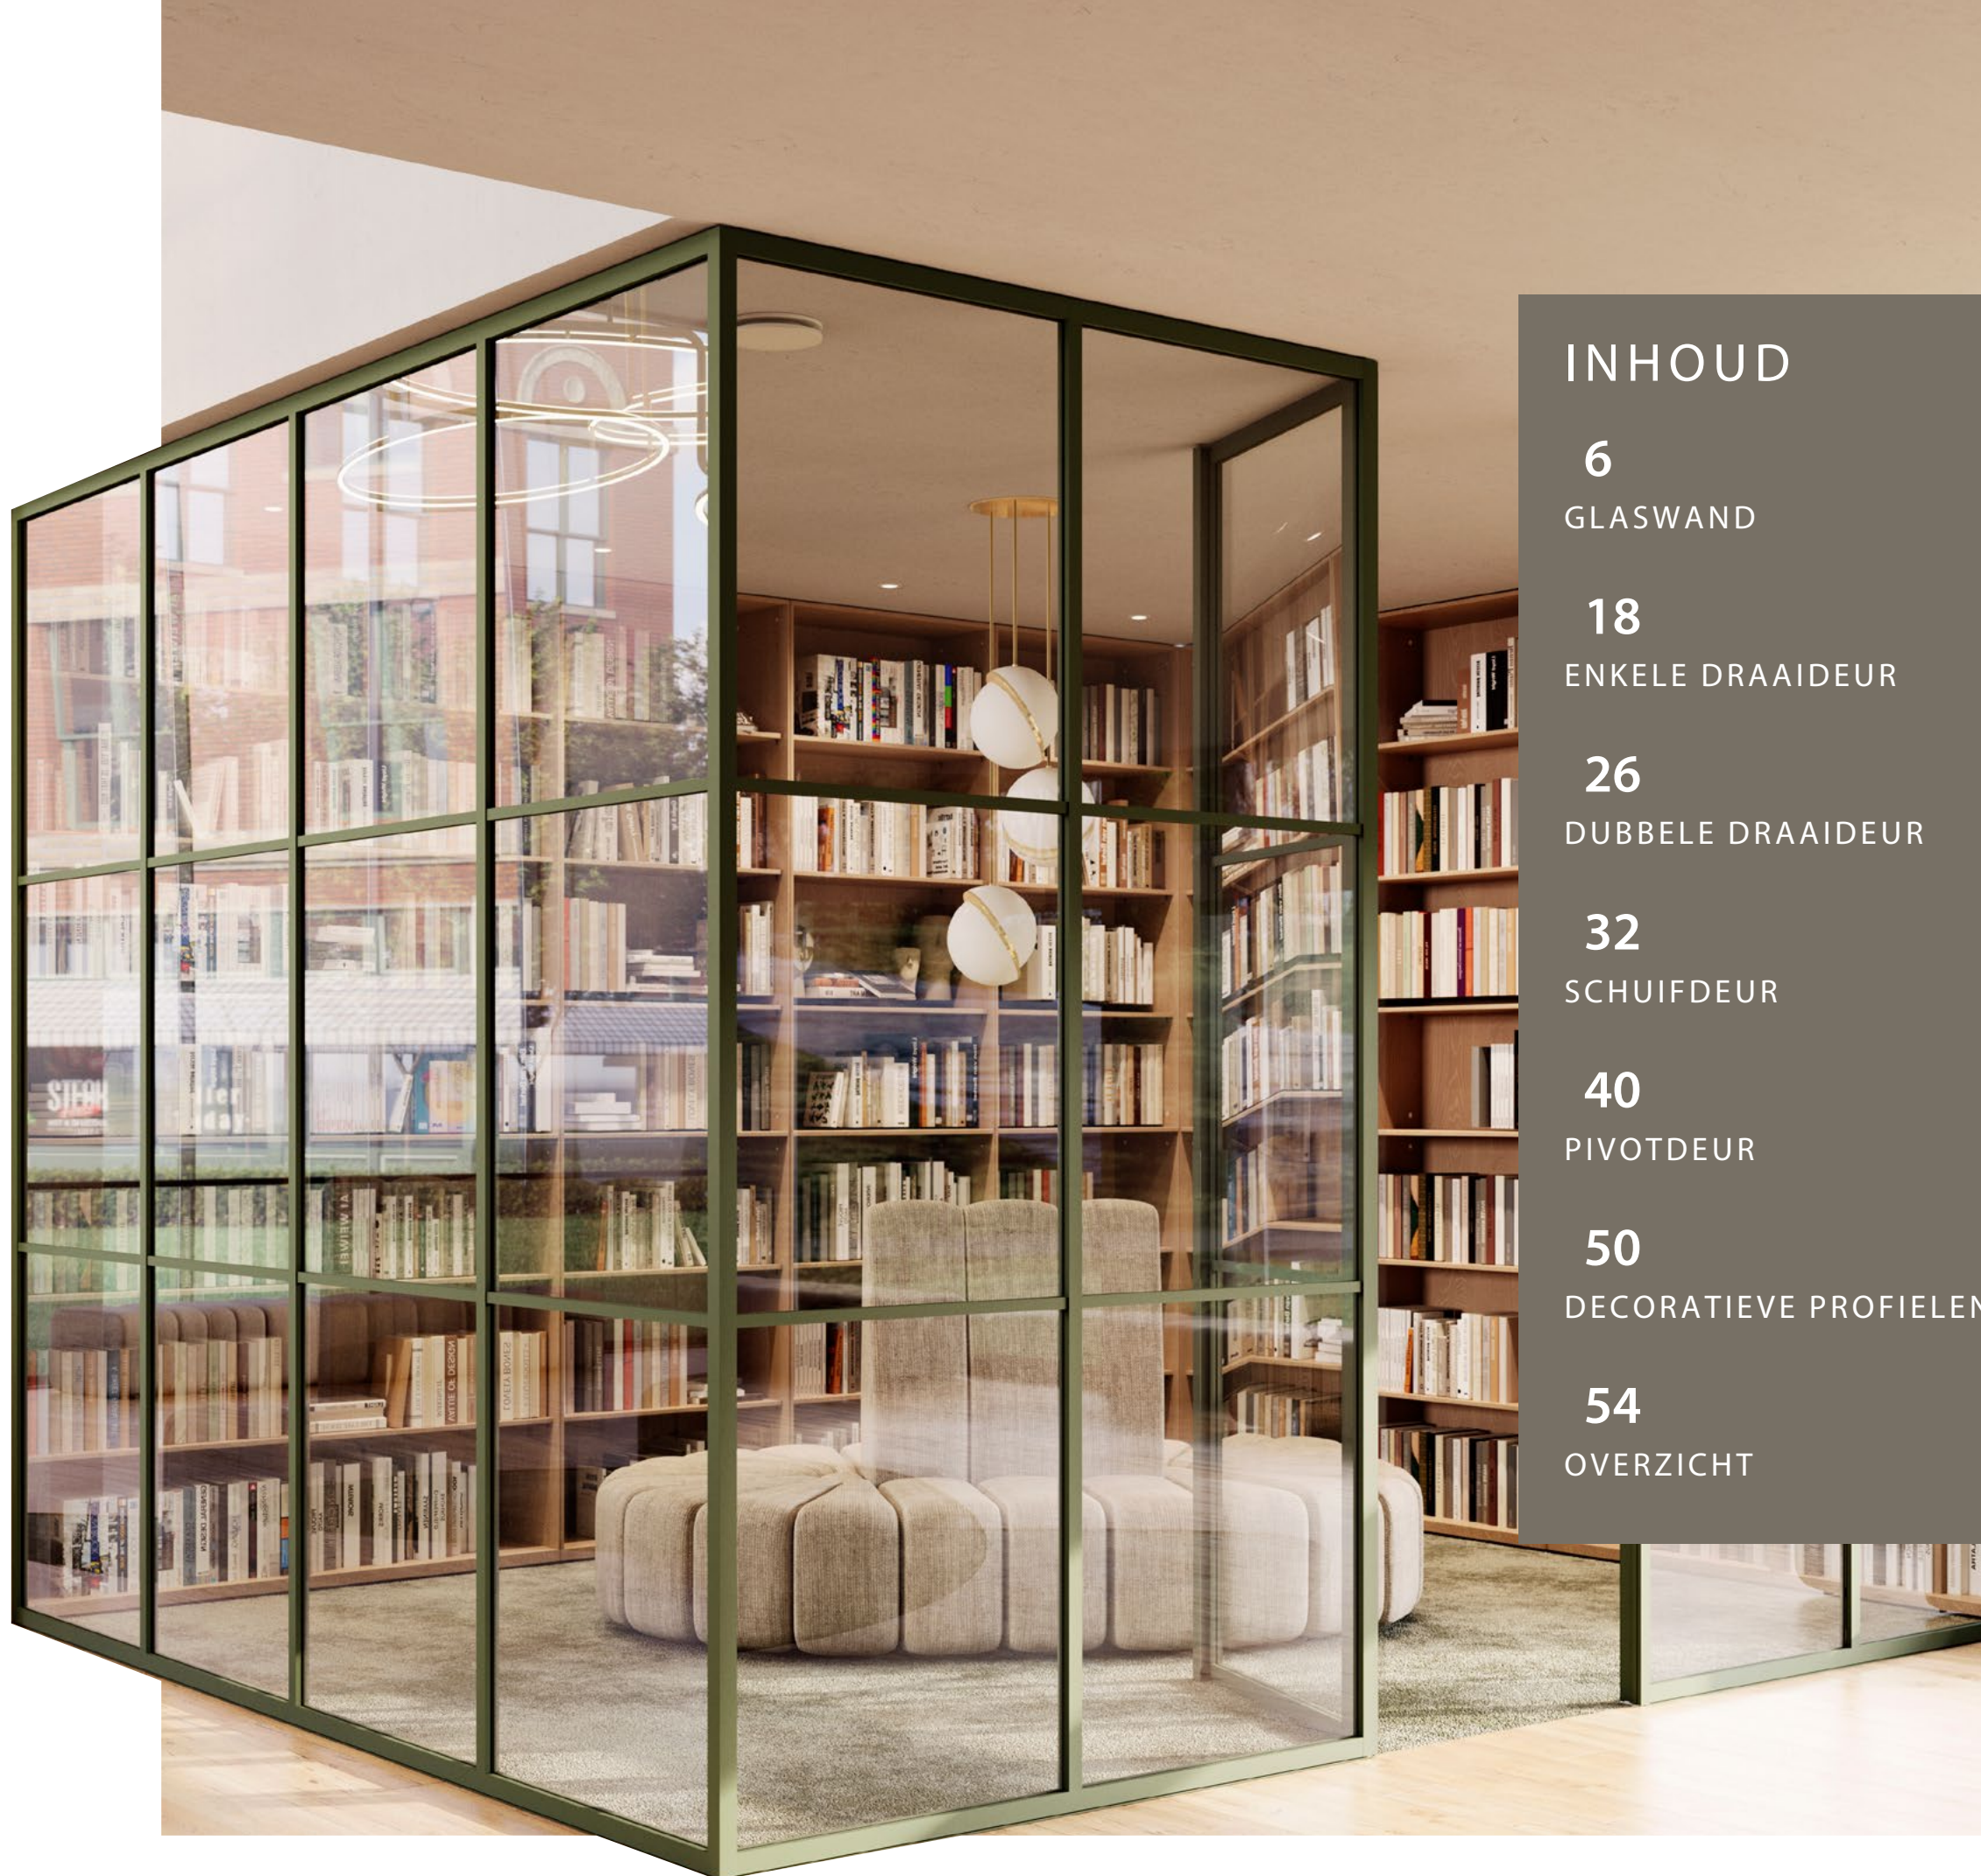

INHOUD

6

GLASWAND

18

ENKELE DRAAIDEUR

26

DUBBELE DRAAIDEUR

32

SCHUIFDEUR

40

PIVOTDEUR

50

DECORATIEVE PROFIELEN

54

OVERZICHT





Eenvoudige installatie, perfect resultaat

Zelfs bij afwijkende muren blijft de maatvoering eenvoudig: de kleinste opening wordt nauwkeurig opgemeten, zodat elk kader perfect past. Alle spelingen worden afgesloten via het voorziene regelprofiel. Alle profielen zijn voorzien van rubber en worden volledig op maat geleverd, zonder dat er nog moet geboord of gezaagd worden op de werf. De voorbereiding gebeurt in het atelier, de uitregeling en afwerking op locatie.

Hoe correct opmeten?

- Geen speling rekenen in **configurator** (zie pag. 55), regelprofiel is hiervoor voorzien.
- Kleinste **inbouwbreedte** en **inbouwhoogte** gebruiken.
- Bij draaideur of pivotdeur **volledige draaicirkel controleren**.
- Op meerdere plaatsen meten (links, midden, rechts, enz.), zeker bij hoekopstellingen moet de volledige ruimte gecontroleerd worden.
- Inbouwhoogte wordt steeds gemeten **op de finale vloerbekleding**. Indien vloerbekleding achteraf wordt toegevoegd moet er voldoende speling onder de deur voorzien worden tijdens installatie. Zie specifieke speling bij elke configuratie.

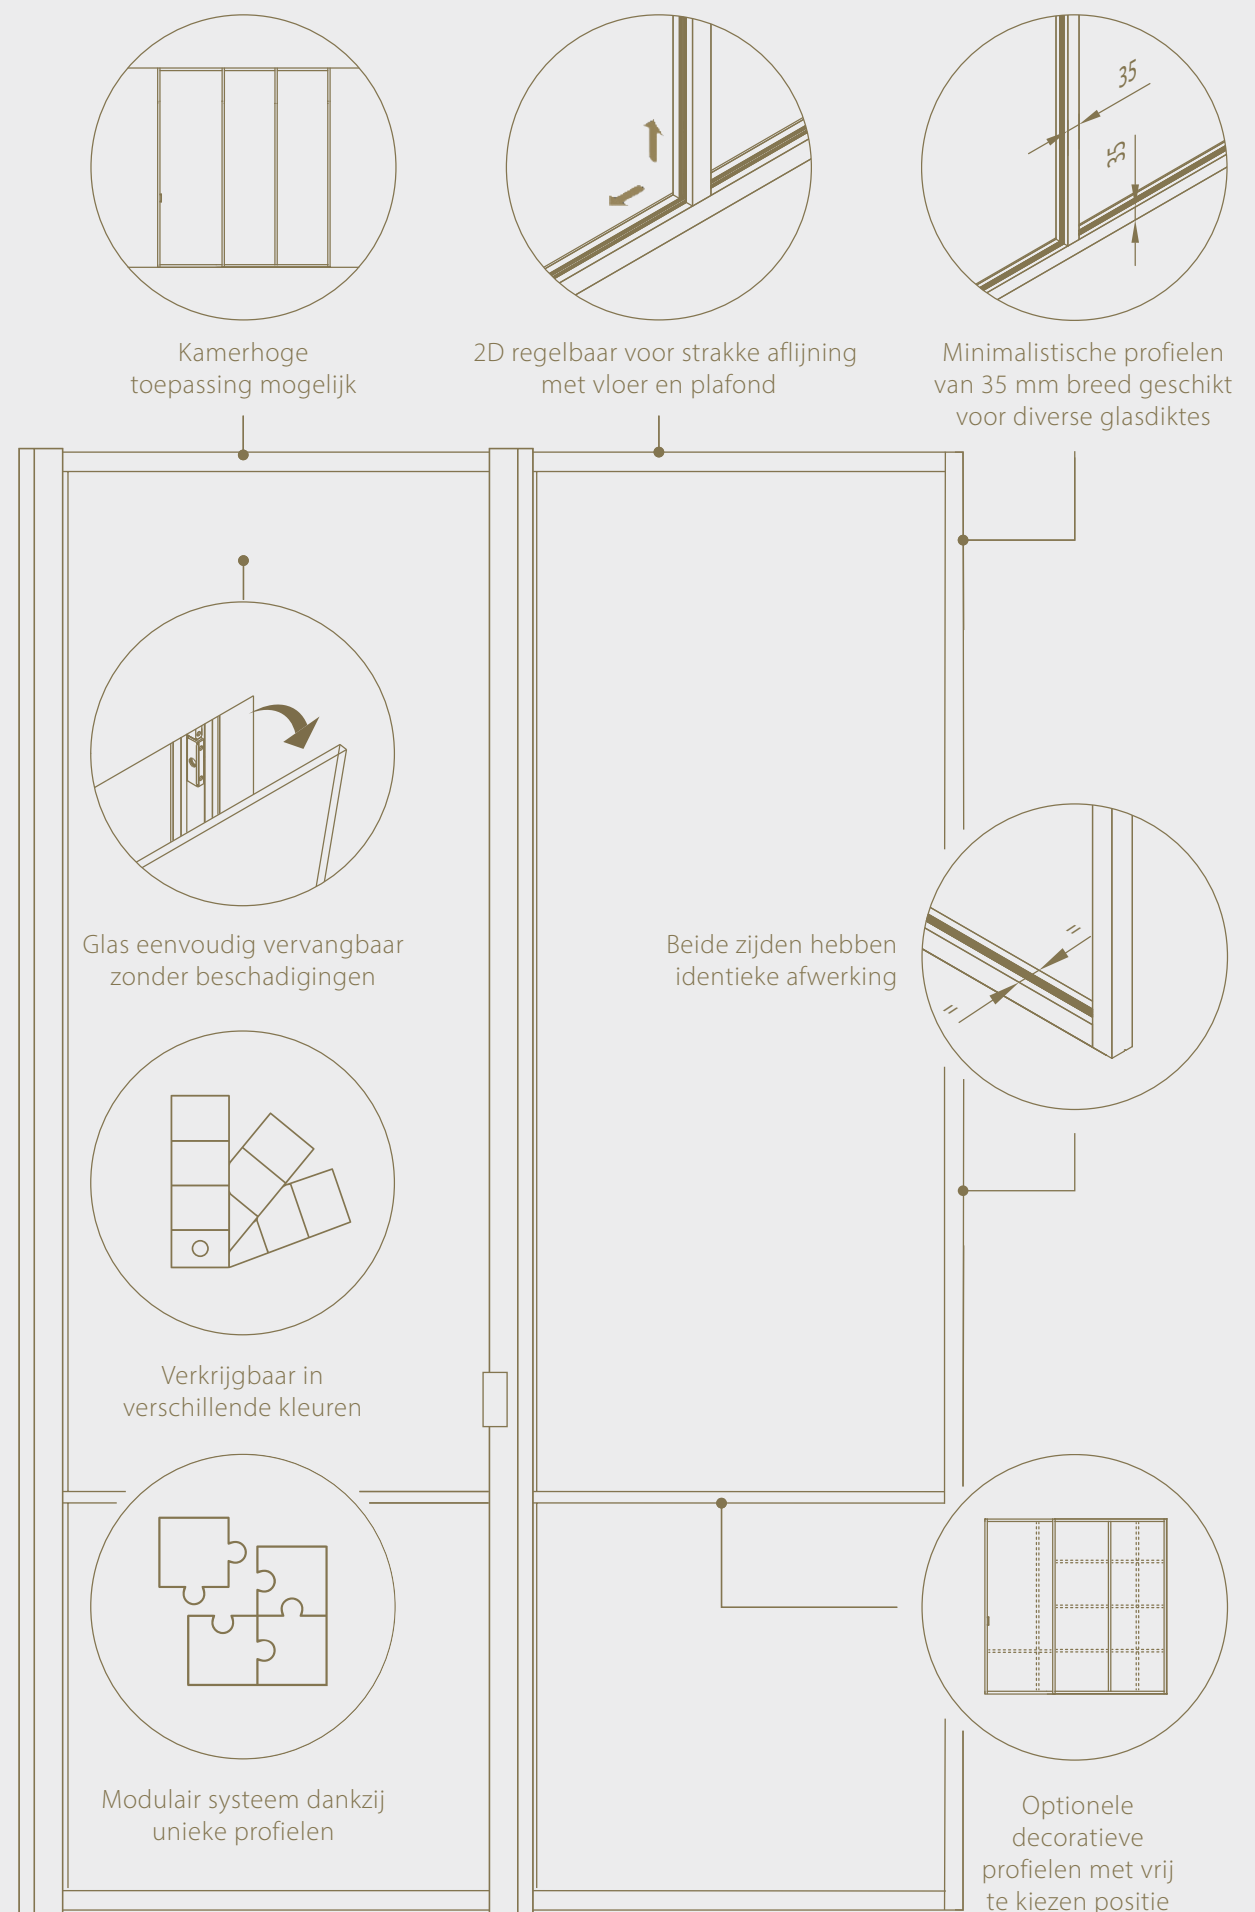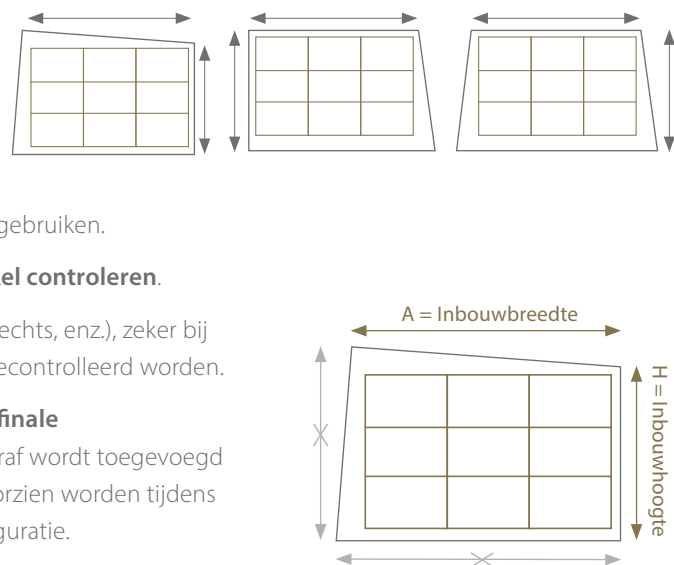




De Divina glaswand maakt het mogelijk om ruimtes te definiëren zonder lichtinval te verliezen. De constructie biedt transparantie en creëert een open indeling die geschikt is voor moderne interieurconcepten.


DIVINA GLASWAND

Overzicht profielen



De divina vaste wand bestaat uit 2 profielen waarmee alle vermelde glasdiktes opgevangen worden.

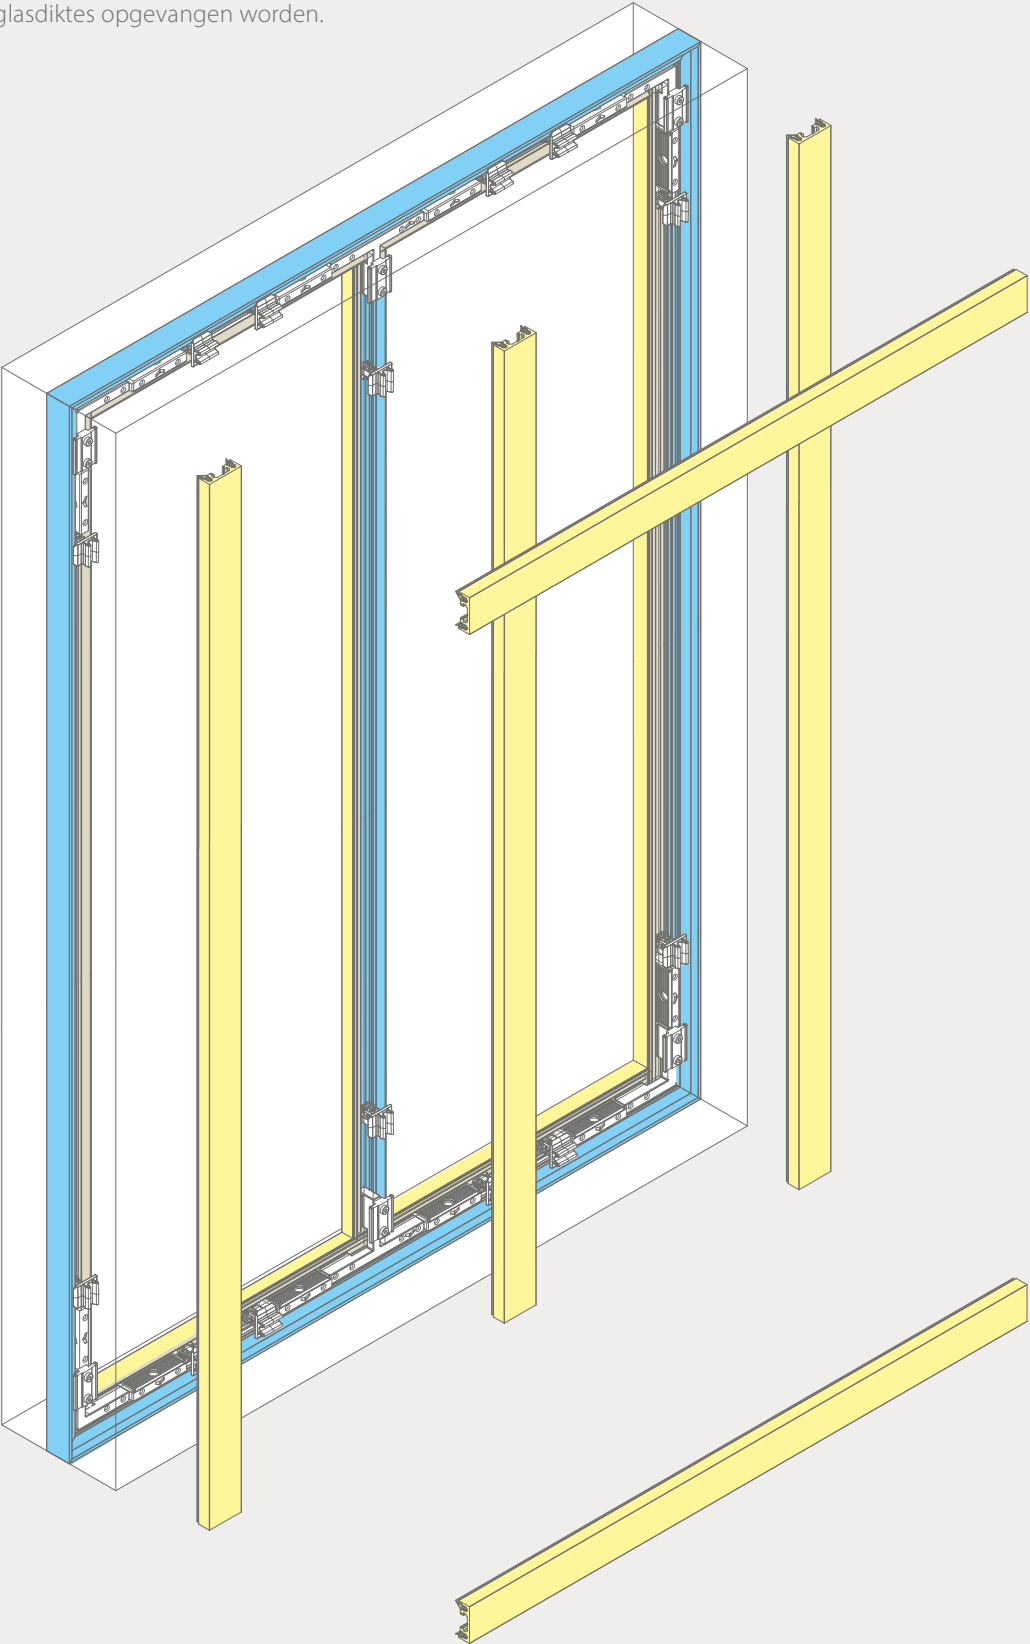

Basisprofiel




Regelprofiel

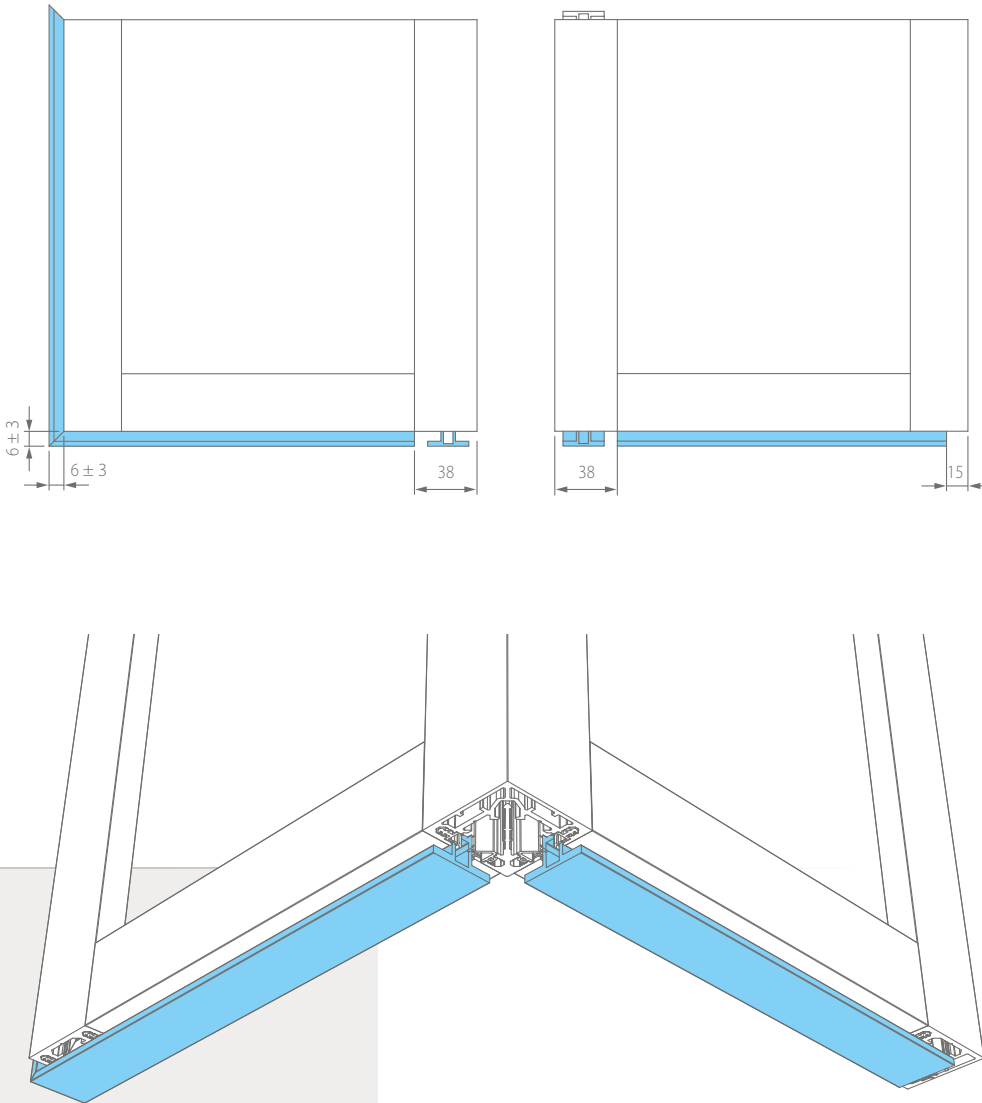


35 mm brede profielen

- Slanke profielen van 35 mm breed.
- Beide zijden van de wand hebben dezelfde look and feel.

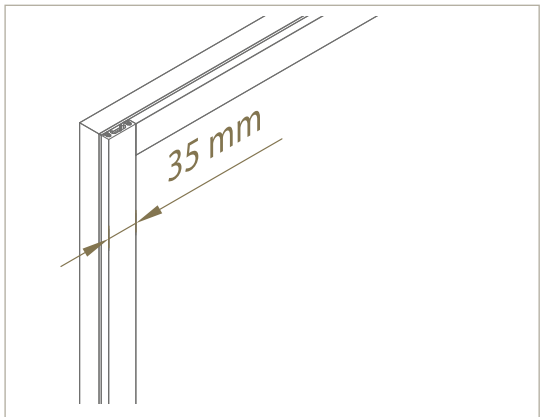


10 mm diepe glasinsluiting

Het glas zit 10 mm diep in het profiel. Bovendien is er nog extra speling voorzien om de glastoleranties op te vangen.

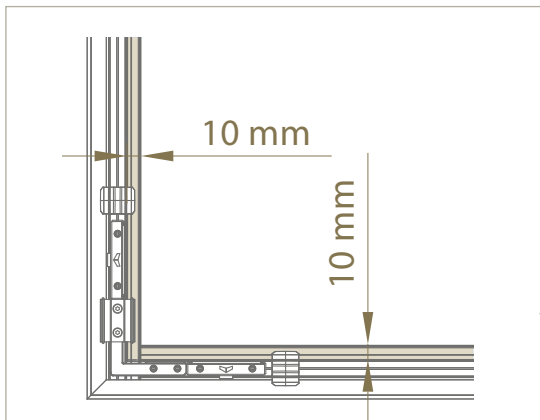

Geluidsdempend

Divina wanden bieden een geluidsisolatie tot 33 dB.



NBN EN ISO 17025:2017

De maximale wandbreedte bedraagt **6 m**, of kan worden vergroot door meerdere wanden te combineren.


De **glasdikte** is afhankelijk van de afmetingen. Laat u adviseren door uw glashandelaar.

Max. hoogte **3000 mm**

Min. **350 mm** - Max. **1500 mm**


Onbepaalde wandbreedte

Bij wanden langer dan 6 meter zorgen T-stukken voor een naadloze verbinding tussen de profielen.

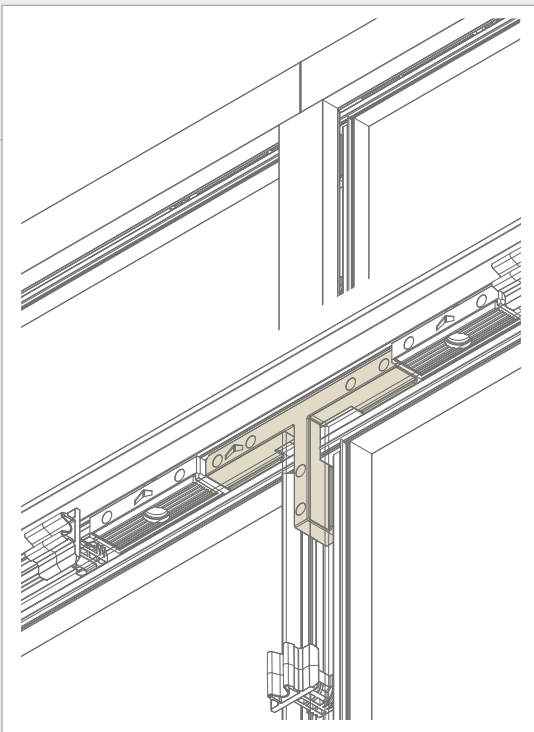

Modulaire paneelbreedte

Dankzij verschuifbare T-stukken in de horizontale profielen kan de breedte van elke glasopening flexibel worden aangepast, zodat het glas perfect past.

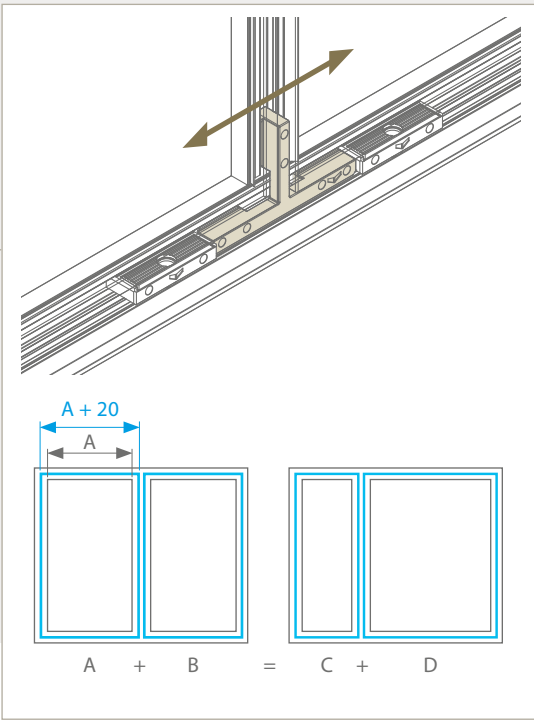





Regelblokken voor kaderfixatie

De **regelblokken** duwen het kader in de juiste positie en plaatsen het muurvast wanneer deze door middel van zelftappende schroeven worden vastgezet in het regelprofiel.

Speling van 3 tot 9 mm

Het rechtstreeks bevestigde regelprofiel vangt oneffenheden in de wand en de vloer op en verzekert een correcte aansluiting en afsluiting van de voeg. Met een instelbare **speling van 3 tot 9 mm** kan de kaderpositie nauwkeurig worden bijgesteld.

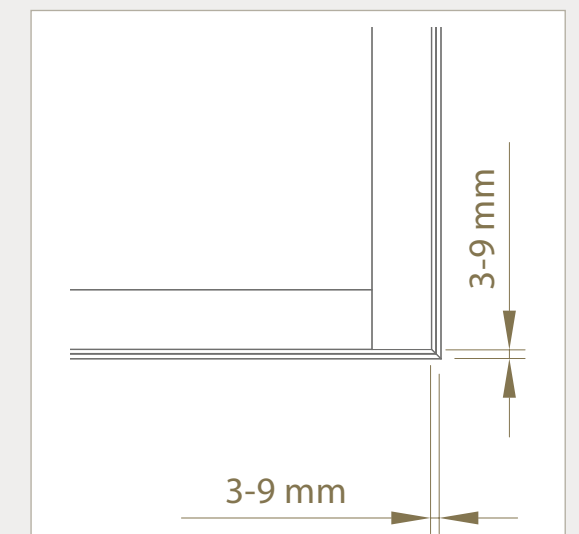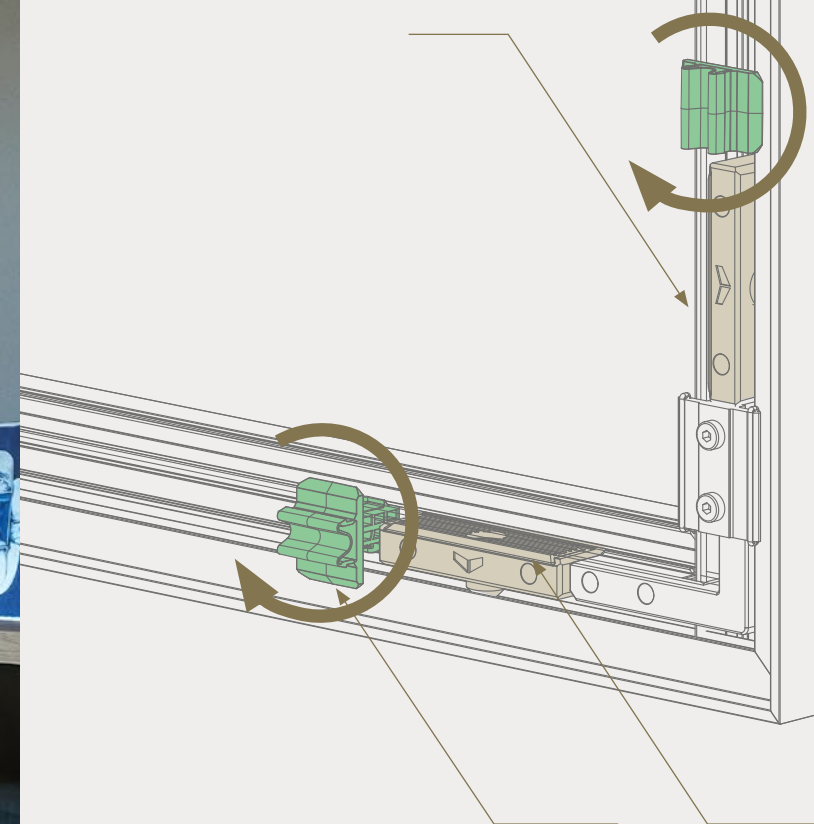

Turn'n click glasfixatie

Duw en draai, met de **turn'n click** houdt men elke glasdikte meteen in positie en zit het stevig vast.

Bescherming van het glas

De **regelblokken** dragen de glaspanelen en laten het glas veilig steunen op een zachte kunststoflaag.

BRUIKBARE GLASSOORTEN*

Gehard glas	6 mm	8 mm	10 mm
Gelaagd glas	33.1	44.2	55.2


* Glasdiktes zijn afhankelijk van de afmetingen, raadpleeg hiervoor uw glashandelaar.

EINDPROFIEL




Afwerking

Divina vaste wand kan ook strak afgewerkt worden dankzij het eindprofiel, ook naast een schuif- of pivotdeur.

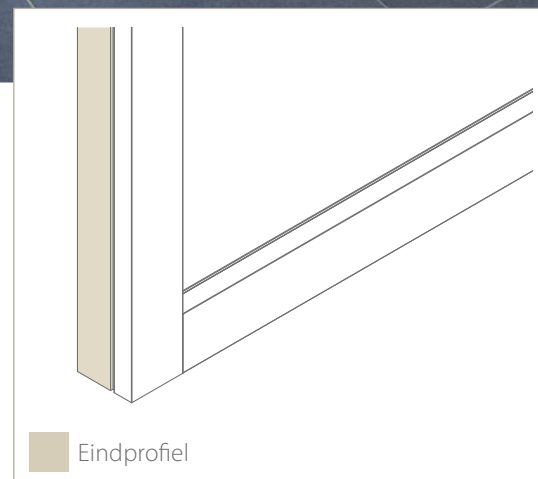


HOEKPROFIEL

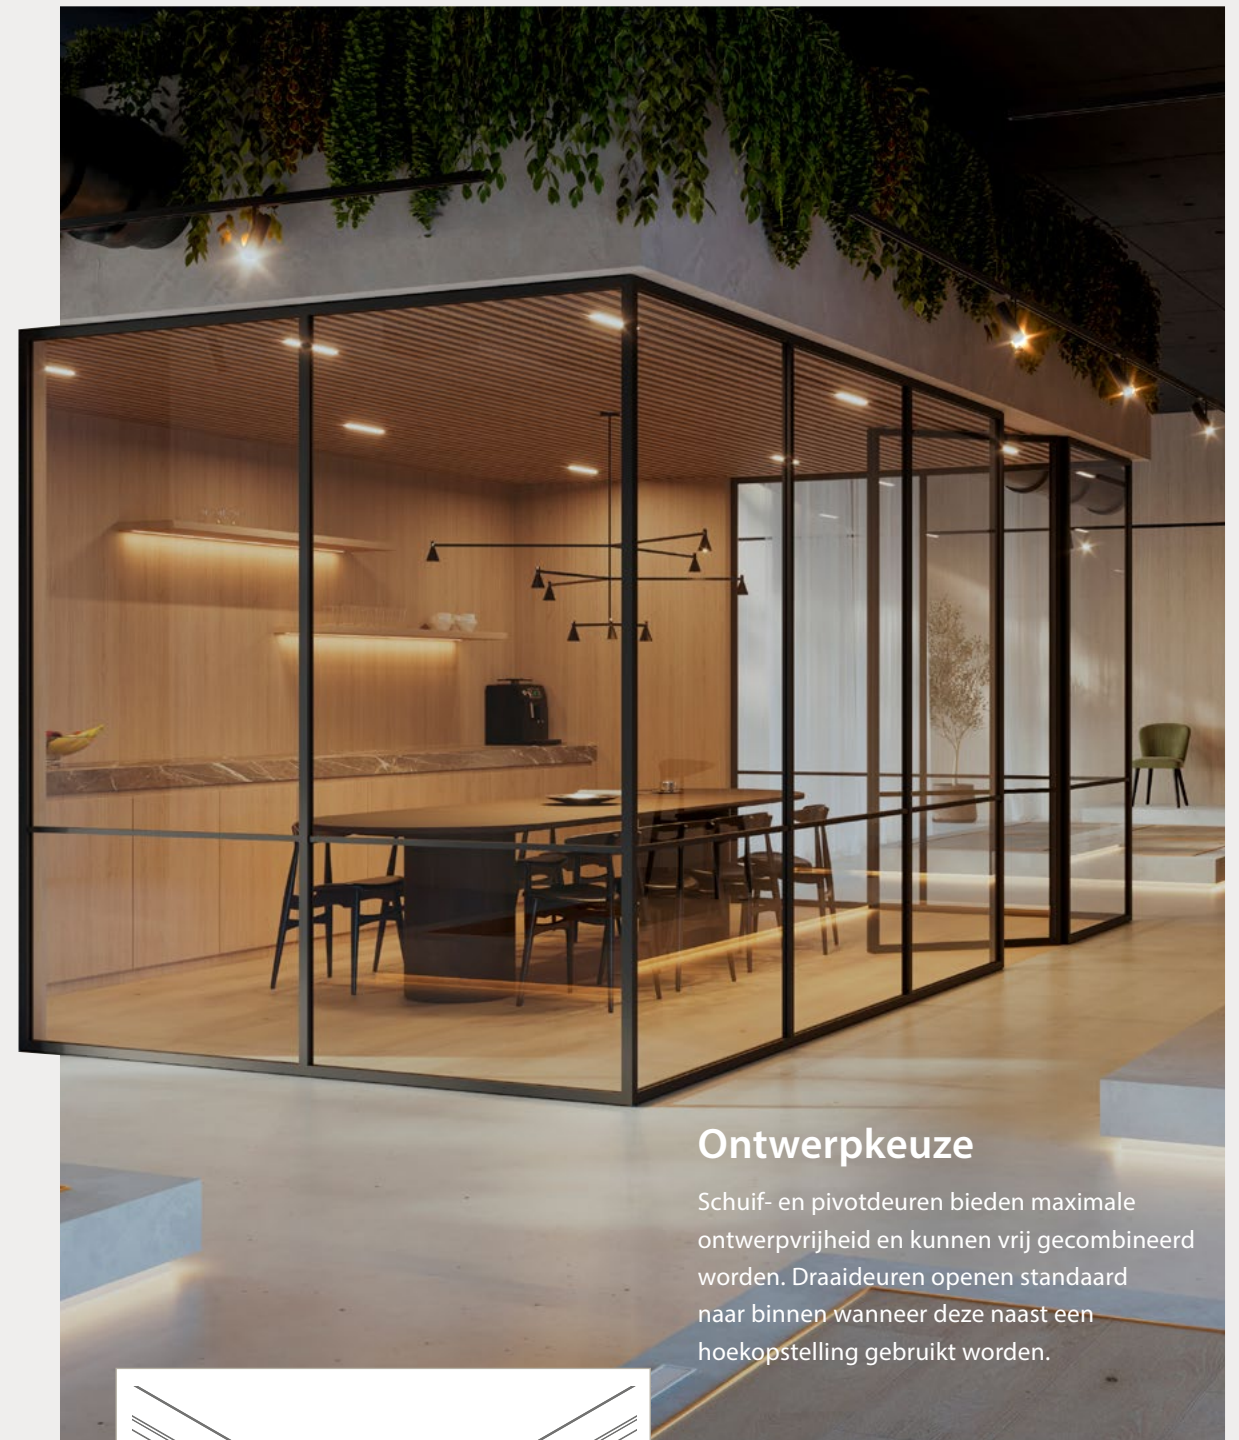

Ontwerpkeuze


Schuif- en pivotdeuren bieden maximale ontwerpvrijheid en kunnen vrij gecombineerd worden. Draaideuren openen standaard naar binnen wanneer deze naast een hoekopstelling gebruikt worden.

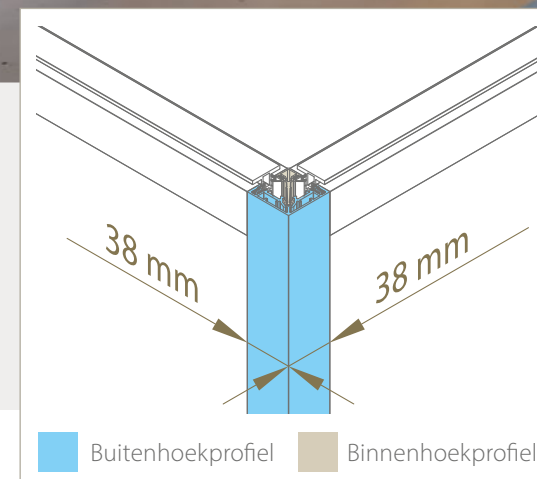


Van vaste wand tot kamer

Creëer volwaardige ruimtes met wanden die naadloos overlopen dankzij het smalle hoekprofiel van 38 mm.



Divina vaste wand

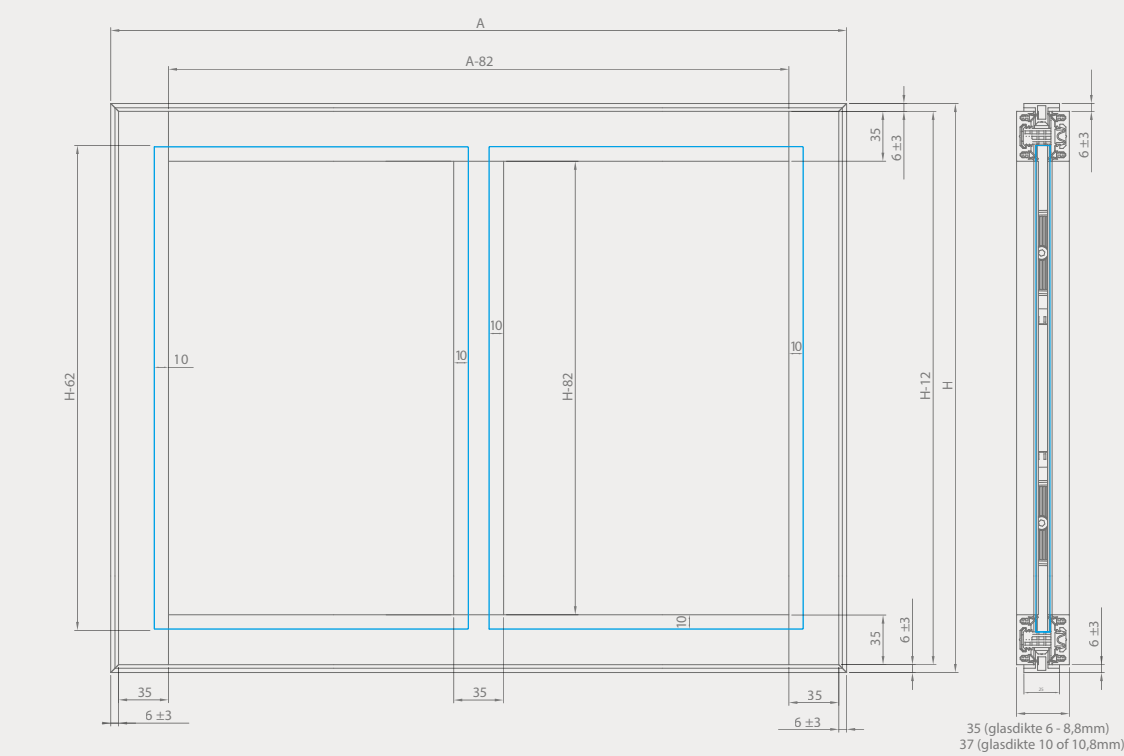

Divina vaste wand met 2 eindprofielen

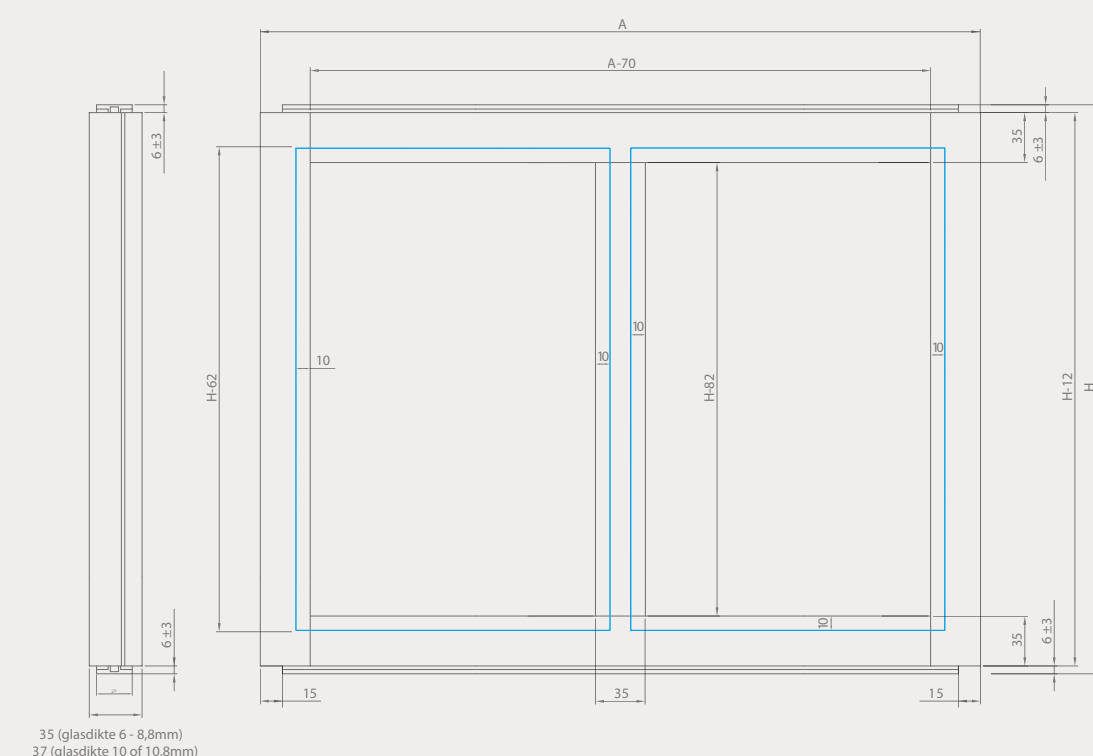


Divina vaste wand met eindprofiel




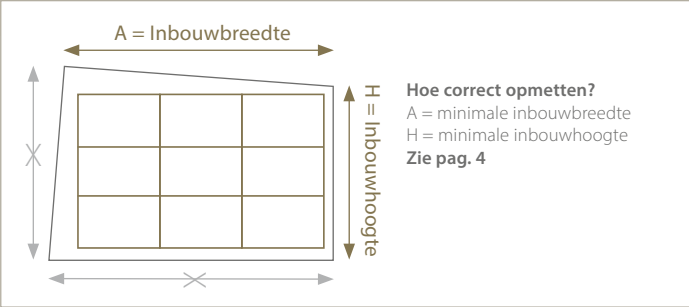
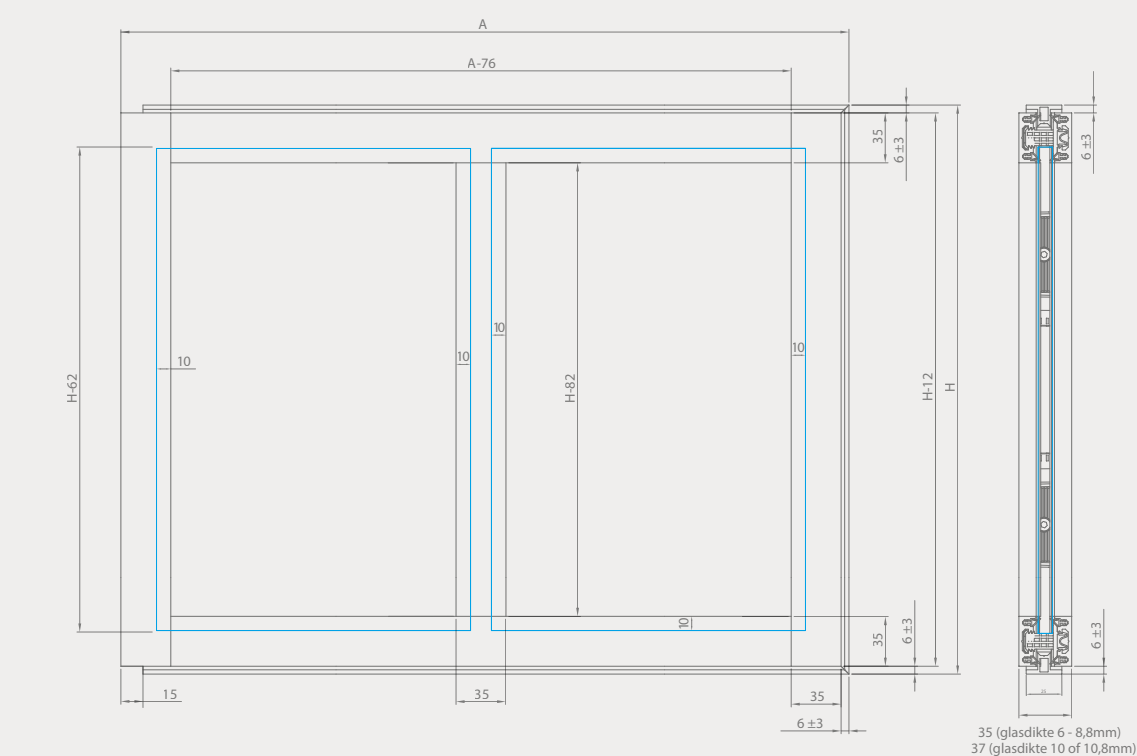




DIVINA ENKELE DRAAIDEUR

De Divina enkele draaideur combineert strakke lijnen met onzichtbare scharnieren en vormt zo een minimalistische eyecatcher in elk interieur.

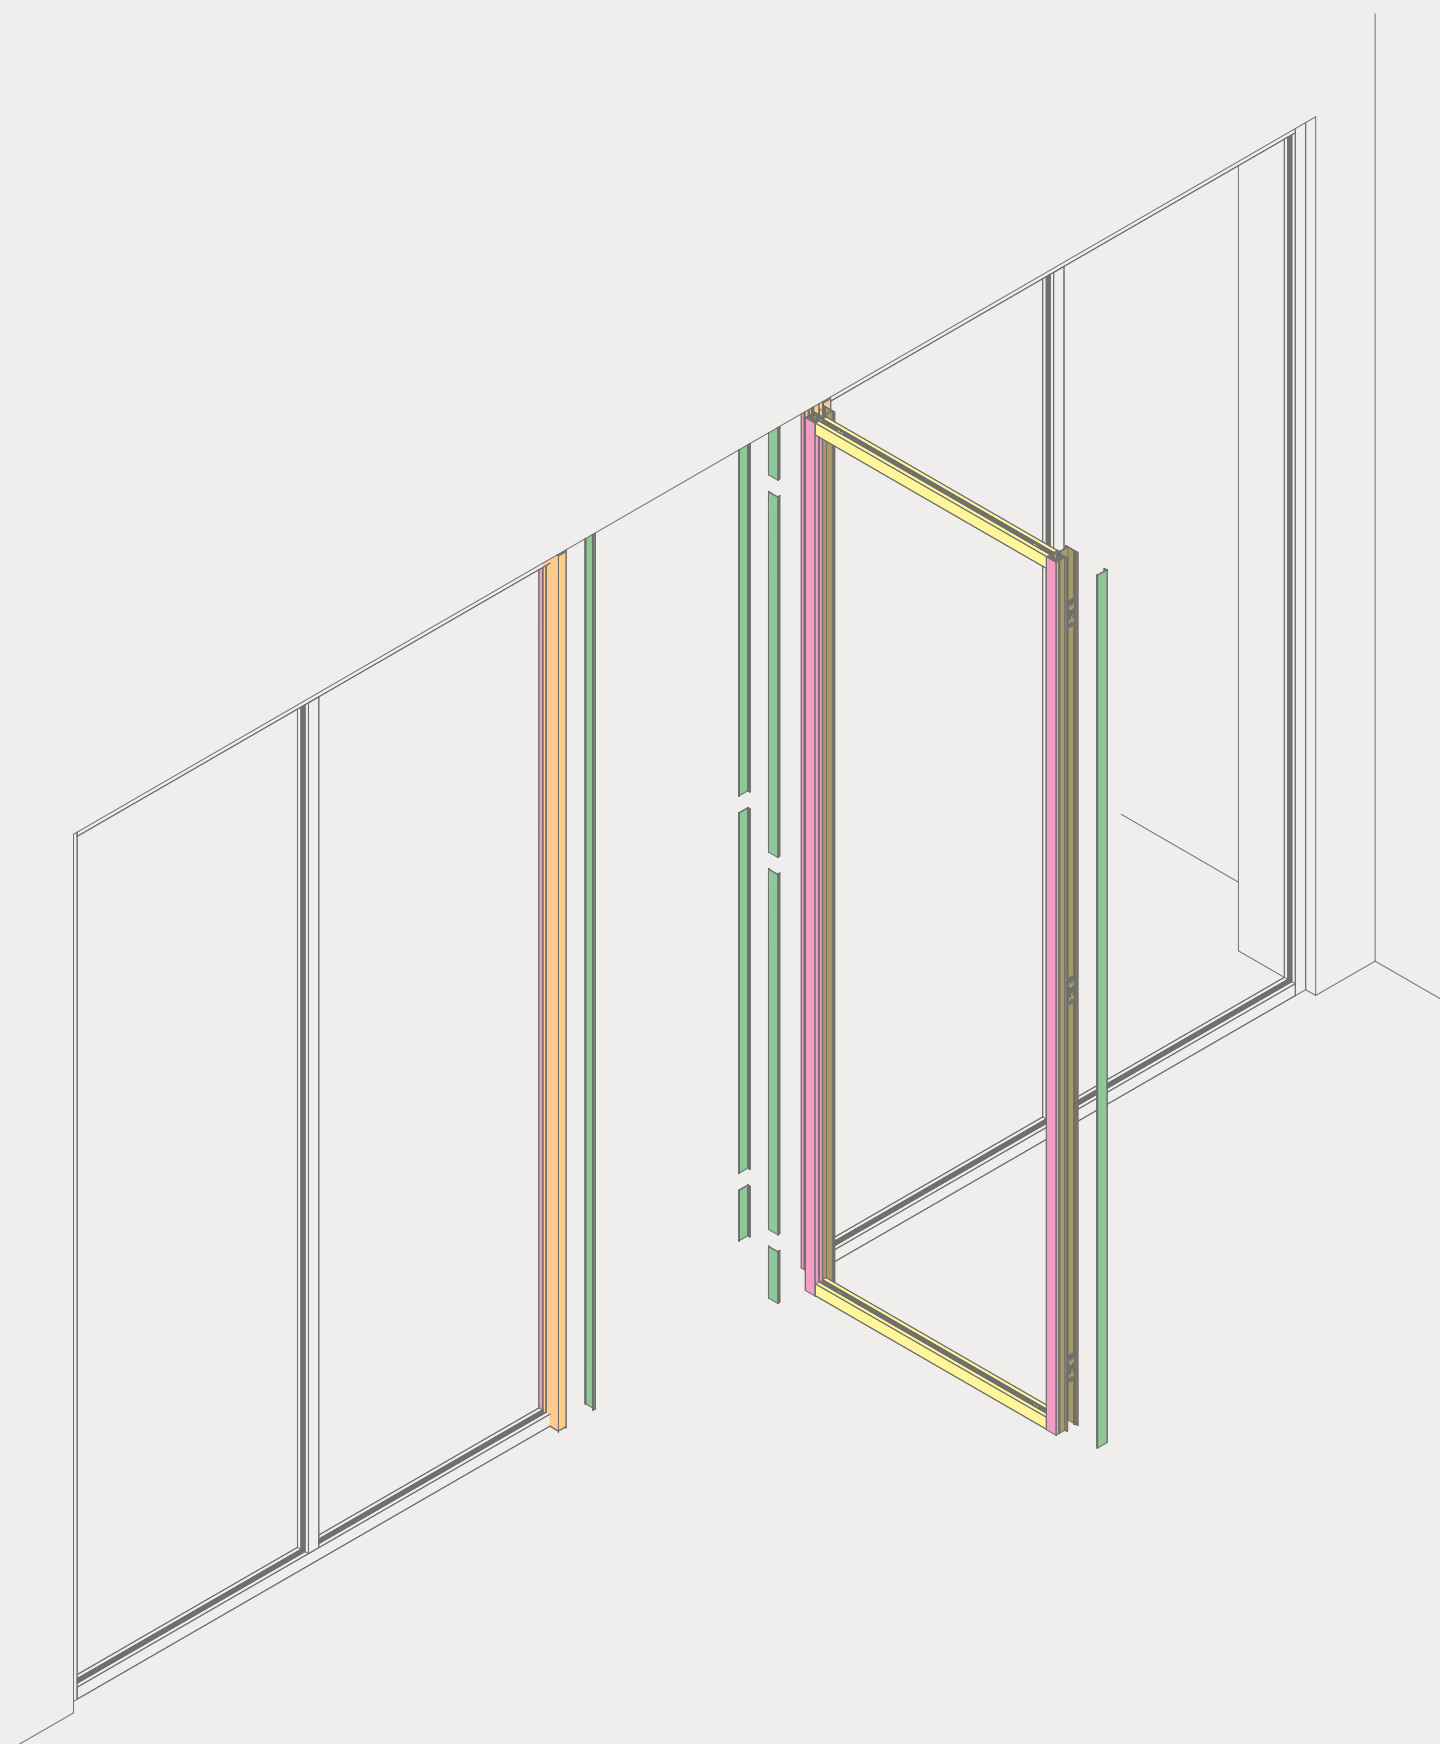

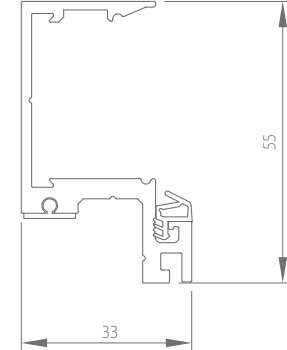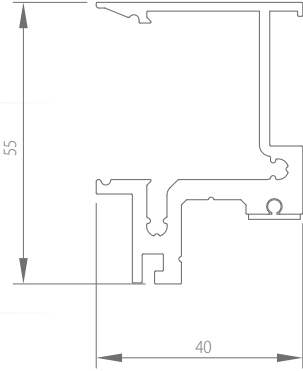
 Basisprofiel	
 Kaderprofiel	
 Klemprofiel	
 Deurprofiel	
 Afdekprofiel	

Naadloze aansluiting draaideurprofielen

De horizontale profielen van de draaideur sluiten naadloos aan op de profielen van de wand.

Akoestisch comfort


De draaideur biedt een akoestische waarde van **25 dB**, voor een aangename en stille omgeving.



NBN EN ISO 17025:2017



Vrij instelbare draairichting

Bepaal zelf de draairichting van de deur: links of rechts.



Maximale stabiliteit

De deur en het kader worden over de volledige hoogte stevig vastgeklemd, waarbij de bevestiging gebeurt op het glaspaneel van zowel de deur als de wand, of op het regelprofiel wanneer er geen wand aanwezig is.

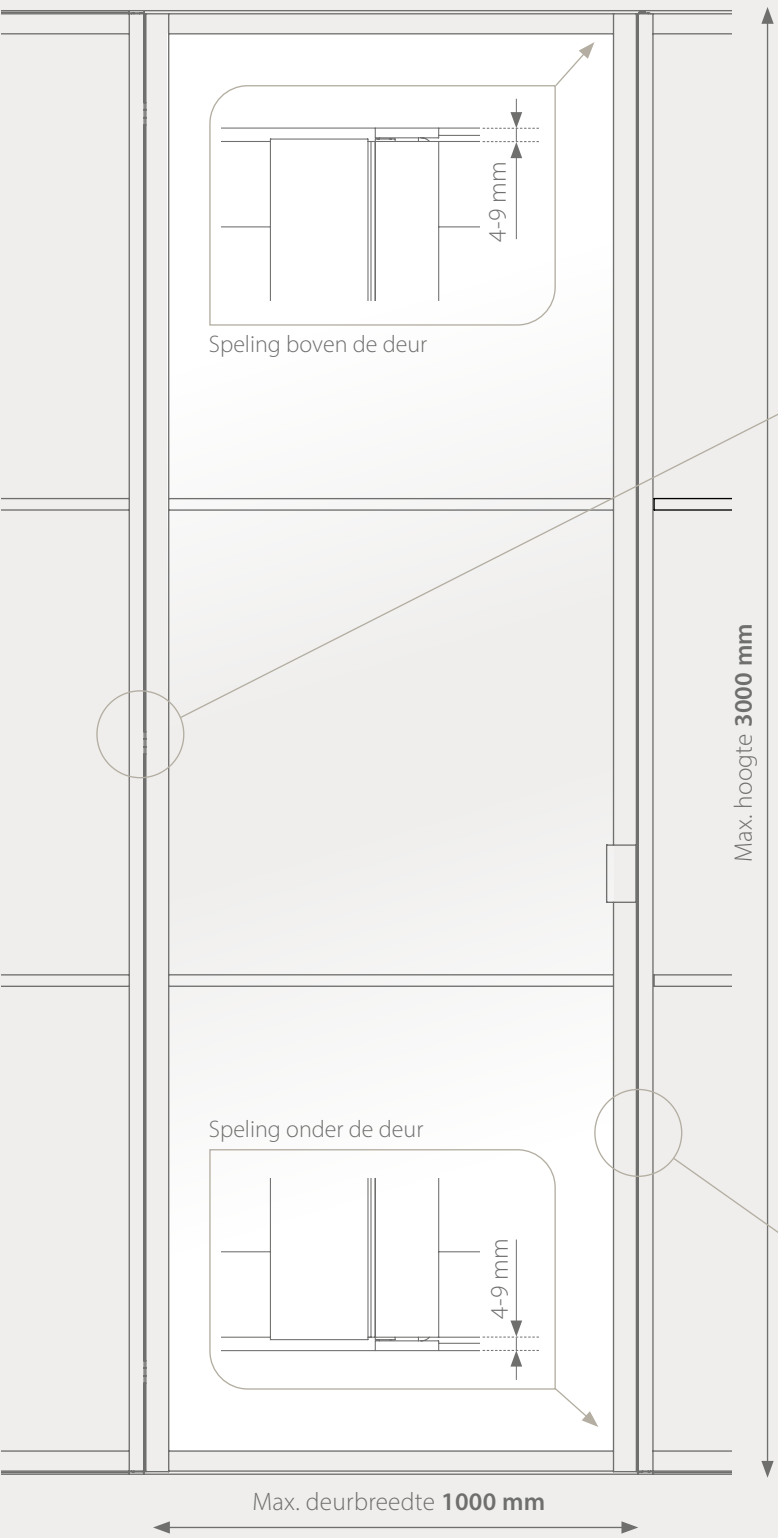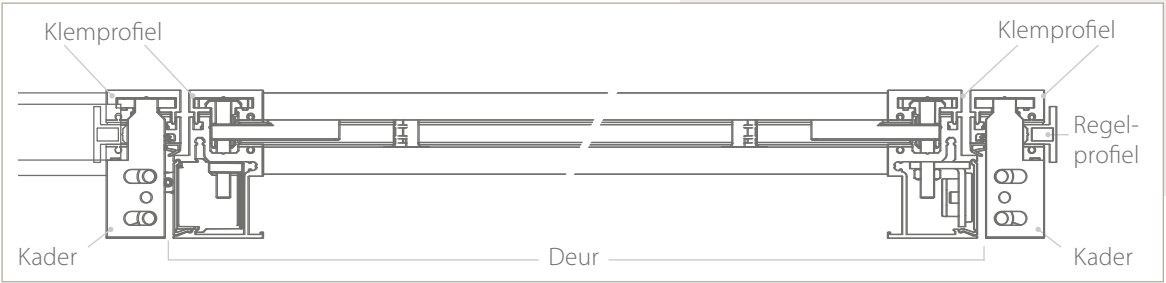


BRUIKBARE GLASSOORTEN*		
Gehard glas	8 mm	10 mm
Gelaagd glas	44.2	55.2

* Glasdiktes zijn afhankelijk van de afmetingen, raadpleeg hiervoor uw glashandelaar. Divina draaideur is enkel geschikt voor vlak glas, voor afwijkingen contact opnemen via info@arlu.be


3 of 4 scharnieren

Afhankelijk van de hoogte wordt de deur uitgerust met drie of vier onzichtbare scharnieren. Vanaf 2600 mm garanderen vier scharnieren extra stabiliteit en duurzaamheid. Elk TYO scharnier is ook eenvoudig en nauwkeurig 3D verstelbaar.

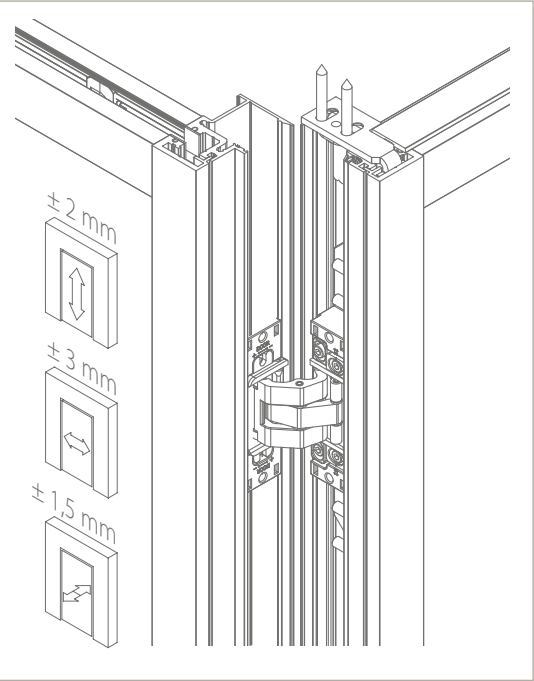


Magnetische sluiting


Dankzij de geïntegreerde magnetische sluitingen Magnotica sluit de deur geruisloos. Deuren tot 2600mm hoogte hebben 3 of 4 Magnotica's, deuren boven de 2600mm hebben er steeds 4.

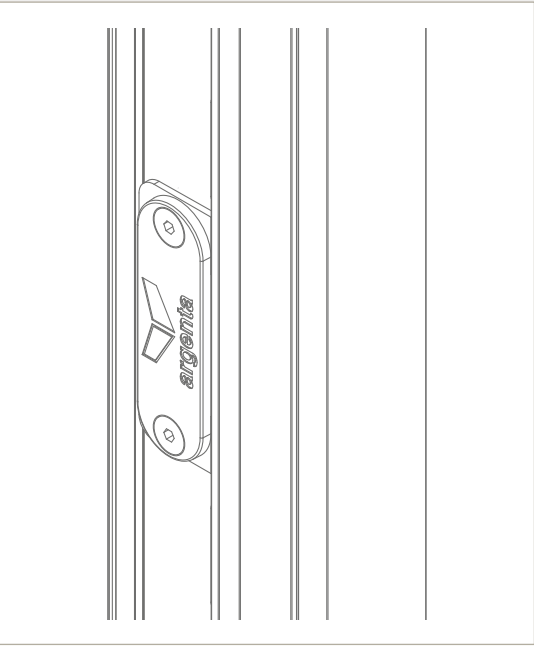


Divina enkele draaideur tussen 2 vaste wanden

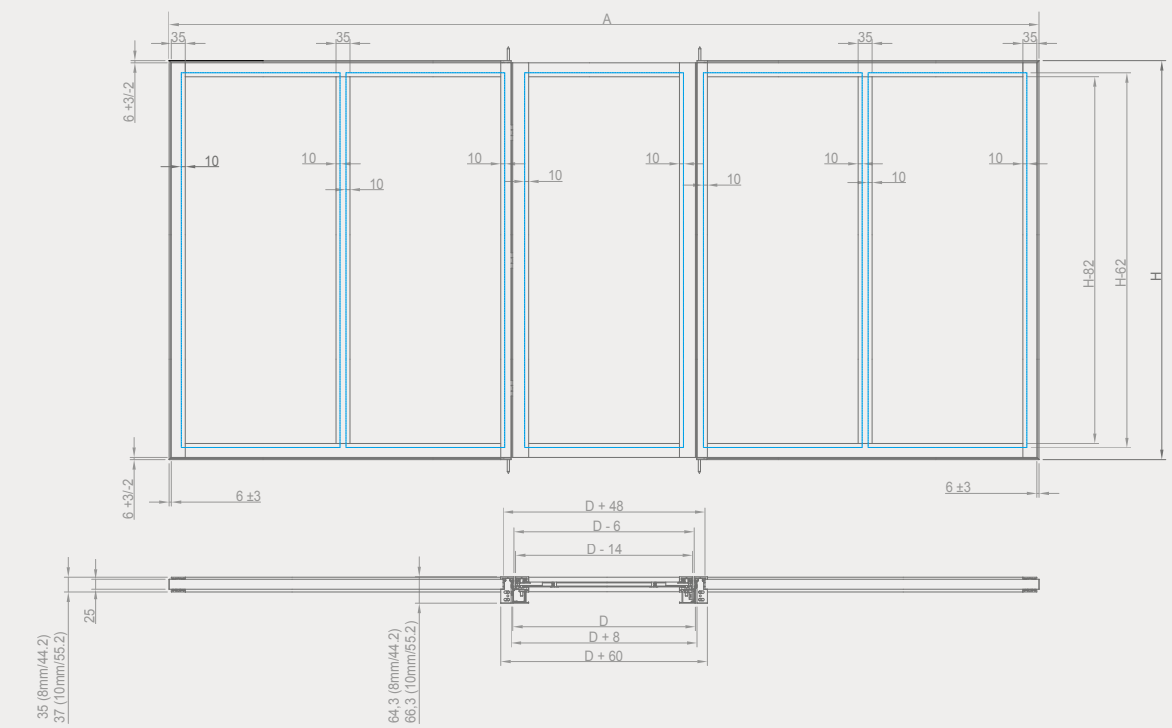


Divina enkele draaideur

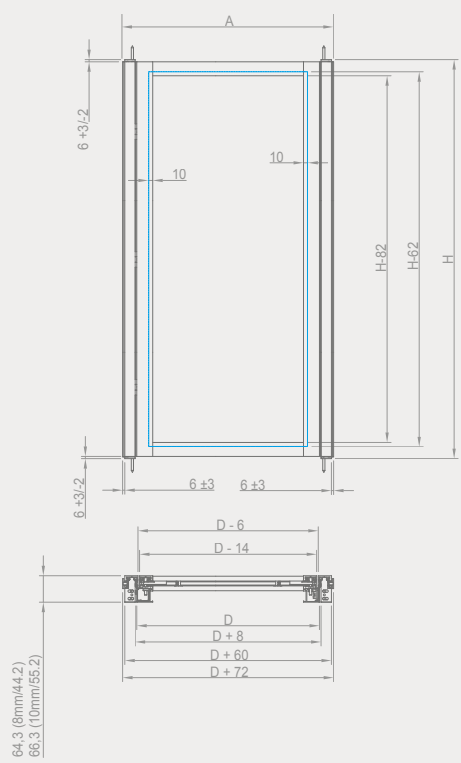


Divina enkele draaideur met vaste wand

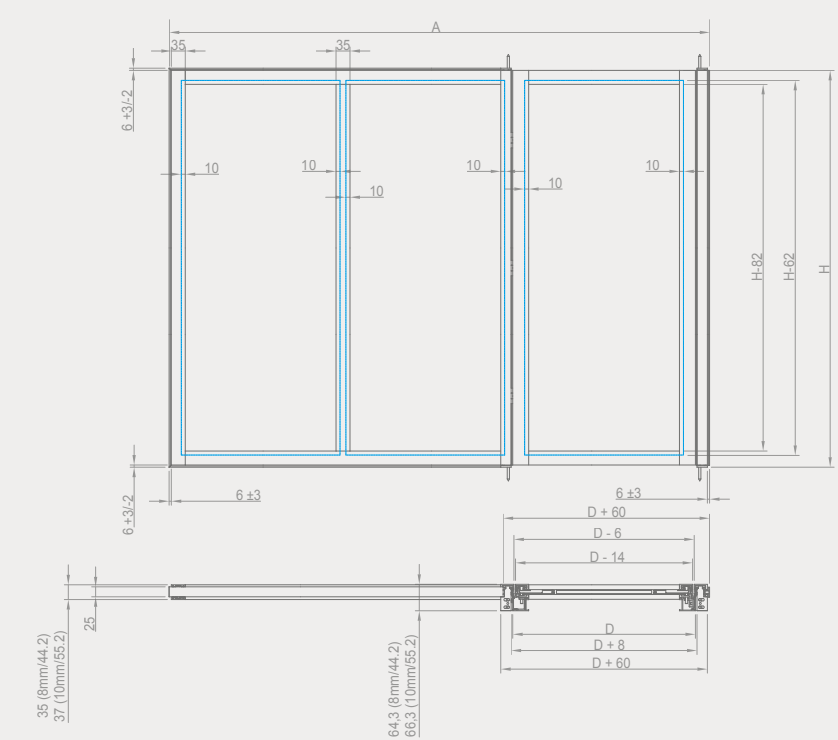

A = minimale inbouwbreedte
H = minimale inbouwhoogte
Zie pag. 4

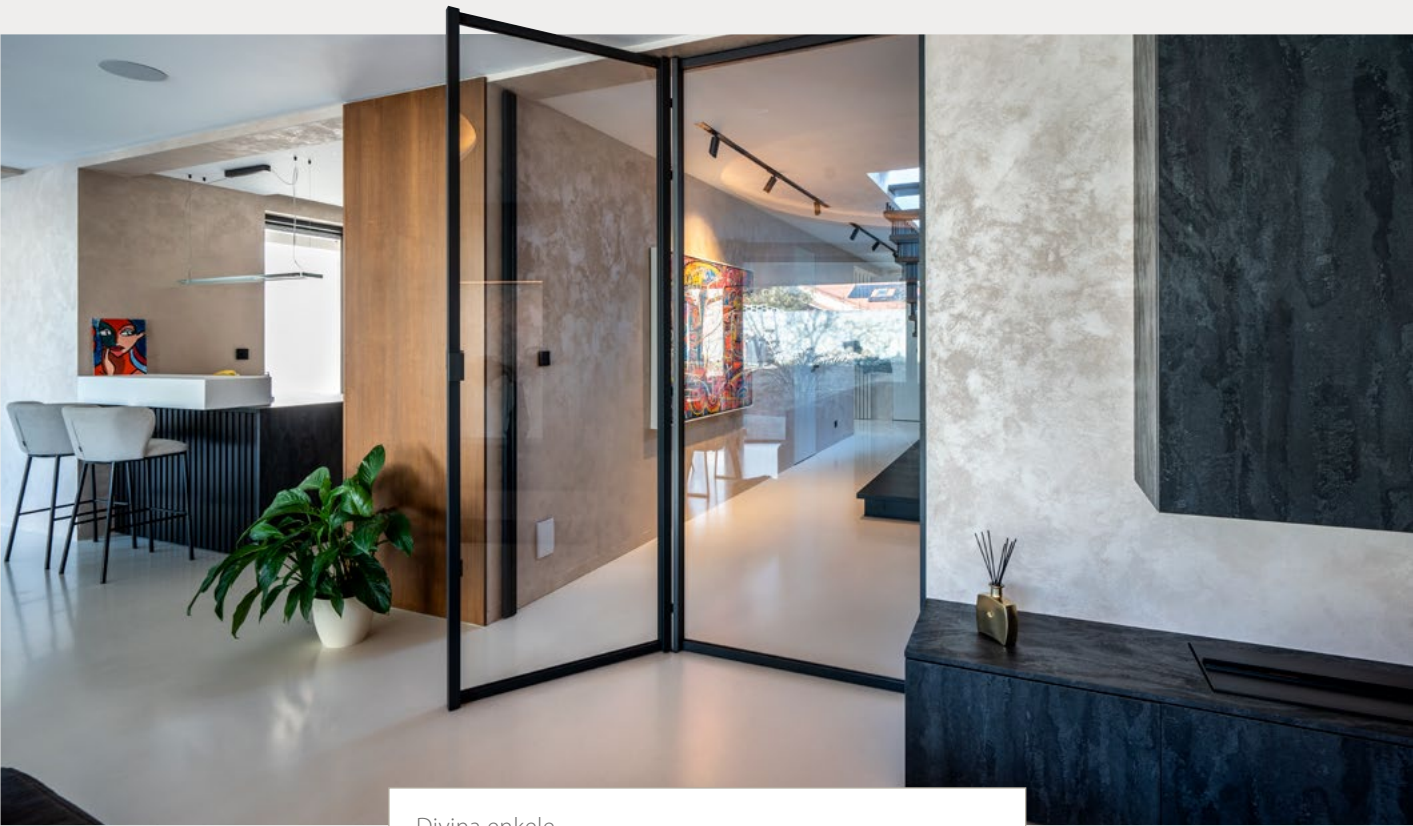

Divina enkele draaideur in geopende stand

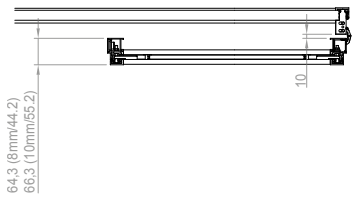





De Divina dubbele draaideur is ontworpen voor bredere doorgangen. Een actieve deur en een passief vergrendelde deur zorgen samen voor een praktische oplossing met een symmetrische en moderne uitstraling.

DIVINA DUBBELE DRAAIDEUR

Actieve en passieve deurconfiguratie


De dubbele draaideur bestaat uit een actieve en een passieve deur, die vrij te kiezen is.
De actieve deur sluit steeds af tegen een dichting die in de passieve deur verwerkt zit.

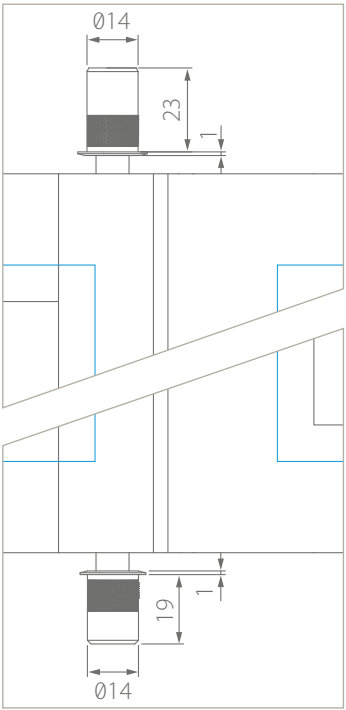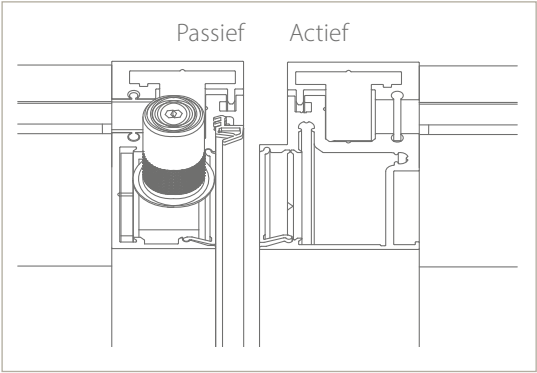

Vloerhuls en
plafondhuls van
divina dubbele
draaideur

Volledige draairichtingvrijheid

Kies de draairichting die perfect past bij jouw ruimte.

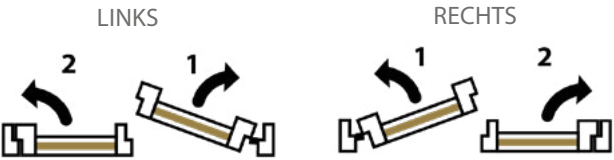

BRUIKBARE GLASSOORTEN*


Gehard glas	8 mm	10 mm
Gelaagd glas	44.2	55.2

* Glasdiktes zijn afhankelijk van de afmetingen, raadpleeg hiervoor uw glashandelaar. Divina draaideur is enkel geschikt voor vlak glas, voor afwijkingen contact opnemen via info@arlu.be


Geïntegreerde grendel voor passieve deur

Met één beweging vergrendel je zowel de boven- als onderzijde van de passieve deur dankzij de geïntegreerde grendel.


De vergrendeling is eenvoudig af te stellen dankzij de regelbare boven- en onderas. Elke set wordt geleverd met een boormat die een correcte boring verzekert en montagefouten voorkomt.

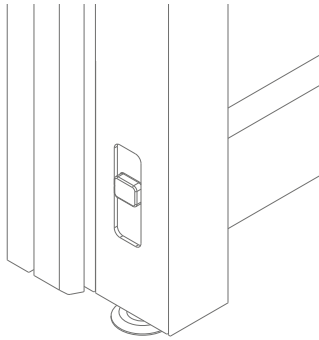

Vergrendeling
enkel boven in het plafond

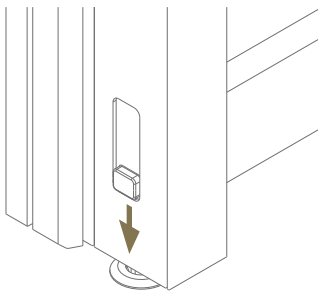

Vergrendeling
in het plafond **en** in de vloer




Volledig geopend

Opties voor extra comfort bij een enkele en dubbele draaideur

Cilinderslot: Steeds voorzien van één ovale cilinder, voor een stijlvolle en veilige afwerking.




Handvat: Ergonomisch geplaatst op de actieve deur voor optimaal gebruiksgemak.

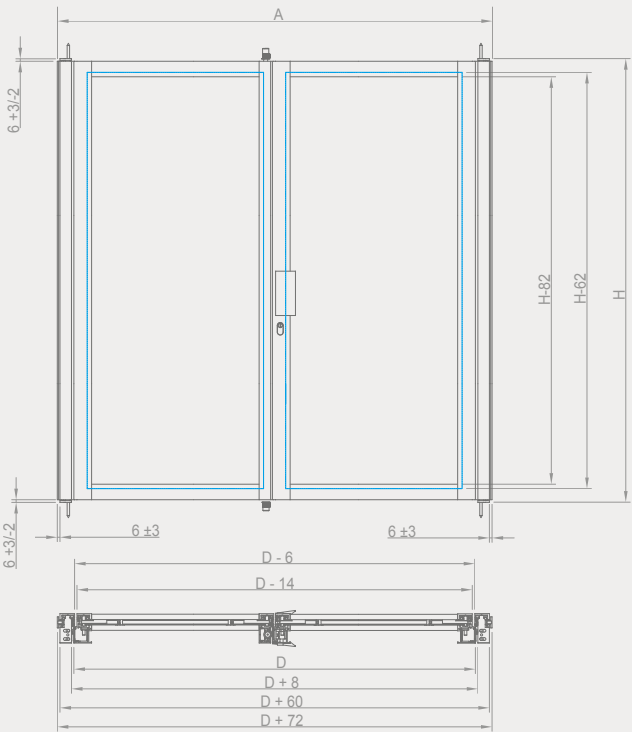


A = minimale inbouwbreedte
H = minimale inbouwhoogte
Zie pag. 4



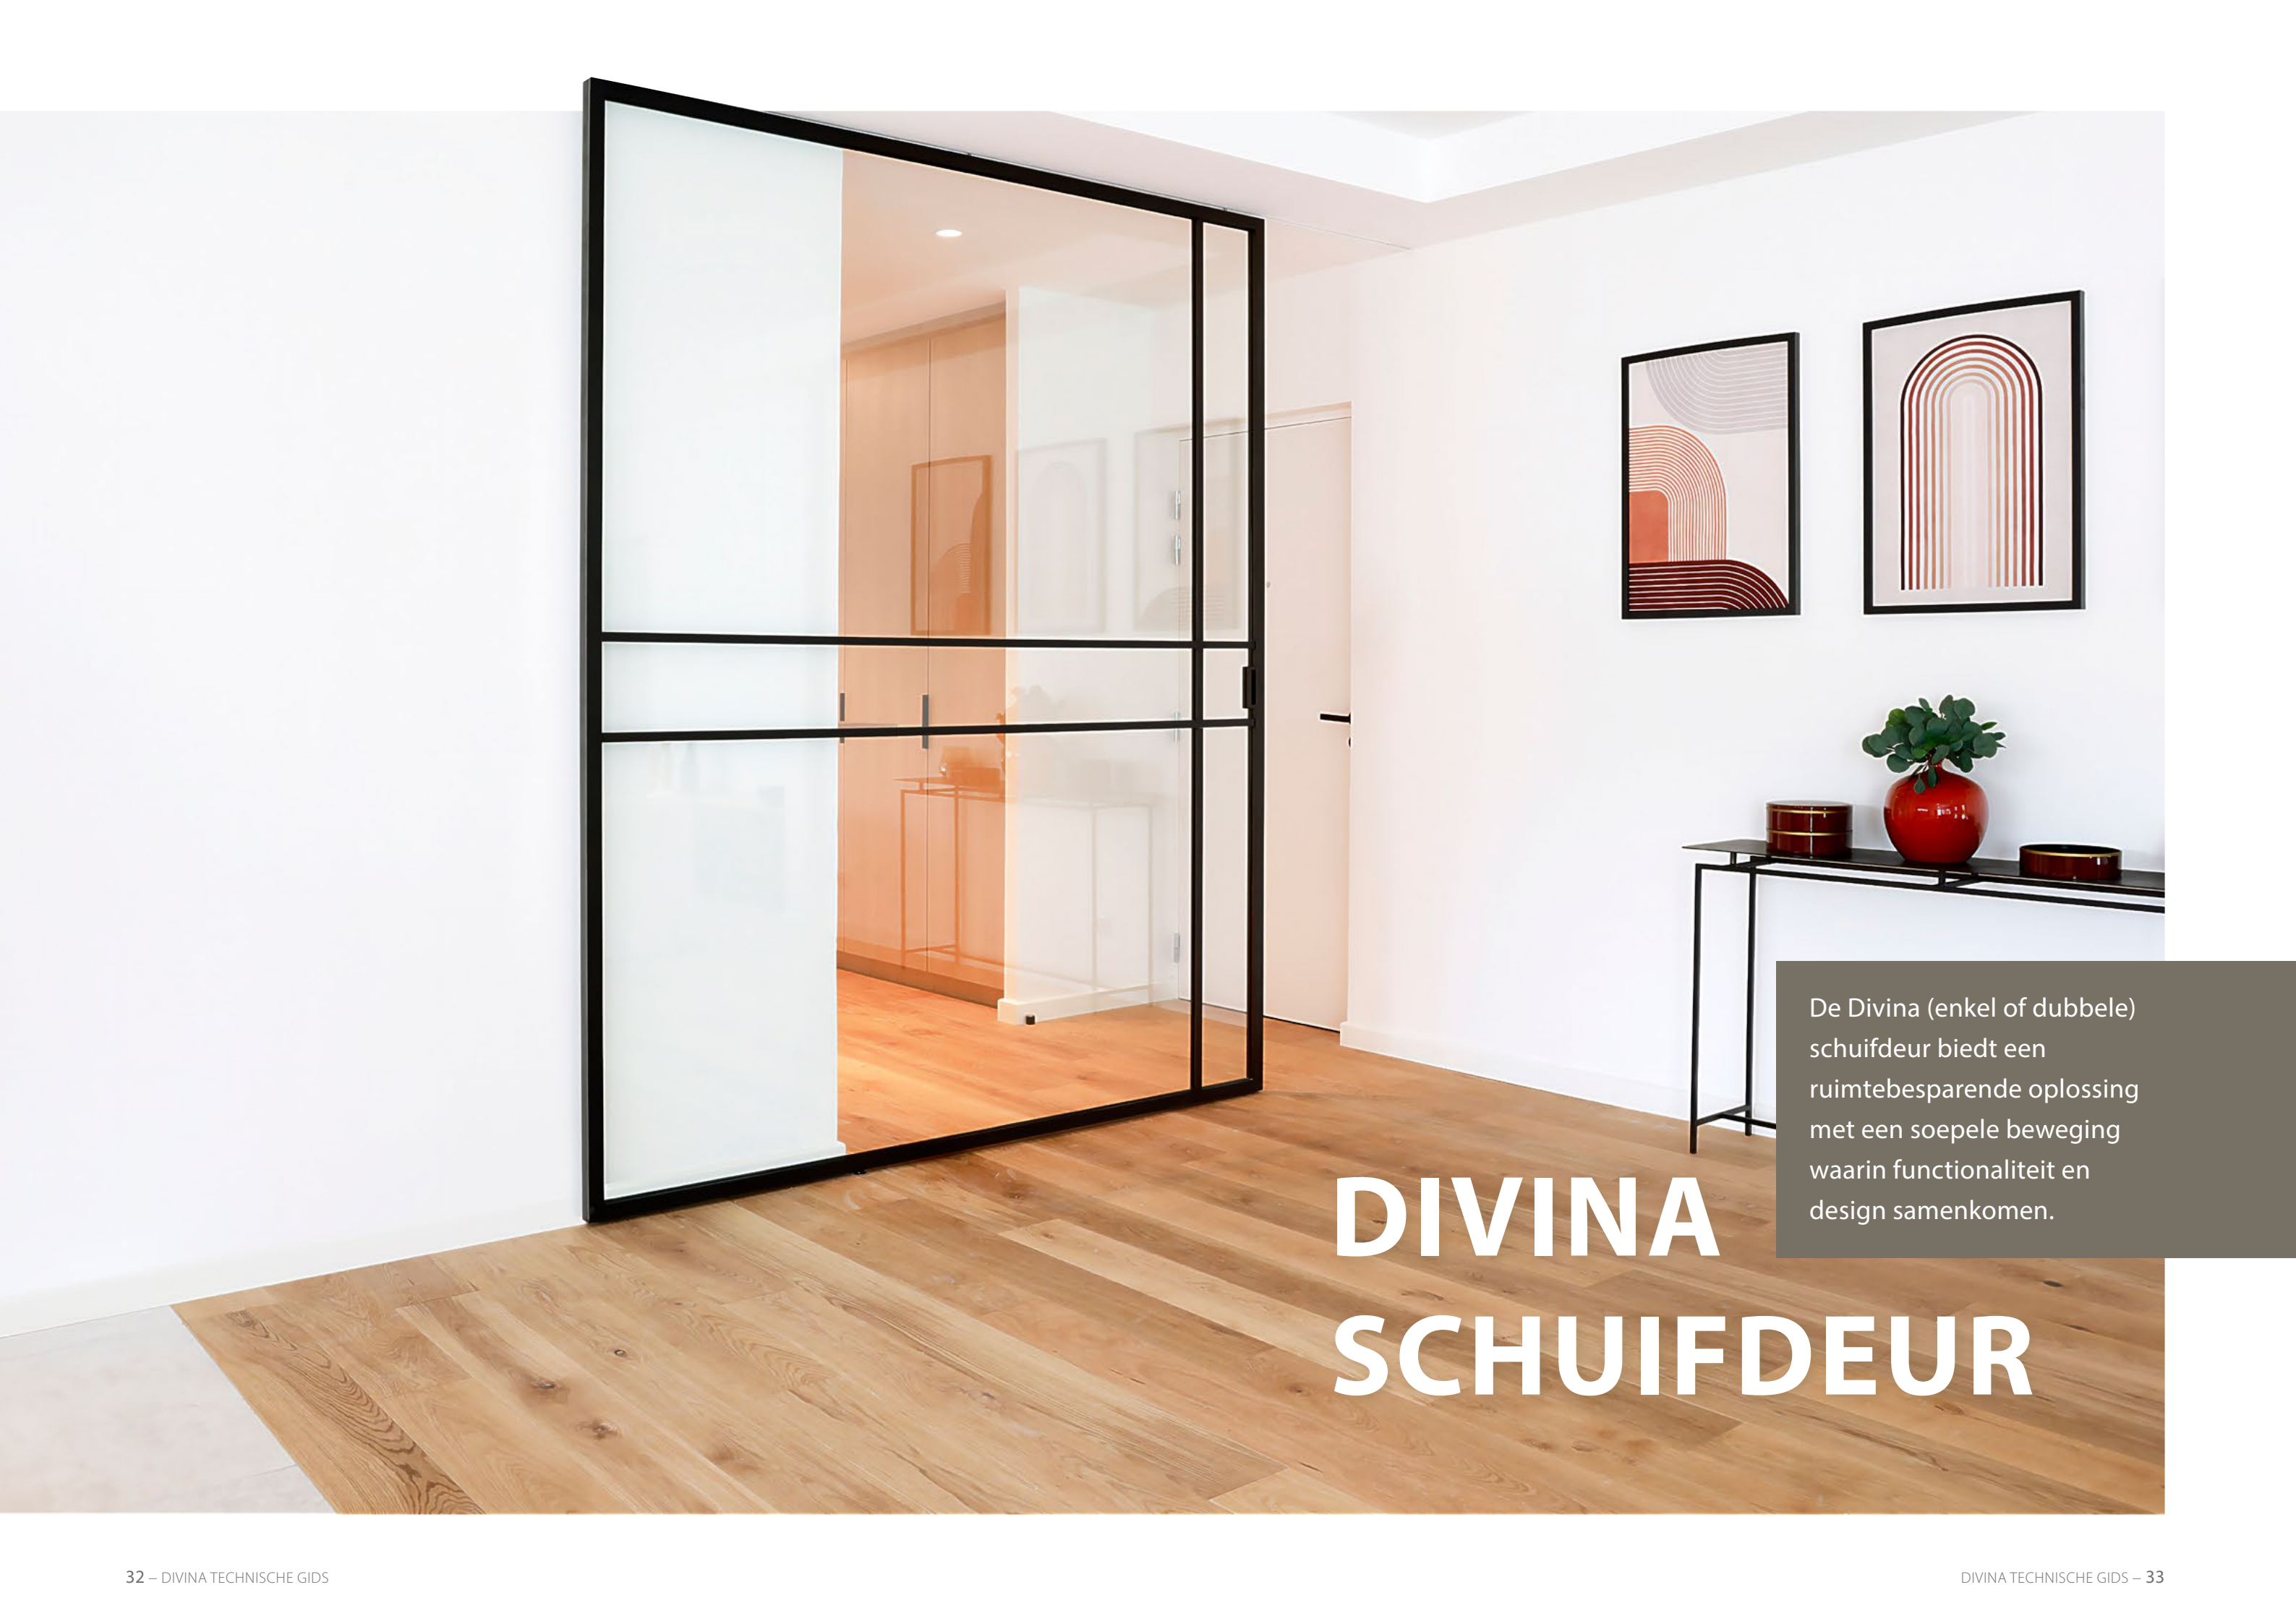


DIVINA SCHUIFDEUR


De Divina (enkel of dubbele) schuifdeur biedt een ruimtebesparende oplossing met een soepele beweging waarin functionaliteit en design samenkomen.

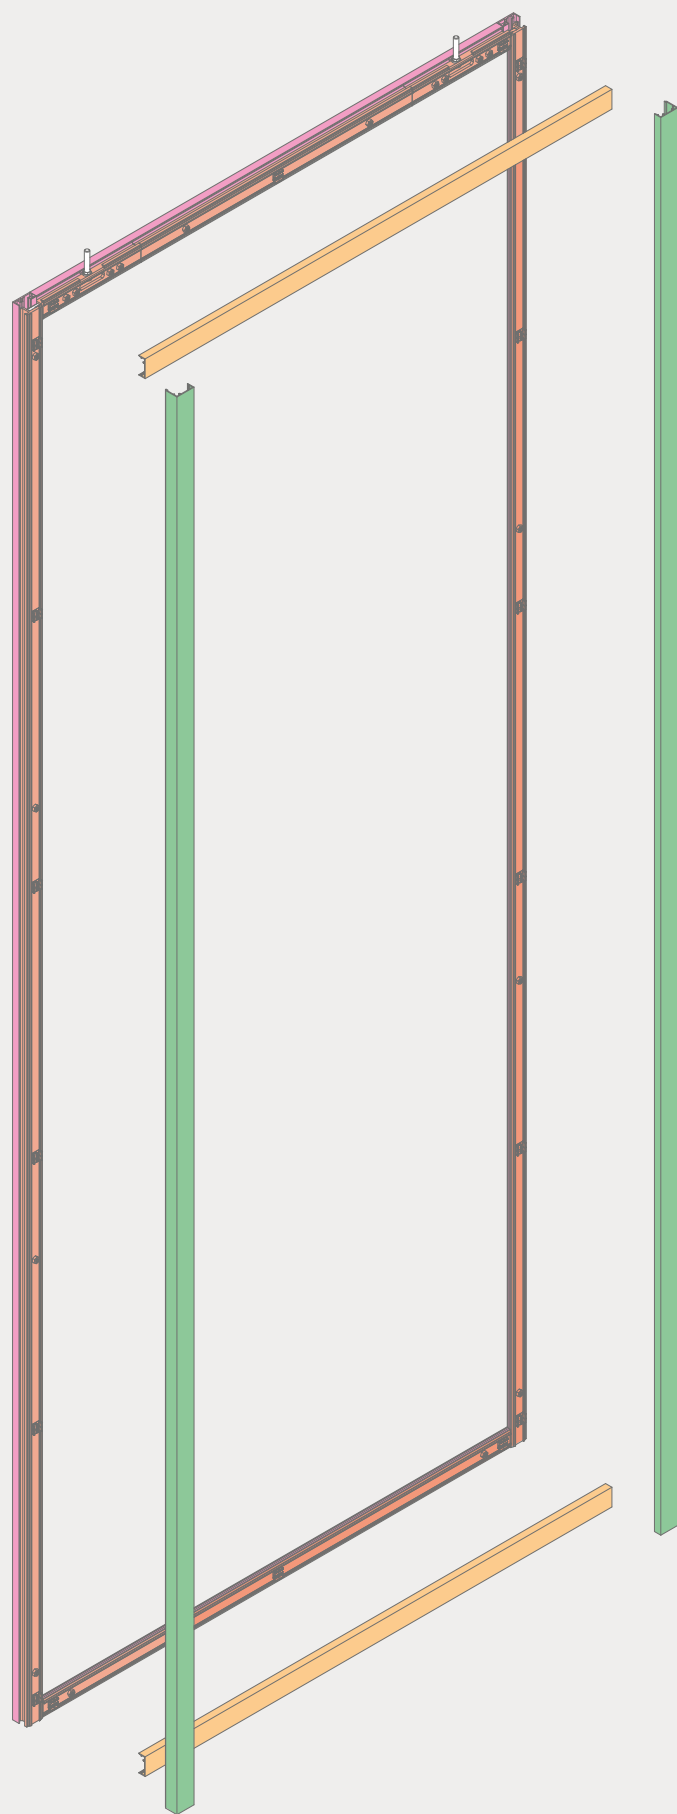


Klemprofiel 2




Klemprofiel 3

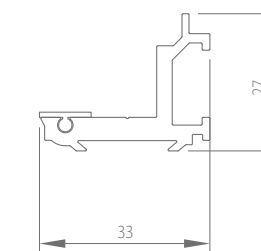

Afdekprofiel 2




Afdekprofiel 3




Dubbele glasklem

De deur wordt rondom stevig geklemd en is eenvoudig af te stellen via twee glasklemmen.

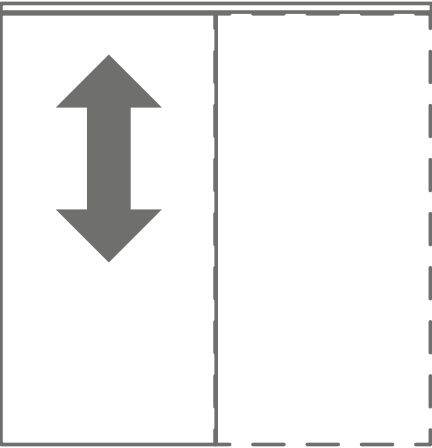

Handvat

Een stijlvol handvat vervolledigt het geheel en zorgt voor een comfortabele bediening, zonder afbreuk te doen aan het strakke design.

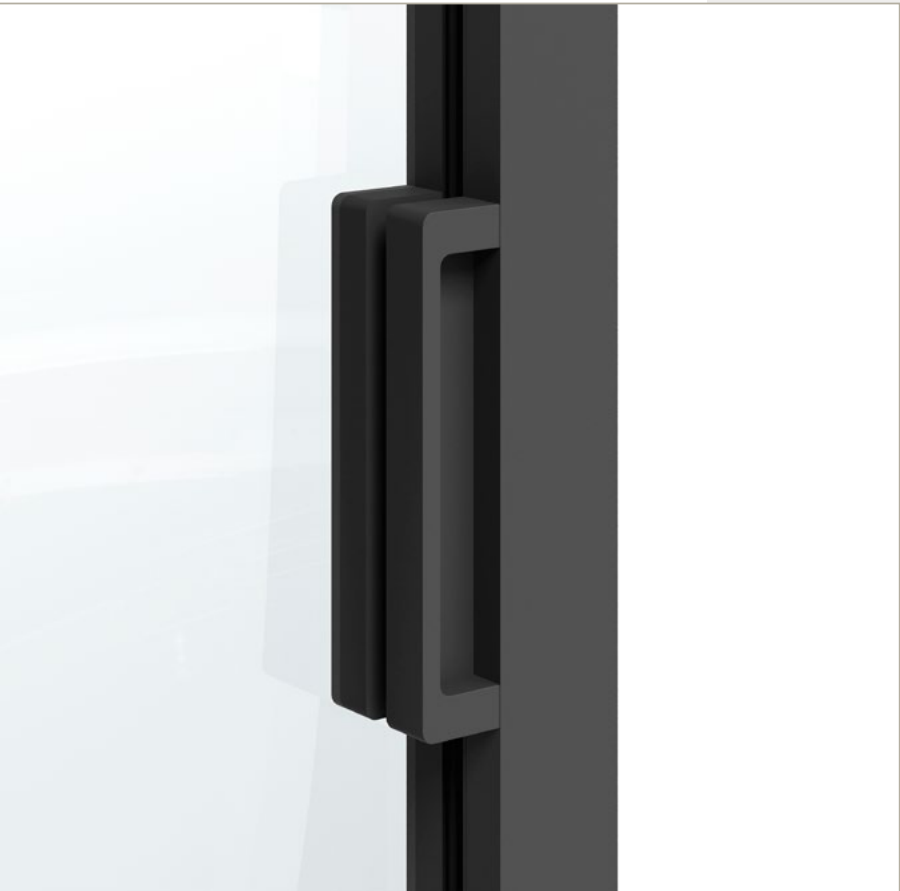

Softclose


Voor optimaal comfort is er een deurbreedte nodig van 720 mm voor het dubbelwerkende softclose-systeem, zodat de deur altijd gecontroleerd en geruisloos opent en sluit.

Snelle demontage

Dankzij de ESSI-module kunnen alle componenten eenvoudig vanuit het loopprofiel worden gedemonteerd, zonder enige schade aan de afwerking of omliggende constructie.

Schuifdeuraansluiting







Tussen wand en schuifdeur wordt een minimale functionele speling van 5 mm voorzien. De horizontale profielen van de schuifdeur worden uitgelijnd met de wandprofielen. Een overlap van 35 mm verzekert een continue en correcte aansluiting van de verticale profielen tegen de achterliggende wand.

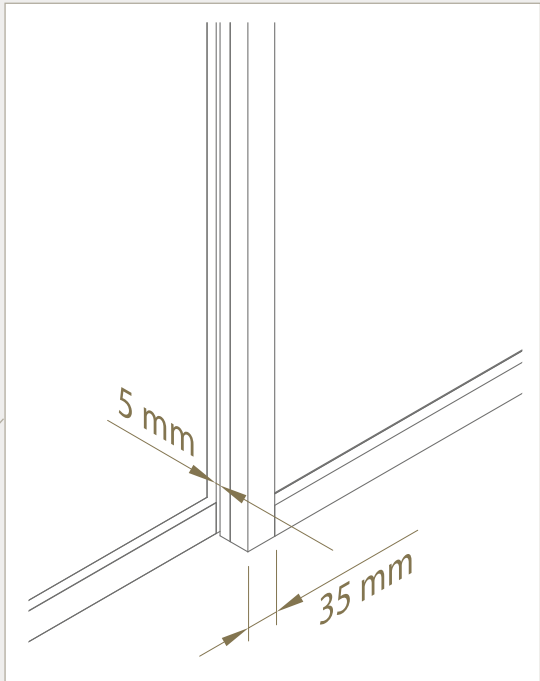

BRUIKBARE GLASSOORTEN*		
Gehard glas	8 mm	10 mm
Gelaagd glas	44.2	55.2

* Glasdiktes zijn afhankelijk van de afmetingen, raadpleeg hiervoor uw glashandelaar. Divina schuifdeur is enkel geschikt voor vlak glas, voor afwijkingen contact opnemen via info@arlu.be

Montage opties

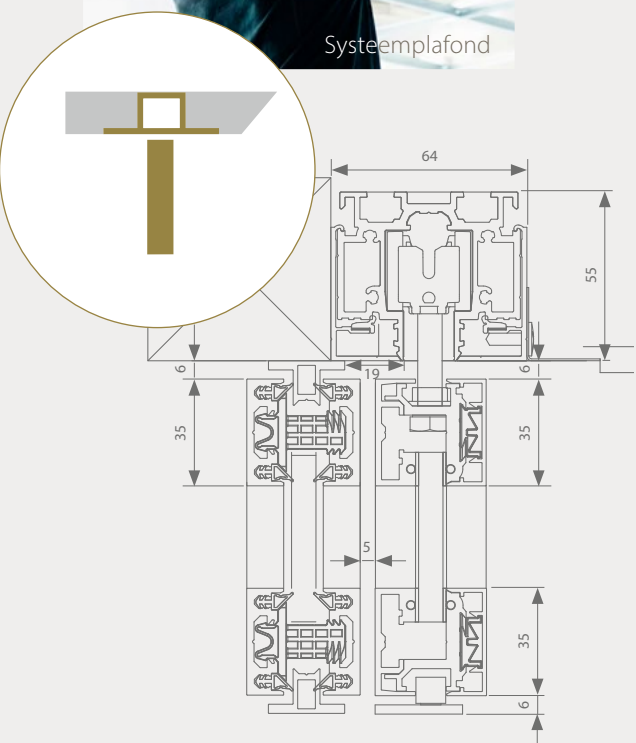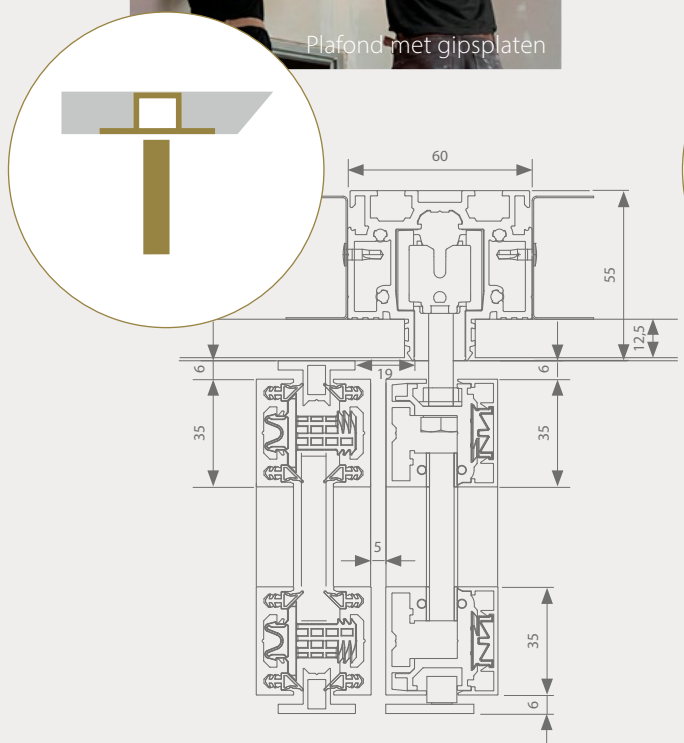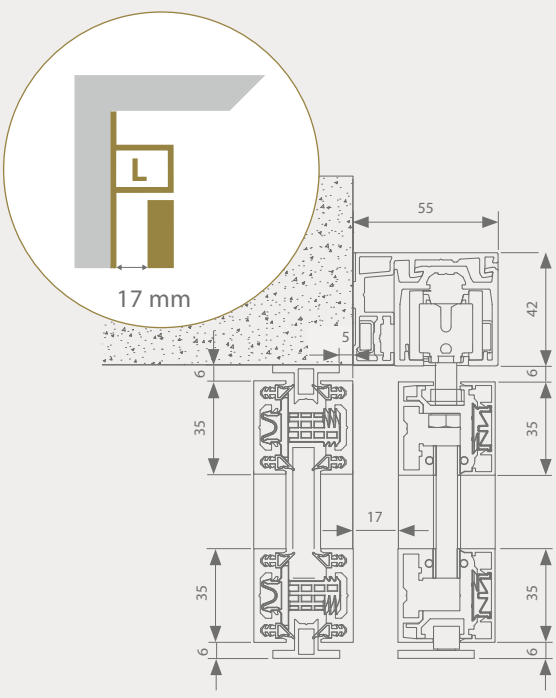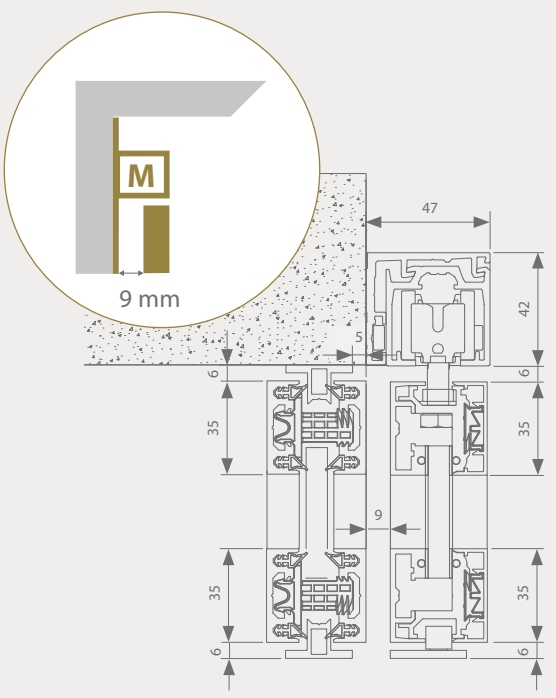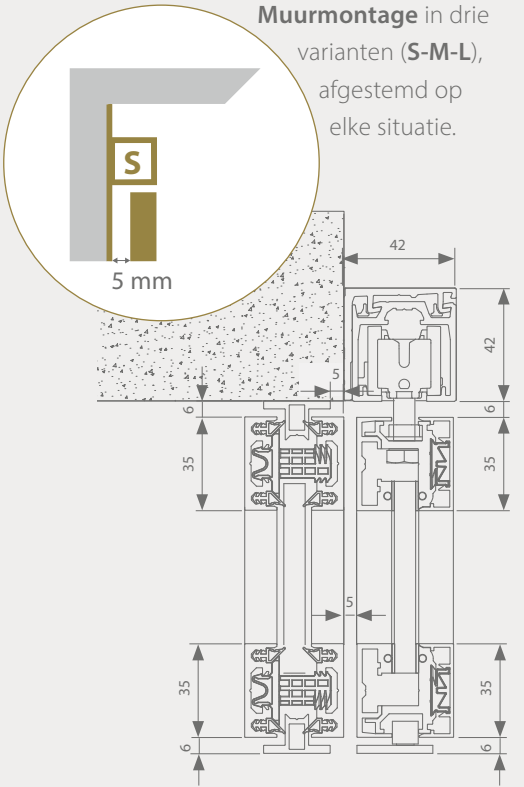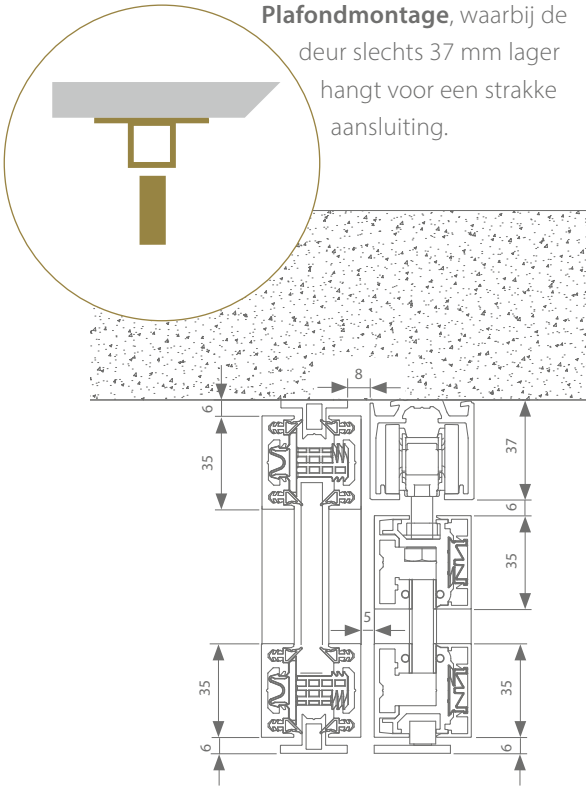


Inbouwmontage voor een minimalistische en onzichtbare look.






DIVINA PIVOTDEUR


De Divina pivotdeur draait rond elk gewenst punt en in elke richting, waardoor je maximale ontwerpvrijheid krijgt.

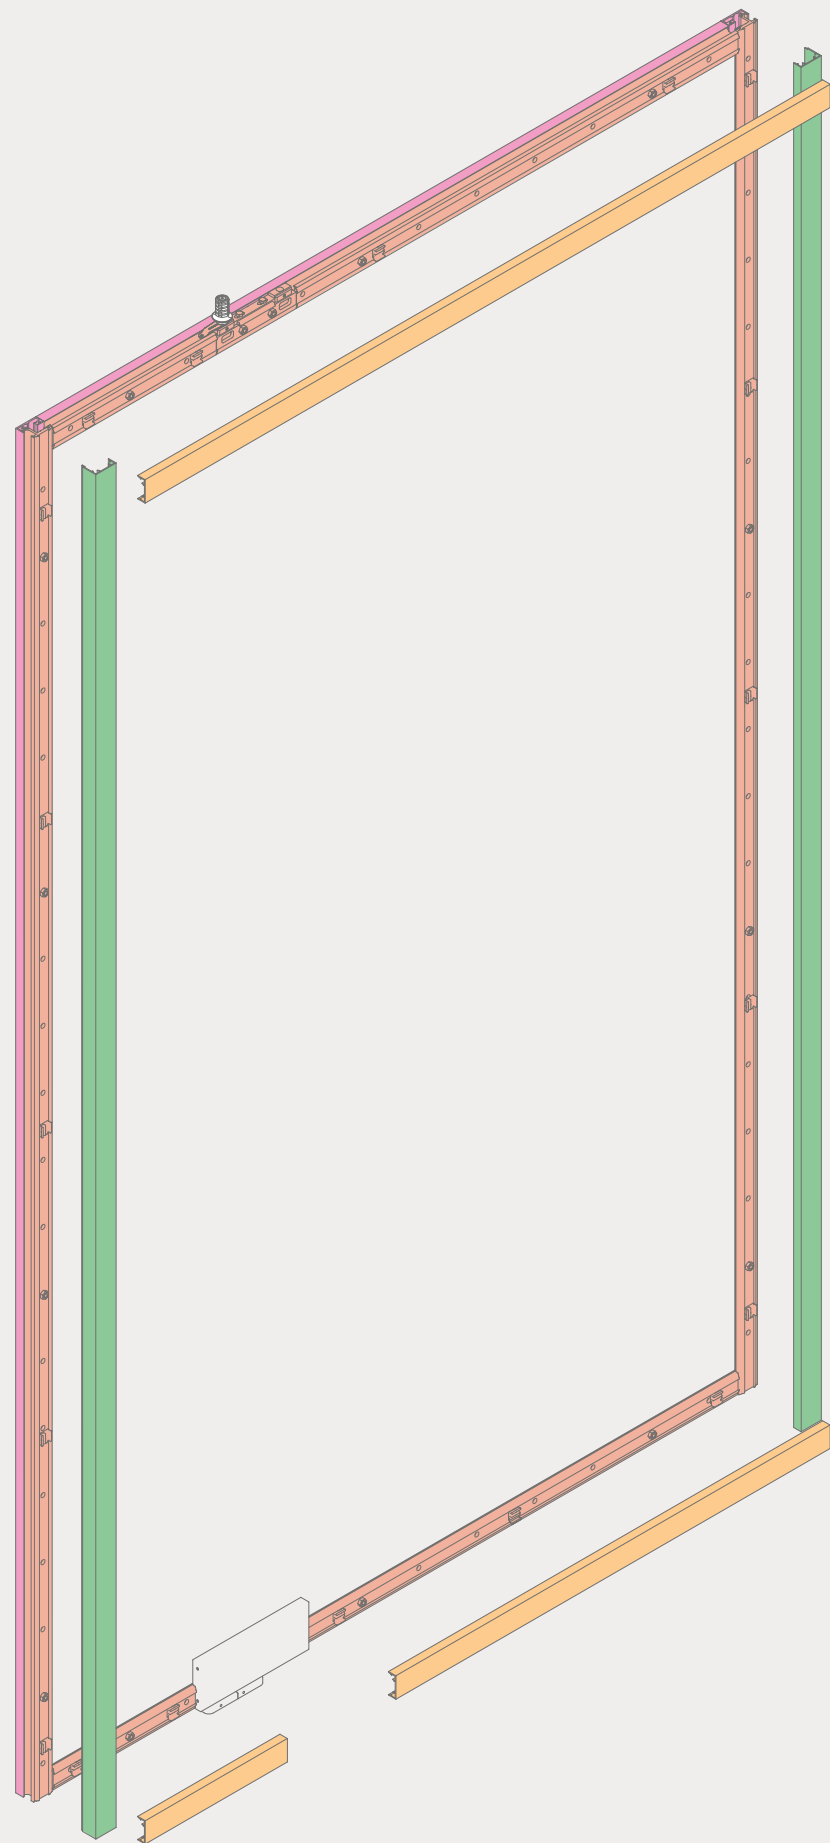


 Klemprofiel 2

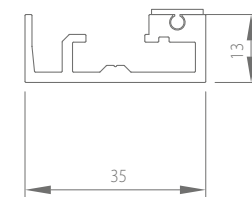


 Klemprofiel 3



 Afdekprofiel 2




 Afdekprofiel 3





Verstelbare opbouwpompen met magnetische bovenas


Alle pivotdeuren zijn bovenaan links en rechts verstelbaar. Dankzij het innovatieve magnetische systeem in de bovenste as en plafondhuls plaats je het glas snel en eenvoudig, en kun je het achteraf perfect bijregelen.

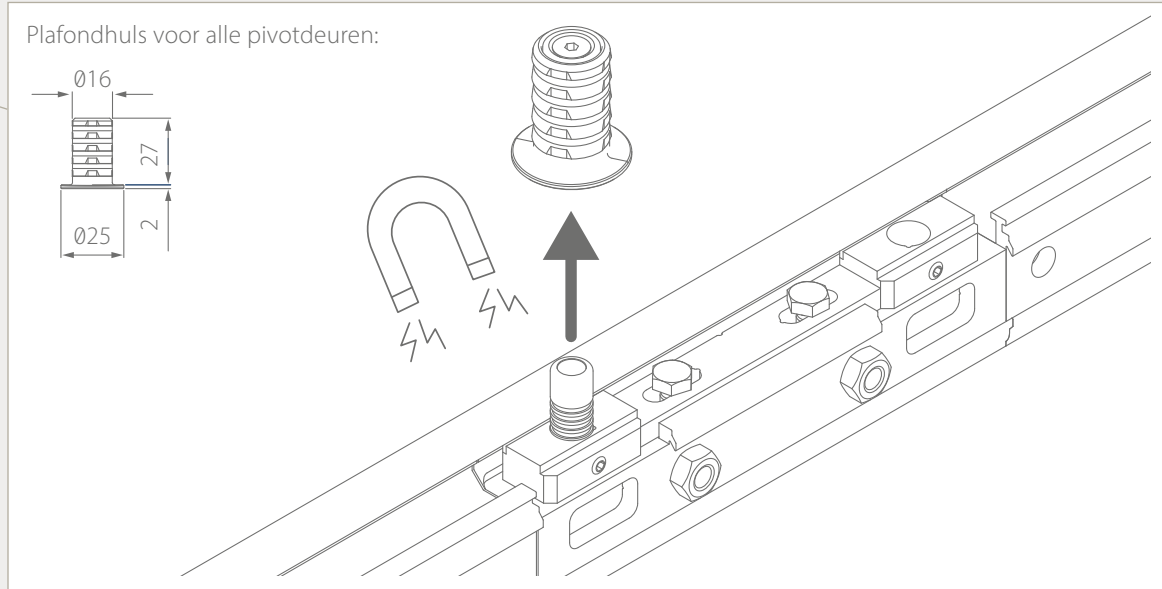

Instelbare sluitsnelheid en einddemping

De deur wordt subtiel afgeremd via de regelbare sluitsnelheid (1), waarbij de laatste 10° volledig instelbaar zijn voor een zachte demping (2).

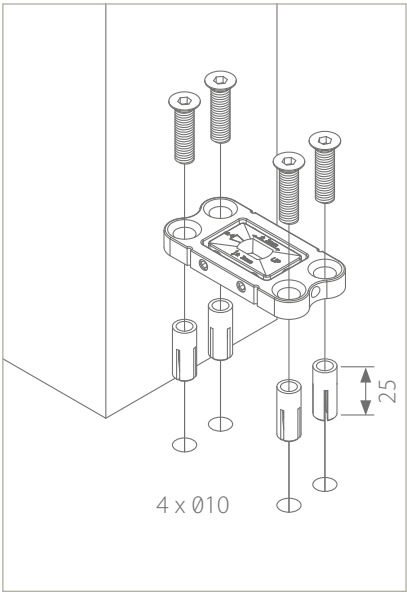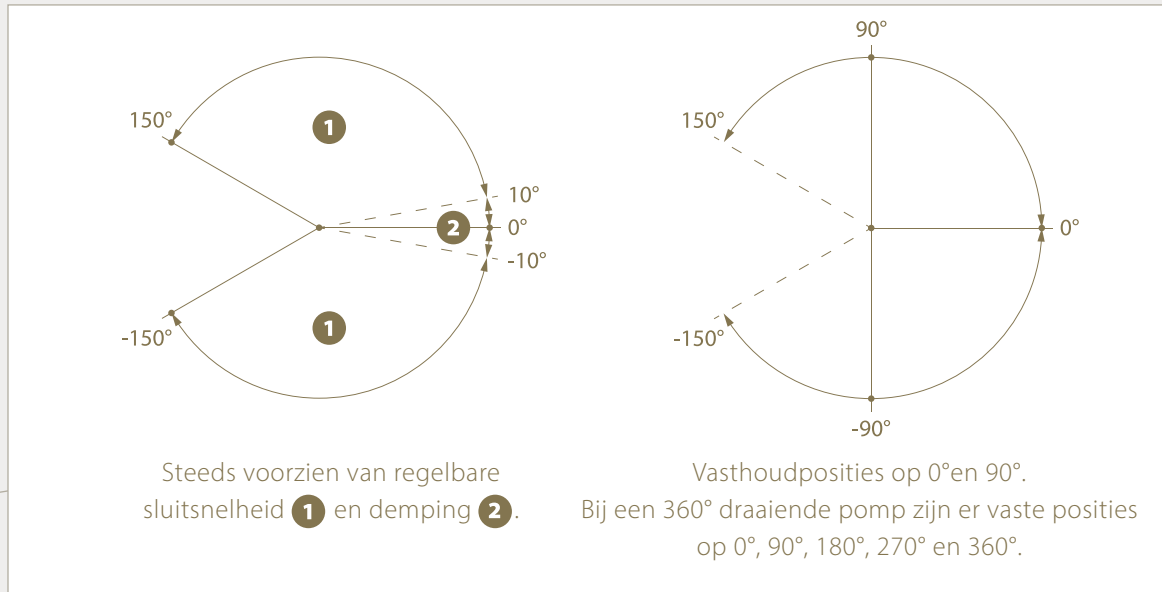

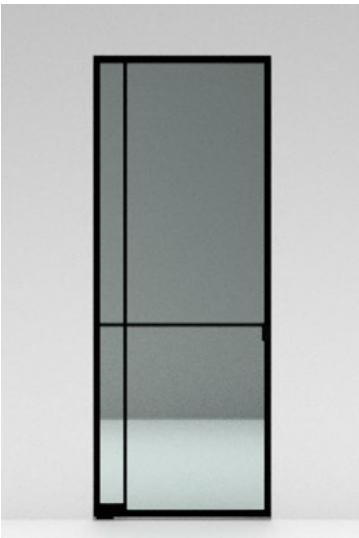

Divina Pivotica Side

Max. gewicht/deur	100 kg
Gehard glas*	8 & 10 mm
Gelaagd glas*	/
Max. inbouwhoogte	3000 mm
Max. deurbreedte	1000 mm
Max. vrije doorgang	931 mm
Vasthoudposities	0° - 90°

Geavanceerde pompoplossingen



Elke Pivotica-pomp is ontworpen voor een perfecte integratie en maximaal gebruiksgemak, ongeacht de positie van de pomp.

Flexibele opbouwpompen

- Dankzij 13 mm speling onder de deur en 6 mm bovenaan, breedteregeling en een uitschuifbare as, geniet je van een perfecte afstelling en een strakke montage. Voor deze pompen is een opening in het glas vereist.
- Kies uit stijlvolle opbouwpompen voor zijkant-, decentrale- of 360°-toepassingen, telkens afgewerkt met elegante afdekcapen.


A = D + 12 = minimale inbouwbreedte
H = minimale inbouwhoogte
Zie pag. 4

* glasdiktes zijn afhankelijk van de afmetingen, raadpleeg hiervoor uw glashandelaar.

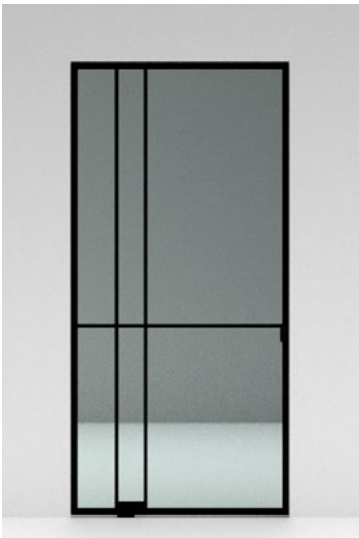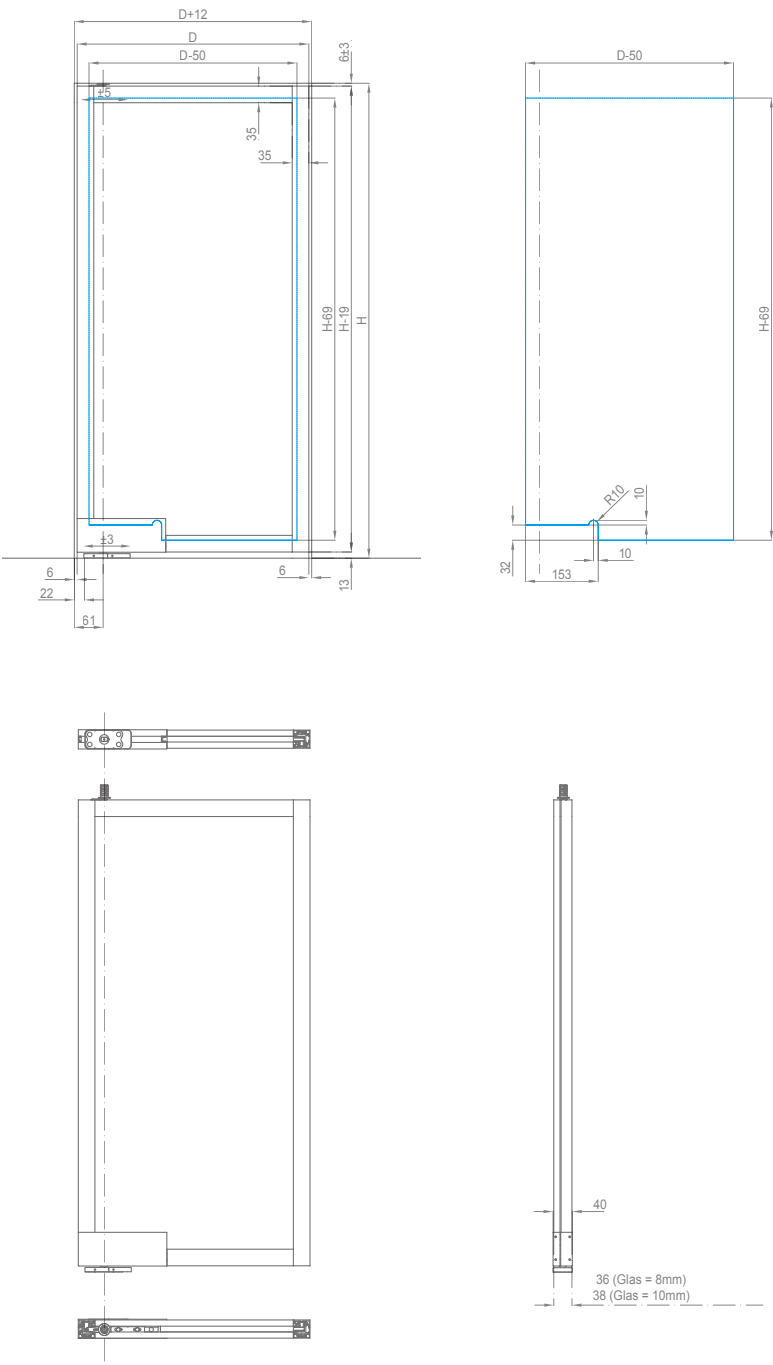


Divina Pivotica Decentral

Max. gewicht/deur	100 kg
Gehard glas*	8 & 10 mm
Gelaagd glas*	/
Max. inbouwhoogte	3000 mm
Max. deurbreedte	1500 mm
Max. vrije doorgang	931 mm
Vasthoudposities	0° - 90°

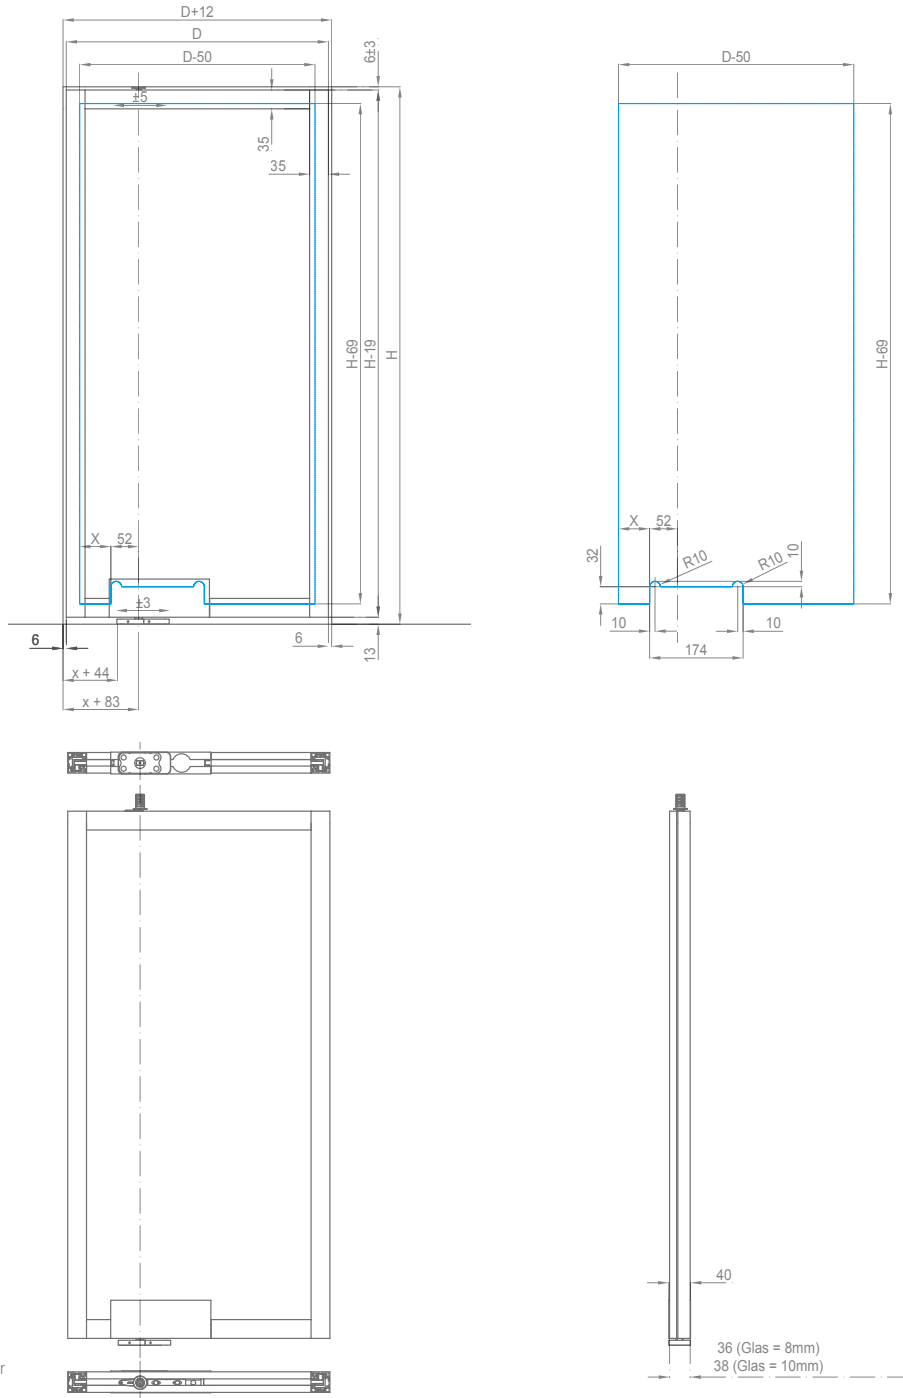


* glasdiktes zijn afhankelijk van de afmetingen, raadpleeg hiervoor uw glashandelaar.

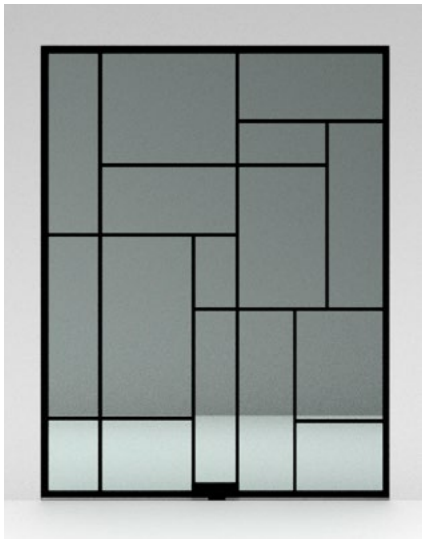


Divina Pivotica Rotate 360°

Max. gewicht/deur	150 kg
Gehard glas*	10 mm
Gelaagd glas*	/
Max. inbouwhoogte	3000 mm
Max. deurbreedte	1900 mm
Max. vrije doorgang	831 mm
Vasthoudposities	0° - 90° - 180° - 270°

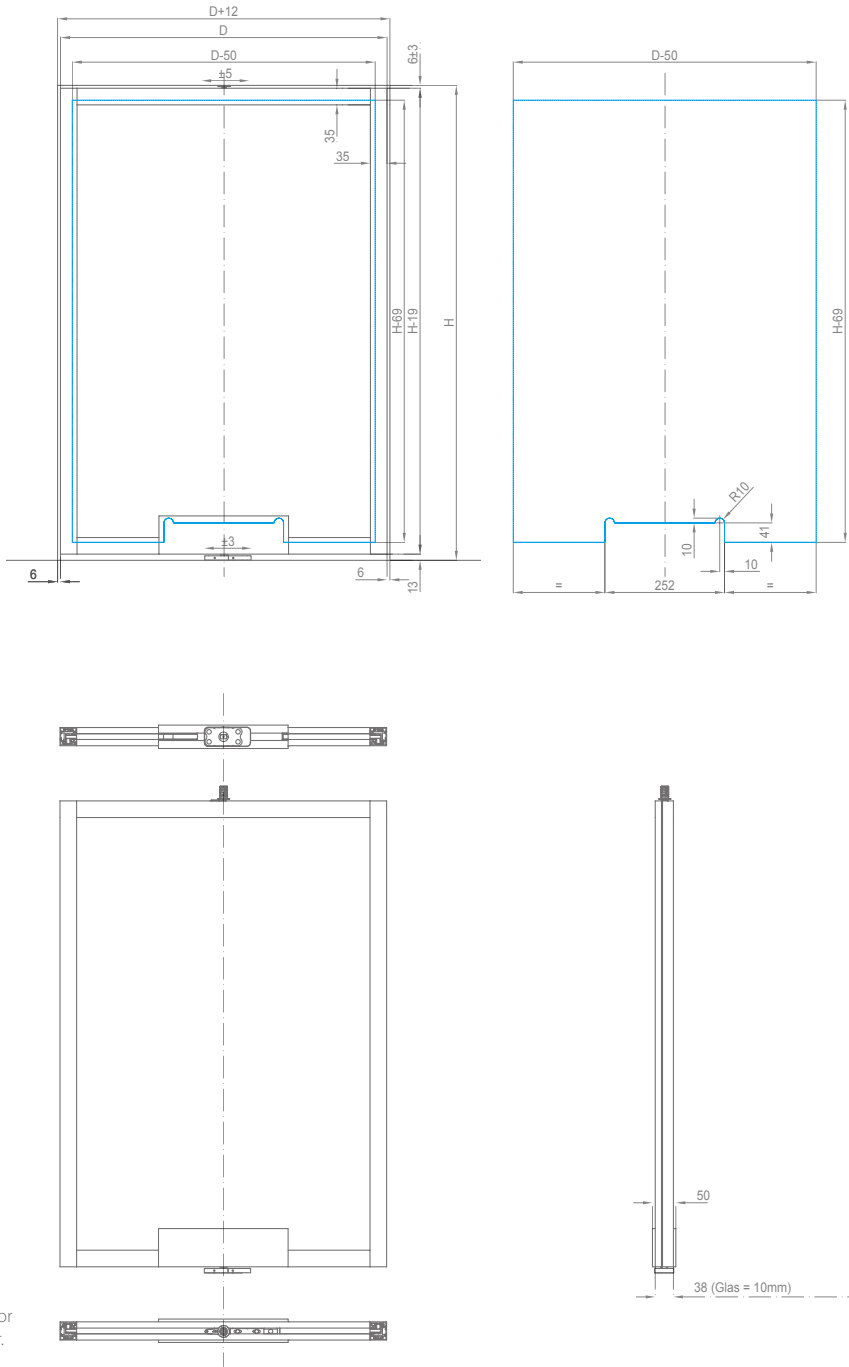


* glasdiktes zijn afhankelijk van de afmetingen, raadpleeg hiervoor uw glashandelaar.

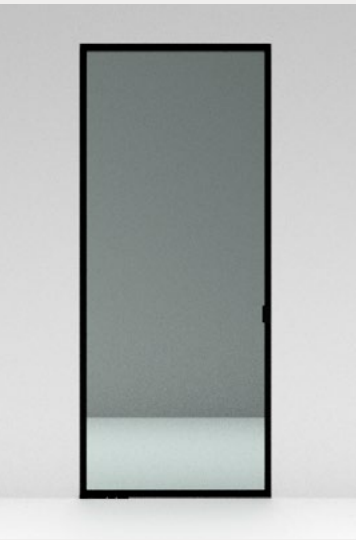


Divina Pivotica Built-In

Max. gewicht/deur	100 kg
Gehard glas*	8 & 10 mm
Gelaagd glas*	44.2 & 55.2
Max. inbouwhoogte	3000 mm
Max. deurbreedte	1100 mm
Max. vrije doorgang	1031 mm
Vasthoudposities	0° - 90°

In combinatie met de **Dorma BTS 75 V inbouwpomp** integreert de deur vrijwel onzichtbaar in elk ontwerp, met een minimale speling van 9 ±3 mm onderaan en 6 mm bovenaan. Hoogte, diepte en breedte zijn eenvoudig regelbaar, zonder glasopening.

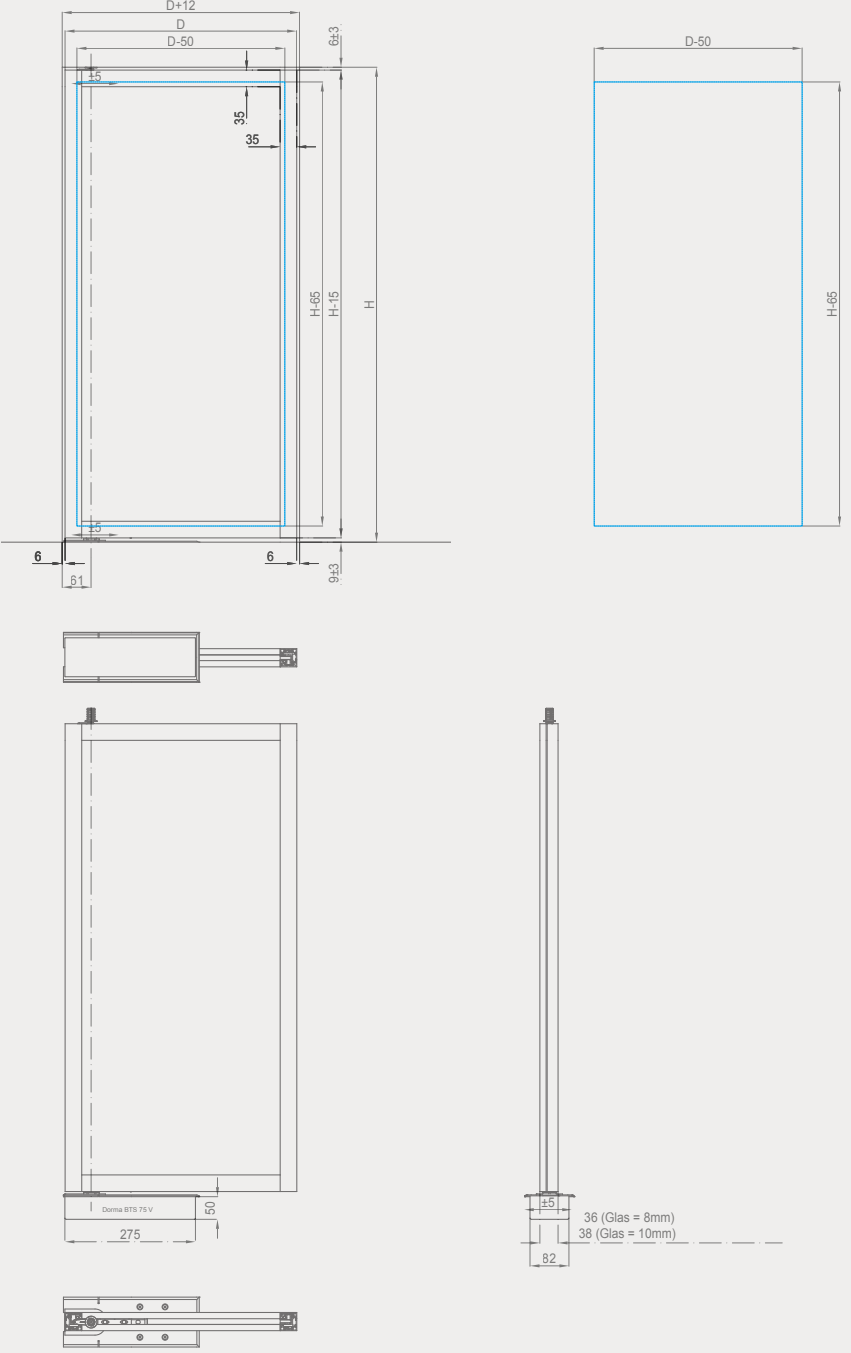

* glasdiktes zijn afhankelijk van de afmetingen, raadpleeg hiervoor uw glashandelaar.

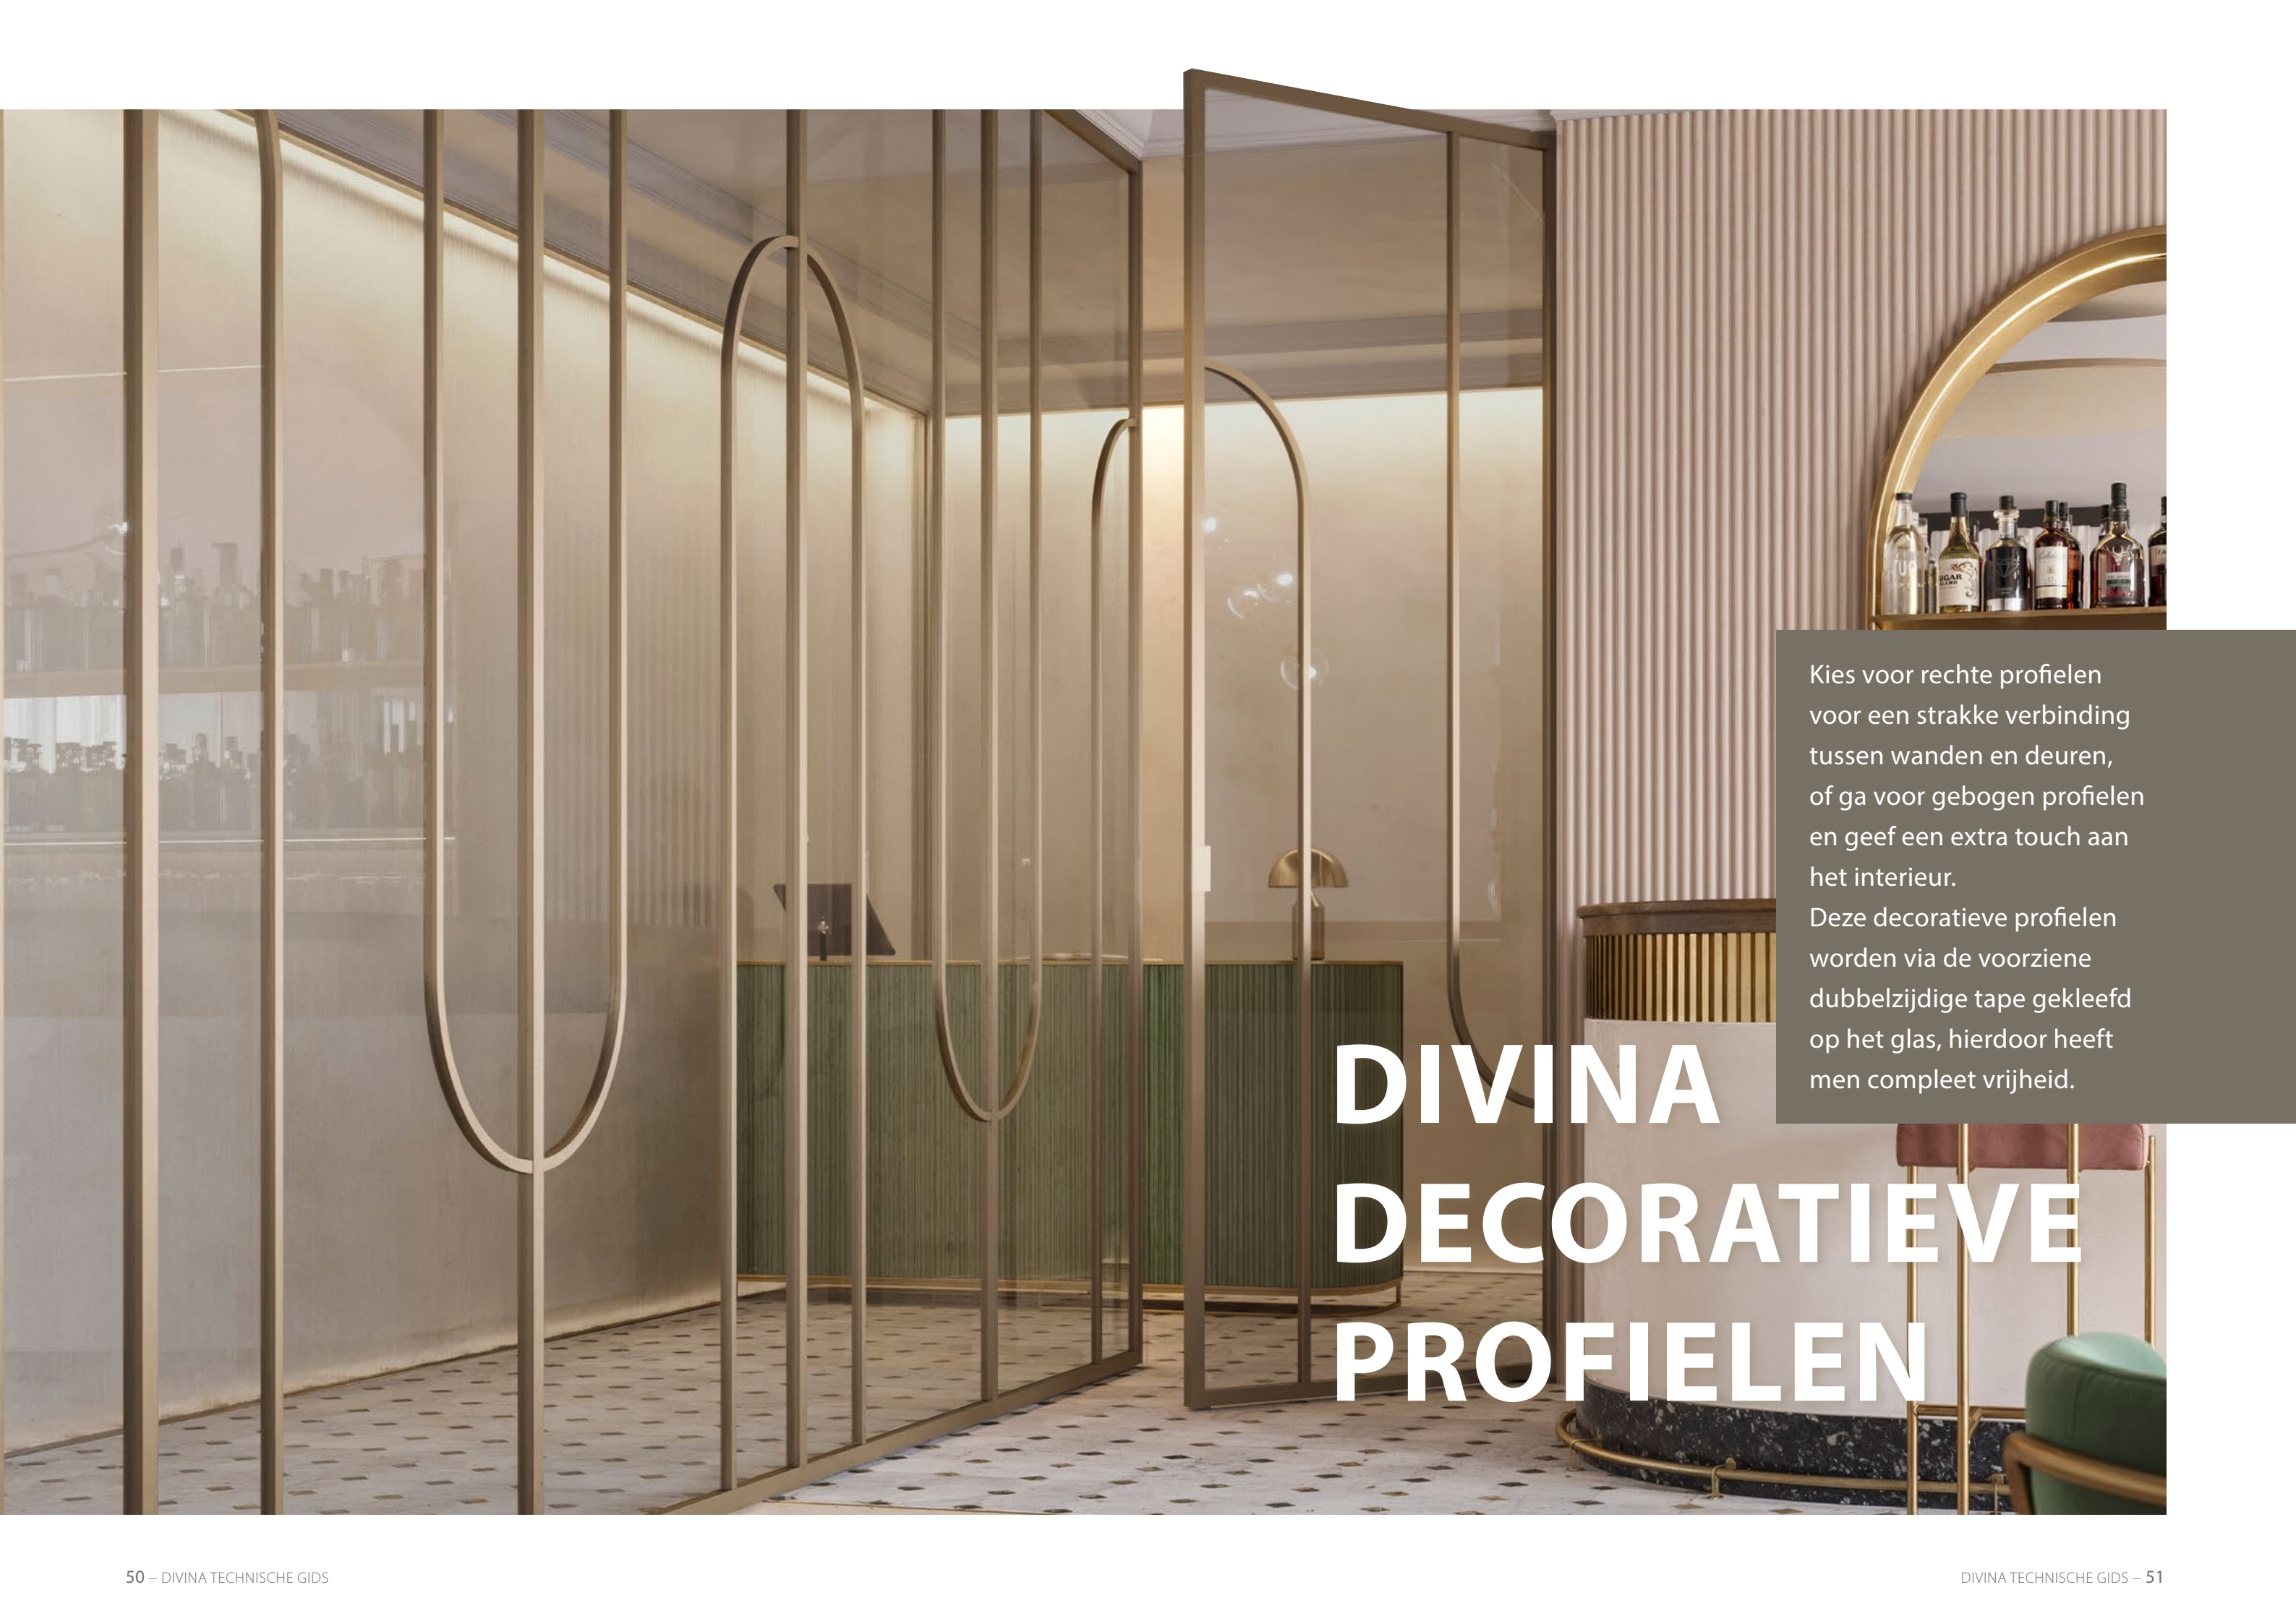


DIVINA DECORATIEVE PROFIELEN

Kies voor rechte profielen voor een strakke verbinding tussen wanden en deuren, of ga voor gebogen profielen en geef een extra touch aan het interieur.


Deze decoratieve profielen worden via de voorziene dubbelzijdige tape gekleefd op het glas, hierdoor heeft men compleet vrijheid.

Recht decoratief profiel

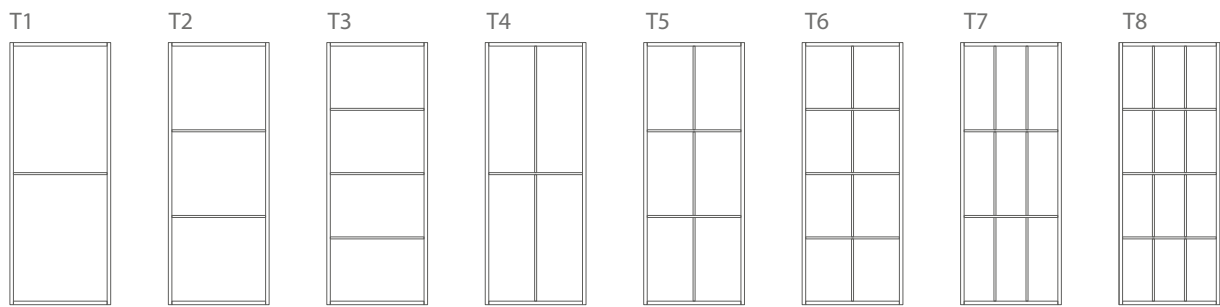


Naast deze voorbeelden zijn **tal van andere combinaties en afwerkingsopties mogelijk**.

Gebogen decoratief profiel

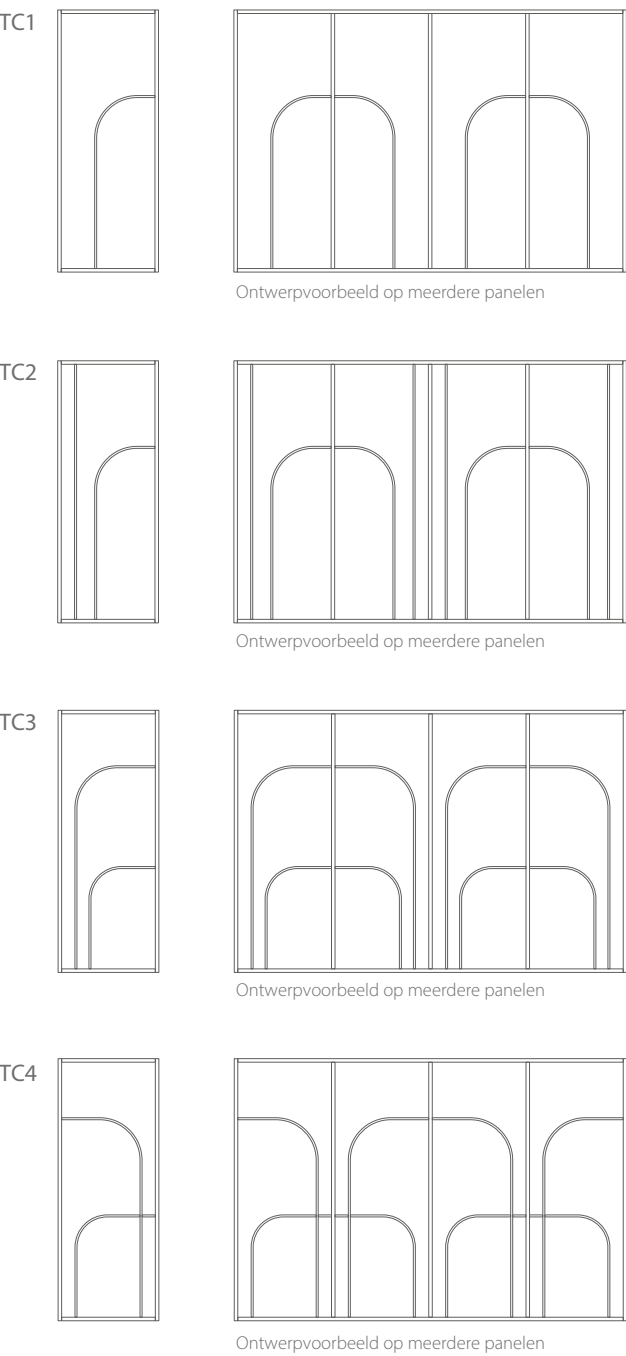

Aantal decoratieve profielen per configuratie

Elk decoratief profiel is voorzien van **dubbelzijdige tape**.

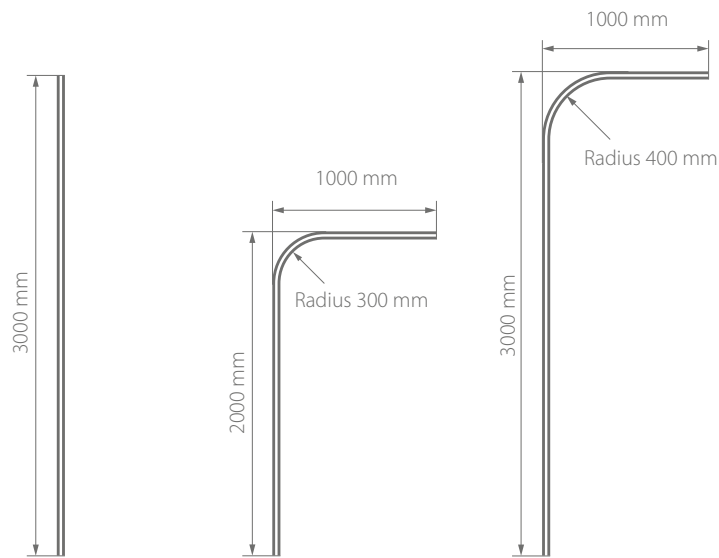

Rechte
decoratieve
profiel-
configuraties

	Profiel lengte 3000 mm*	Profiel hoogte 2000 mm, breedte 1000 mm, radius 300 mm*	Profiel hoogte 3000 mm, breedte 1000 mm, radius 400 mm*
T1	1	-	-
T2	2	-	-
T3	3	-	-
T4	3	-	-
T5	4	-	-
T6	5	-	-
T7	6	-	-
T8	7	-	-

Gebogen
decoratieve
profiel-
configuraties

TC1	-	-	2
TC2	2	-	2
TC3	-	2	2
TC4	-	2	2

* Het aantal profielen houdt rekening met een paneel met een hoogte van 3000 mm en een breedte van 1500 mm. Het aantal profielen is al verdubbeld om beide zijden van het glazen paneel te omvatten.

Van vraag tot productie en installatie

Beschikbare afwerkingen

Elke kleur krijgt een bijpassend detail:

Witte profielen worden afgewerkt met witte rubbers, alle andere kleuren met zwarte rubbers. Onze standaardafwerkingen in wit, grijs en zwart worden geleverd met een bijpassend TYO-scharnier, terwijl alle andere kleuren voorzien zijn van een grijs TYO-scharnier. Zo blijft het geheel altijd stijlvol en harmonieus.


Standaard structuur poederlak kleuren



WIT TXT9016




GRIJS TXT7016




ZWART TXT9005


Structuur poederlak




ROSA TXT3012




DUNA TXT1001




FRESCA TXT6021




PALOMA TXT5014




GRANATA TXT3004




AMBRA TXT1005




OLIVA TXT6003




OSCURA TXT5011




LUMA TXT




BRONZA TXT



SABBIA TXT



MOCHA TXT



QAWA TXT

Anodisatie



LUMA



BRONZA



SABBIA



MOCHA



QAWA

Afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid. Bij geanodiseerde afwerkingen kunnen er door het anodisatieproces inherente kleurverschillen optreden. Daarom kan een exacte kleurovereenkomst niet worden gegarandeerd en kunnen er verschillen tussen productieseries voorkomen.

Combinatiemogelijkheden

Het Divina-systeem is eindeloos combineerbaar.


- Wand
- Wand met zijstaander
- Wand met hoekprofiel
- Wand met draaideur
- Wand met dubbele draaideur
- Draaideur
- Dubbele draaideur
- Schuifdeur
- Wand met schuifdeur
- Pivotdeur
- Klein raam met draaideur
- enz.



Online configurator

Stel moeiteloos standaardopstellingen samen, bereken direct de verkoopprijs (ook voor speciale afwerkingen) en ontvang meteen de juiste glasmaten.

Voor maatwerk of bijzondere wensen is advies mogelijk.

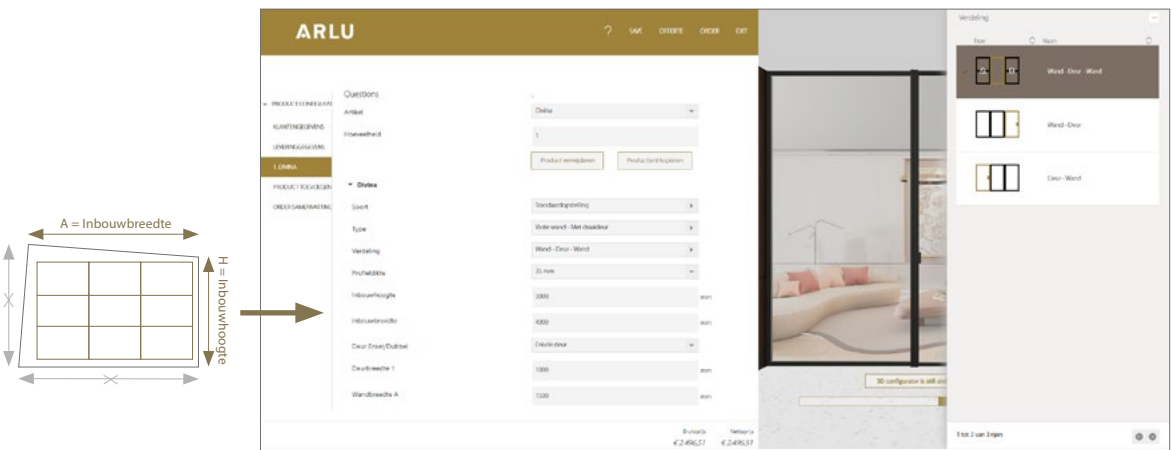

Dowloads op Arlu.be



Duurzaam en herbruikbaar

Het systeem is ontworpen met oog voor duurzaamheid: de volledige Divina-opstelling en het glas kan eenvoudig gedemonteerd worden, zonder schade. Zo blijft jouw project flexibel en toekomstgericht.





Deze brochure wordt op regelmatige basis geüpdatet.
De meest actuele versie kan u steeds terugvinden op onze website.



ARLU[®]
OPENING DOORS



L2001453 04/26 Nederlands