



PROSLIDE





ALLE TECHNISCHE TEKENINGEN WORDEN WEERGEVEN IN MILLIMETERS EN BLIJVEN ONDER VOORBEHOUD VAN ARLU

ARLU, DÉ REFERENTIE VOOR HET OPENEN VAN DEUREN

ARLU® is de fabrikant achter de merknamen argenta® en rob®. Al meer dan 100 jaar is argenta een toonaangevend merk in deurbeslag, maar tegenwoordig staat het vooral synoniem voor onzichtbare deursystemen.

Minimalistische architectuur zweert nu eenmaal bij strakke lijnen en een 'terug naar de essentie'-mentaliteit. Op het vlak van binnendeuren resulteert dat in ingewerkt deurbeslag, onzichtbaar geïntegreerde technieken, deurlijsten en plinten voor draai-, schuif- en pivoterende deuren.

Argenta staat voor een volledig assortiment strak vormgegeven interieuroplossingen.

01

PROSLIDE HOUT

- 6 proslide
- 16 projectbeslag
- 34 proslide invisible

02

PROSLIDE GLAS

- 40 proslide
- 46 proslide invisible

03


PRODUCTCONFIGURATOR

- 50 proslide hout 40 / 44 mm
- 52 proslide hout 50 / 54 mm
- 54 proslide invisible hout
- 55 proslide glas
- 56 proslide invisible glas
- 57 algemene info

01

PROSLIDE HOUT

ARLU® stelt u een ruime waaier aan hoogkwalitatief schuifdeurbeslag voor. De 2 unieke geleidende profielen, speciaal ontwikkeld voor enerzijds inbouw en anderzijds opbouw, zijn zowel geschikt voor residentiële als niet-residentiële nieuwbouw en renovaties. Het samenstellen van een geleidende rail met de nodige garnituren is kinderspel doordat de slijtvaste rolstelsels en stoppers universeel toepasbaar zijn voor beide types rails. Met het oog op een professionele ontwikkeling voor frequent gebruik is ARLU dé ergonomische keuze voor schuifdeurbeslag in kantoren, scholen, ziekenhuizen, ...

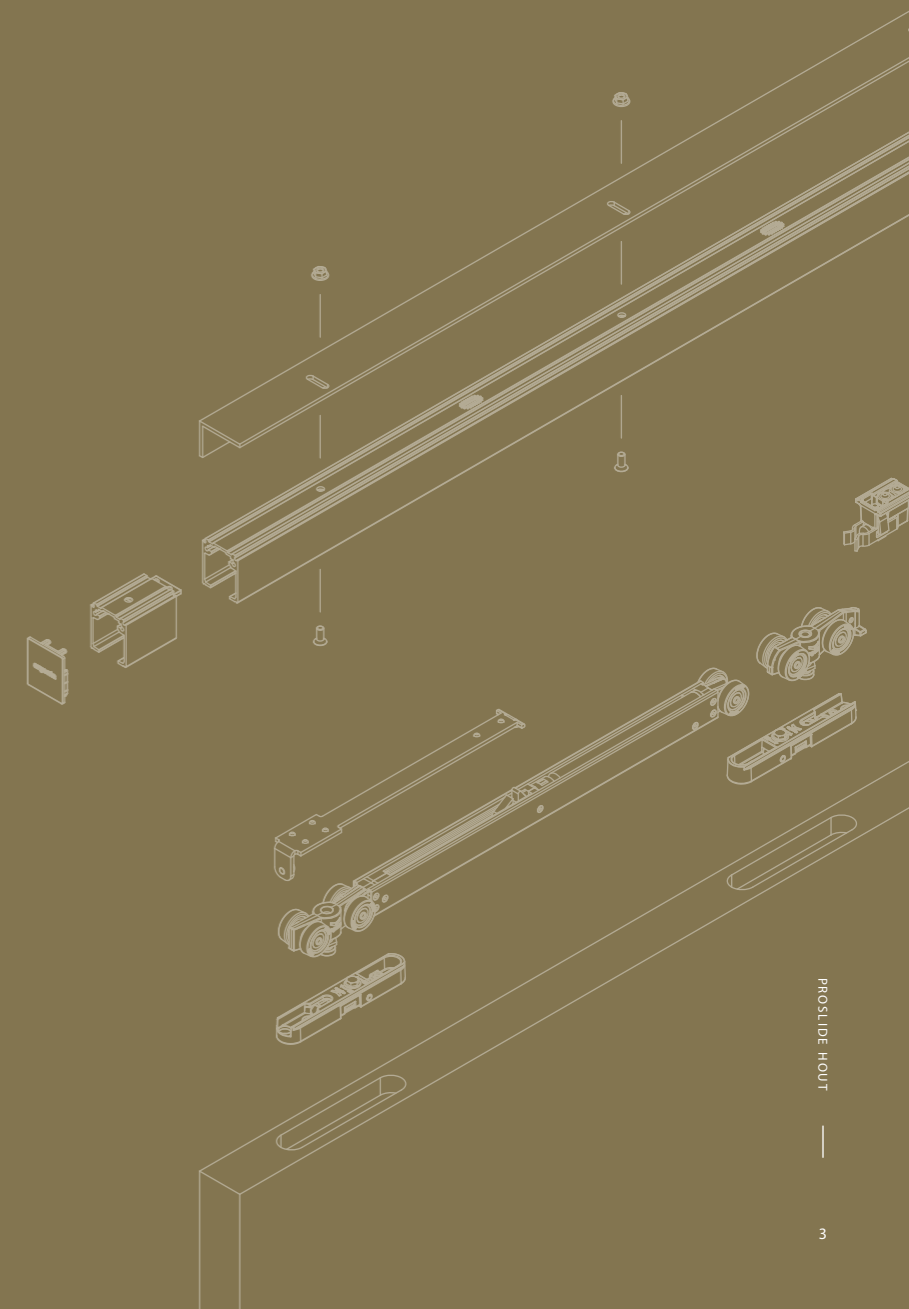

PROSLIDE HOUT



argenta proslide hout algemene info

Wat zijn de onderdelen?

Het geleidende profiel

- Stabiel profiel zodat deze niet vervormt bij laterale krachten op het deurpaneel
- Ovaal getande & ronde bevestigingsgaten om het loskomen of verschuiven van de schroeven te voorkomen
- Dubbele kamer: een aparte kamering voor zowel de rolstelsel als de garnituren
- Unieke vormgeving van de rolwielen waardoor deze altijd gecentreerd in de rail lopen

ESSI-module

- Eenvoudige (de)montage van de slowstop en andere garnituren zonder het volledige profiel te moeten demonteren
- Een must voor muur tot muur toepassingen bij zowel nieuwbouw als renovatie
- Vaste module van 50 mm lang

Rolstelsels & stoppers

STANDARD STOP

- Het rolstelsel klemt zich vast in de standard stop waarbij de klemkracht naar wens kan afgesteld worden

SLOWSTOP

- Bij het openen en/of het sluiten remt de slowstop de deur af om nadien rustig tot zijn eindpunt te komen. Het kantelbare uiteinde zorgt voor een eenvoudige (de)montage in de proslide rail bij het gebruik van een ESSI-module.

Bevestigingsystemen

STANDARD-FIX

- Eenvoudig opbouw
- Budgetvriendelijk

MANUAL-FIX

- Onzichtbaar inbouw

AUTO-FIX

- Onzichtbaar
- Eenvoudig tijdswinende montage zonder gereedschap

Vloergeleiding

- Eenvoudige montage
- Kunststof hoed voor een geruisloze geleiding zonder deurspeling




argenta
PROSLIDE


De proslide is een professioneel opbouw schuifdeurbeslag voor zowel muur- als plafondtoepassingen. Dit gamma bevat een brede waaier aan garnituren van niet te missen kwaliteit: van slijtvaste rolstelsels tot hoogwaardige aluminium loopprofielen.

Technische tekeningen


Manual- of auto-fix - Versie A

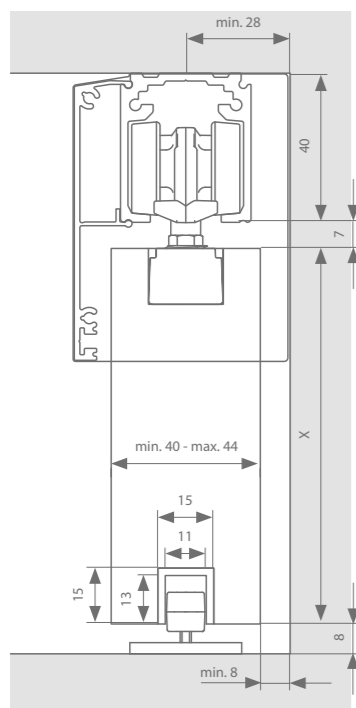


Manual- of auto-fix - Versie B

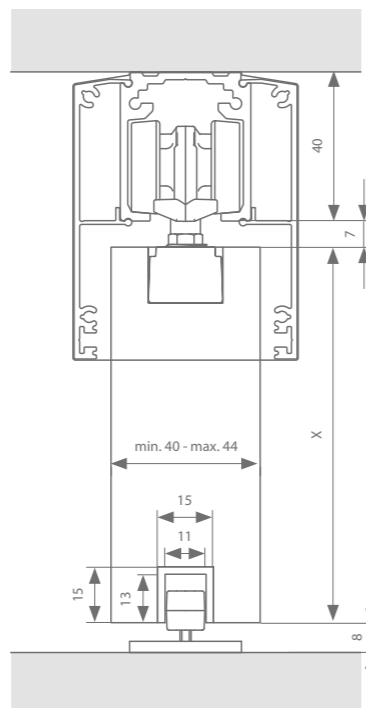

Standard-fix - Versie A

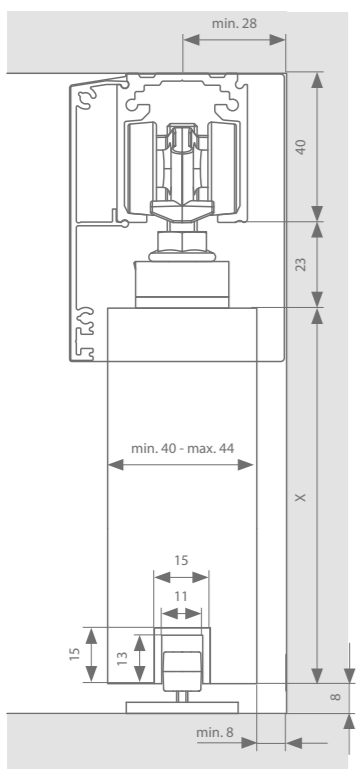

Standard-fix - Versie B

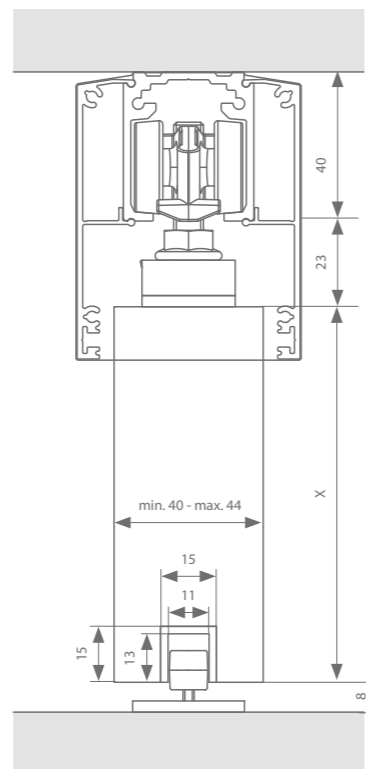

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012	22514112
	1500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	2000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	3000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Afdekprofiel (versie A)	1000 mm	2000 mm	22515112	22515212
	1500 mm	3000 mm	22515113	22515213
	2000 mm	4000 mm	22515114	22515214
	3000 mm	6000 mm	22515116	22515216
+ set afsluitstukken			22512701	22512901
Afdekprofiel (versie B)	1000 mm	2000 mm	(x 2) 22515112	(x 2) 22515212
	1500 mm	3000 mm	(x 2) 22515113	(x 2) 22515213
	2000 mm	4000 mm	(x 2) 22515114	(x 2) 22515214
	3000 mm	6000 mm	(x 2) 22515116	(x 2) 22515216
+ set afsluitstukken			22512702	22512902
Ondergeleidingsprofiel (optie)	1000 mm	1000 mm	22516101	
	2000 mm	2000 mm	22516102	
	3000 mm	3000 mm	22516103	
	6000 mm	6000 mm	22516106	
ESSI-module (optie)	Per slowstop wordt 1 ESSI-module aangeraden		22599990	22599996


Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Standard-fix	500 mm	x 2			22513001	
	730 mm	x 1	x 1		22512402	
	930 mm		x 2		22513002	
Manual-fix	550 mm	x 2			22513003	
	780 mm	x 1	x 1		22512403	22512413
	930 mm		x 2		22513004	22513014
	880 mm			x 1	22199812	
Auto-fix	550 mm	x 2			22513005	
	780 mm	x 1	x 1		22512404	22512414
	930 mm		x 2		22513006	22513016
	880 mm			x 1	22199813	
Side-fix	880 mm			x 1	22199814	


Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


Manual- of auto-fix - Versie A

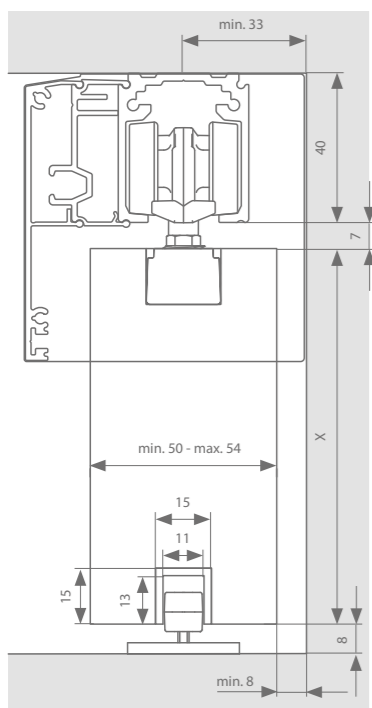


Manual- of auto-fix - Versie B

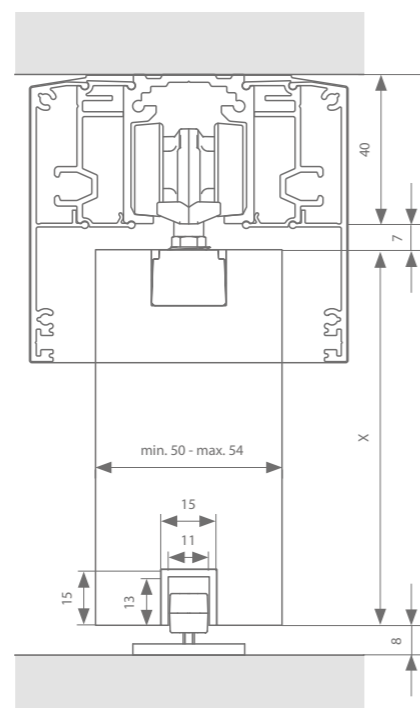

Standard-fix - Versie A

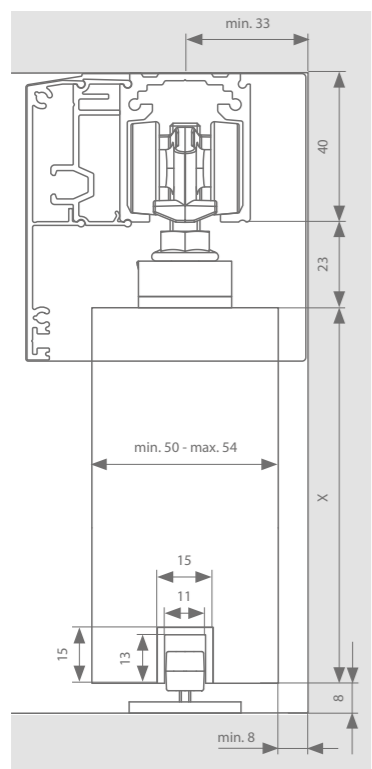

Standard-fix - Versie B

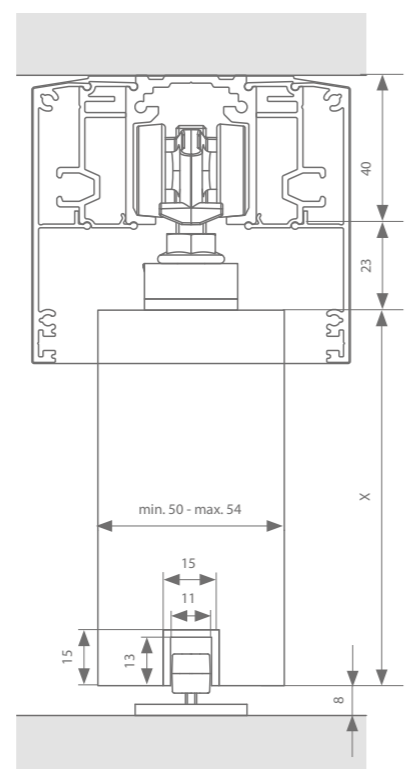

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012	22514112
	1500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	2000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	3000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Opdikken: beugel (50 mm)	Elke 300 mm nodig		22099983	
	1000 mm	2000 mm	22519112	
Opdikken: profiel	1500 mm	3000 mm	22519113	
	2000 mm	4000 mm	22519114	
	3000 mm	6000 mm	22519116	
Afdekprofiel (versie A)	1000 mm	2000 mm	22515112	22515212
	1500 mm	3000 mm	22515113	22515213
	2000 mm	4000 mm	22515114	22515214
	3000 mm	6000 mm	22515116	22515216
+ set afsluitstukken			22512703	22512903
Afdekprofiel (versie B)	1000 mm	2000 mm	(x 2) 22515112	(x 2) 22520212
	1500 mm	3000 mm	(x 2) 22515113	(x 2) 22520213
	2000 mm	4000 mm	(x 2) 22515114	(x 2) 22520214
	3000 mm	6000 mm	(x 2) 22515116	(x 2) 22520216
+ set afsluitstukken			22512704	22512904
Ondergeleidingsprofiel (optie)	1000 mm	1000 mm	22516101	
	2000 mm	2000 mm	22516102	
	3000 mm	3000 mm	22516103	
	6000 mm	6000 mm	22516106	
ESSI-module (optie)	Per slowstop wordt 1 ESSI-module aangeraden		22599990	22599996


Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Standard-fix	500 mm	x 2			22513001	
	730 mm	x 1	x 1		22512402	
	930 mm		x 2		22513002	
Manual-fix	550 mm	x 2			22513003	
	780 mm	x 1	x 1		22512403	22512413
	930 mm		x 2		22513004	22513014
	880 mm			x 1	22199812	
Auto-fix	550 mm	x 2			22513005	
	780 mm	x 1	x 1		22512404	22512414
	930 mm		x 2		22513006	22513016
	880 mm			x 1	22199813	
Side-fix	880 mm			x 1	22199814	


Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


Manual- of auto-fix - Versie A

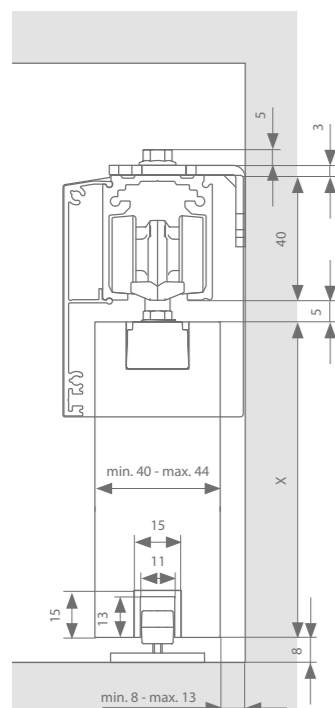


Manual- of auto-fix - Versie B

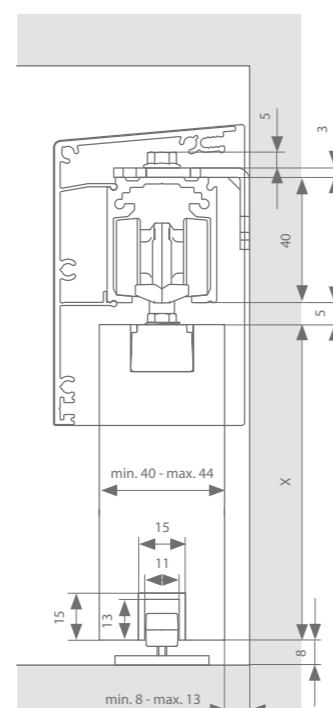

Standard-fix - Versie A

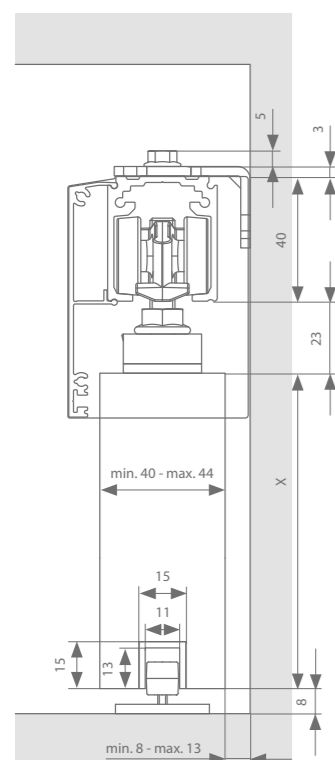

Standard-fix - Versie B

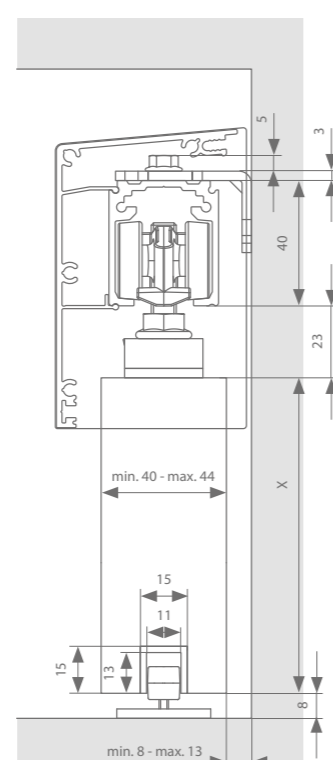

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012	22514112
	1500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	2000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	3000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Muurbevestiging: beugel (x1) + bouten & moeren			22512101	22512101
OF bouten & moeren (x 20)			22512103	22512103
+ muurbevestiging: profiel	1000 mm	2000 mm	22512004	22512004
	1500 mm	3000 mm	22512001	22512001
	2000 mm	4000 mm	22512002	22512002
	3000 mm	6000 mm	22512003	22512003
Afdekprofiel (versie A)	1000 mm	2000 mm	22515112	22515212
	1500 mm	3000 mm	22515113	22515213
	2000 mm	4000 mm	22515114	22515214
	3000 mm	6000 mm	22515116	22515216
+ set afsluitstukken			22512701	22512901
Afdekprofiel (versie B)	1000 mm	2000 mm	22520112	22520212
	1500 mm	3000 mm	22520113	22520213
	2000 mm	4000 mm	22520114	22520214
	3000 mm	6000 mm	22520116	22520216
+ set afsluitstukken			22512711	22512813
Ondergeleidingsprofiel (optie)	1000 mm	1000 mm	22516101	22516101
	2000 mm	2000 mm	22516102	22516102
	3000 mm	3000 mm	22516103	22516103
	6000 mm	6000 mm	22516106	22516106
ESSI-module (optie)	Per slowstop wordt 1 ESSI-module aangeraden	50 mm	22599990	22599996

Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Standard-fix	500 mm	x 2			22513001	
	730 mm	x 1	x 1		22512402	
	930 mm		x 2		22513002	
Manual-fix	550 mm	x 2			22513003	
	780 mm	x 1	x 1		22512403	(2 x) 22512413
	930 mm		x 2		22513004	(2 x) 22513014
	880 mm			x 1	22199812	
Auto-fix	550 mm	x 2			22513005	
	780 mm	x 1	x 1		22512404	(2 x) 22512414
	930 mm		x 2		22513006	(2 x) 22513016
	880 mm			x 1	22199813	
Side-fix	880 mm			x 1	22199814	


Sets

	Max. deurbreedte	Profiellengte	Garnituurkeuze	Artikelnummer
Full black 2M (geen afdekprofiel)	1000 mm	2000 mm	auto-fix standard stop & slowstop	22615220
Full black 3M (geen afdekprofiel)	1500 mm	3000 mm	auto-fix standard stop & slowstop	22615221


Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


Manual- of auto-fix - Versie A

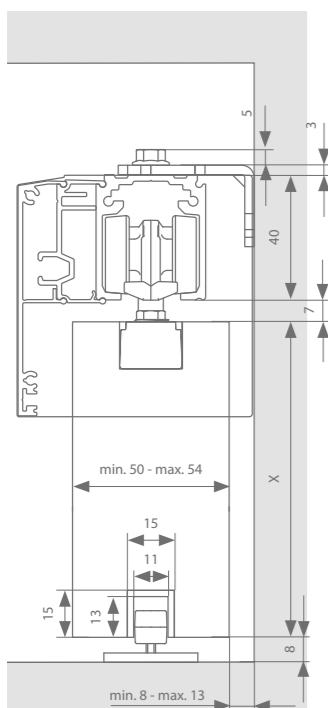


Manual- of auto-fix - Versie B

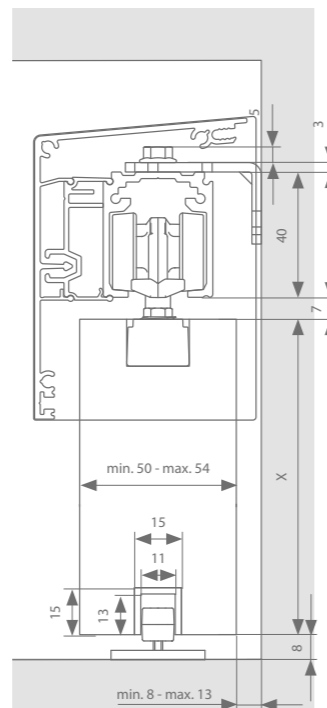

Standard-fix - Versie A

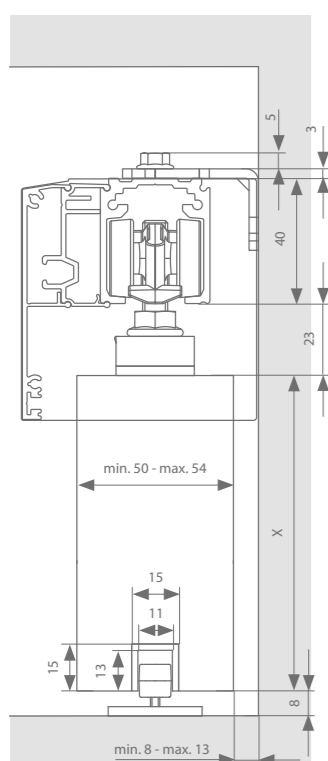

Standard-fix - Versie B

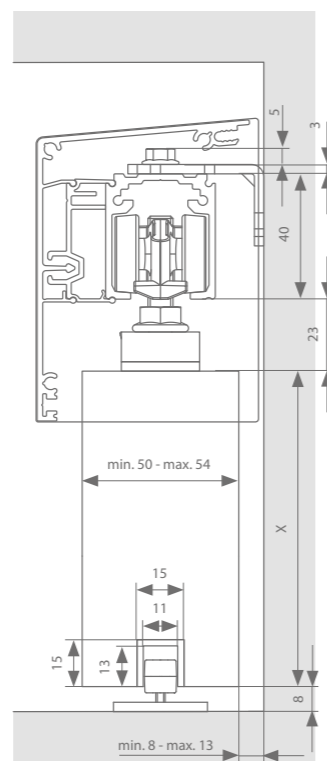

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012	22514112
	1500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	2000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	3000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Opdikken: beugel (50 mm)	Elke 300 mm nodig		22099983	22099983
	1000 mm	2000 mm	22519112	22519112
Opdikken: profiel	1500 mm	3000 mm	22519113	22519113
	2000 mm	4000 mm	22519114	22519114
	3000 mm	6000 mm	22519116	22519116
			22512101	22512101
Muurbevestiging: beugel (x 20)			22512101	22512101
+ Bout & moer (x 20)			22512103	22512103
Afdekprofiel (versie A)	1000 mm	2000 mm	22515112	22515212
	1500 mm	3000 mm	22515113	22515213
	2000 mm	4000 mm	22515114	22515214
	3000 mm	6000 mm	22515116	22515216
+ set afsluitstukken			22512703	22512903
Afdekprofiel (versie B)	1000 mm	2000 mm	22520112	22520112
	1500 mm	3000 mm	22520113	22520113
	2000 mm	4000 mm	22520114	22520114
	3000 mm	6000 mm	22520116	22520116
+ set afsluitstukken			22512712	22512911
Ondergeleidingsprofiel (optie)	1000 mm	1000 mm	22516101	22516101
	2000 mm	2000 mm	22516102	22516102
	3000 mm	3000 mm	22516103	22516103
	6000 mm	6000 mm	22516106	22516106
ESSI-module (optie)	Per slowstop wordt 1 ESSI-module aangeraden		22599990	22599996

Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Standard-fix	500 mm	x 2			22513001	
	730 mm	x 1	x 1		22512402	
	930 mm		x 2		22513002	
Manual-fix	550 mm	x 2			22513003	
	780 mm	x 1	x 1		22512403	(2 x) 22512413
	930 mm		x 2		22513004	(2 x) 22513014
	880 mm			x 1	22199812	
Auto-fix	550 mm	x 2			22513005	
	780 mm	x 1	x 1		22512404	(2 x) 22512414
	930 mm		x 2		22513006	(2 x) 22513016
	880 mm			x 1	22199813	
Side-fix	880 mm			x 1	22199814	

Zie p.57-58 voor alle onderdelen.



argenta
PROJECTBESLAG


De argenta proslide is veelzijdiger dan dat je zou denken. Creatief omgaan met schuifdeuren kan door meerdere deuren dynamisch met elkaar te verbinden. Dankzij ons beslag voor telescopische, symmetrische, simultane, parallelle, telescopisch symmetrische,... schuifdeuren kan je de proslide voor enkel schuivende deuren uitbreiden naar multi schuivende deuroplossingen.

Technische tekeningen


bovenaanzicht open




bovenaanzicht gesloten

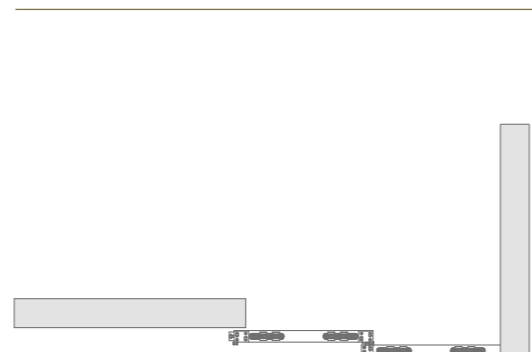

perspectief open

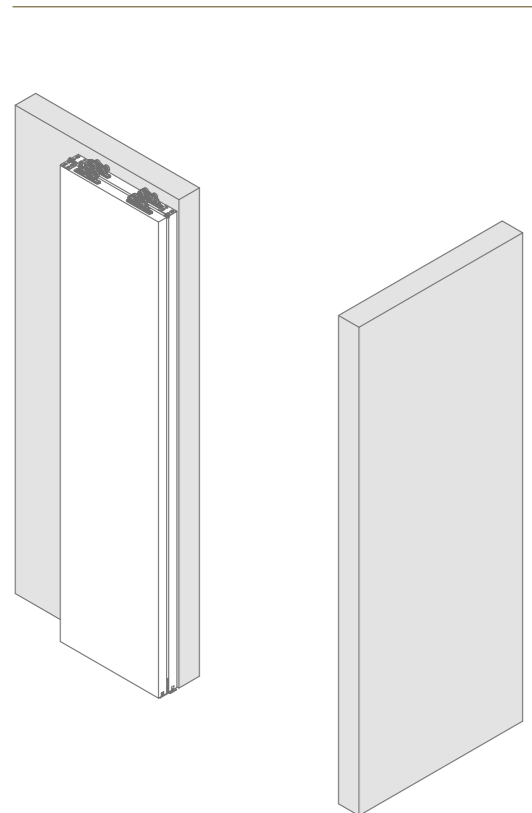

perspectief gesloten

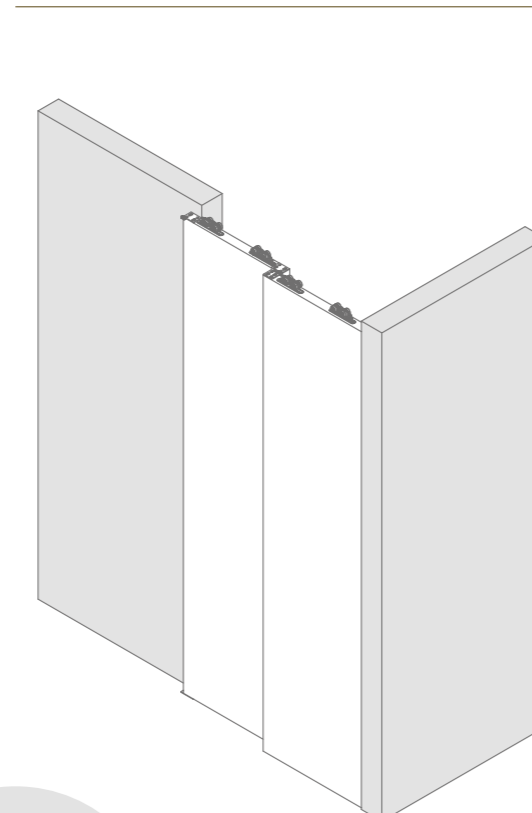

Voor het sluiten van een grote deuropening waarbij de opening gesloten wordt in 2 delen door middel van meenemers op de deurbladen.

Benodigdheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	667 mm	2000 mm	(2 x) 22514012	(2 x) 22514112
	1000 mm	3000 mm	(2 x) 22514013	(2 x) 22514113
	1334 mm	4000 mm	(2 x) 22514014	(2 x) 22514114
	1500 mm	6000 mm	(2 x) 22514016	(2 x) 22514116
Parallel 2D-set			22010210	22010210

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer Black
Standard-fix	500 mm	x 2			(2 x) 22513001	
	730 mm	x 1	x 1		(2 x) 22512402	
	930 mm		x 2		(2 x) 22513002	
Manual-fix	550 mm	x 2			(2 x) 22513003	
	780 mm	x 1	x 1		(2 x) 22512403	(2 x) 22512413
	930 mm		x 2		(2 x) 22513004	(2 x) 22513014
	880 mm			x 1	(2 x) 22199812	
Auto-fix	550 mm	x 2			(2 x) 22513005	
	780 mm	x 1	x 1		(2 x) 22512404	(2 x) 22512414
	930 mm		x 2		(2 x) 22513006	(2 x) 22513016
	880 mm			x 1	(2 x) 22199813	
Side-fix	880 mm			x 1	(2 x) 22199814	


Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(2 x) 22516101	
	2000 mm	2000 mm	(2 x) 22516102	
	3000 mm	3000 mm	(2 x) 22516103	
	6000 mm	6000 mm	(2 x) 22516106	
Deurinbouwprofiel	1000 mm	1000 mm	(2 x) 22516201	
	2000 mm	2000 mm	(2 x) 22516202	
	6000 mm	6000 mm	(2 x) 22516206	
+ afsluitstuk zwart (set)			(2 x) 22599993	
+ afsluitstuk wit (set)			(2 x) 22599994	
+ afsluitstuk grijs (set)			(2 x) 22599995	
ESSI-module		50 mm	(2 x) 22599990	(2 x) 22599996
Afdekprofiel	667 mm	2000 mm	22515112	
	1000 mm	3000 mm	22515113	
	1334 mm	4000 mm	22515114	
	1500 mm	6000 mm	22515116	

Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


bovenaanzicht open

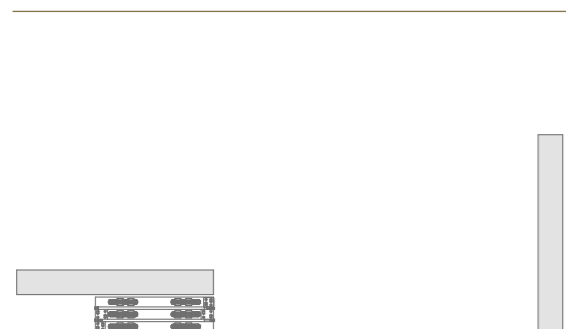


bovenaanzicht gesloten



perspectief open

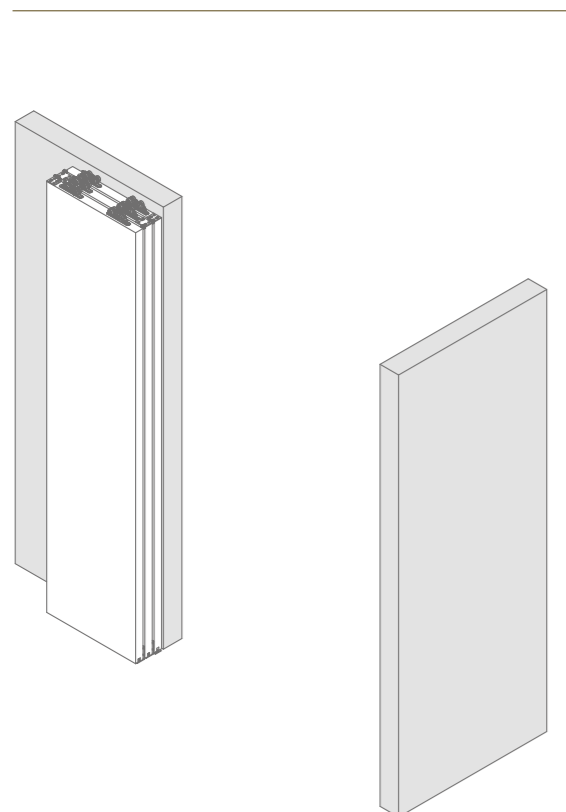

perspectief gesloten

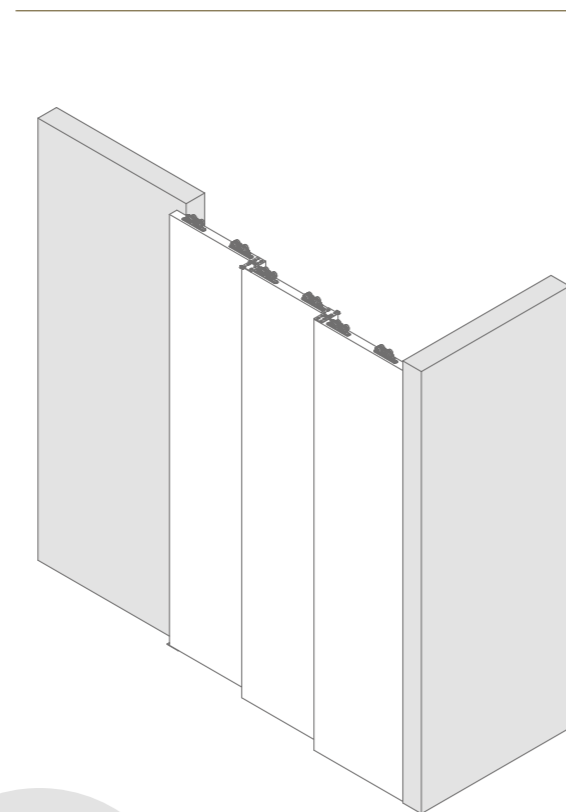

Voor het sluiten van een grote deuropening waarbij de opening gesloten wordt in 3 delen door middel van meenemers op de deurbladen.

Benodigdheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	(3 x) 22514012	(3 x) 22514112
	750 mm	3000 mm	(3 x) 22514013	(3 x) 22514113
	1000 mm	4000 mm	(3 x) 22514014	(3 x) 22514114
	1500 mm	6000 mm	(3 x) 22514016	(3 x) 22514116
Parallel 2D-set			22010211	22010211

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer Black
Standard-fix	500 mm	x 2			(3 x) 22513001	
	730 mm	x 1	x 1		(3 x) 22512402	
	930 mm		x 2		(3 x) 22513002	
Manual-fix	550 mm	x 2			(3 x) 22513003	
	780 mm	x 1	x 1		(3 x) 22512403	(3 x) 22512413
	930 mm		x 2		(3 x) 22513004	(3 x) 22513014
	880 mm			x 1	(3 x) 22199812	
Auto-fix	550 mm	x 2			(3 x) 22513005	
	780 mm	x 1	x 1		(3 x) 22512404	(3 x) 22512414
	930 mm		x 2		(3 x) 22513006	(3 x) 22513016
	880 mm			x 1	(3 x) 22199813	
Side-fix	880 mm			x 1	(3 x) 22199814	


Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer Black
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(3 x) 22516101	
	2000 mm	2000 mm	(3 x) 22516102	
	3000 mm	3000 mm	(3 x) 22516103	
	6000 mm	6000 mm	(3 x) 22516106	
Deurinbouwprofiel	1000 mm	1000 mm	(3 x) 22516201	
	2000 mm	2000 mm	(3 x) 22516202	
	6000 mm	6000 mm	(3 x) 22516206	
+ afsluitstuk zwart (set)			(3 x) 22599993	
+ afsluitstuk wit (set)			(3 x) 22599994	
+ afsluitstuk grijs (set)			(3 x) 22599995	
ESSI-module		50 mm	(3 x) 22599990	(2 x) 22599996
Afdekprofiel	1000 mm	2000 mm	22515112	
	1500 mm	3000 mm	22515113	
	2000 mm	4000 mm	22515114	
	3000 mm	6000 mm	22515116	


Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


bovenaanzicht open

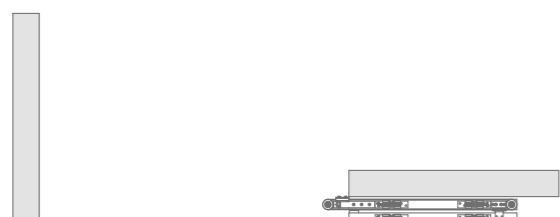


bovenaanzicht gesloten

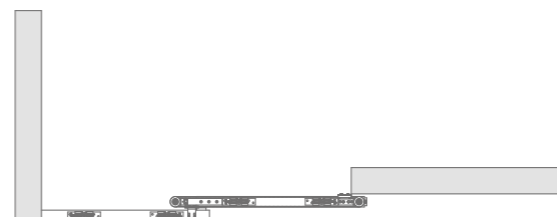

perspectief open

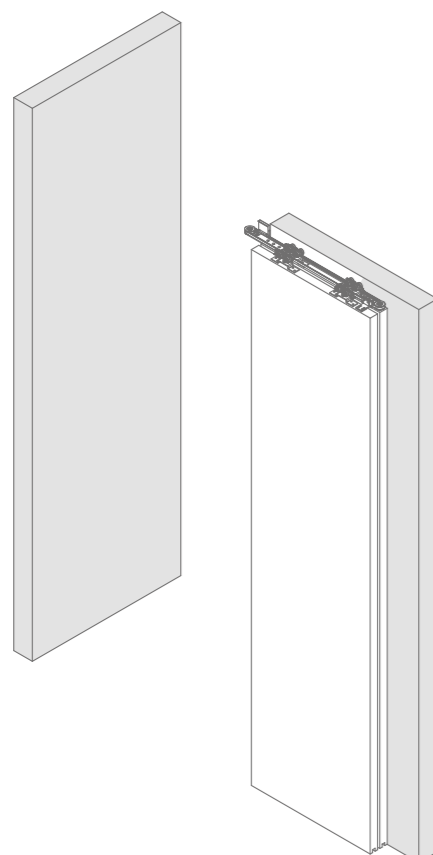

perspectief gesloten

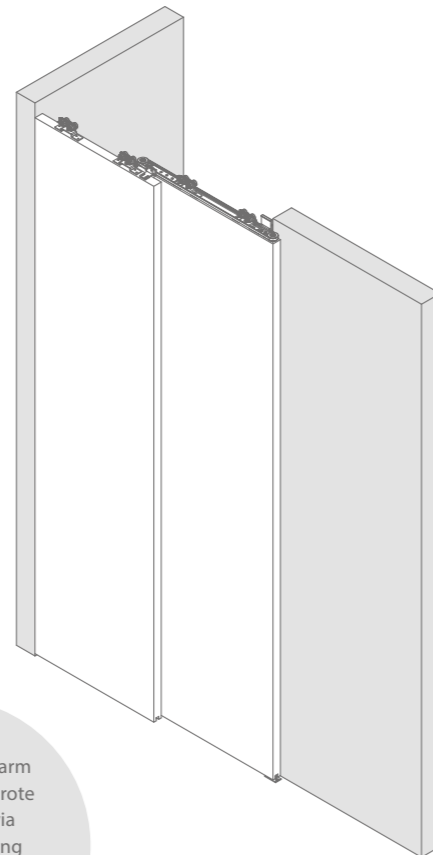

Voor het geluidsarm sluiten van een grote deuropening via riemoverbrenging waarbij de opening gesloten wordt in 2 delen.

Benodigheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	667 mm	2000 mm	(2 x) 22514012	(2 x) 22514112
	1000 mm	3000 mm	(2 x) 22514013	(2 x) 22514113
	1334 mm	4000 mm	(2 x) 22514014	(2 x) 22514114
	1500 mm	6000 mm	(2 x) 22514016	(2 x) 22514116
Telescopisch 2D-set (altijd met standard-fix, incl.)			22099974	22099974
Getande riem		5000 mm	22099977	22099977
		10 000 mm	22099978	22099978
		20 000 mm	22099979	22099979
		50 000 mm	22099980	22099980

Berekenen riemlengte

Bij proslide telescopisch twee deuren is er 1 riemlengte nodig:

Riemplengte = (2 x deurbreedte) + 235 mm

Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel deurdikte voor afdekprofiel	667 mm	2000 mm	22519112
	1000 mm	3000 mm	22519113
	1334 mm	4000 mm	22519114
	1500 mm	6000 mm	22519116
Afdekprofiel	667 mm	2000 mm	22518112
	1000 mm	3000 mm	22518113
	1334 mm	4000 mm	22518114
	1500 mm	6000 mm	22518116
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(2 x) 22516101
	2000 mm	2000 mm	(2 x) 22516102
	3000 mm	3000 mm	(2 x) 22516103
	6000 mm	6000 mm	(2 x) 22516106
ESSI-module		50 mm	(2 x) 22599990


Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


bovenaanzicht open




bovenaanzicht gesloten

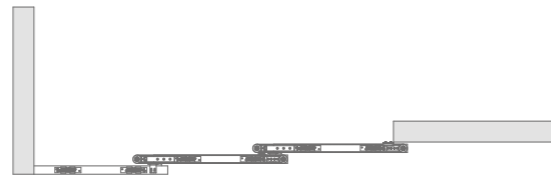

perspectief open

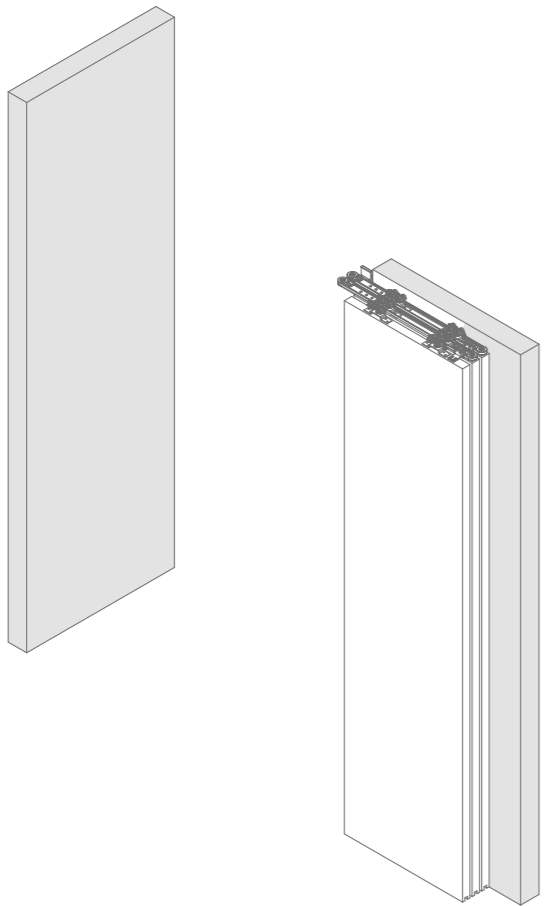

perspectief gesloten

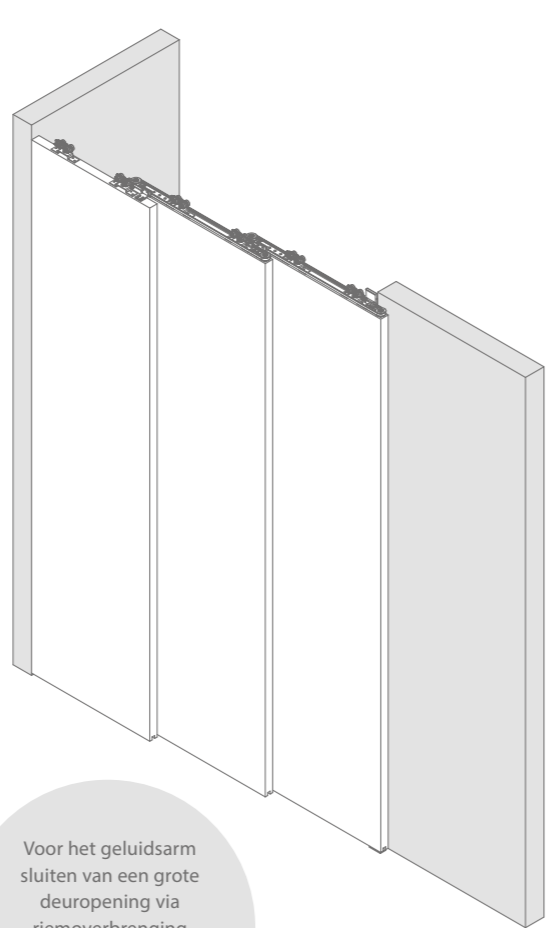

Voor het geluidsarm sluiten van een grote deuropening via riemoverbrenging waarbij de opening gesloten wordt in 3 delen.

Benodigdheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Looppofiel	667 mm	2000 mm	(3 x) 22514012	(3 x) 22514112
	1000 mm	3000 mm	(3 x) 22514013	(3 x) 22514113
	1334 mm	4000 mm	(3 x) 22514014	(3 x) 22514114
	1500 mm	6000 mm	(3 x) 22514016	(3 x) 22514116
Telescopisch 3D-set			22099975	22099975
Getande riem		5000 mm	22099977	22099977
		10 000 mm	22099978	22099978
		20 000 mm	22099979	22099979
		50 000 mm	22099980	22099980

Berekenen riemlengte

Bij proslide telescopisch drie deuren zijn er 2 gelijke riemlengtes nodig:

$$\text{Riemplengte} = (2 \times \text{deurbreedte}) + 235 \text{ mm}$$

Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel deurdikte voor afdekprofiel	667 mm	2000 mm	22519112
	1000 mm	3000 mm	22519113
	1334 mm	4000 mm	22519114
	1500 mm	6000 mm	22519116
Afdekprofiel	667 mm	2000 mm	22518112
	1000 mm	3000 mm	22518113
	1334 mm	4000 mm	22518114
	1500 mm	6000 mm	22518116
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(3 x) 22516101
	2000 mm	2000 mm	(3 x) 22516102
	3000 mm	3000 mm	(3 x) 22516103
	6000 mm	6000 mm	(3 x) 22516106
ESSI-module		50 mm	(3 x) 22599990

Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


perspectief open

bovenaanzicht open



perspectief gesloten

bovenaanzicht gesloten

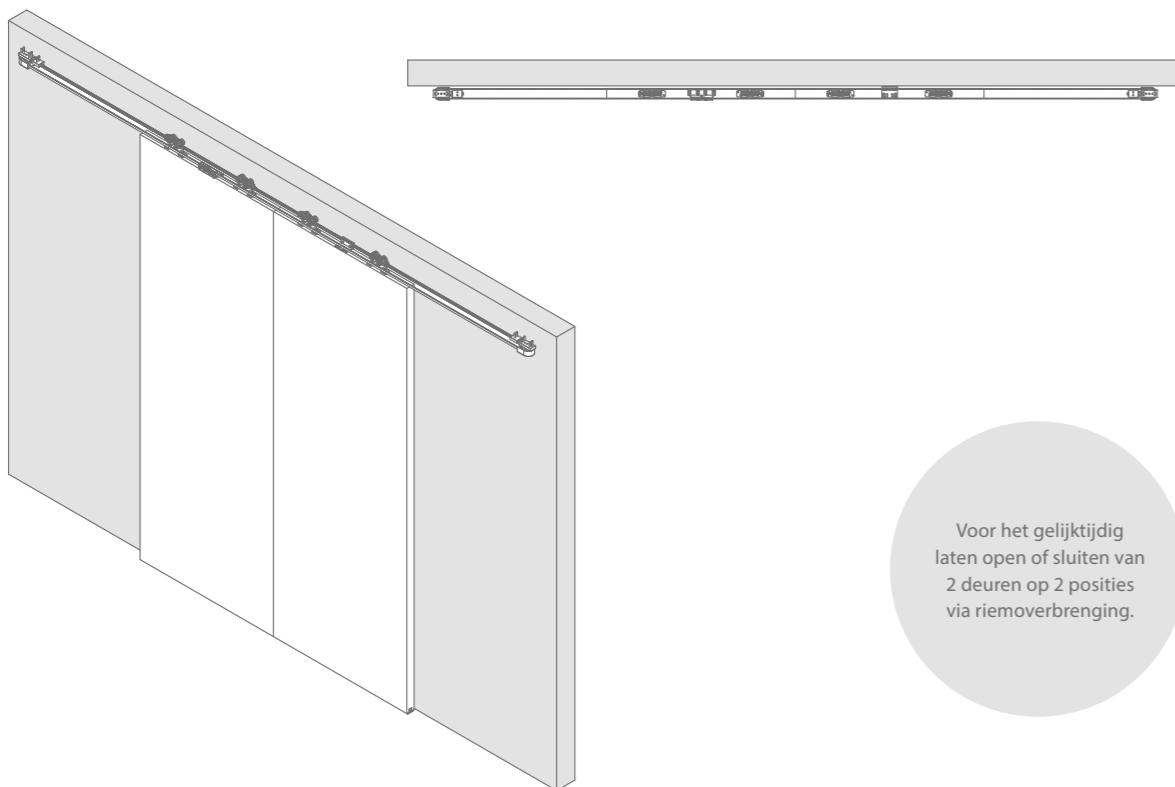

Voor het gelijktijdig laten open of sluiten van 2 deuren op 2 posities via riemoverbrenging.

Benodigheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	500 mm	2000 mm	22514012	22514112
	750 mm	3000 mm	22514013	22514113
	1000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	1250 mm	6000 mm	22514016	22514116
Symmetrisch 2D-set (altijd met standard-fix, incl.)			22099973	22099973
Getande riem		5000 mm	22099977	22099977
		10 000 mm	22099978	22099978
		20 000 mm	22099979	22099979
		50 000 mm	22099980	22099980

Berekenen riemlengte

Bij proslide symmetrisch twee deuren is er 1 riemlengte nodig

Riemplengte = ((4 x deurbreedte A) + (4 x deurbreedte B)) - 210 mm

Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel deurdikte voor afdekprofiel	500 mm	2000 mm	22519112
	750 mm	3000 mm	22519113
	1000 mm	4000 mm	22519114
	1250 mm	6000 mm	22519116
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	22518112
	750 mm	3000 mm	22518113
	1000 mm	4000 mm	22518114
	1250 mm	6000 mm	22518116
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(2 x) 22516101
	2000 mm	2000 mm	(2 x) 22516102
	3000 mm	3000 mm	(2 x) 22516103
	6000 mm	6000 mm	(2 x) 22516106
ESSI-module		50 mm	(2 x) 22599990

Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


perspectief open

bovenaanzicht open



perspectief gesloten

bovenaanzicht gesloten

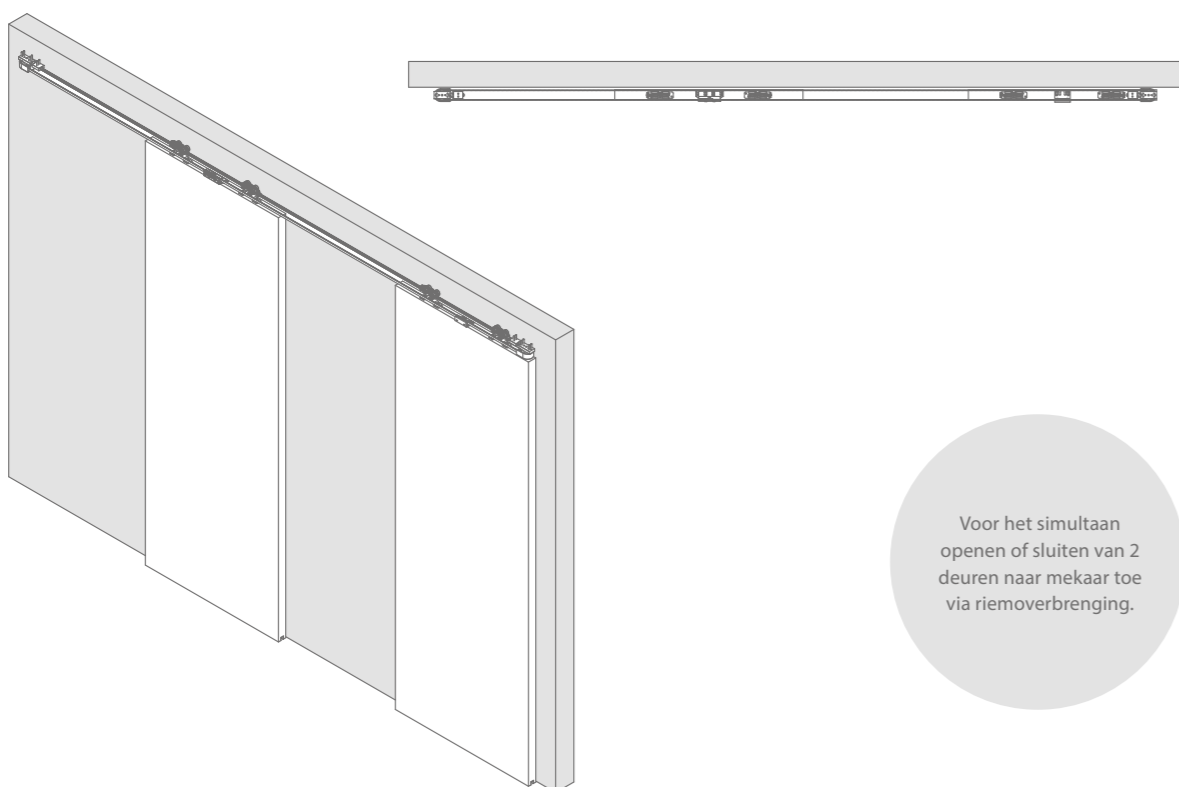

Voor het simultaan
openen of sluiten van 2
deuren naar mekaar toe
via riemoverbrenging.

Benodigdheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprefiel	500 mm	2000 mm	22514012
	750 mm	3000 mm	22514013
	1000 mm	4000 mm	22514014
	1250 mm	6000 mm	22514016
Muurbevestiging:			
Beugel	20 stuks		22512101
+			
Bout & moer	20 stuks		22512103
Muurbevestiging:			
Profiel	500 mm	2000 mm	22512004
	750 mm	3000 mm	22512001
	1000 mm	4000 mm	22512002
	1250 mm	6000 mm	22512003
Symmetrisch / Simultaan 2D-set			22099973
Getande riem		5000 mm	22099977
		10 000 mm	22099978
		20 000 mm	22099979
		50 000 mm	22099980

Berekenen riemlengte

Bij proslide symmetrisch twee deuren is er 1 riemlengte nodig

Riemplengte = ((4 x deurbreedte A) + (4 x deurbreedte B)) - 210 mm

Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel deurdikte voor afdekprofiel	500 mm	2000 mm	22519112
	750 mm	3000 mm	22519113
	1000 mm	4000 mm	22519114
	1250 mm	6000 mm	22519116
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	22520112
	750 mm	3000 mm	22520113
	1000 mm	4000 mm	22520114
	1250 mm	6000 mm	22520116
+ set afsluitstukken			22512712
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(2 x) 22516101
	2000 mm	2000 mm	(2 x) 22516102
	3000 mm	3000 mm	(2 x) 22516103
	6000 mm	6000 mm	(2 x) 22516106
ESSI-module		50 mm	(2 x) 22599990

Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


perspectief open

bovenaanzicht open



perspectief gesloten

bovenaanzicht gesloten

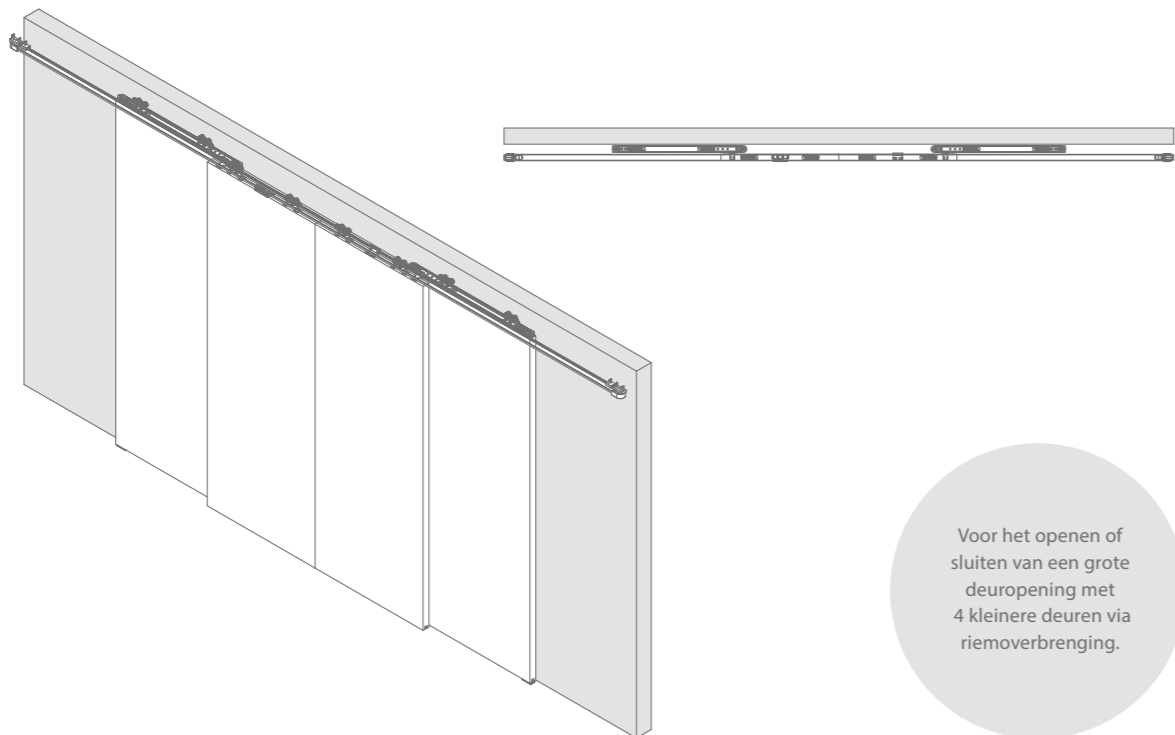

Voor het openen of sluiten van een grote deuropening met 4 kleinere deuren via riemoverbrenging.

Benodigheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	334 mm	2000 mm	22514012	22514112
	500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	667 mm	4000 mm	22514014	22514114
	1000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Telescopisch / Symmetrisch 4D-set			22099976	22099976
Getande riem		5000 mm	22099977	22099977
		10 000 mm	22099978	22099978
		20 000 mm	22099979	22099979
		50 000 mm	22099980	22099980

Berekenen riemlengte

Bij proslide telescopisch/symmetrisch vier deuren zijn er 3 riemlengten nodig

Riemplengte telescopisch links = (2 X deurbreedte telescopisch links) + 235 mm

Riemplengte telescopisch rechts = (2 X deurbreedte telescopisch rechts)

Riemplengte symmetrisch = (6 x deurbreedte links + 6 x deurbreedte rechts) – 370 mm


Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Profiel deurdikte voor afdekprofiel	500 mm	2000 mm	22519112
	750 mm	3000 mm	22519113
	1000 mm	4000 mm	22519114
	1250 mm	6000 mm	22519116
Afdekprofiel	500 mm	2000 mm	22518112
	750 mm	3000 mm	22518113
	1000 mm	4000 mm	22518114
	1250 mm	6000 mm	22518116
Ondergeleidingsprofiel	1000 mm	1000 mm	(4 x) 22516101
	2000 mm	2000 mm	(4 x) 22516102
	3000 mm	3000 mm	(4 x) 22516103
	6000 mm	6000 mm	(4 x) 22516106
ESSI-module		50 mm	(2 x) 22599990


Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Technische tekeningen


bovenaanzicht open

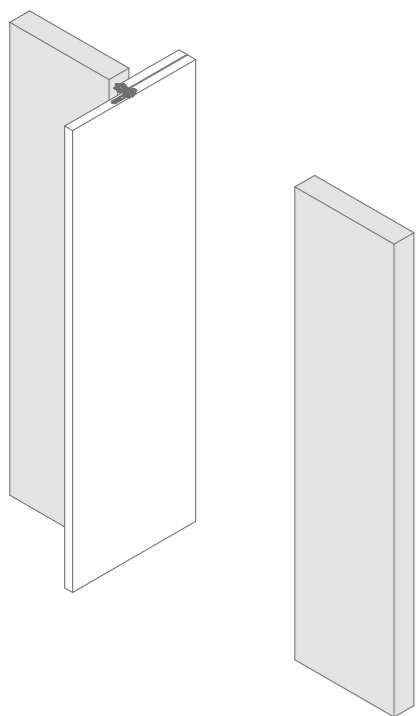

bovenaanzicht gesloten



perspectief open

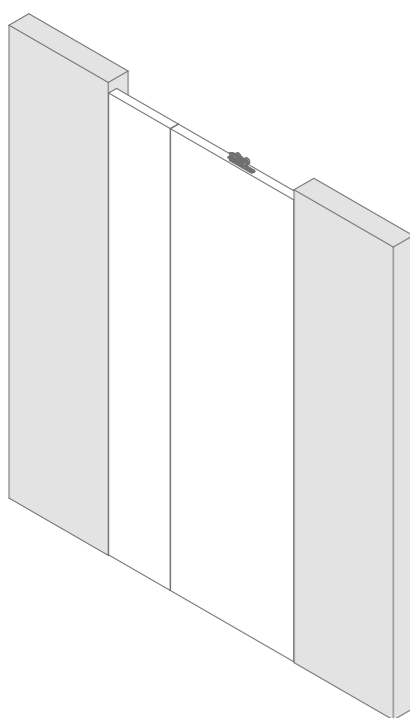

perspectief gesloten



Benodigdheden

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012	22514112
	1500 mm	3000 mm	22514013	22514113
	2000 mm	4000 mm	22514014	22514114
	3000 mm	6000 mm	22514016	22514116
Draai-vouwdeur 2D-set			22099982	22099982

Opties

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
ESSI-module		50 mm	22599990	G3018448

Zie p.57-58 voor alle onderdelen.




argenta
PROSLIDE INVISIBLE

De proslide invisible is een professioneel inbouw schuifdeurbeslag speciaal ontwikkeld voor kamerhoge toepassingen met een minimalistische afwerking. De rail wordt in een vals plafond ingewerkt en is vrijwel onzichtbaar. Het product is geschikt voor zowel enkele, dubbele als parallelle deuren.

Technische tekening

Manual- of auto-fix

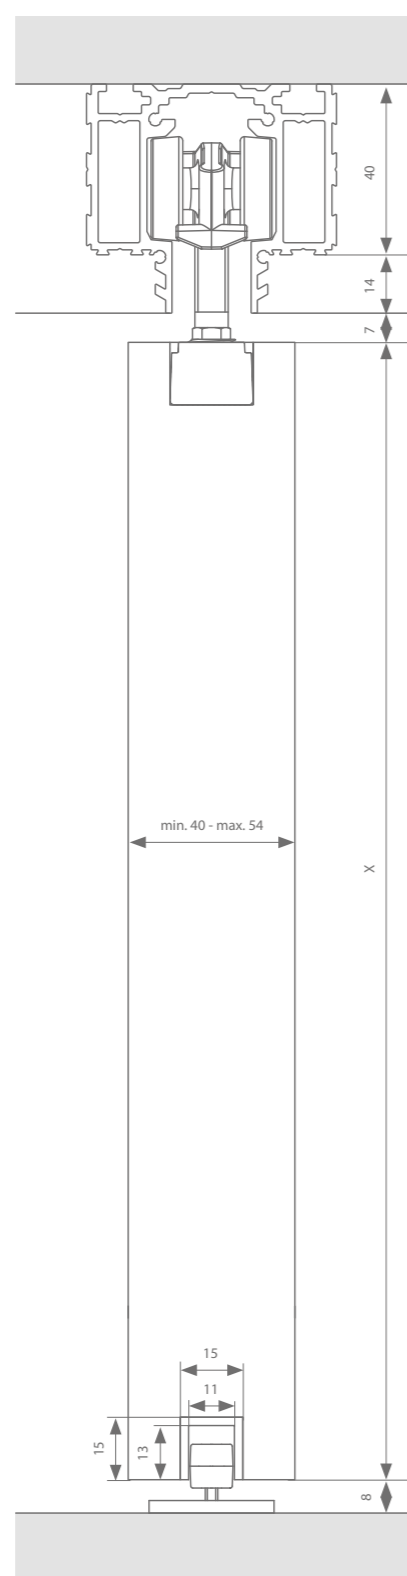

Profielen

	ESSI-module (incl.)	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1 stuk	1000 mm	2000 mm	22517112	22517212
	2 stuks	1500 mm	3000 mm	22517113	22517213
	2 stuks	2000 mm	4000 mm	22517114	22517214
	2 stuks	3000 mm	6000 mm	22517116	22517216
Ondergeleidingsprofiel (optie)	1000 mm	1000 mm	1000 mm	22516101	22516101
	2000 mm	2000 mm	2000 mm	22516102	22516102
	3000 mm	3000 mm	3000 mm	22516103	22516103
	6000 mm	6000 mm	6000 mm	22516106	22516106

Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer F1	Artikelnummer 9005
Manual-fix	560 mm	x 2			22513003	
	780 mm	x 1	x 1		22512403	22512413
	1030 mm		x 2		22513004	22513014
	980 mm			x 1	22199812	
Auto-fix	560 mm	x 2			22513005	
	780 mm	x 1	x 1		22512404	22512414
	1030 mm		x 2		22513006	22513016
	980 mm			x 1	22199813	


Zie p.57-58 voor alle onderdelen.



02

PROSLIDE GLAS

ARLU zorgt voor vertrouwen en een goede werking van de binnendeuren in het interieur, ook als het gaat over brozere materialen zoals glas. Een glazen schuifdeur eist een robuust maar elegant beslag om volledig tot zijn recht te komen. De proslide glas baseert zich daarom op de rolstelsels, garnituren en het loopprefiel van de toepassing bij houten deuren. Hier worden de fix-beugels vervangen door een universele glasklem voor glasdiktes van 8, 10 en 12 mm, in combinatie met een vloergeleider voor glazen deuren.

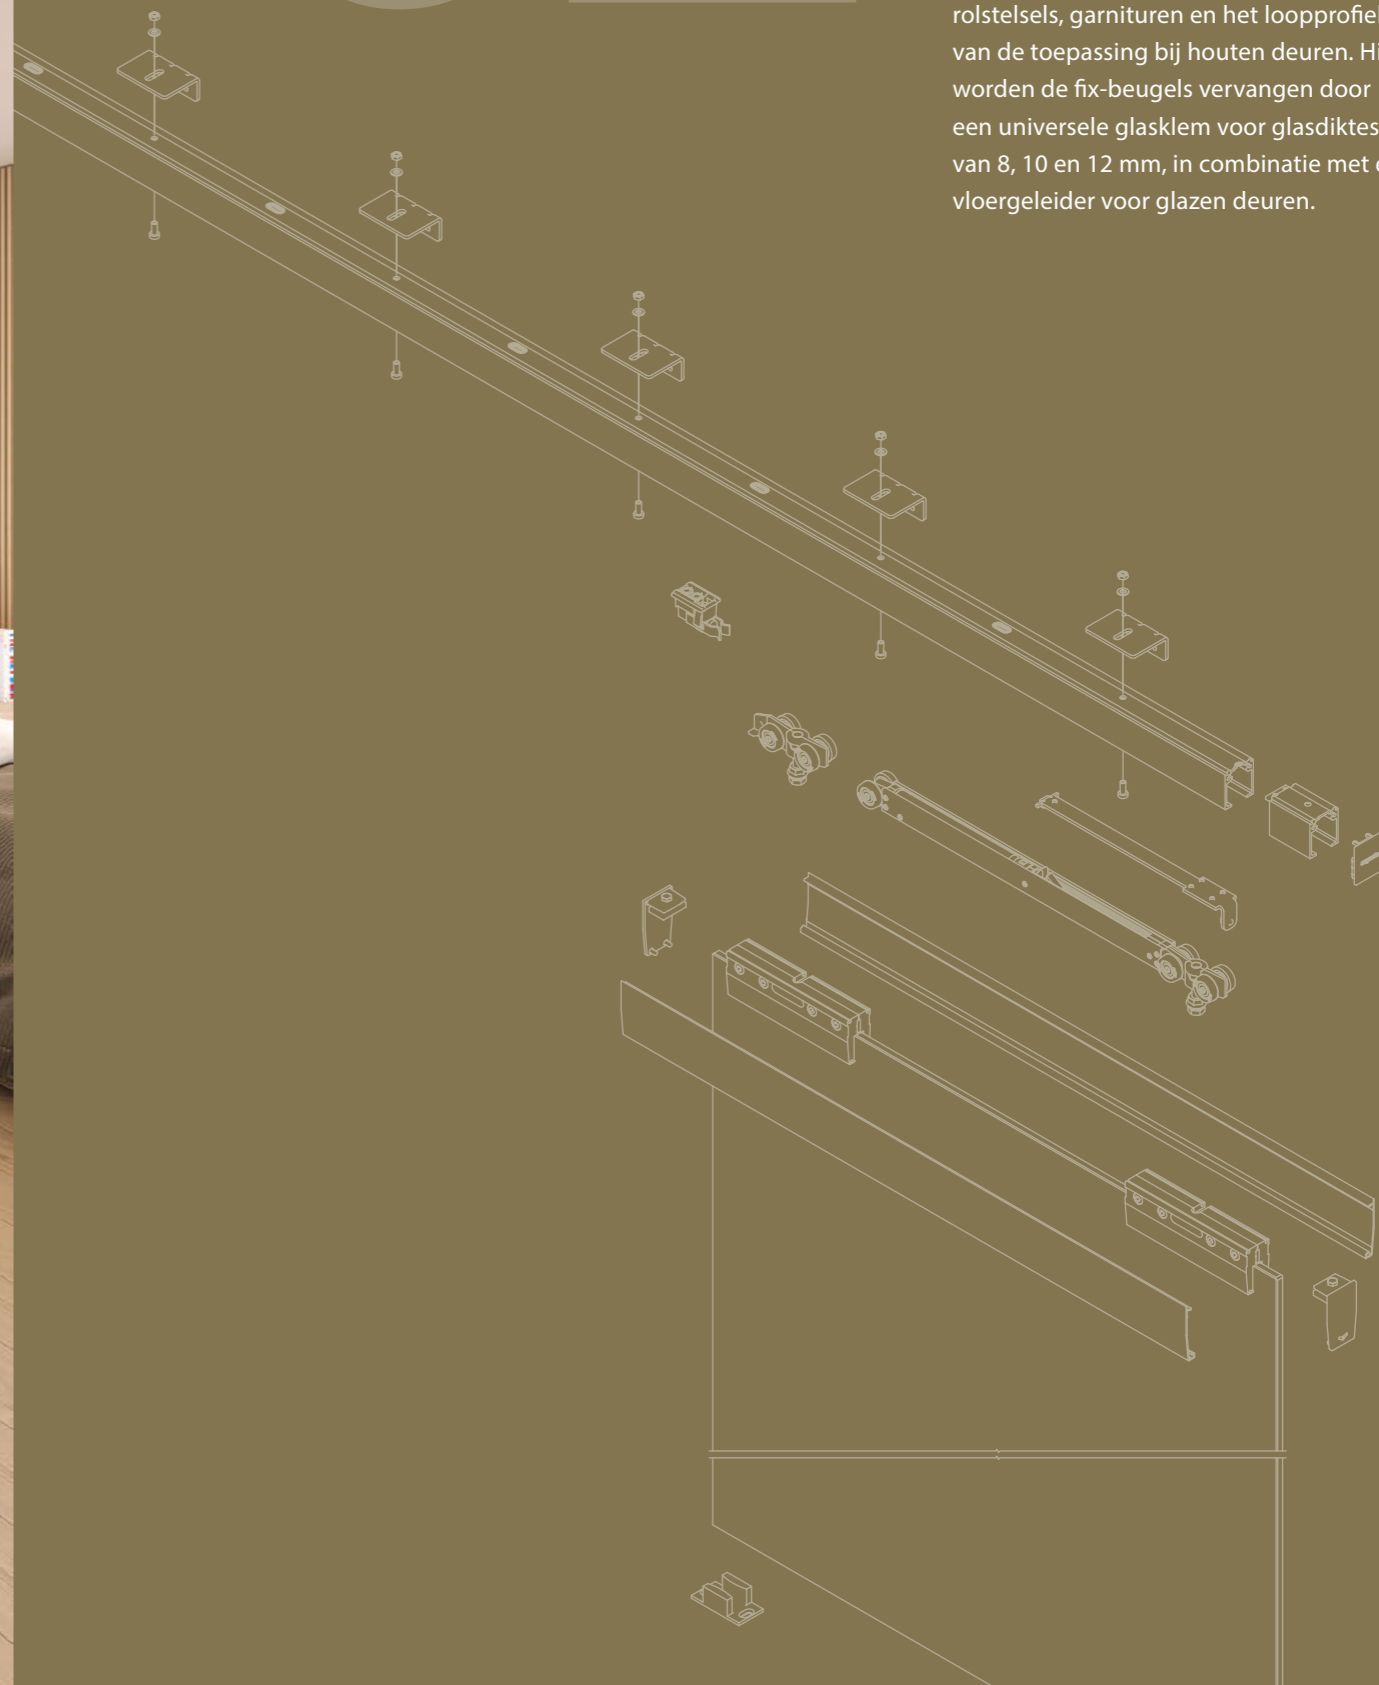



argenta
PROSLIDE GLAS


De proslide glas is een professioneel opbouw schuifdeurbeslag voor zowel muur- als plafondtoepassingen. Dankzij het tijdloze afdekprofiel met bijhorende afsluitstukken worden zowel het loopprofiel als de glasklemmen mooi weggewerkt.

Technische tekeningen

plafondbevestiging 8 mm

plafondbevestiging 10 mm

plafondbevestiging 12 mm

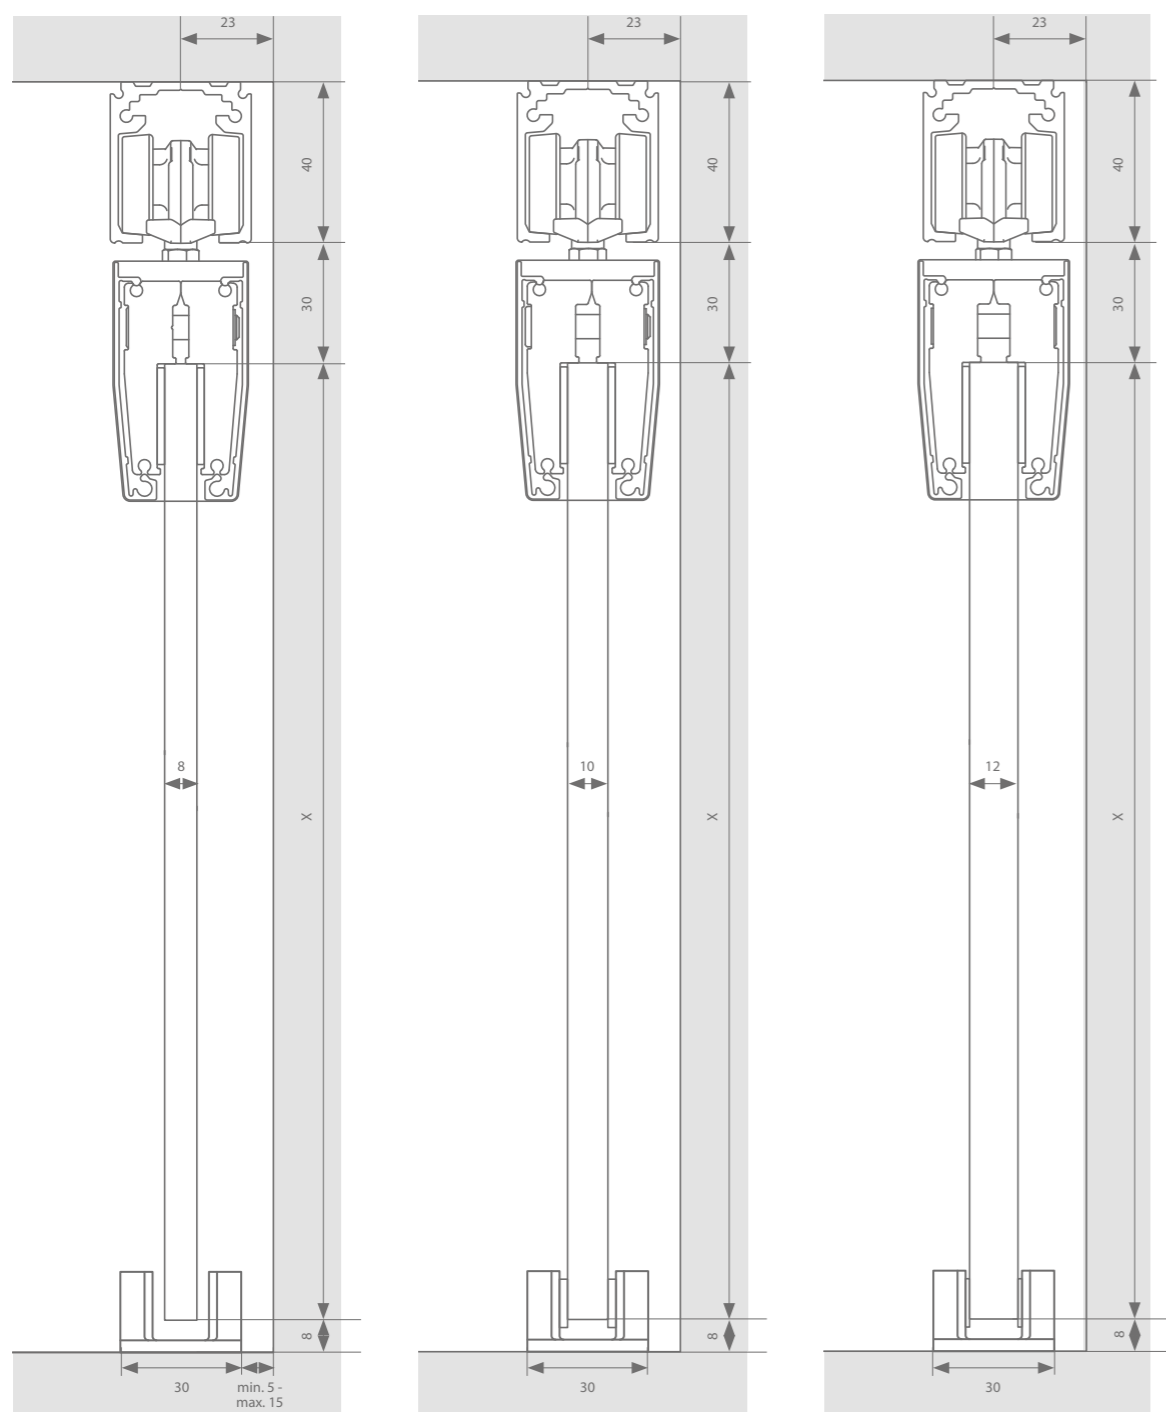

Profielen


	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012
	1500 mm	3000 mm	22514013
	2000 mm	4000 mm	22514014
	3000 mm	6000 mm	22514016
Afdekprofiel glas - glasklem	2000 mm	2000 mm	22015202
	3000 mm	3000 mm	22015203
	3000 mm	6000 mm	22015206
+ set afsluitstukken 8 mm			22612008
+ set afsluitstukken 10 mm			22612010
+ set afsluitstukken 12 mm			22612012
ESSI-module		50 mm	22599990

Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer
8 mm	500 mm	x 2			22199800
	730 mm	x 1	x 1		22199801
	1030 mm		x 2		22199803
	950 mm			x 1	22199802
10 mm	500 mm	x 2			22199807
	730 mm	x 1	x 1		22199806
	1030 mm		x 2		22199804
	950 mm			x 1	22199805
12 mm	500 mm	x 2			22199808
	730 mm	x 1	x 1		22199809
	1030 mm		x 2		22199811
	950 mm			x 1	22199810

Zie p.57-58 voor alle onderdelen. Opgelet! De minimaal voorgestelde glasbreedte is van toepassing wanneer de glasklemmen op 28.5mm van de kant worden geklemd.

Technische tekeningen

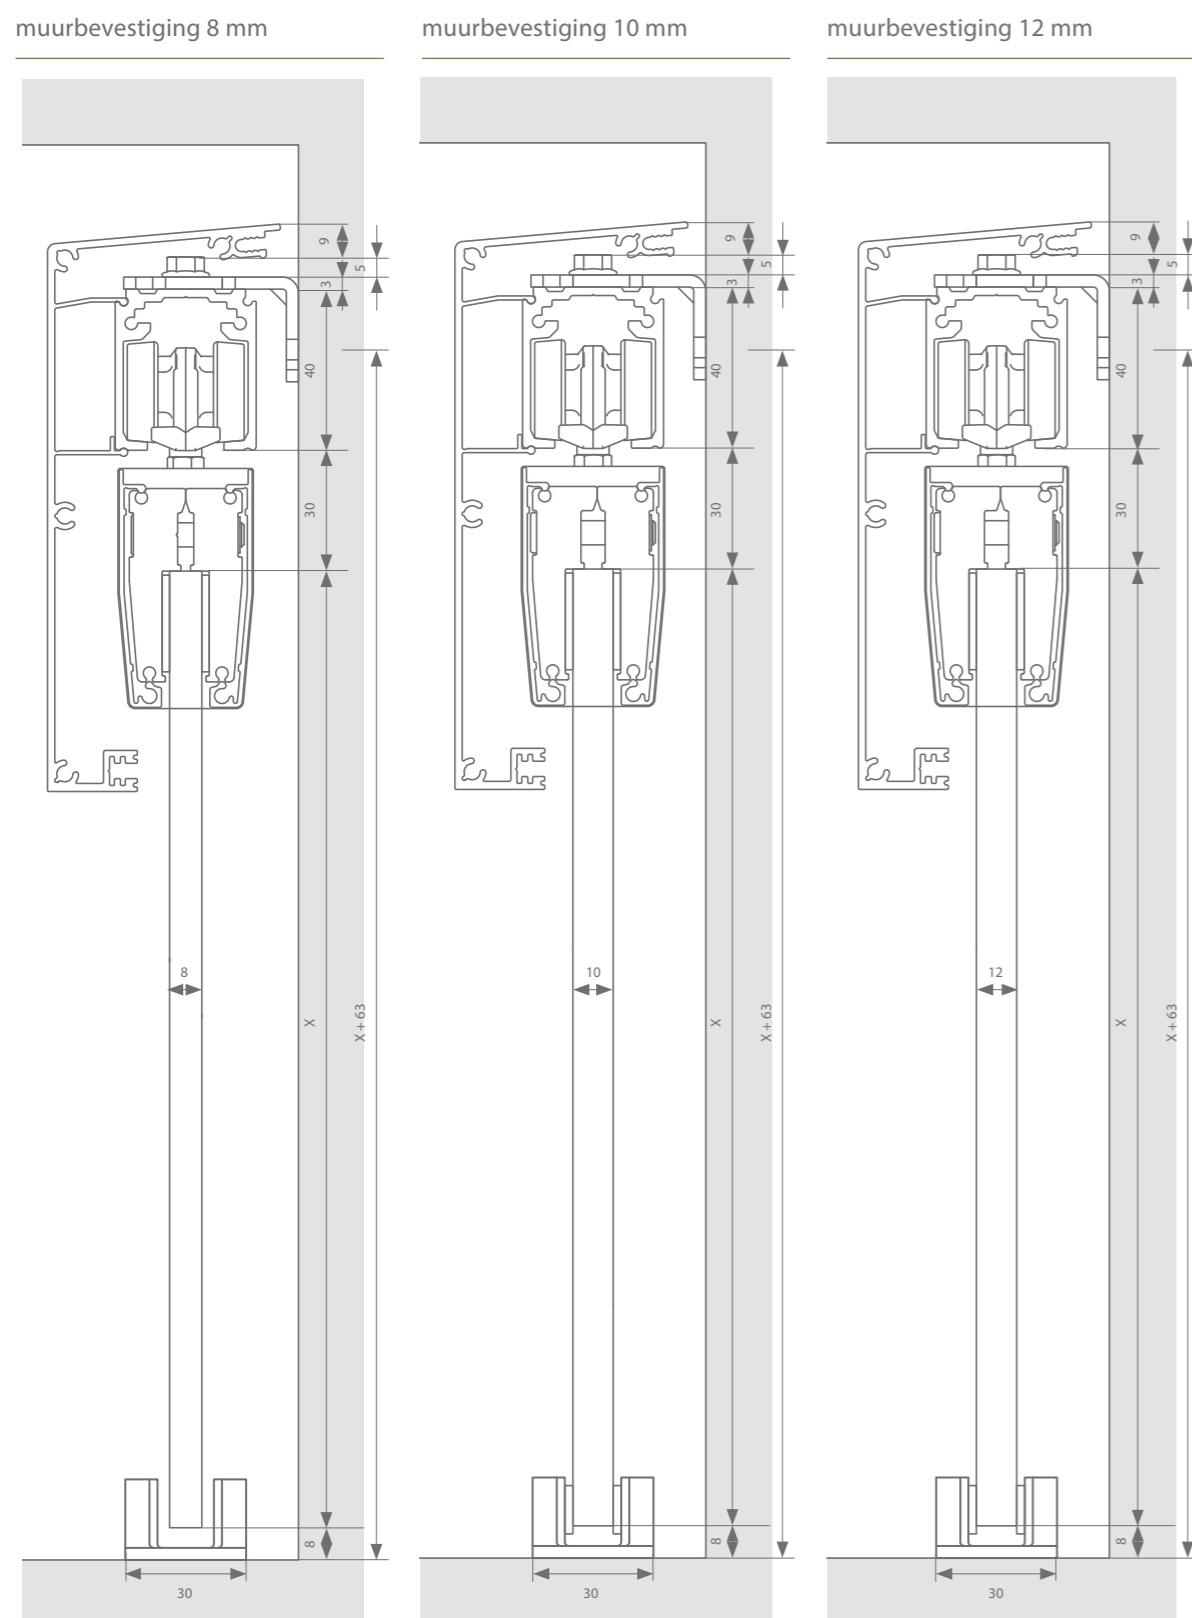

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22514012
	1500 mm	3000 mm	22514013
	2000 mm	4000 mm	22514014
	3000 mm	6000 mm	22514016
Muurbevestiging: beugel (x 20)			22512101
+ Bout & moer (x 20)			22512103
OF muurbevestiging: profiel	1000 mm	2000 mm	22512004
	1500 mm	3000 mm	22512001
	2000 mm	4000 mm	22512002
	3000 mm	6000 mm	22512003
Afdekprofiel glas - profiel	1000 mm	2000 mm	22615212
	1500 mm	3000 mm	22615213
	2000 mm	4000 mm	22615214
	3000 mm	6000 mm	22615216
Afdekprofiel glas - glasklem	2000 mm	2000 mm	22015202
	3000 mm	3000 mm	22015203
	3000 mm	6000 mm	22015206
+ set afsluitstukken 8 mm			22612008
+ set afsluitstukken 10 mm			22612010
+ set afsluitstukken 12 mm			22612012
ESSI-module		50 mm	22599990

Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer
8 mm	500 mm	x 2			22199800
	730 mm	x 1	x 1		22199801
	1030 mm		x 2		22199803
	950 mm			x 1	22199802
10 mm	500 mm	x 2			22199807
	730 mm	x 1	x 1		22199806
	1030 mm		x 2		22199804
	950 mm			x 1	22199805
12 mm	500 mm	x 2			22199808
	730 mm	x 1	x 1		22199809
	1030 mm		x 2		22199811
	950 mm			x 1	22199810

Zie p.57-58 voor alle onderdelen. Opgelet! De minimaal voorgestelde glasbreedte is van toepassing wanneer de glasklemmen op 28.5mm van de kant worden geklemd.




argenta
PROSLIDE INVISIBLE GLAS

De proslide invisible is een professioneel inbouw schuifdeurbeslag speciaal ontwikkeld voor kamerhoge toepassingen met een minimalistische afwerking. De rail wordt in een vals plafond ingewerkt en is vrijwel onzichtbaar. Dankzij het tijdloze afdekprofiel en de bijhorende afsluitstukken worden de glasklemmen volledig afgedekt.

proslide invisible 8 / 10 / 12 mm

Technische tekeningen

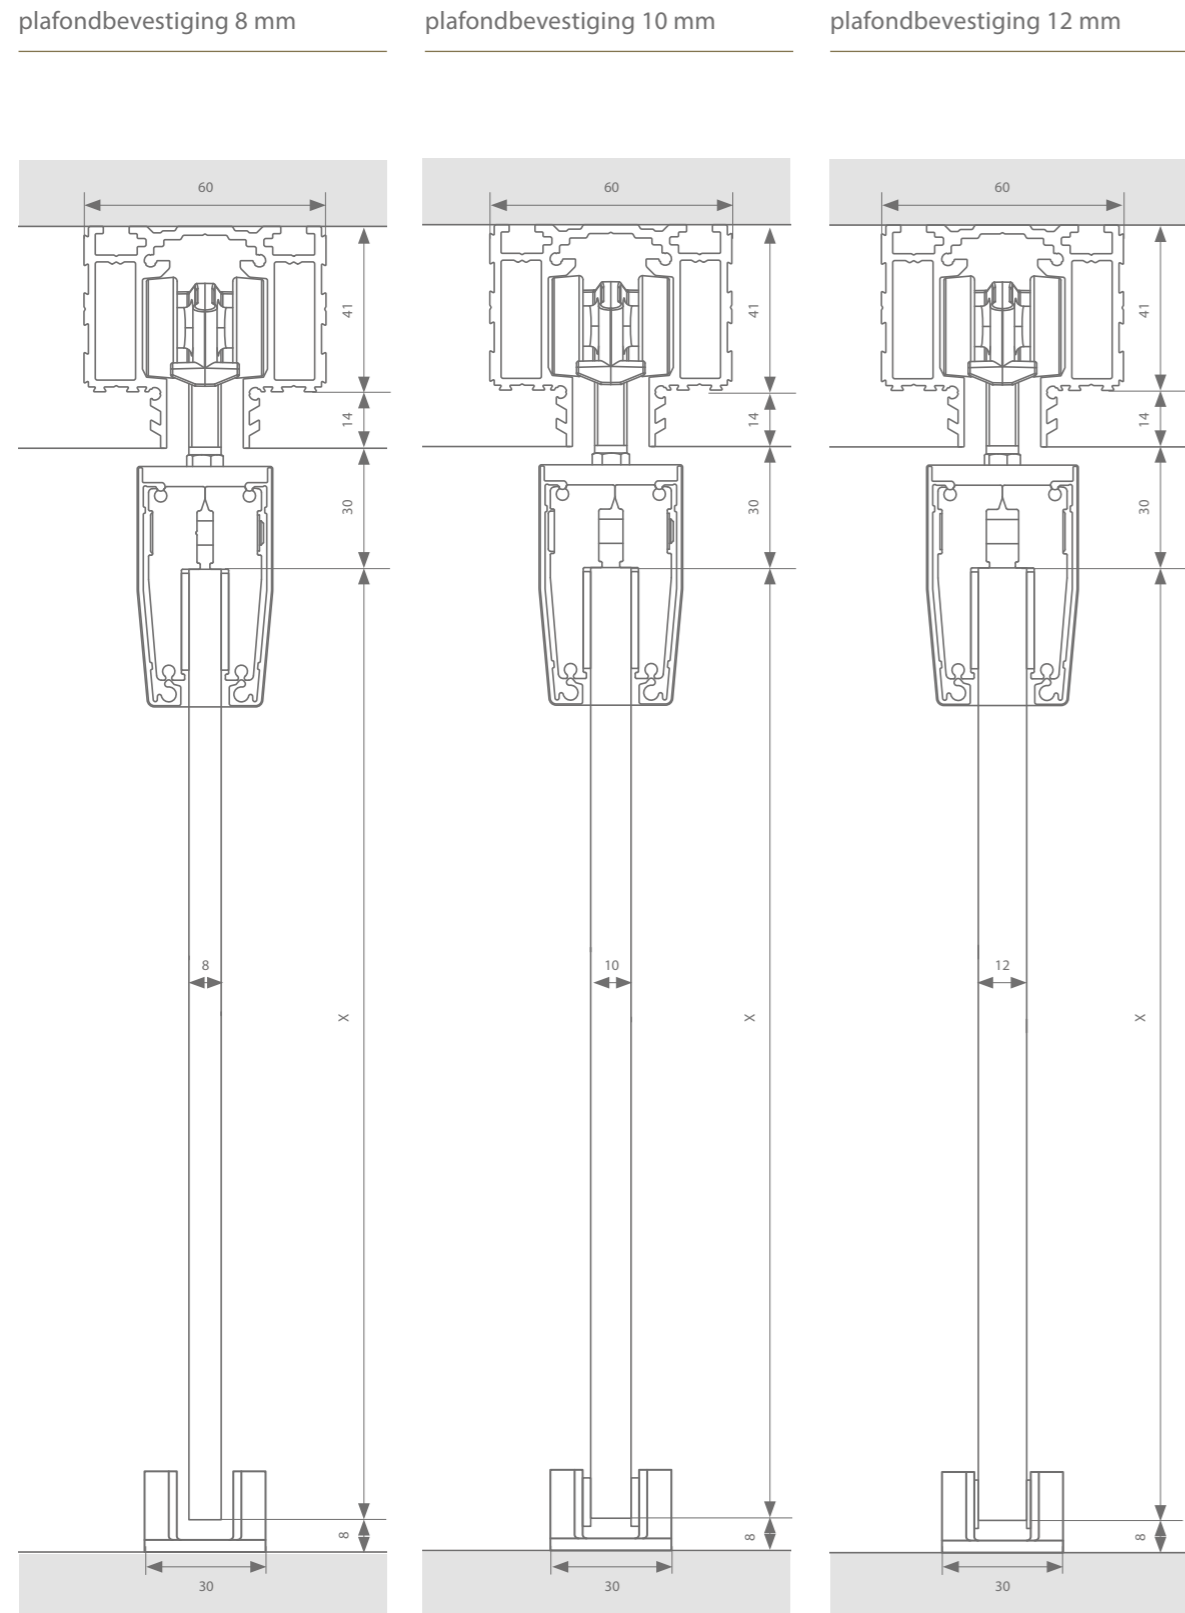

Profielen

	Max. deurbreedte	Lengte	Artikelnummer F1	Artikelnummer RAL 9005
Loopprofiel	1000 mm	2000 mm	22517112	22517212
	1500 mm	3000 mm	22517113	22517213
	2000 mm	4000 mm	22517114	22517214
	3000 mm	6000 mm	22517116	22517216
Afdekprofiel glas - glasklem	2000 mm	2000 mm	22015202	22015202
	3000 mm	3000 mm	22015203	22015203
	3000 mm	6000 mm	22015206	22015206
+ set afsluitstukken 8 mm		22612008	22612008	
+ set afsluitstukken 10 mm		22612010	22612010	
+ set afsluitstukken 12 mm		22612012	22612012	

Garnituurkeuze

	Min. deurbreedte	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer
8 mm	560 mm	x 2			22199800
	780 mm	x 1	x 1		22199801
	1034 mm		x 2		22199803
	954 mm			x 1	22199802
10 mm	560 mm	x 2			22199807
	780 mm	x 1	x 1		22199806
	1034 mm		x 2		22199804
	954 mm			x 1	22199805
12 mm	560 mm	x 2			22199808
	780 mm	x 1	x 1		22199809
	1034 mm		x 2		22199811
	954 mm			x 1	22199810

Zie p.57-58 voor alle onderdelen.

Opgelet! De minimaal voorgestelde glasbreedte is van toepassing wanneer de glasklemmen op 28.5mm van de kant worden geklemd.

PRODUCTCONFIGURATOR

HOUT 40 / 44 MM

Bestelvolgorde		Artikelnummer		
1 Loopprofiel	Loopprofiel	F1	RAL 9005	
		2 m	22514012 22514112	
		3 m	22514013 22514113	
		4 m	22514014 22514114	
		6 m	22514016 22514116	
	ESSI-module	50 mm	22599990 22599996	
	2 Afdekprofielen	Zonder afdekprofiel + set afsluitstukken	Artikelnummer	
			zwart	22512604
			wit	22512605
		Muurbevestiging	muur-bevestigingsprofiel	F1
2 m				22512004 -
3 m				22512001 -
4 m				22512002 -
6 m				22512003 -
+ bouton & moeren			per 10	22512105 -
			per 20	22512103 -
OF	beugel + bout & moer		per 1 stuk	22512101 -
Plafondbevestiging	afdekprofiel		2 m	22520112 22520212
			3 m	22520113 22520213
		4 m	22520114 22520214	
		6 m	22520116 22520216	
		+ set afsluitstukken	voor enkel afdekprofiel	22512711 22512813
	afdekprofiel	2 m	22515112 22515212	
		3 m	22515113 22515213	
		4 m	22515114 22515214	
		6 m	22515116 22515216	
		+ set afsluitstukken	voor enkel afdekprofiel	22512701 22512901
	voor dubbel afdekprofiel	22512702 22512902		

Bestelvolgorde		Artikelnummer				
3 Accessoires	Deurinbouwprofiel (enkel voor manual- & auto-fix)	1 m	22516201			
		2 m	22516202			
		6 m	22516206			
		zwart	22599993			
		wit	22599994			
	Ondergeleidingsprofiel	+ set afsluitstukken	grijs	22599995		
		profiel (F1)	1 m	22516101		
			2 m	22516102		
			3 m	22516103		
			6 m	22516106		
Deurkrukken	C-greep	Inox-look	22099971			
		MAT 9005	22100017			
4 Garnituur	Zelfsluitend (enkel in combinatie met slowstop + standard stop)	selfclose	F1	22099970		
			Standard-stop		F1	RAL 9005
			x 2		22513001	-
			x 1	x 1	22512402	-
				x 2	22513002	-
	Manual-fix	x 2		22513003	-	
		x 1	x 1	22512403	22512413	
			x 2	22513004	22513014	
				x 1	22199812	-
		x 2		22513005	-	
Auto-fix	x 1	x 1	22512404	22512414		
		x 2	22513006	22513016		
			x 1	22199813	-	
			x 1	22199814	-	
	Side-fix					
5 Projectbeslag	Artikelnummer		Info			
	2 deuren		3 deuren			
	4 deuren					
	telescopisch	22099974	22099975	-	incl. rolwagens & stoppers	
	symmetrisch / simultaan	22099973	-	-	incl. rolwagens & stoppers	
	parallel	22010210	22010211	-	set rolwagens & stoppers nog bij te bestellen	
	telescopisch / symmetrisch	-	-	22099976	incl. rolwagens & stoppers	
	vouwdeur	22099982	-	-	incl. rolwagens & stoppers	

PRODUCTCONFIGURATOR

HOUT 50 / 54 MM

Bestelvolgorde		Artikelnummer			
1	Loopprofiel	F1	RAL 9005		
		2 m	22514012 22514112		
		3 m	22514013 22514113		
		4 m	22514014 22514114		
		6 m	22514016 22514116		
		ESSI-module	50 mm 22599990 22599996		
	2	Zonder afdekprofiel + set afsluitstukken	zwart	22512604	
			wit	22512605	
			grijs	22512600	
		Muurbevestiging	muurbevestigingsprofiel	F1	RAL 9005
2 m				22512004 -	
3 m				22512001 -	
4 m				22512002 -	
6 m				22512003 -	
bouten & moeren			per 10	22512105 -	
			per 20	22512103 -	
			OF beugel + bout & moer	per 1 stuk	22512101 -
				2 m	22519112 -
opdikprofiel			3 m	22519113 -	
			4 m	22519114 -	
			6 m	22519116 -	
OF opdikclips			1 stuk / 50 mm	22099983 -	
			1 stuk / 100 mm	22099984 -	
			afdekprofiel	2 m	22521112 -
3 m	22521113 -				
4 m	22521114 -				
+ set afsluitstukken	6 m	22521116 -			
	voor enkel afdekprofiel	22512712 22512911			
Plafondbevestiging	opdikprofiel	2 m	22519112 -		
		3 m	22519113 -		
		4 m	22519114 -		
	OF opdikclips	6 m	22519116 -		
		1 stuk / 50 mm	22099983 -		
		1 stuk / 100 mm	22099984 -		
	afdekprofiel	2 m	22515112 22515212		
		3 m	22515113 22515213		
		4 m	22515114 22515214		
		6 m	22515116 22515216		
	+ set afsluitstukken	voor enkel afdekprofiel	22512703 22512903		
		voor dubbel afdekprofiel	22512702 22512904		

Bestelvolgorde		Artikelnummer						
3	Deurinbouwprofiel (enkel voor manual- & auto-fix)	1 m	22516201					
		2 m	22516202					
		6 m	22516206					
		zwart	22599993					
		+ set afsluitstukken	wit	22599994				
		grijs	22599995					
	Ondergeleidingsprofiel	1 m	22516101					
		2 m	22516102					
		3 m	22516103					
		6 m	22516106					
4	Standard-stop	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	F1	RAL 9005		
		x 2			22513001	-		
		x 1	x 1		22512402	-		
	Manual-fix		x 2		22513002	-		
		x 2			22513003	-		
		x 1	x 1		22512403	22512413		
	Auto-fix		x 2		22513004	22513014		
				x 1	22199812	-		
		x 2			22513005	-		
	Side-fix	x 1	x 1		22512404	22512414		
			x 2		22513006	22513016		
				x 1	22199813	-		
			x 1	22199814	-			
	5	Deurkrukken	c-greep	inox-look	22099971	-		
				MAT 9005	22100017	-		
		Zelfsluitend	selfclose	F1	22099970	enkel in combinatie met slowstop + standard stop		
		6	Garnituur (exclusief profielen)	Artikelnummer				Info
				2 deuren		3 deuren		4 deuren
telescopisch				22099974	22099975	-	incl. rolwagens & stoppers	
symmetrisch / simultaan	22099973			-	-	incl. rolwagens & stoppers		
parallel	22010210			22010211	-	set rolwagens & stoppers nog bij te bestellen		
tele-/symmetrisch	-			-	22099976	incl. rolwagens & stoppers		
vouwdeur	22099982	-	-	incl. rolwagens & stoppers				

PRODUCTCONFIGURATOR

PROSLIDE INVISIBLE HOUT 40 / 44 / 50 / 54

Bestelvolgorde		Artikelnummer					
1	Loopprofiel	F1	RAL 9005				
		2 m (incl. 1x ESSI)	22517112 22517212				
		3 m (incl. 1x ESSI)	22517113 22517213				
		4 m (incl. 1x ESSI)	22517114 22517214				
		6 m (incl. 1x ESSI)	22517116 22517216				
2	Ondergeleidingsprofiel	profiel (F1)	1 m	22516101			
			2 m	22516102			
			3 m	22516103			
			6 m	22516106			
			1 m	22516201			
	Deurinbouwprofiel	profiel (F1)	2 m	22516202			
			6 m	22516206			
			zwart	22599993			
			+ set afsluitstukken	wit 22599994			
			grijs	22599995			
	Deurkrukken	c-greep	inox-look	22099971			
			MAT 9005	22100017			
	3	Garnituur	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	F1	RAL 9005
			x 2			22513003	-
			Manual-fix	x 1	x 1		22512403
				x 2		22513004	22513014
				x 1	22199812	-	
Auto-fix			x 2			22513005	-
			x 1	x 1		22512404	22512414
				x 2		22513006	22513016
					x 1	22199813	-

PRODUCTCONFIGURATOR

GLAS

Bestelvolgorde		Artikelnummer				
1	Loopprofiel	2 m	22514012			
		3 m	22514013			
		4 m	22514014			
		6 m	22514016			
		ESSI-module	50 mm	22599990		
2	Glasklem	afdekprofiel glasklem	2 m	22015202		
			3 m	22015203		
			6 m	22015206		
			8 mm	22612008		
			+ set afsluitstukken	10 mm	22612010	
	Loopprofiel zonder afdekprofiel	+ set afsluitstukken	12 mm	22612012		
			zwart	22512604		
			wit	22512605		
			grijs	22512600		
			2 m	22512004		
	3	Garnituur	muurbevestigingsprofiel	3 m	22512001	
				4 m	22512002	
				6 m	22512003	
				+ bouten & moeren	per 10	22512105
				per 20	22512103	
OF			beugel + bout & moer	per 1 stuk	22512101	
				2 m	22615212	
afdekprofiel			3 m	22615213		
			4 m	22615214		
			6 m	22615216		
3	Garnituur	Standard-stop	Slowstop	Slowstop small	Artikelnummer	
		8 mm	x 2			22199800
			x 1	x 1		22199801
				x 2		22199803
		10 mm			x 1	22199802
			x 2			22199807
			x 1	x 1		22199806
				x 2		22199804
		12 mm			x 1	22199805
			x 2			22199808
x 1	x 1			22199809		
	x 2			22199811		
			x 1	22199810		

PRODUCTCONFIGURATOR

PROSLIDE INVISIBLE GLAS

Bestelvolgorde		Artikelnummer	
1 Loopprofiel	Loopprofiel		F1 RAL 9005
	2 m (incl. 1x ESSI)		22517112 22517212
	3 m (incl. 1x ESSI)		22517113 22517213
	4 m (incl. 1x ESSI)		22517114 22517214
	6 m (incl. 1x ESSI)		22517116 22517216
2 Garnituur	8 mm	Standard-stop x 2	22199800
		x 1 x 1	22199801
		x 2	22199803
	10 mm	x 1	22199802
		x 1 x 1	22199806
		x 2	22199804
	12 mm	x 1	22199805
		x 2	22199808
		x 1 x 1	22199809
		x 2	22199811
		x 1	22199810
		x 1	22199810

ALGEMENE INFO


Min. deurbreedte

	proslide			proslide invisible				
	Standard-stop	Slowstop	Slowstop S	NO ESSI	x 1 ESSI	x 2 ESSI	x 1 ESSI (+60 mm)	x 2 ESSI (+120 mm)
Standard-fix	x 2			500 mm	500 mm	500 mm	-	-
	x 1	x 1		730 mm	730 mm	730 mm	-	-
		x 2		930 mm	930 mm	930 mm	-	-
Manual-fix	x 2			500 mm	550 mm	600 mm	560 mm	620 mm
	x 1	x 1		730 mm	780 mm	830 mm	780 mm	840 mm
		x 2		930 mm	930 mm	930 mm	1030 mm	1030 mm
			x 1	880 mm	880 mm	880 mm	980 mm	980 mm
Auto-fix	x 2			500 mm	550 mm	600 mm	560 mm	620 mm
	x 1	x 1		730 mm	780 mm	830 mm	780 mm	840 mm
		x 2		930 mm	930 mm	930 mm	1030 mm	1030 mm
			x 1	880 mm	880 mm	880 mm	980 mm	980 mm


Overzicht onderdelen

proslide


proslide invisible

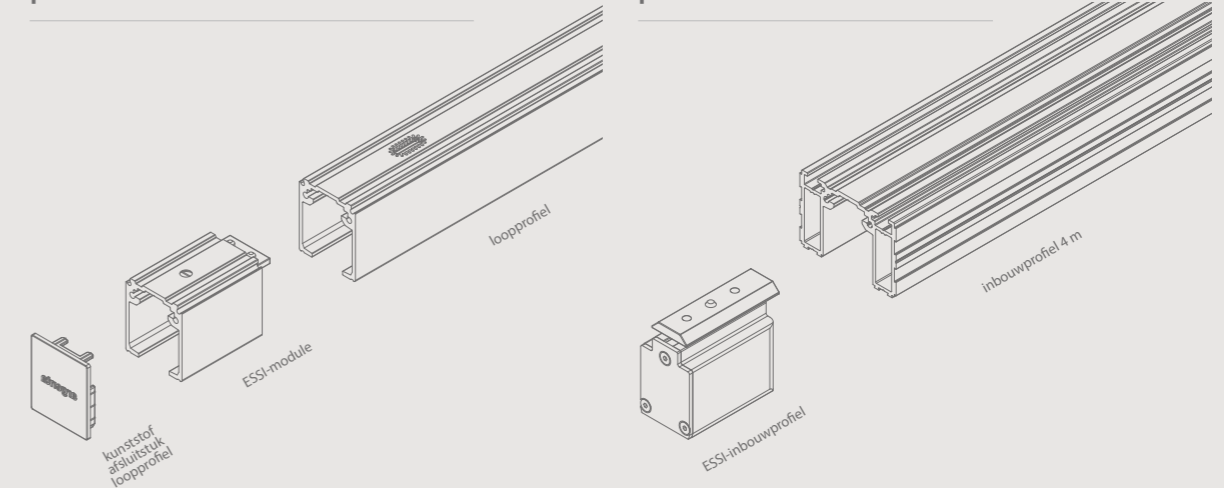


Plafondbevestiging

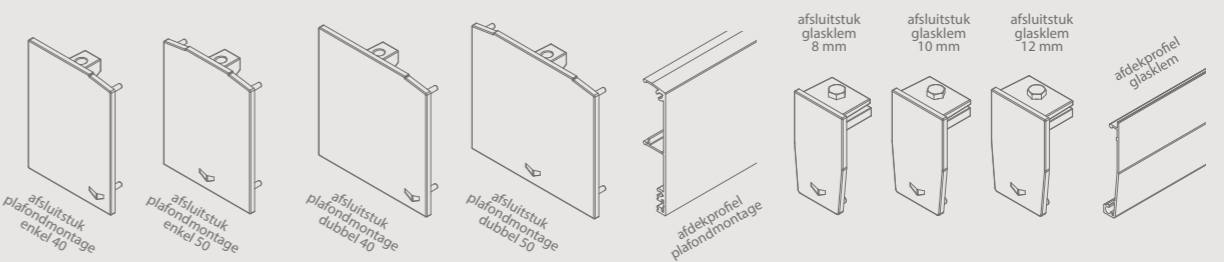


Muurbevestiging

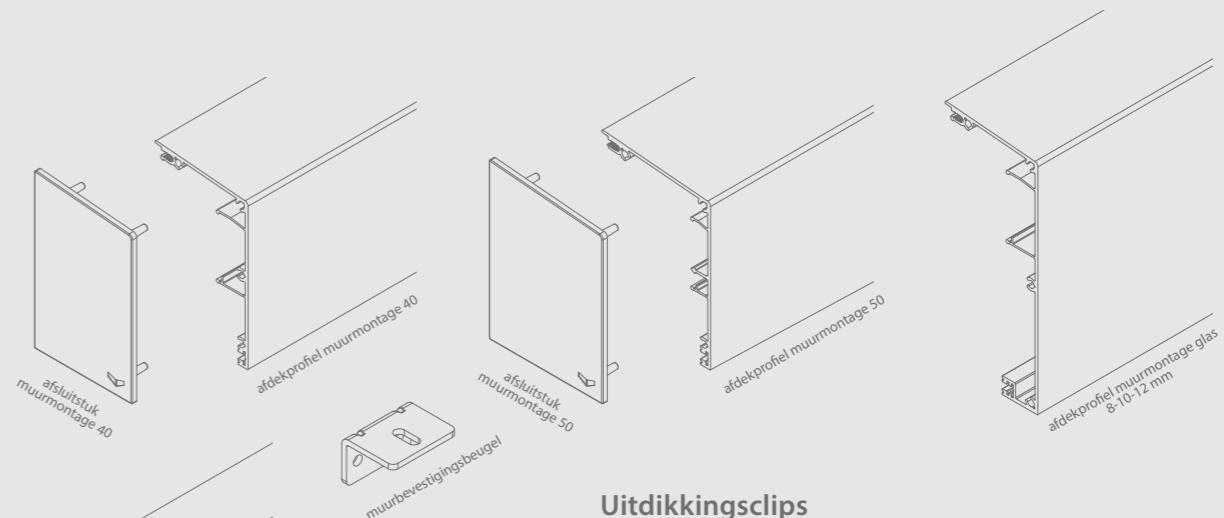





Uitdikkingsclips

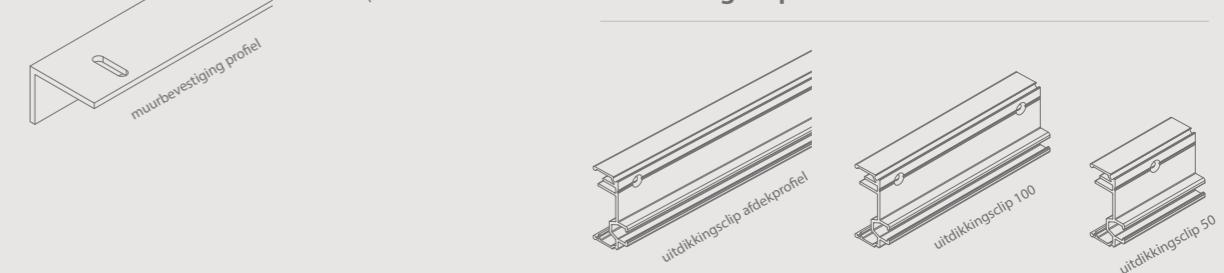




Accessoires








Garnituren

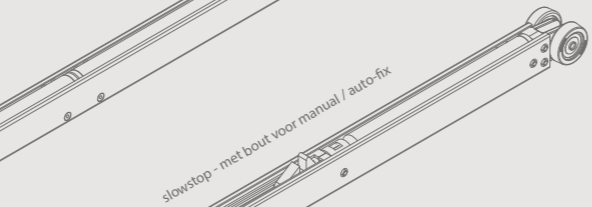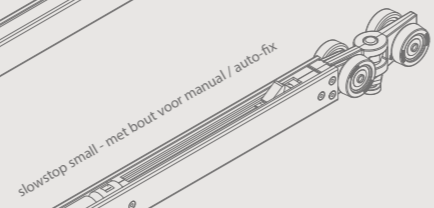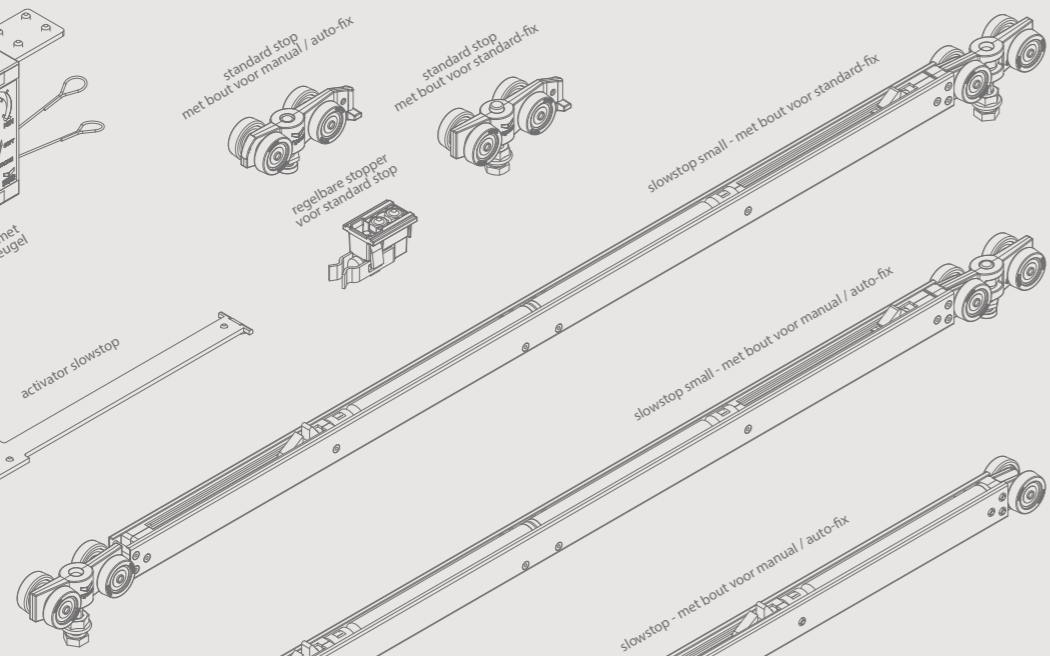


Glasklemmen



Ophanging

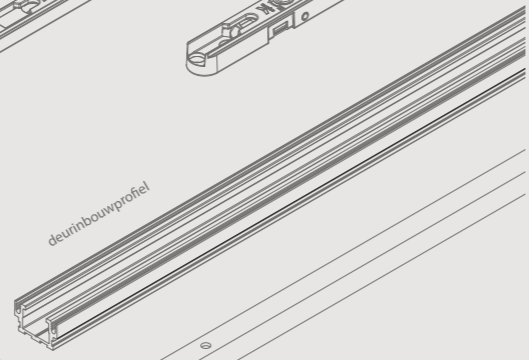

NOTITIES

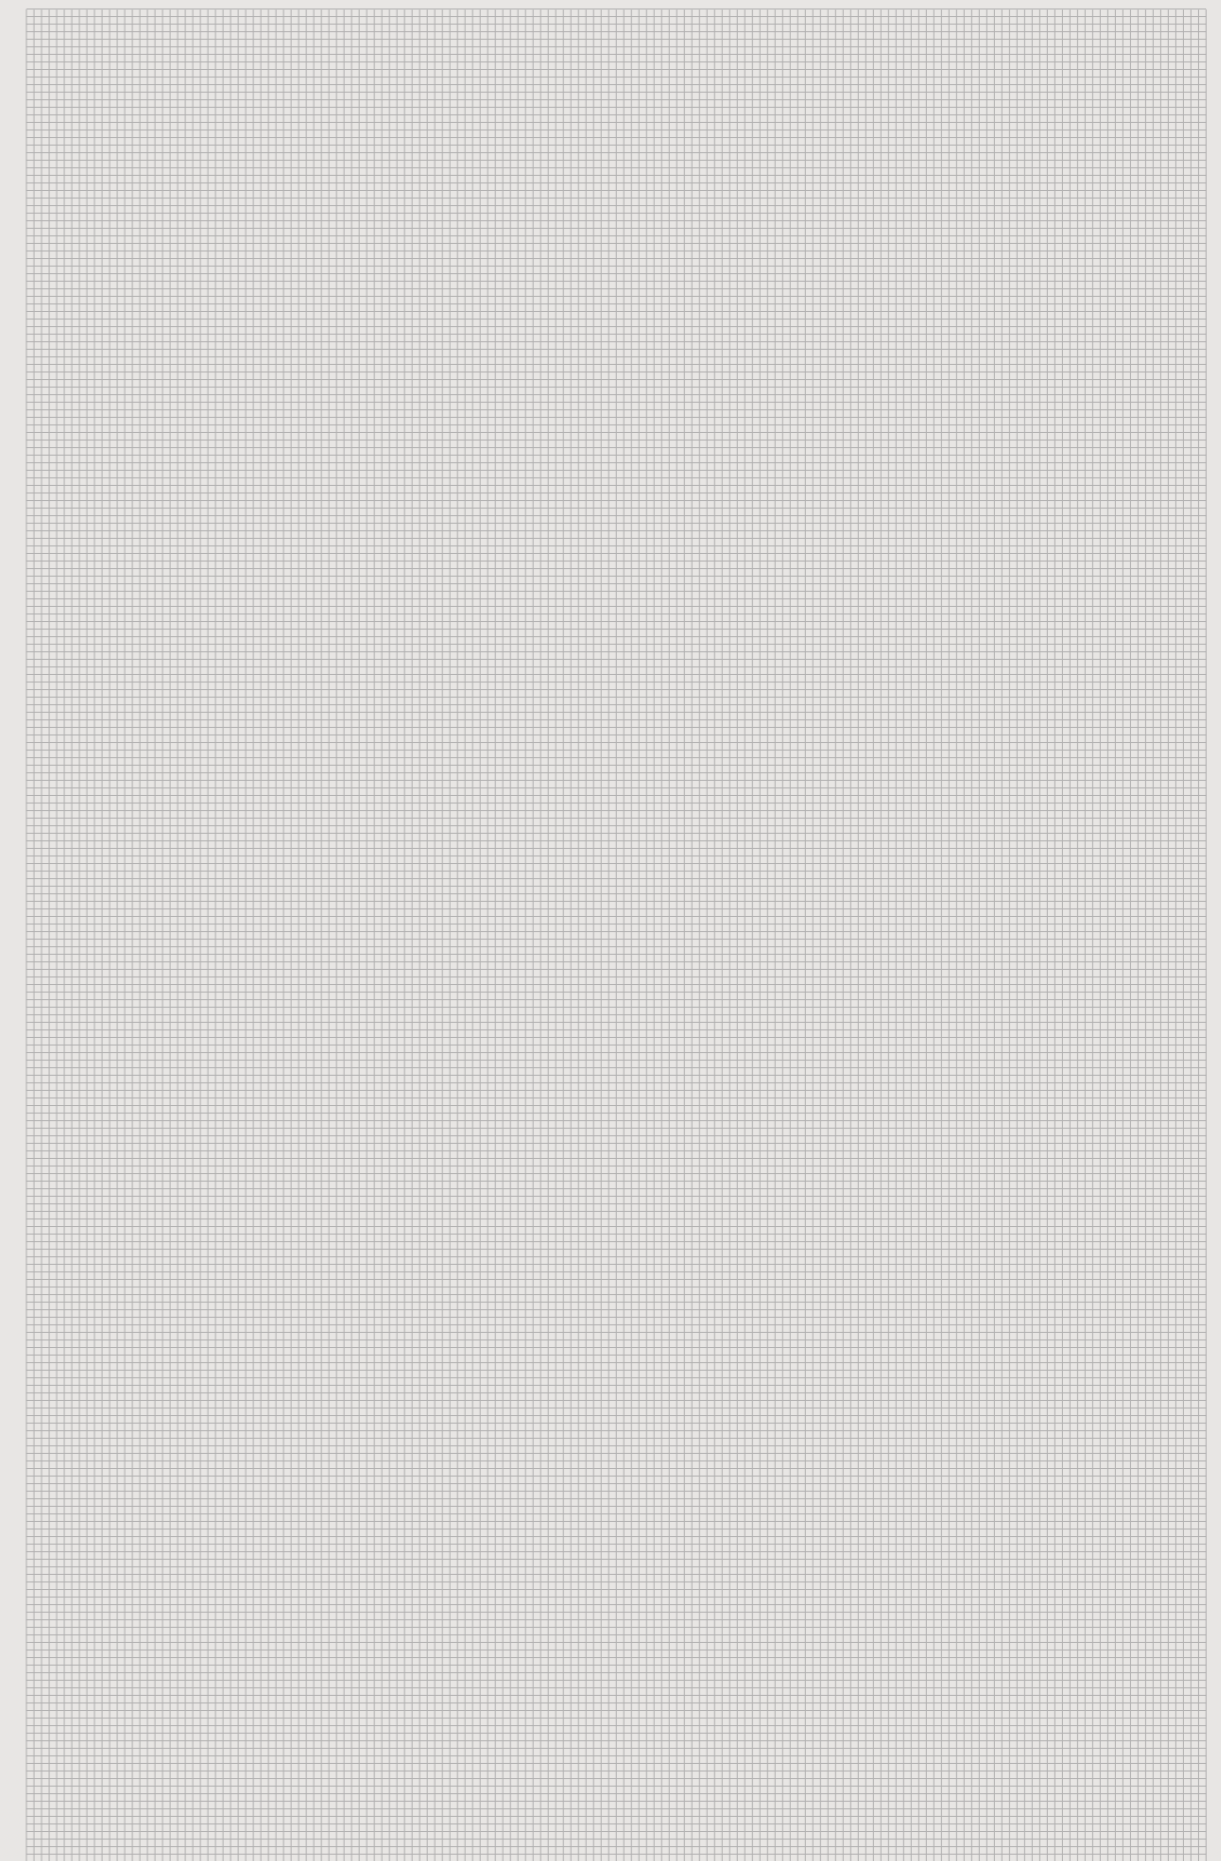



Ter Vlucht 2 +32 (0)51 27 05 00
8850 Ardoorie info@arlu.be
Belgium WWW.ARLU.BE

