



INVISIDOOR 2.0

ENCADREMENT INVISIBLE ET
MODULAIRE POUR PORTES INTÉRIEURES




argenta

OPENING DOORS



ARLU, LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D'OUVERTURE DE PORTE

ARLU® est le fabricant qui se cache derrière les noms de marque argenta® et rob®. Depuis plus d'un siècle déjà, argenta est la marque de référence pour tout ce qui concerne l'huissierie, mais aujourd'hui, elle est avant tout synonyme de systèmes de portes invisibles.

De nos jours, l'architecture minimaliste accorde énormément d'importance à la pureté des lignes et prône un « retour vers l'essentiel ». Sur le plan des portes intérieures, cela se traduit par des huisseries de porte dissimulées, par des techniques intégrées, des chambranles et des plinthes invisibles ainsi que par l'installation de portes coulissantes et pivotantes.

Argenta propose un éventail complet de solutions d'intérieur au design épuré.

INVISIDOOR 2.0

Invisidoor 2.0 garantit une flexibilité maximum dans un cadre de porte invisible. Le cadre de la porte invisidoor 2.0 est constitué d'un profil de base en U qui permet de choisir librement (grâce à différents adaptateurs) la position des charnières neo invisible et de la serrure. Le cadre de base des portes battantes s'ouvrant vers la gauche ou vers la droite est le même, ce qui permet de choisir le sens d'ouverture de la porte même après le plâtrage. Une fois la position des adaptateurs définie, l'espace restant dans le profil en U est parachevé très facilement avec le profil de recouvrement, offrant ainsi un résultat épuré.



argenta invisidoor 2.0

Quels sont les avantages ?

Modulaire

- Un seul cadre pour les portes ouvrant à gauche et à droite
- Libre choix entre une porte ouvrant à gauche et une ouvrant à droite, même après le montage/la finition du cadre de la porte
- Il est toujours possible d'utiliser une charnière ou un ferme-porte supplémentaire

Esthétique

- Pas de cadre apparent autour de la porte
- Couche d'apprêt recouvrable prévue par défaut (thermolaquage dans toutes les couleurs RAL possible sur demande)

Pose rapide

- Libre choix d'une pose dans un ébrasement brut : avant ou après le plâtrage (hors ébrasements)
- Modification possible de la position de la plaque de fermeture et des charnières selon le positionnement dans le vantail de la porte

Application universelle

- Pour toutes les ouvertures de porte standard et non standard (construction neuve et rénovation)
- Pour portes à chant droit standard
- Pour les murs en maçonnerie et en plaques de plâtre

Faible risque de fissuration du plâtrage grâce à...

- Connexions d'angle internes avec onglets toujours accessibles
- Profil stable
- Fixation solide et simple au mur au moyen de vis ou d'ancrages de fenêtre
- Profil spécial en queue d'aronde pour une bonne adhérence du PUR et du plâtre

Dimensions

- Pas de différence entre sur mesure et formats standard
- La latte supérieure (largeur) et les montants latéraux (hauteur) peuvent facilement être coupés/ajustés à la bonne dimension

Dimensions en fonction de la porte

Dimensions cadre de porte

Largeur :


$A = X + 80 \text{ mm}$ (sans doguets)

$A = X + 90 \text{ mm}$ (avec doguets)

Hauteur :

$B = Y + 44 \text{ mm}$

X = LARGEUR DE LA PORTE
Y = HAUTEUR DE LA PORTE
A = COTATION DE L'HUISSERIE, LARGEUR MIN.
B = COTATION DE L'HUISSERIE, HAUTEUR MIN.

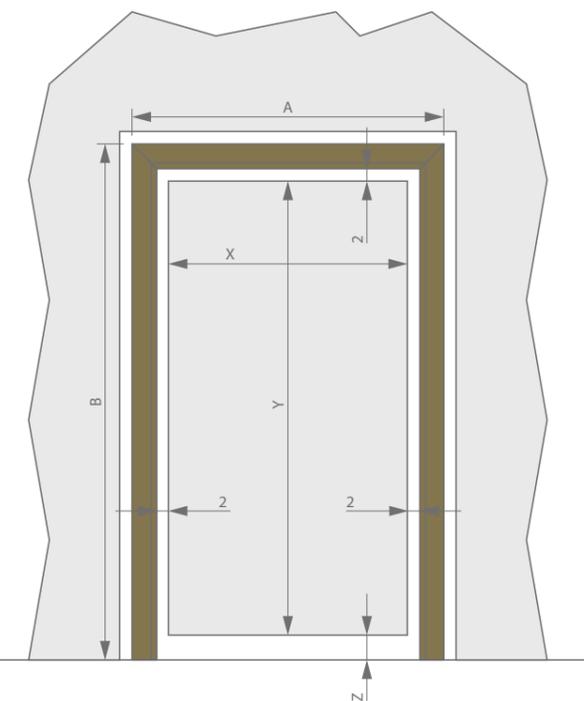

Caractéristiques techniques

	40 mm	44 mm	50 mm	54 mm
Largeur max. de porte (porte simple)	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Largeur max. de porte (porte double)	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Hauteur max. de porte	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Épaisseur de porte	38 - 40 mm	44 / 45 mm	50 mm	54 mm
Épaisseur min. du mur	75 mm	90 mm	90 mm	90 mm



RACCORD D'ANGLE INTÉRIEUR



ADAPTATEUR + CAPOT POUR FERME-PORTES DORMA, GEZE, ASSA ABLOY



ARGENTA MAGNOTICA PRO BLANC-GRIS-NOIR

OU

ARGENTA GÂCHE RÉGLABLE BLANC-GRIS-NOIR

+

SERRURE MAGNÉTIQUE AGB AVEC TÊTIÈRE CHROMÉ MAT OU NOIR



JOINT DE BUTÉE BLANC-GRIS-NOIR SMALL=40-44-54 / LARGE=50



ADAPTATEUR NEO S-5 40 IN + INVISIBLE NEO S-5



ADAPTATEUR NEO S-5 40 OUT - 44 IN/OUT + INVISIBLE NEO S-5



ADAPTATEUR NEO M-6 44 IN/OUT OU 50 IN/OUT OU 54 IN/OUT + INVISIBLE NEO M-6

Configurez l'invisidoor 2.0 à partir d'une large sélection de ferrures, chaque fois avec l'adaptateur correspondant pour une intégration parfaite dans le profil de base.

argenta® invisidoor 2.0			40		44		50		54	
			in	out	in	out	in	out	in	out
Charnières										
Adaptateur	neo S-5 (in)	epoxy primer	✓							
	neo S-5 (out)	epoxy primer		✓	✓	✓				
	neo M-6 (in / out)	epoxy primer			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Charnières	neo S-5	11 finition	✓	✓	✓	✓				
	neo M-6	11 finition			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serrures										
Adaptateur	argenta	epoxy primer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Option de serrure 1	magnotica pro	blanc - gris - noir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Option de serrure 2	AGB	mat chrom - noir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	gâche réglable	blanc - gris - noir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ferme-portes										
Adaptateur	argenta	blanc - gris - noir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ferme-porte	Dorma ITS 96 2-4	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Geze Boxer	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Assa Abloy DC840	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Serrure magnétique	argenta	epoxy primer	✓							



Ter Vlucht 2 +32 (0)51 27 05 00
8850 Ardoie info@arlu.be
Belgium WWW.ARLU.BE



©L300058 05/22 Français