





ARLU, DIE BESTE ART TÜREN ZU ÖFFNEN

ARLU ist der Hersteller hinter den Markennamen argenta® und rob®. Argenta ist seit mehr als 100 Jahren eine führende Marke für Türbeschläge und steht heute hauptsächlich für unsichtbare Türsysteme.

Minimalistische Architektur bevorzugt klare Linien und konzentriert sich auf das Wesentliche. Im Bereich der Innentüren führt dies zu verdeckten Türbeschlägen und unsichtbar integrierter Technologie, Türrahmen und Fußleisten für Dreh-, Schiebe- und Pivot-türen.

Argenta bietet ein vollständiges Sortiment an minimalistischen Interieur-Lösungen.

01

MÖBELBESCHLÄGE FÜR HOLZPLATTEN

4	550/560.000
10	sprint
18	501.000
22	symfo 60

02


MÖBELBESCHLÄGE FÜR GLASPLATTEN

30	Schiebeglas
----	-------------

01

MÖBEL- BESCHLÄGE FÜR HOLZPLATTEN

Möbelbeschläge können entweder hängend oder unterlaufend angebracht werden und sind immer für die nutzbaren Plattenstärken geeignet. Gewichte bis zu 60 kg pro Platte und kann über eine endlose Anzahl von Platten nebeneinander kombiniert werden. Die zusätzlichen optionalen Farben schaffen ein breites Anwendungsspektrum für Möbel, Schränke und andere Anwendungen.

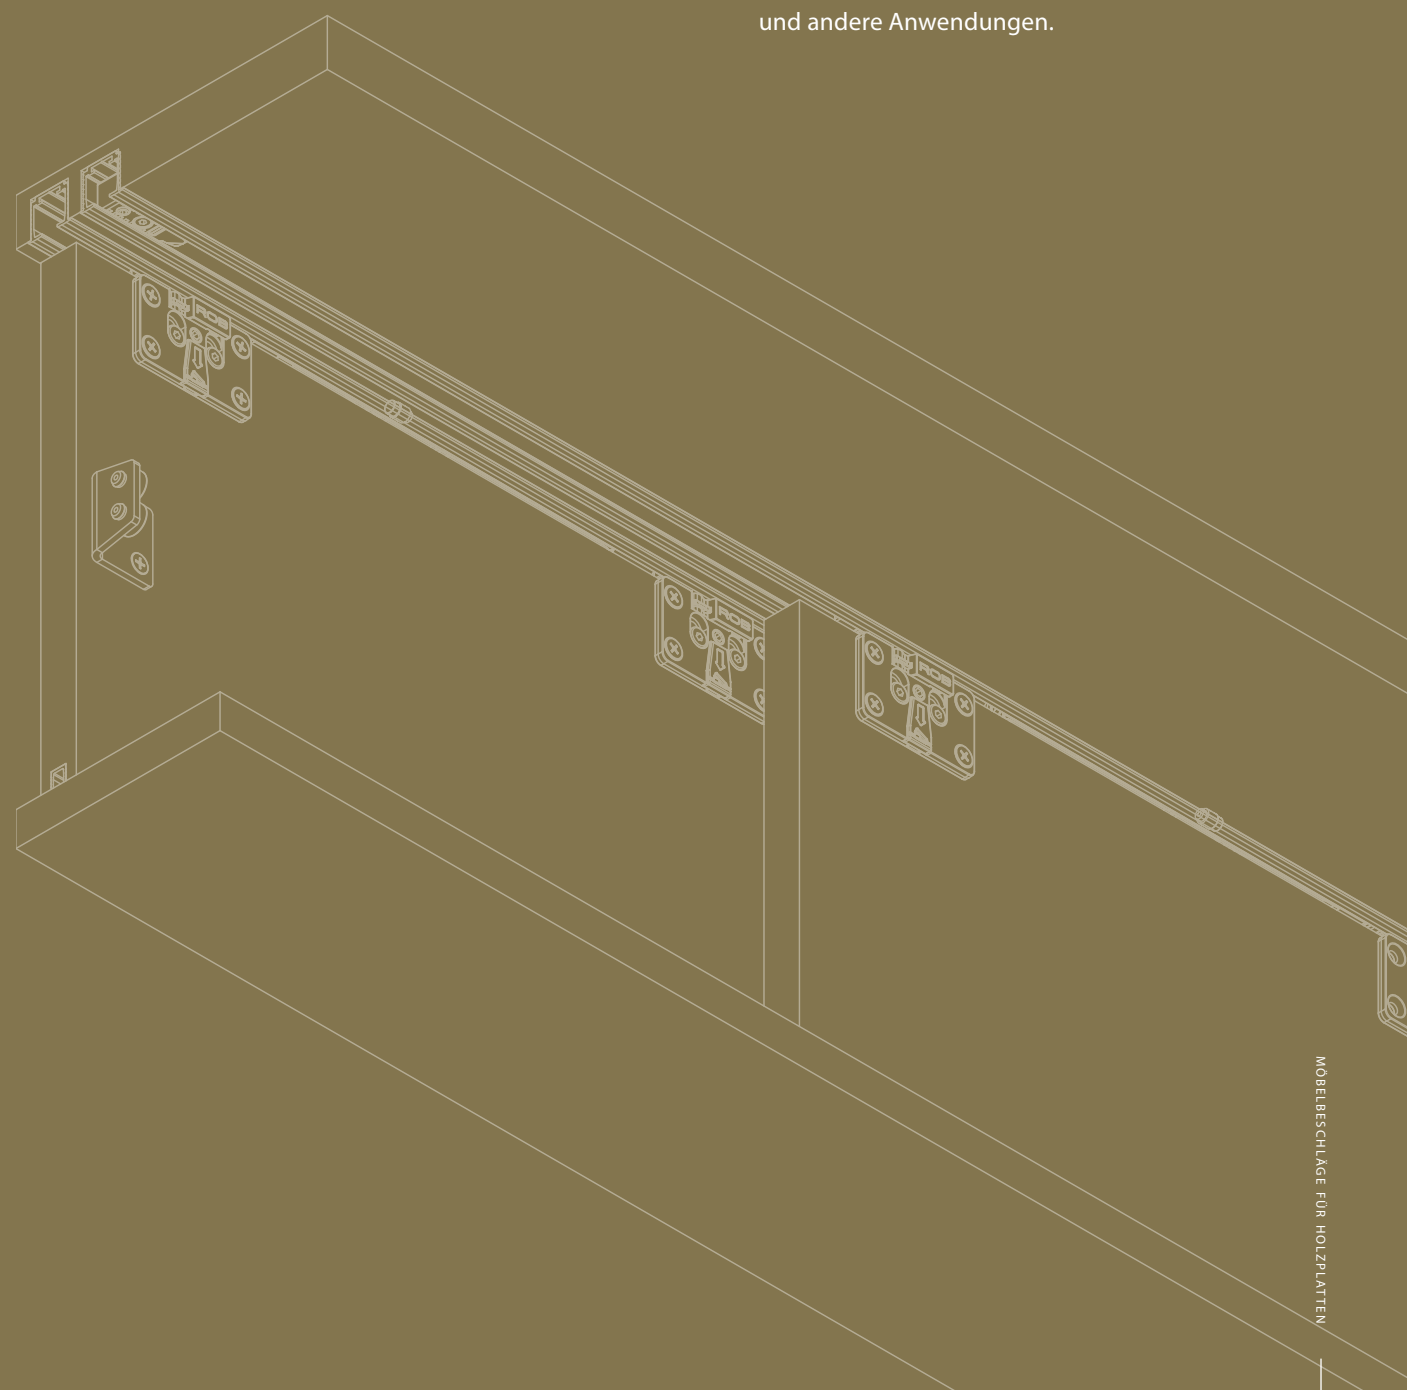




ARGENTA 550/560.000

Die zur Anwendung kommenden Profile sind entweder aus Aluminium oder aus galvanisch verzinktem Stahl gefertigt. Einläufige Profile sind für einfache Türblätter, doppelläufige Profile für zwei Türblätter vorgesehen, wobei die einzelnen Türen voreinander verschoben werden. Die einfachen Rollen dieser Serie tragen max. 20 kg pro Türblatt und die Doppelrollen max. 30 kg pro Türblatt. Die Rollen werden mittels Montageplatten hochkant auf dem Türblatt befestigt. Die mit Kugellagern ausgestatteten Kunststoffrollen bieten eine unvergleichliche Leichtläufigkeit. Bei Türblättern mit einer Stärke von 18 bis 48 mm ist die seitliche Befestigung der Rollen eine gute Alternative.



aluminium
anodisiert

Technische Zeichnung

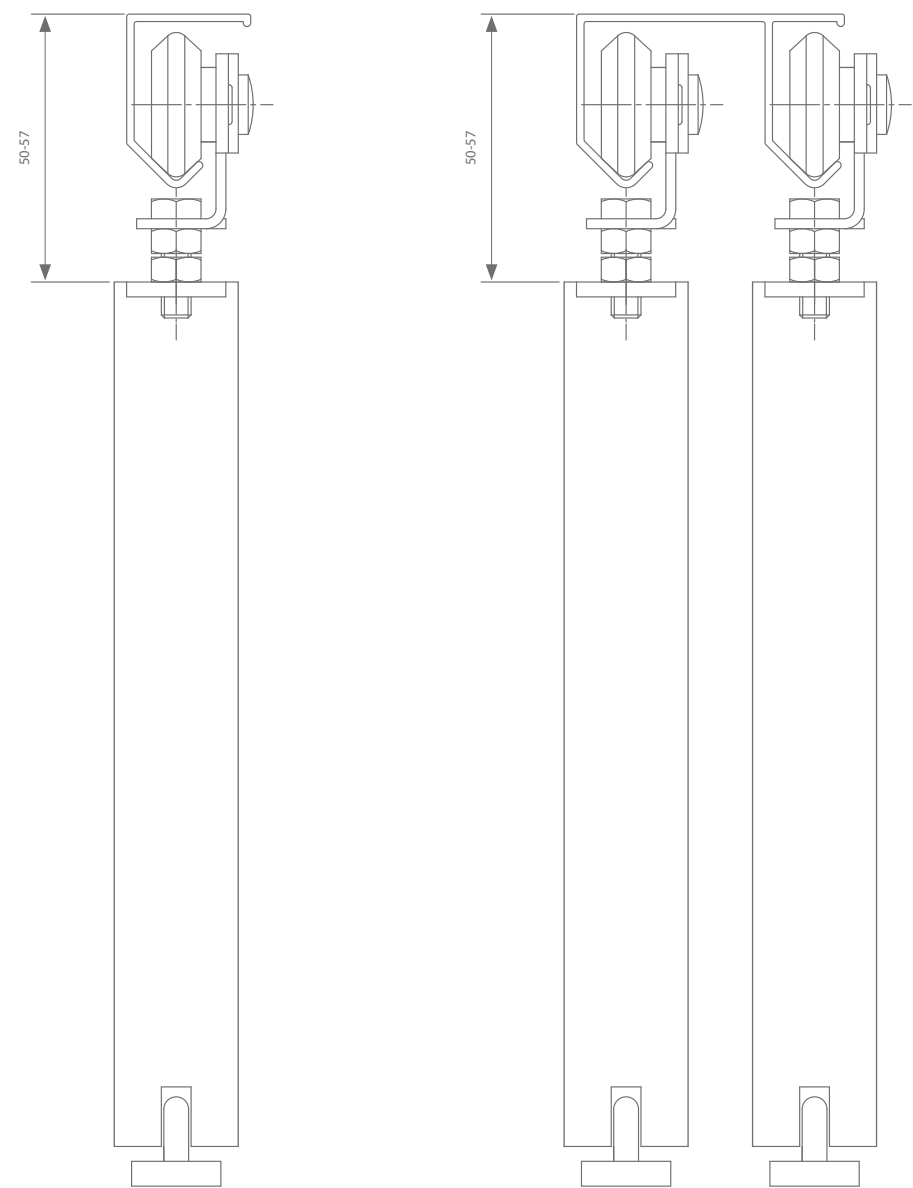

Profile

	Max. Türbreite	Länge	Artikelnummer
Einzelnes Aluminiumprofil	1050 mm	2100 mm	550.008.210
	1500 mm	3000 mm	550.008.300
	3000 mm	6000 mm	550.008.600
Einzelnes Stahlprofil	750 mm	1500 mm	550.000.150
	1500 mm	3000 mm	550.000.300
	3000 mm	6000 mm	550.000.600
Doppeltes Aluminiumprofil	Gemäß Anordnung	2100 mm	560.008.210
		3000 mm	560.008.300
		6000 mm	560.008.600

Beschlagauswahl

Max. 20 kg pro Blatt	Artikelnummer
Beschlag mit einzelnen Rollen	550.100
Max. 30 kg pro Blatt	Artikelnummer
Beschlag mit doppelten Rollen	550.600

Jedes System ist mit allen erforderlichen Rollen, Aufhängungen, Führungen und Stopper ausgestattet. Pro Türverkleidung ist ein System erforderlich.

mögliche Konfigurationen






Profile

	Max. Türbreite	Länge	Artikelnummer
Einzelnes Aluminiumprofil	1050 mm	2100 mm	550.008.210
	1500 mm	3000 mm	550.008.300
	3000 mm	6000 mm	550.008.600
Einzelnes Stahlprofil	750 mm	1500 mm	550.000.150
	1500 mm	3000 mm	550.000.300
	3000 mm	6000 mm	550.000.600

Beschlagauswahl



Max. 20 kg pro Blatt


Beschlag mit einzelnen Rollen

550.200

Max. 30 kg pro Blatt

Beschlag mit doppelten Rollen

550.700



Max. 20 kg pro Blatt


Beschlag mit einzelnen Rollen

560.300

Max. 30 kg pro Blatt

Beschlag mit doppelten Rollen

560.800



Max. 20 kg pro Blatt

Beschlag mit einzelnen Rollen

560.400

Max. 30 kg pro Blatt

Beschlag mit doppelten Rollen


560.900

Jedes System ist mit allen erforderlichen Rollen, Aufhängungen und Führungen ausgestattet. Pro Türverkleidung ist ein System erforderlich.

Profile

	Max. Türbreite	Länge	Artikelnummer
Doppeltes Aluminiumprofil	Gemäß Anordnung	2100 mm	560.008.210
		3000 mm	560.008.300
		6000 mm	560.008.600

Beschlagauswahl



Max. 20 kg pro Blatt

Beschlag mit einzelnen Rollen

550.200


560.300

Max. 30 kg pro Blatt

Beschlag mit doppelten Rollen

550.700

560.800



Max. 20 kg pro Blatt

Beschlag mit einzelnen Rollen

560.400


550.200

Max. 30 kg pro Blatt

Beschlag mit doppelten Rollen

560.900

550.700



Max. 20 kg pro Blatt

Beschlag mit einzelnen Rollen

550.200


550.200

Max. 30 kg pro Blatt

Beschlag mit doppelten Rollen

550.700

550.700



Max. 20 kg pro Blatt

Beschlag mit einzelnen Rollen

550.200


560.400

Max. 30 kg pro Blatt

Beschlag mit doppelten Rollen

550.700

560.900



Max. 20 kg pro Blatt

Beschlag mit einzelnen Rollen

560.300


550.200

Max. 30 kg pro Blatt

Beschlag mit doppelten Rollen

560.800

550.700



Max. 20 kg pro Blatt

Beschlag mit einzelnen Rollen

560.300

560.400

Max. 30 kg pro Blatt

Beschlag mit doppelten Rollen

560.800

560.900

Jedes System ist mit allen erforderlichen Rollen, Aufhängungen und Führungen ausgestattet. Pro Türverkleidung ist ein System erforderlich.



ARGENTA SPRINT


Schranktüren bis 35 kg pro Platte können mit einem eingebauten Deckenprofil minimalistisch eingebaut werden. Die dahinterliegende untere Führung für bis zu zwei Platten voreinander oder eine kleine untere Führung vervollständigen den unsichtbaren Beschlag. Die geräuschlose Funktionsweise in Kombination mit einem unsichtbaren Soft-Close sorgt für einen äußerst komfortablen Betrieb.



aluminium
anodisiert



Technische Zeichnung

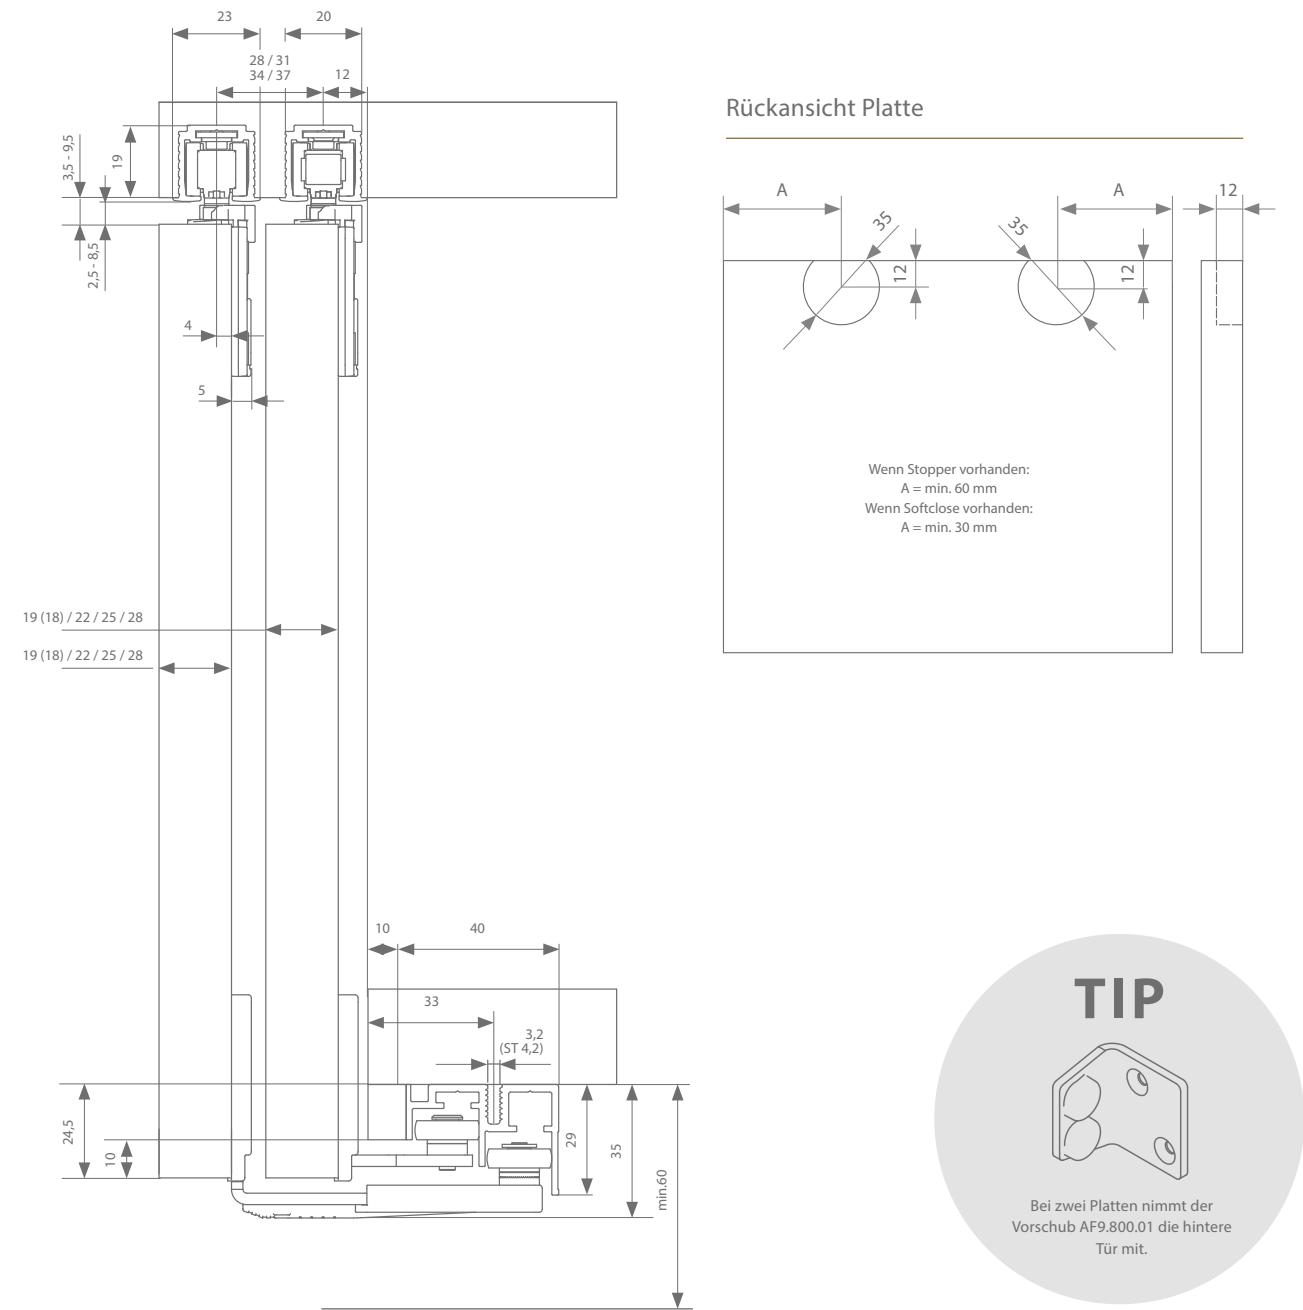

Profile

	Max. Türbreite	Länge	Artikelnummer
Laufprofil	Gemäß Anordnung	2000 mm	AF0.308.200
		3000 mm	AF0.308.300
		4000 mm	AF0.308.400
		6000 mm	AF0.308.600
Unterlaufendes Profil	Gemäß Anordnung	2000 mm	AF0.618.200
		3000 mm	AF0.618.300
		4000 mm	AF0.618.400
		6000 mm	AF0.618.600

Beschlagauswahl

	Artikelnummer
Vordere Platte	AF0.120
Hintere Platte	AF0.110
Soft-Close-Erweiterung	AF2.385.020*


Jedes System ist mit allen erforderlichen Rollen, Aufhängungen, Führungen und Stoppem ausgestattet. Pro Türverkleidung ist ein System erforderlich.
Der Softclose muss separat bestellt werden.
* Mit 1 Soft-Close – min. Türbreite = 345 mm, mit 2 Soft-Close – min. Türbreite = 525 mm

mögliche Konfigurationen





Technische Zeichnung

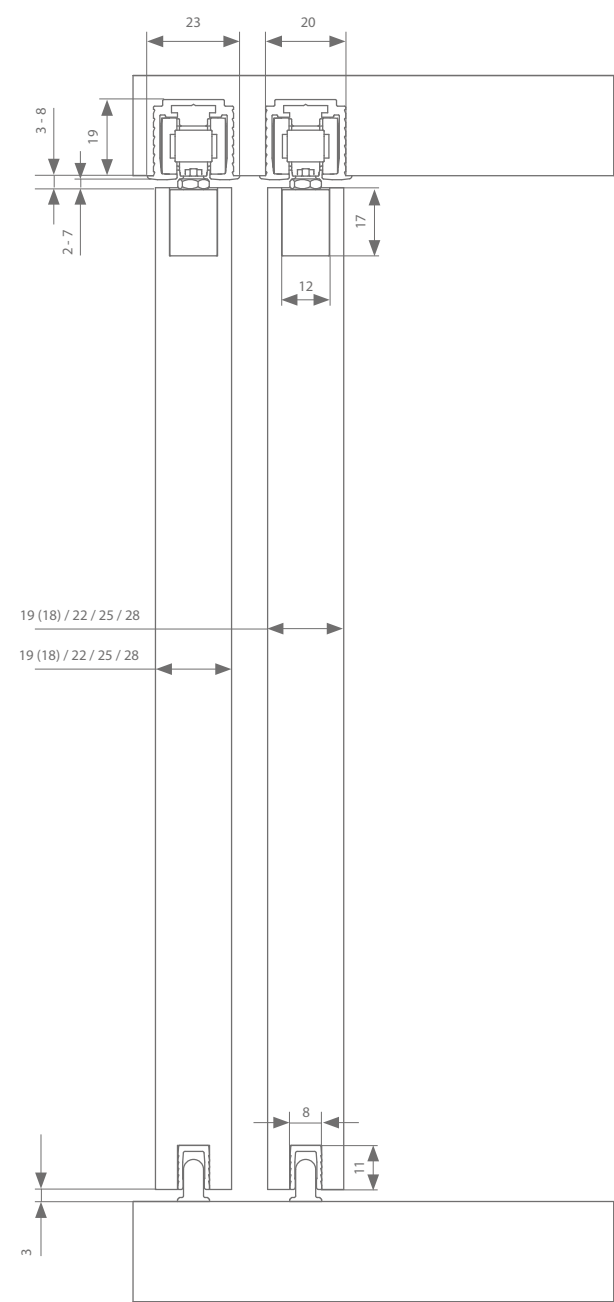

mögliche Konfigurationen



Profile

	Max. Türbreite	Länge	Artikelnummer
Laufprofil	Gemäß Anordnung	2000 mm	AF0.308.200
		3000 mm	AF0.308.300
		4000 mm	AF0.308.400
		6000 mm	AF0.308.600
Unterlaufendes Profil	1000 mm	1000 mm	AF0.608.100
	1250 mm	1250 mm	AF0.608.125
	1500 mm	1500 mm	AF0.608.150
	2000 mm	2000 mm	AF0.608.200
	3000 mm	3000 mm	AF0.608.300
	4000 mm	4000 mm	AF0.608.400

Beschlagauswahl

	Artikelnummer
Beschlag	AF0.800
Soft-Close-Erweiterung	AF2.385.020*

Jedes System ist mit allen erforderlichen Rollen, Aufhängungen, Führungen und Stoppern ausgestattet. Pro Türverkleidung ist ein System erforderlich. Der Softclose muss separat bestellt werden.


* Mit 1 Soft-Close – min. Türbreite = 385 mm, mit 2 Soft-Close – min. Türbreite = 592 mm

Dahinterliegende Aufhängung mit darunterliegender unterer Führung

ein Set wird wie folgt bestellt:



Technische Zeichnung

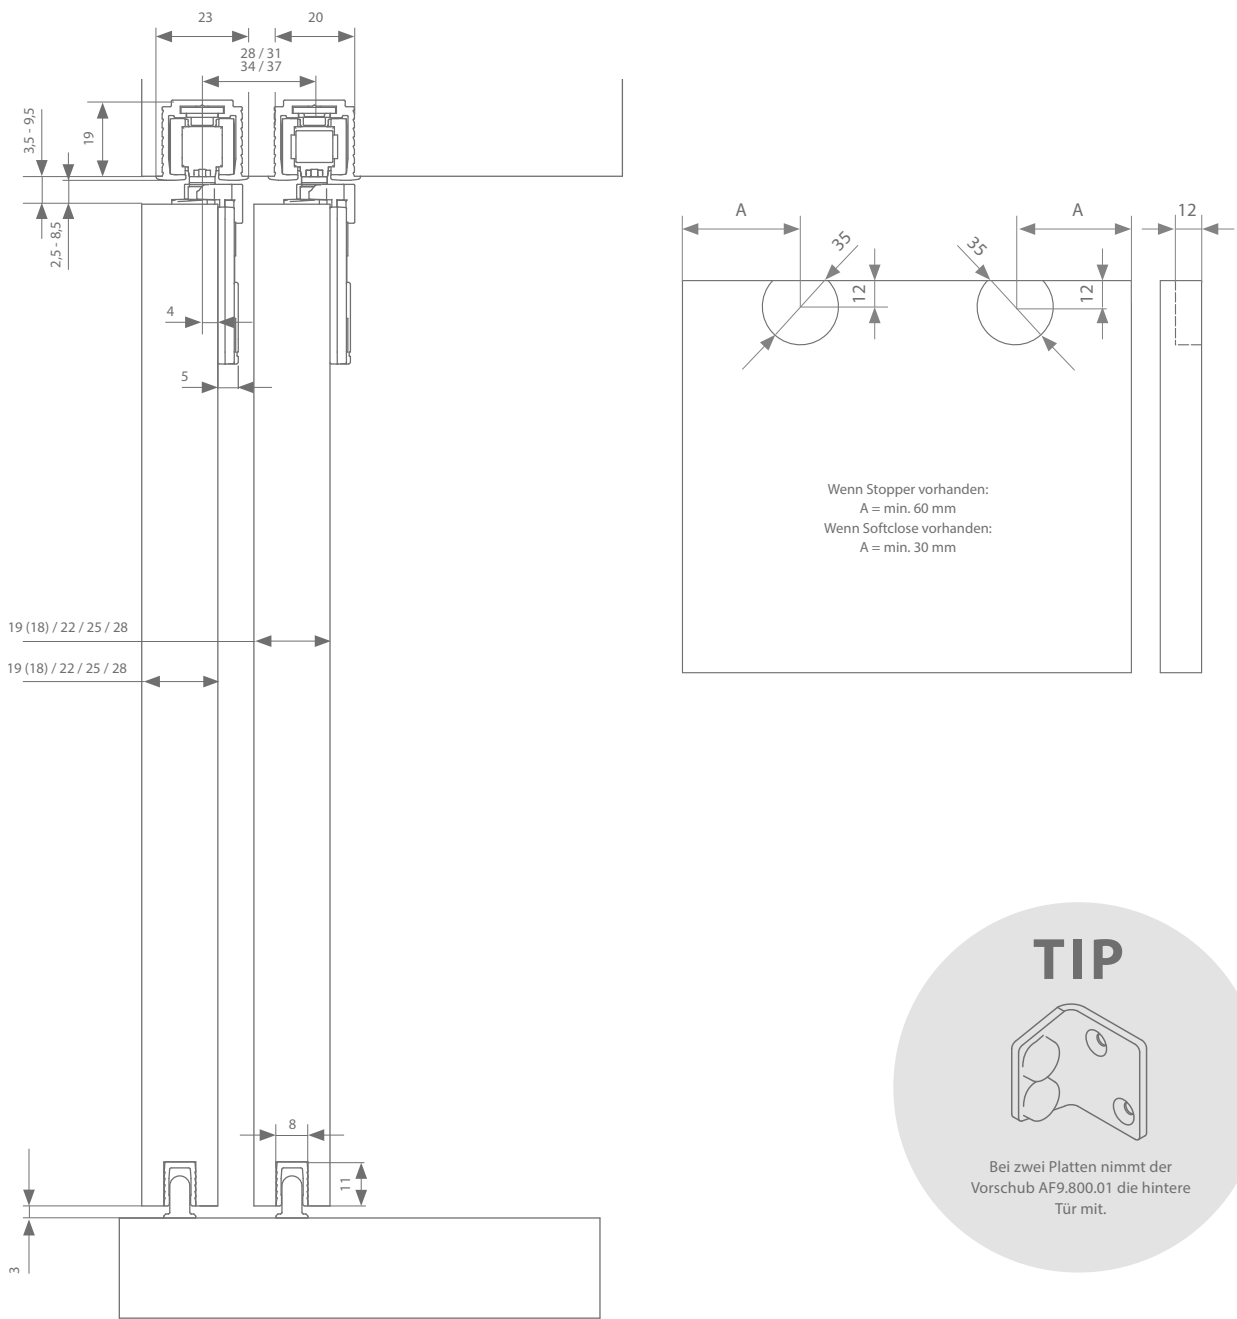

Profile


	Max. Türbreite	Länge	Artikelnummer
Laufprofil	Gemäß Anordnung	2000 mm	AF0.308.200
		3000 mm	AF0.308.300
		4000 mm	AF0.308.400
		6000 mm	AF0.308.600
Unterlaufendes Profil	1000 mm	1000 mm	AF0.608.100
	1250 mm	1250 mm	AF0.608.125
	1500 mm	1500 mm	AF0.608.150
	2000 mm	2000 mm	AF0.608.200
	3000 mm	3000 mm	AF0.608.300
	4000 mm	4000 mm	AF0.608.400

Beschlagauswahl

	Artikelnummer
Beschlag	AF0.100
Soft-Close-Erweiterung	AF2.385.020*

Jedes System ist mit allen erforderlichen Rollen, Aufhängungen, Führungen und Stoppfern ausgestattet. Pro Türverkleidung ist ein System erforderlich. Der Softclose muss separat bestellt werden.
* Mit 1 Soft-Close – min. Türbreite = 345 mm, mit 2 Soft-Close – min. Türbreite = 525 mm


mögliche Konfigurationen

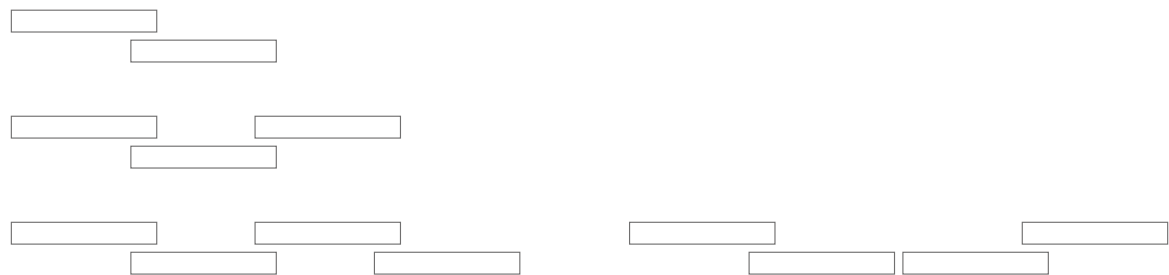



ARGENTA 501.000

Mit diesem einfach zu montierenden System lassen sich Türblätter von 25 kg leichtgängig bewegen.



weiß




braun

argenta 501.000

ein Set wird wie folgt bestellt:



X = MIN. 16 mm A = X + 6
A = MIN. 22 mm B = X - 10
B = MIN. 9 mm

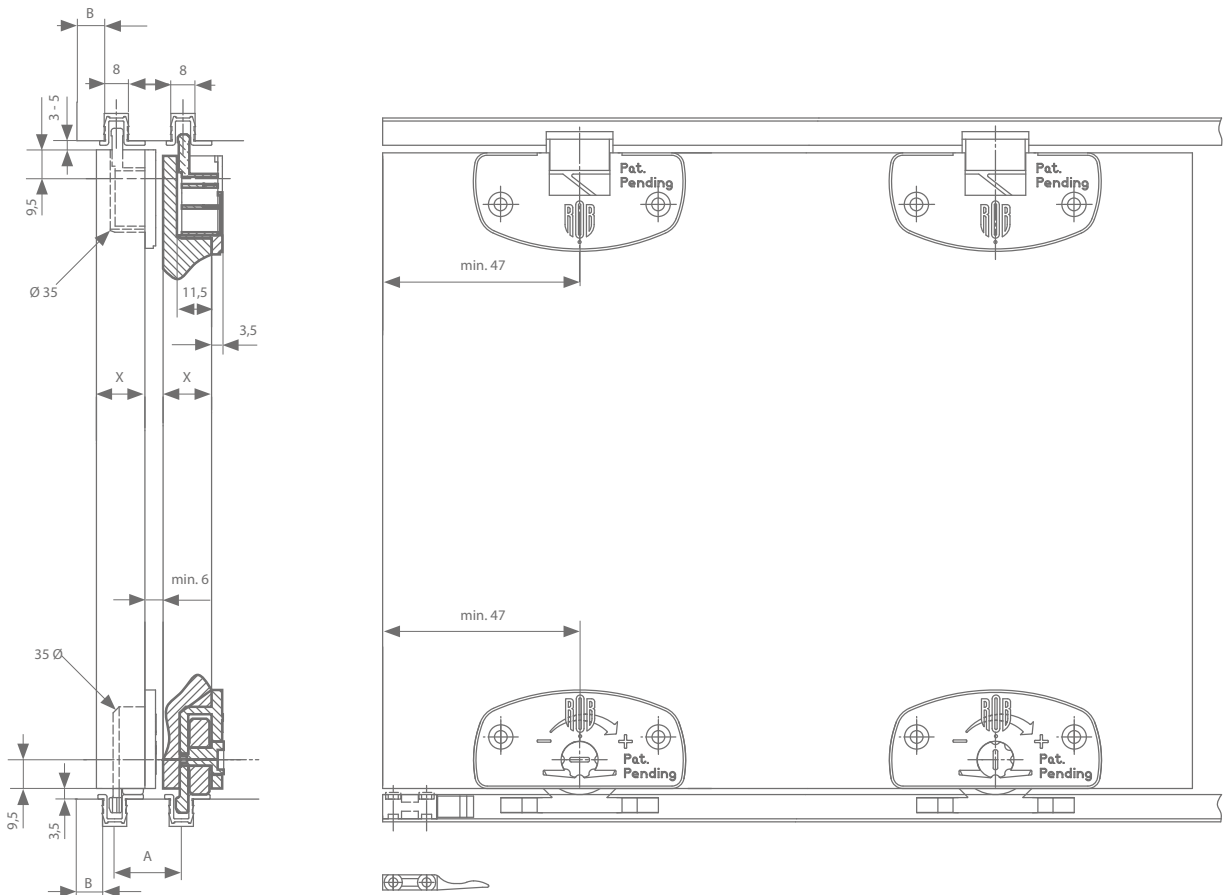

Profile

	Max. Türbreite	Länge	Artikelnummer
Laufprofil weiß	Gemäß Anordnung	3000 mm	501.001.300
		5000 mm	501.001.500
Laufprofil braun	Gemäß Anordnung	3000 mm	501.003.300
		5000 mm	501.003.500

Beschlagauswahl

	Artikelnummer
Beschlag weiß	501.101
Beschlag braun	501.103

Jedes System ist mit allen erforderlichen Rollen, Aufhängungen, Führungen und Stopperrn ausgestattet. Pro Türverkleidung ist ein System erforderlich.

mögliche Konfigurationen






ARGENTA SYMFO 60


Symfo 60 umfasst untere Gleitsysteme mit oberer Führung für ein maximales Gewicht von 60 kg/Platte. Dieser Beschlag ist für Platten von 16–19 mm geeignet. Die Rollen sind an der Rückseite der Platte befestigt.



grau
anodisiert




weiß
RAL 9003




schwarz
RAL 9005



Technische Zeichnung

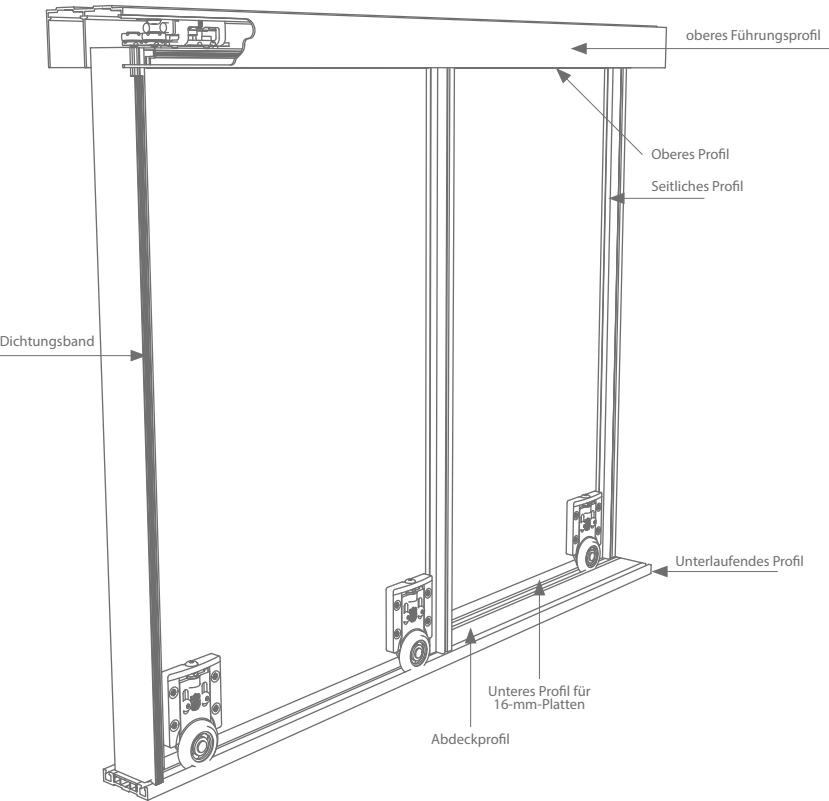



mit oberer Führung

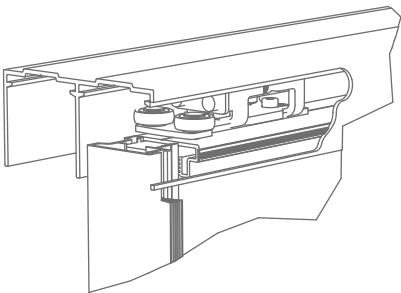

mögliche Konfigurationen



ohne obere Führung

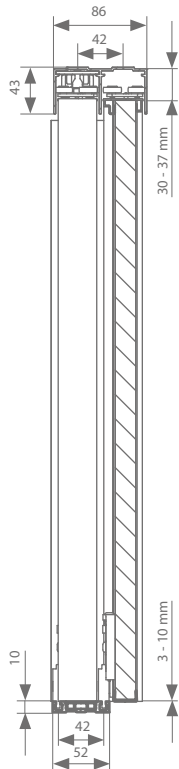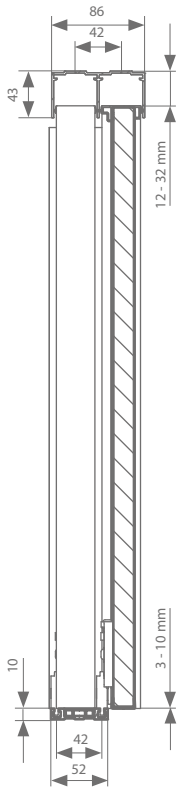

Profile

	Max. Türbreite	Länge	Grau anodisiert	Weiß	Schwarz
Oberes Führungsprofil	Gemäß Anordnung	2000 mm	DK0.118.200.0	DK0.118.200.1	DK0.118.200.2
		3000 mm	DK0.118.300.0	DK0.118.300.1	DK0.118.300.2
		6000 mm	DK0.118.600.0	DK0.118.600.1	DK0.118.600.2
Oberes Profil		2000 mm	DK0.418.200.0	DK0.418.200.1	DK0.418.200.2
		3000 mm	DK0.418.300.0	DK0.418.300.1	DK0.418.300.2
		6000 mm	DK0.418.600.0	DK0.418.600.1	DK0.418.600.2
Seitliches Profil		2600 mm	DK0.408.260.0	DK0.408.260.1	DK0.408.260.2
		5300 mm	DK0.408.530.0	DK0.408.530.1	DK0.408.530.2
Dichtungsband	Anzahl der Meter x		AM0.959.001	AM0.959.001	AM0.959.001
Klebende Führungstreifen	1 m		DK0.419.001	DK0.419.001	DK0.419.001
Unteres Profil für 16-mm-Platten		2000 mm	DK0.478.200.0	DK0.478.200.1	DK0.478.200.2
		3000 mm	DK0.478.300.0	DK0.478.300.1	DK0.478.300.2
		6000 mm	DK0.478.600.0	DK0.478.600.1	DK0.478.600.2
Unteres Profil für 19-mm-Platten		2000 mm	DK0.428.200.0	DK0.428.200.1	DK0.428.200.2
		3000 mm	DK0.428.300.0	DK0.428.300.1	DK0.428.300.2
		6000 mm	DK0.428.600.0	DK0.428.600.1	DK0.428.600.2
Unterlaufendes Profil		2000 mm	DK0.128.200.0	DK0.128.200.1	DK0.128.200.2
		3000 mm	DK0.128.300.0	DK0.128.300.1	DK0.128.300.2
		6000 mm	Dk0.128.600.0	Dk0.128.600.1	Dk0.128.600.2
Abdeckprofil		2000 mm	DK0.908.200.0	DK0.908.200.1	DK0.908.200.2
		3000 mm	DK0.908.300.0	DK0.908.300.1	DK0.908.300.2
		6000 mm	DK0.908.600.0	DK0.908.600.1	DK0.908.600.2

Beschlagauswahl

Beschläge für 1 Tür	Artikelnummer
Laufrollen	DK0.001
Obere Führungen und Stopper (Seitenstopper und durchgehende Stopper)	DK0.101
Beschläge für 2 Türen	
Laufrollen	DK0.002
Obere Führungen und Stopper (Seitenstopper und durchgehende Stopper)	DK0.102
Beschläge für 3 Türen	
Laufrollen	DK0.003
Obere Führungen und Stopper (Seitenstopper und durchgehende Stopper)	DK0.103

Das obere Profil eignet sich für Platten von 19 mm, über Distanzstücke ist es für Türplatten von 16 mm geeignet, diese sind immer in den Beschlägen der Laufrollen enthalten.



argenta symfo 60

Totaalsets

	Laufprofil & Oberes Führungsprofil	Grau anodisiert	Weiß	Schwarz
2 Türe - Max. Türbreite = 1000 mm - max. Türhöhe = 2600 mm	2000 mm	DK0.152.0	DK0.152.1	DK0.152.2
2 Türe - Max. Türbreite = 1500 mm - max. Türhöhe = 2600 mm	3000 mm	DK0.172.0	DK0.172.1	DK0.172.2
3 Türe - Max. Türbreite = 1000 mm - max. Türhöhe = 2600 mm	3000 mm	DK0.173.0	DK0.173.1	DK0.173.2


Ein Satz enthält alle notwendigen Komponenten für Türen mit einer Öffnung von 2 oder 3 Metern, mit Platten von bis zu 1 oder 1,5 Metern Breite und bis zu 2600 mm Höhe. Zusätzlich zu den Beschlägen (Typ DK0.00X) und den oberen und unteren Schienen (mit Abdeckprofil) werden jeweils die notwendigen Rahmenprofile zur Befestigung der Platten (16 mm/19 mm) (bei unterem Profil Typ DK0.478. xxx) sowie selbstklebende Führungstreifen mitgeliefert. Die Stopper und oberen Führungen sind in diesem Set nicht enthalten und müssen separat bestellt werden. Zum Beispiel: DK0.902 (obere Führung für 2 Türen) oder DK0.903 (obere Führung für 3 Türen).



02

MÖBEL- BESCHLÄGE FÜR GLASPLATTEN

Unterlaufende Schiebebeschläge für
Gewichte bis zu 60 kg pro Platte und kann
über eine endlose Anzahl von Platten
nebeneinander kombiniert werden.

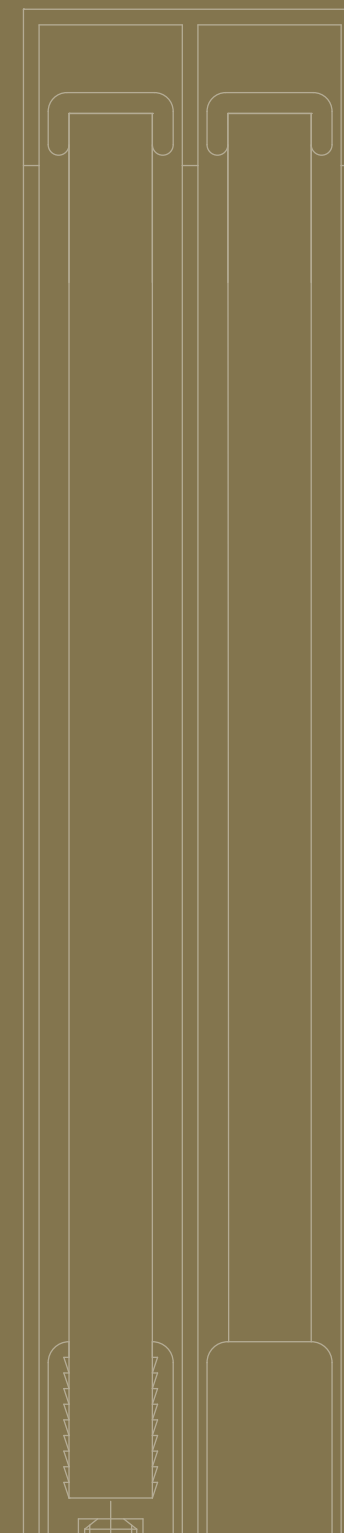



ARGENTA SCHIEBEGLAS

Diese Serie von ROB umfasst alle Bauteile für die Befestigung der Glasschiebetüren von Vitrinen oder für den Einbau von Schalterfenstern mit einem Gewicht von max. 30 kg und einer Stärke von max. 8 mm.




grau
anodisiert

argenta Schiebeglas

ein Set wird wie folgt bestellt:



Technische Zeichnung

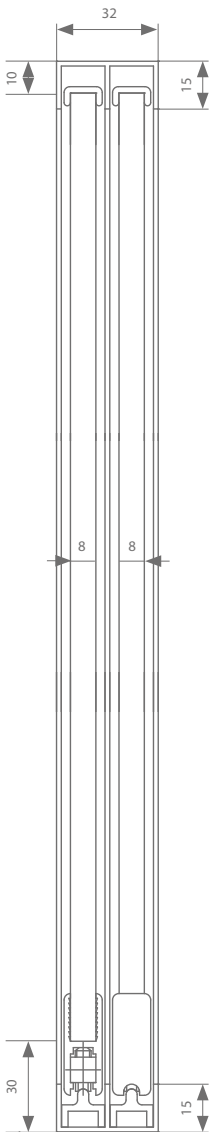

Profile


	Max. Türbreite	Länge	Artikelnummer
Doppeltes U-Profil	Gemäß Anordnung	750 mm	520.128.0
		1000 mm	520.138.0
		1500 mm	520.148.0
		2000 mm	520.158.0
		3000 mm	520.178.0
		6000 mm	520.198.0
Laufprofil	Gemäß Anordnung	750 mm	520.228.0
		1000 mm	520.238.0
		1500 mm	520.248.0
		2000 mm	520.258.0
		3000 mm	520.278.0
		6000 mm	520.298.0
Glasprofil 8 mm	750 mm	750 mm	520.428.0
	1000 mm	1000 mm	520.438.0
	1500 mm	1500 mm	520.448.0
	2000 mm	2000 mm	520.458.0
	3000 mm	3000 mm	520.478.0
	6000 mm	6000 mm	520.498.0

Beschlagauswahl

Beschlag	Artikelnummer
8 mm	520.600.0

Jedes System ist mit allen erforderlichen Rollen, Aufhängungen, Führungen und Stoppern ausgestattet. Pro Türverkleidung ist ein System erforderlich.


mögliche Konfigurationen



Schlosswahl

Beschlag	Richtung	Artikelnummer
8 mm	Links	529.910
	Rechts	529.920

Technische Zeichnung

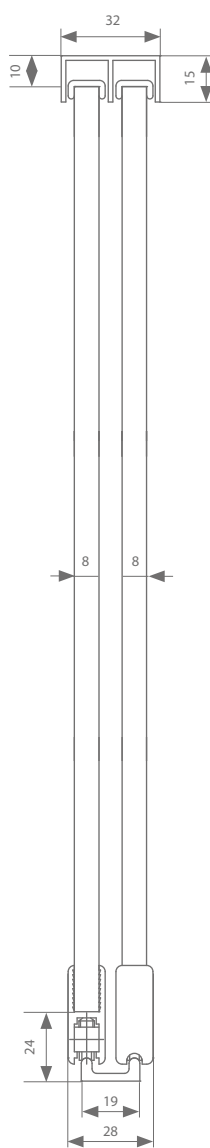

Profile


	Max. Türbreite	Länge	Artikelnummer
Doppeltes U-Profil	Gemäß Anordnung	750 mm	520.128.0
		1000 mm	520.138.0
		1500 mm	520.148.0
		2000 mm	520.158.0
		3000 mm	520.178.0
		6000 mm	520.198.0
Laufprofil	Gemäß Anordnung	750 mm	520.328.0
		1000 mm	520.338.0
		1500 mm	520.348.0
		2000 mm	520.358.0
		3000 mm	520.378.0
		6000 mm	520.398.0
Glasprofil 8 mm	750 mm	750 mm	520.428.0
	1000 mm	1000 mm	520.438.0
	1500 mm	1500 mm	520.448.0
	2000 mm	2000 mm	520.458.0
	3000 mm	3000 mm	520.478.0
	6000 mm	6000 mm	520.498.0

Beschlagauswahl

Beschlag	Artikelnummer
8 mm	520.600.0

Jedes System ist mit allen erforderlichen Rollen, Aufhängungen, Führungen und Stoppern ausgestattet. Pro Türverkleidung ist ein System erforderlich.

mögliche Konfigurationen



Schlosswahl

Beschlag	Richtung	Artikelnummer
8 mm	Links	529.910
	Rechts	529.920

ANMERKUNGEN

