

ARLU®
OPENING DOORS

XPERTA





ARLU, LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D'OUVERTURE DE PORTE

ARLU® est le fabricant qui se cache derrière les noms de marque argenta® et rob®. Depuis plus d'un siècle déjà, argenta est la marque de référence pour tout ce qui concerne l'huissierie, mais aujourd'hui, elle est avant tout synonyme de systèmes de portes invisibles.

De nos jours, l'architecture minimaliste accorde énormément d'importance à la pureté des lignes et prône un « retour vers l'essentiel ». Sur le plan des portes intérieures, cela se traduit par des huisseries de porte dissimulées, par des techniques intégrées, des chambranles et des plinthes invisibles ainsi que par l'installation de portes coulissantes et pivotantes.

Arlu propose un éventail complet de solutions d'intérieur au design épuré.

01 BOIS

- 6** PORTE SIMPLE
- 8** fixation au plafond
- 12** fixation compacte au plafond
- 14** fixation murale sans plinthe
- 18** fixation murale sans plinthe avec supports
- 22** fixation murale compacte sans plinthe
- 24** fixation murale avec plinthe
- 26** fixation murale avec plinthe et supports
- 28** fixation murale compacte avec plinthe
- 30** FIXATION AU PLAFOND
- 34** ACCESSOIRES
- 36** SYMÉTRIQUE
- 38** fixation au plafond
- 42** fixation murale sans plinthe
- 46** fixation murale sans plinthe avec supports
- 50** fixation murale compacte sans plinthe
- 52** fixation murale avec plinthe et supports
- 54** TÉLESCOPIQUE
- 56** double fixation télescopique au plafond
- 58** triple fixation télescopique au plafond
- 60** PARALLÈLE
- 62** double fixation parallèle au plafond
- 64** double fixation parallèle compacte au plafond
- 66** triple fixation parallèle au plafond
- 68** triple fixation parallèle compacte au plafond
- 70** MOTORISATION


02 VERRE

- 74** PORTE SIMPLE
- 76** fixation au plafond
- 78** fixation murale
- 80** FIXATION AU PLAFOND


03 APERÇU

XPERTA BOIS

ARLU® est un spécialiste en systèmes de portes coulissantes, connu pour le succès de ses gammes expert et proslide®. En tant que pionniers, nous accordons toujours la priorité au développement et à l'amélioration. Avec Xperta, ARLU franchit une nouvelle étape dans sa mission de faire la différence dans chaque intérieur. Les produits et les solutions évoluent avec les défis du marché international de la quincaillerie, au bénéfice de l'artisan, de l'architecte et du client final. La fermeture assistée silencieuse à double action, les roulements silencieux et les suspensions compactes ne sont que quelques-uns des avantages de la nouvelle gamme.

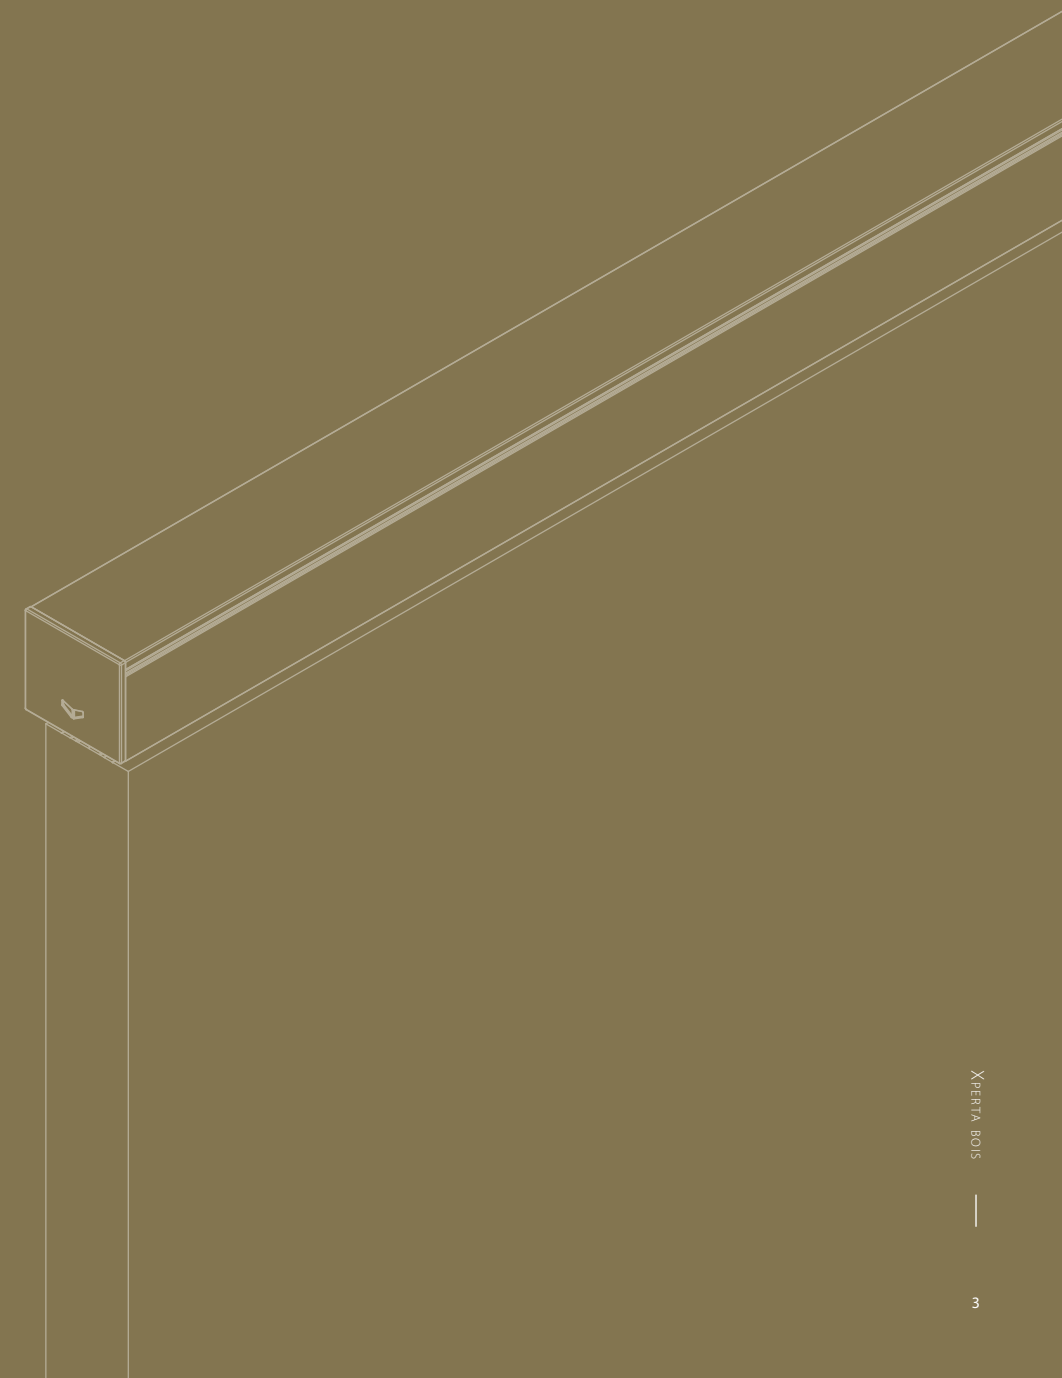


Xperta bois
pourquoi choisir Xperta ?

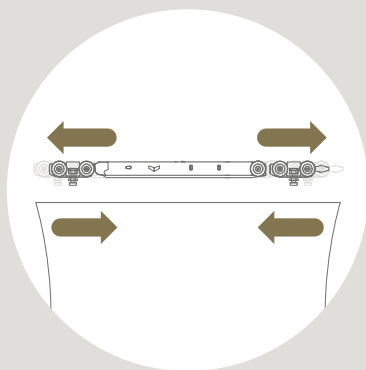


**FERMETURE
PROGRESSIVE À
DOUBLE EFFET**

pour l'ouverture et la fermeture
des portes en douceur. Sa forme
compacte lui permet de s'adapter à
des portes extrêmement étroites.

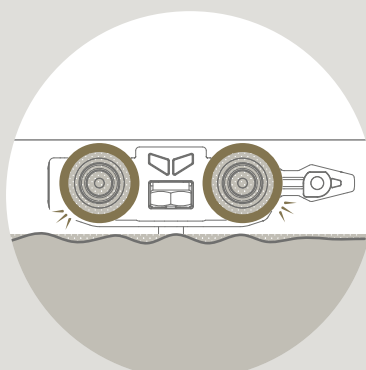

**RÉSISTANCE MINIMALE
AU ROULEMENT,
RÉDUCTION MAXIMALE
DU BRUIT**

grâce aux roulements pourvu d'un
noyau souple mais d'une bande
renforcée par sa conception.

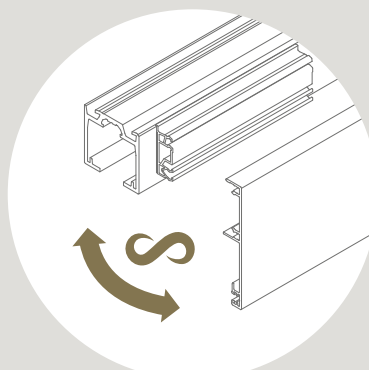

**CACHE RAIL ET
PROFIL COULISSANT
UNIVERSELS**

pour tous types de montage.
Montage rapide grâce aux clips de
montage uniques.

Choix entre un profilé mural
étroit ou large

CONSEIL



avec le connecteur
AAA.11011000.00 vous pouvez
assembler 2 profilés en ligne

Système de fixation
facile

CONSEIL



Le guide AAA.25100000.07
est le choix idéal lorsque
vous ne pouvez pas fixer le
guide au sol.

Xperta est une solution universelle
pour les portes en bois jusqu'à
150 kg. Le profil supérieur unique et
les roulements silencieux garantissent
ensemble un mouvement optimal de
chaque porte coulissante. Xperta peut
être monté avec le profil mural et le
cache rail assortis ou avec le profil
supérieur directement au plafond.

Le profil invisible Xperta permet
d'obtenir une finition encore plus
épurée dans les faux plafonds, les
plafonds suspendus et les plafonds
tendus.

Montage et
démontage rapides
grâce au module ESSI

Canal d'activation
séparé

Profil de guidage inférieur

4
mm

**UN ESPACE
DE 4 MM
SEULEMENT**
entre la porte et
le profil supérieur,
avec auto-fix
ou une fixation
manuelle.

Disponible en 3 couleurs
Aluminium anodisé F1, laque
texturée noire et blanche






Xperta 100 - 150 kg **PORTE SIMPLE**

Les portes coulissantes Xperta se distinguent par leur fonctionnement silencieux, leur polyvalence, leur montage intuitif, leur design épuré et leur caractère durable. Une fermeture progressive à double action rend l'utilisation encore plus confortable. La suspension compacte avec système auto-fix, combinée au rail et mural unique, garantit un montage rapide avec un résultat minimaliste.

LONGUEUR DU PROFIL



2 | 3 | 4 | 6 M


MONTAGE



POIDS DE PORTE



aluminium anodisé



laque texturée noire
RAL 9005




laque texturée blanche
RAL 9016

Dessins techniques

fixation au plafond 40 mm


fixation au plafond 44 mm

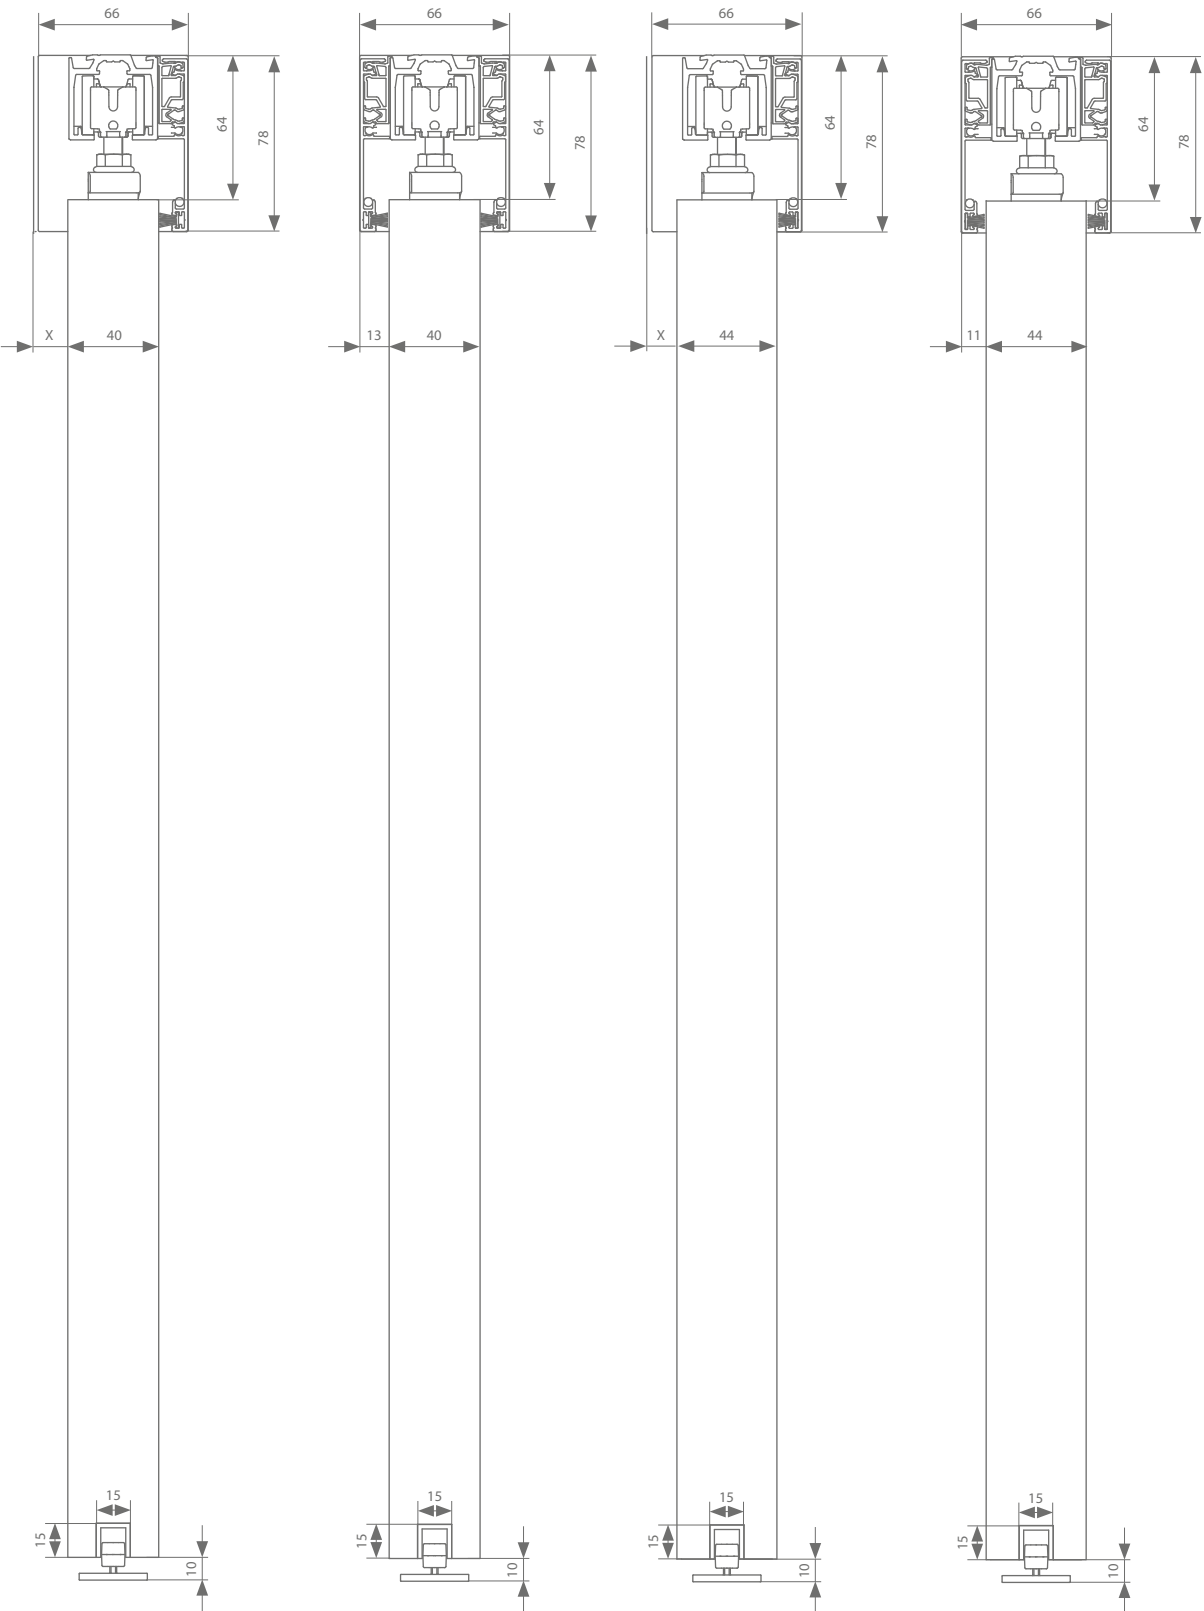

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Cache rail	1000 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ clips étroits 1 par mètre de cache rail		100 mm		AAA.12010010.07	
Jeu d'embouts	X = 7 mm (pour épaisseur de porte de 40) / 5 mm (pour épaisseur de porte de 44)		AAA.92050000.02	AAA.92050000.07	AAA.92050000.05
	X = 15 mm (pour épaisseur de porte de 40) / 13 mm (pour épaisseur de porte de 44)		AAA.92020000.02	AAA.92020000.07	AAA.92020000.05
Brosse d'étanchéité	1000 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1500 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	2000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	3000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture



	Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	100 kg	150 kg
Standard-Fix	Avec 2 arrêts	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
	Avec 2 softcloses	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Garniture motorisée 100kg*


Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide**	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (4 x largeur de porte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64

* voir p.68 pour plus d'information
** Pour les embouts et les clips assortis, voir p.11.
Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.


Xperta bois
fixation au plafond 50/54 mm

Dessins techniques

fixation au plafond 50 mm

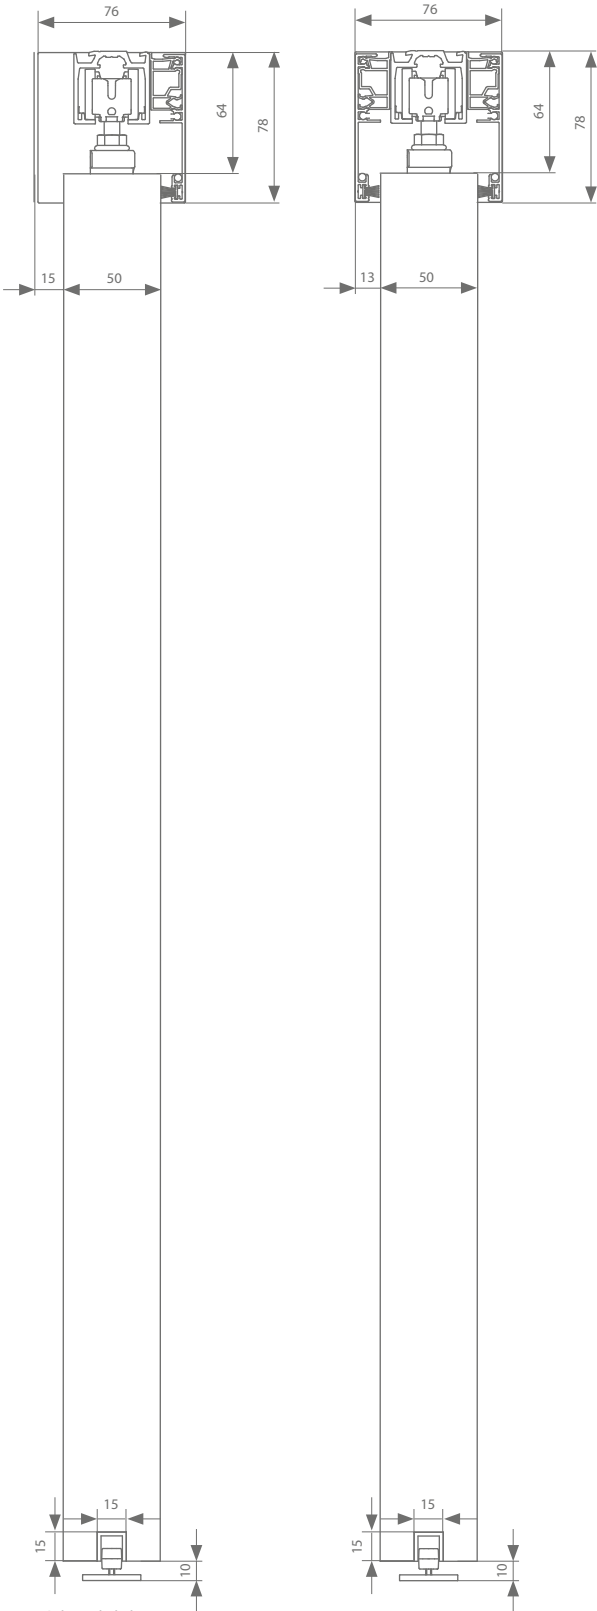

fixation au plafond 54 mm

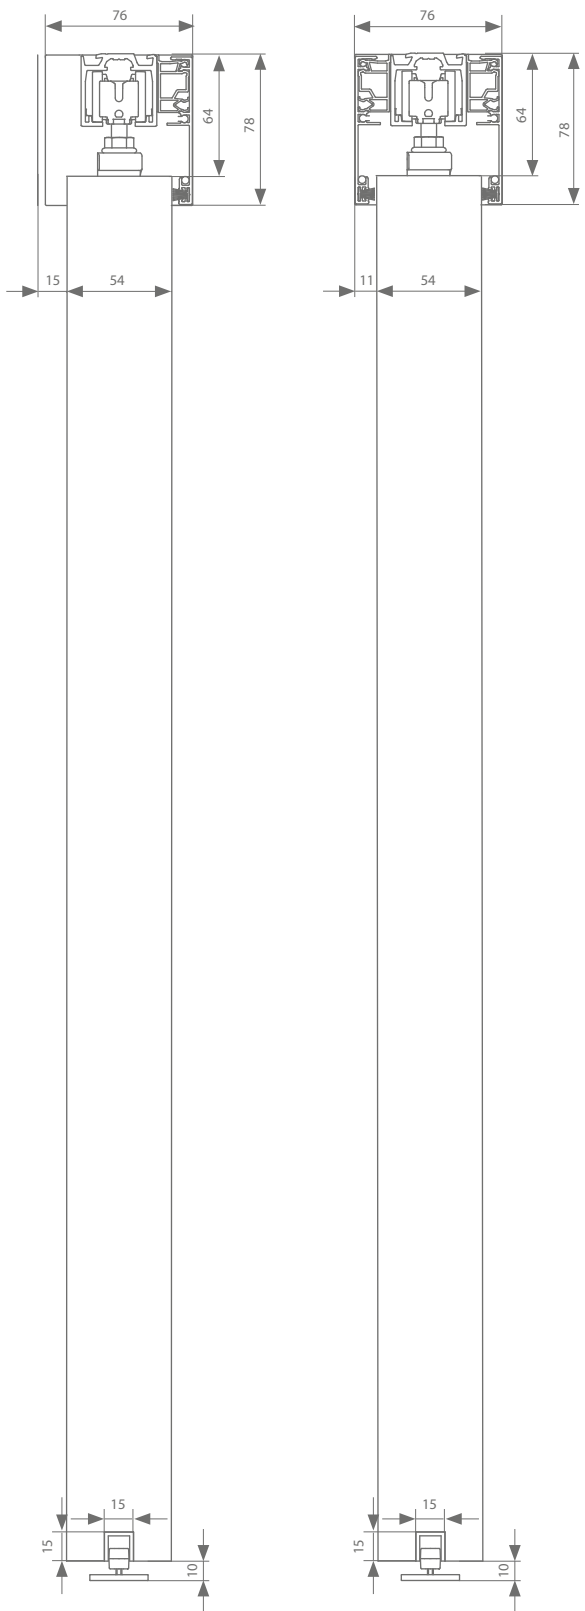


Profils

configurez votre kit

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI® (option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Cache rail	1000 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ clips larges 1 par mètre de cache rail		100 mm 1000 mm		AAA.12020010.07 AAA.12020100.07	
Jeu d'embouts			AAA.92040000.02	AAA.92040000.07	AAA.92040000.05
Brosse d'étanchéité	1000 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1500 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	2000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	3000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

	Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	100 kg	150 kg
 Standard-Fix	Avec 2 arrêts	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
	Avec 2 softcloses	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Garniture motorisée 100 kg*


Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (4 x largeur de porte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64

* voir p.68 pour plus d'information

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Dessins techniques

fixation au plafond 40 mm fixation au plafond 44 mm fixation au plafond 50 mm fixation au plafond 54 mm


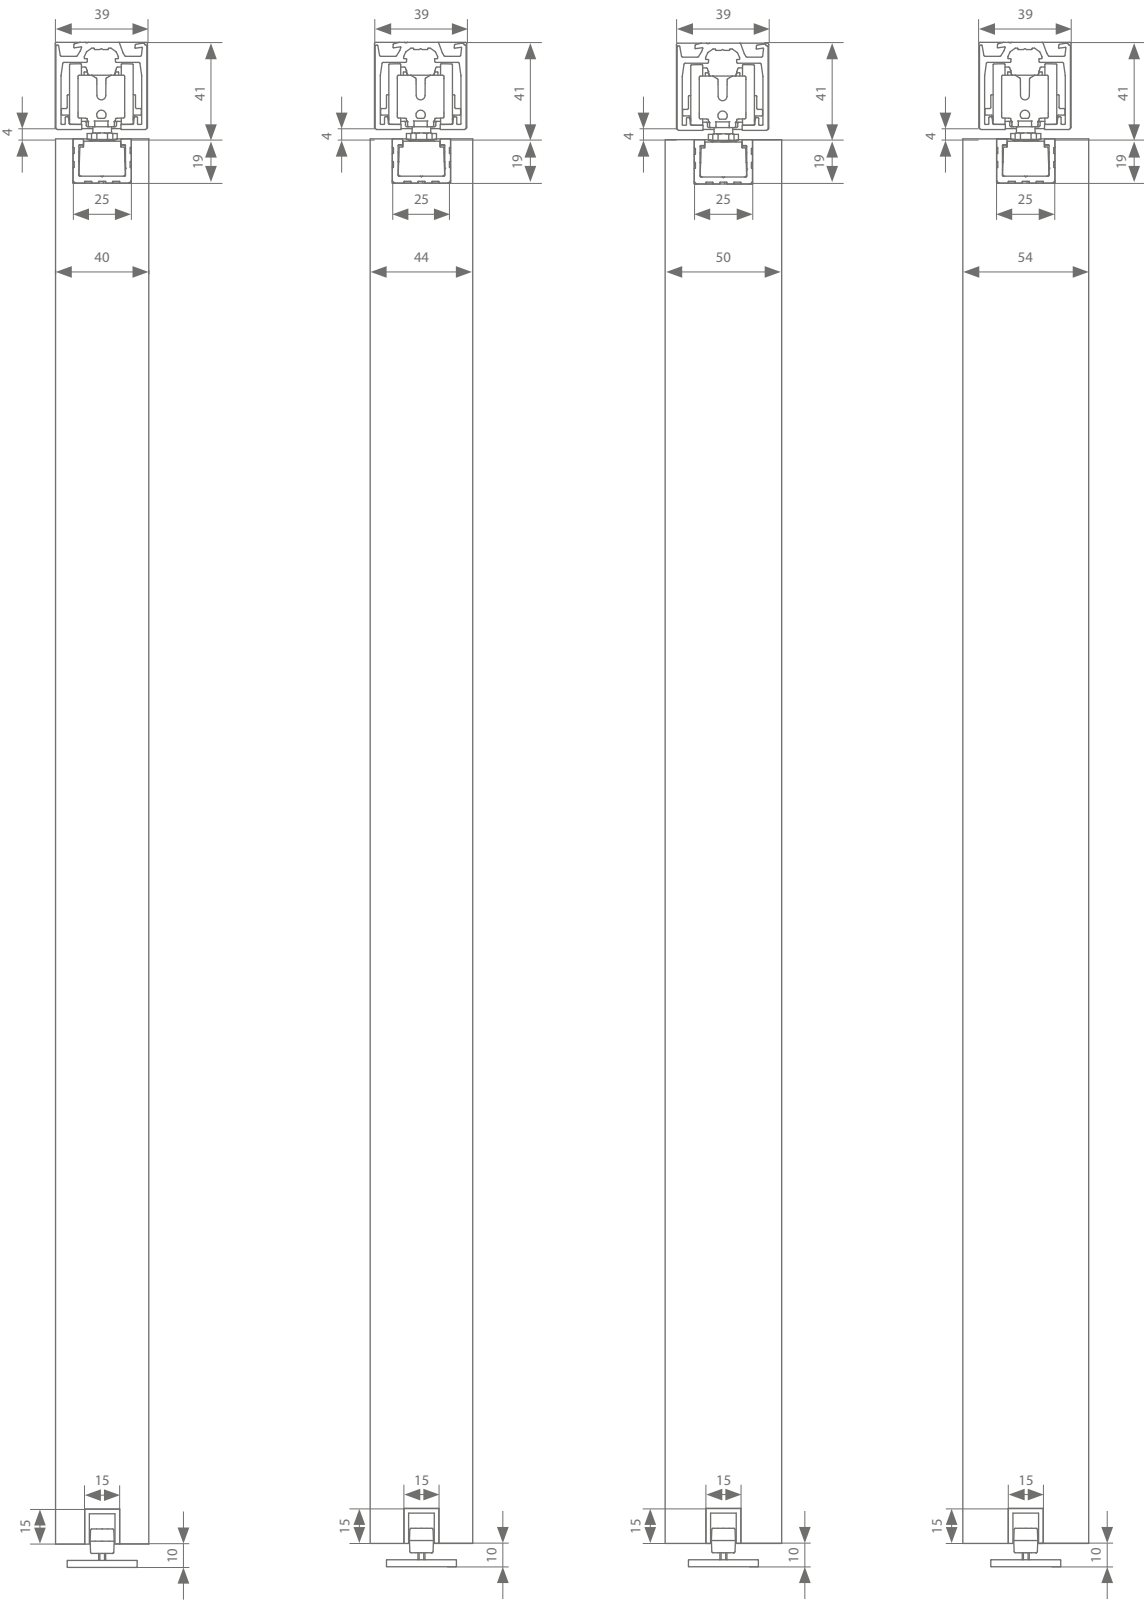


Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI® (option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Jeu d'embouts			AAA.91000000.02	AAA.91000000.07	AAA.91000000.05
Profil Compact encastré en haut de porte (optionnel)		248 mm*	AAA.14000025.00 (2 x)		
	1000 mm	1000 mm	AAA.14000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.14000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.14000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.14000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.14000300.00		
Embout pour profil Compact (optionnel)	6000 mm	6000 mm	AAA.14000600.00		
			AAA.94000000.02	AAA.94000000.07	AAA.94000000.05
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

* ne peut être combiné avec ESSI

Garniture

	Suspension compacte	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	100 kg	150 kg
	Manual-fix	Avec 2 arrêts	357 mm	443 mm	AAA.20100000.00 AAC.20100000.00
		Avec 2 softcloses	590 mm	664 mm	AAA.20120000.00 AAC.20120000.00
	Auto-fix	Avec 2 arrêts	357 mm	443 mm	AAA.20200000.00 AAC.20200000.00
		Avec 2 softcloses	590 mm	664 mm	AAA.20220000.00 AAC.20220000.00

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Kits complets 100 kg


	Largeur de porte max.	Longueur			
Avec 2 softcloses	1000 mm	2000 mm	AAA.31012200.02	AAA.31012200.07	AAA.31012200.05
Avec 2 softcloses	1500 mm	3000 mm	AAA.31012300.02	AAA.31012300.07	AAA.31012300.05

Xperta bois


fixation murale 40/44 mm sans plinthe

Dessins techniques

fixation murale 40 mm

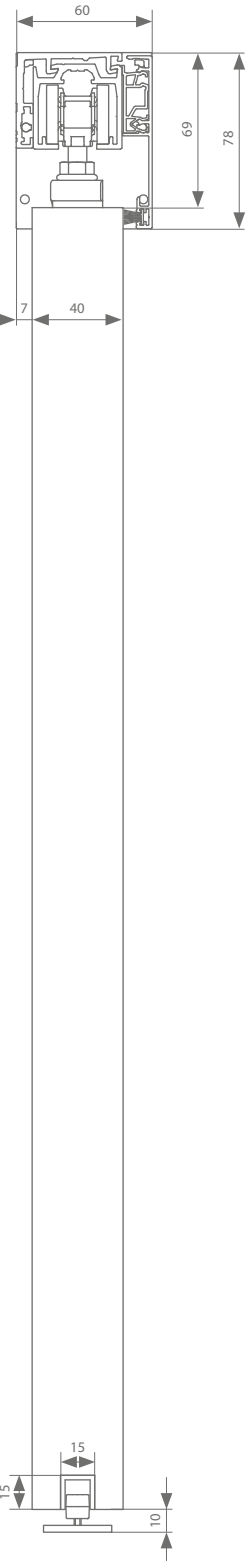


fixation murale 44 mm

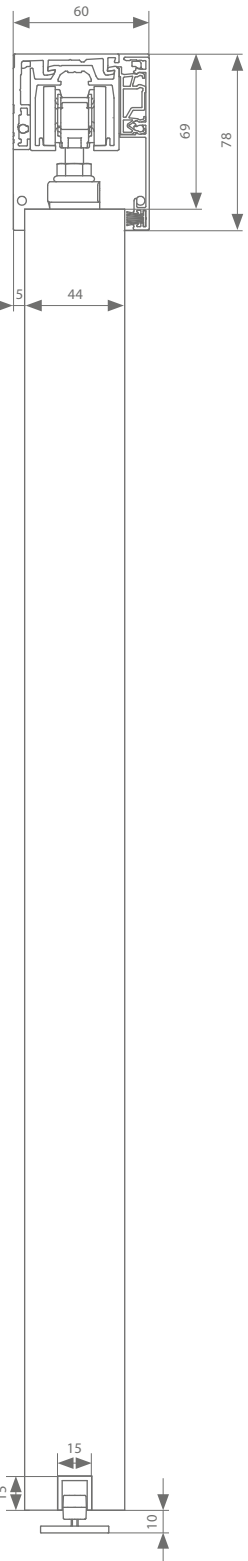

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Profil mural	1000 mm	2000 mm	AAA.13000200.02	AAA.13000200.07	AAA.13000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.13000300.02	AAA.13000300.07	AAA.13000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.13000400.02	AAA.13000400.07	AAA.13000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.13000600.02	AAA.13000600.07	AAA.13000600.05
Cache rail	1000 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ clips étroits 1 par mètre de cache rail		100 mm		AAA.12010010.07	
Jeu d'embouts			AAA.92000000.02	AAA.92000000.07	AAA.92000000.05
Brosse d'étanchéité	1000 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1500 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	2000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	3000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture



	Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	100 kg	150 kg
Standard-Fix	Avec 2 arrêts	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
	Avec 2 softcloses	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Garniture motorisée 100 kg*

Fixation latérale avec moteur	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide	702 mm	794 mm	AAA.20030000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (4 x largeur de porte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
			5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal			AM3.100.104.61
	pour 4 canaux			AM3.100.104.64

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Kits complets 100 kg

	Largeur de porte max.	Longueur			
Avec 2 arrêts	1000 mm	2000 mm	AAA.32000200.02	AAA.32000200.07	AAA.32000200.05
Avec 2 softcloses	1000 mm	2000 mm	AAA.32002200.02	AAA.32002200.07	AAA.32002200.05
Avec 2 softcloses	1500 mm	3000 mm	AAA.32002300.02	AAA.32002300.07	AAA.32002300.05


* voir p.68 pour plus d'information
** Non compatible avec les profilés de couverture et les embouts

Xperta bois


fixation murale 50/54 mm sans plinthe

Dessins techniques

fixation murale 50 mm

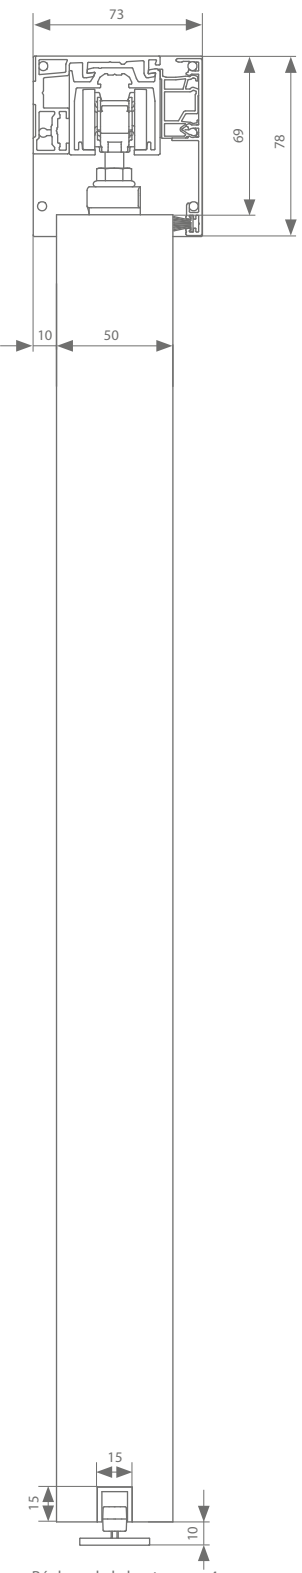

fixation murale 54 mm

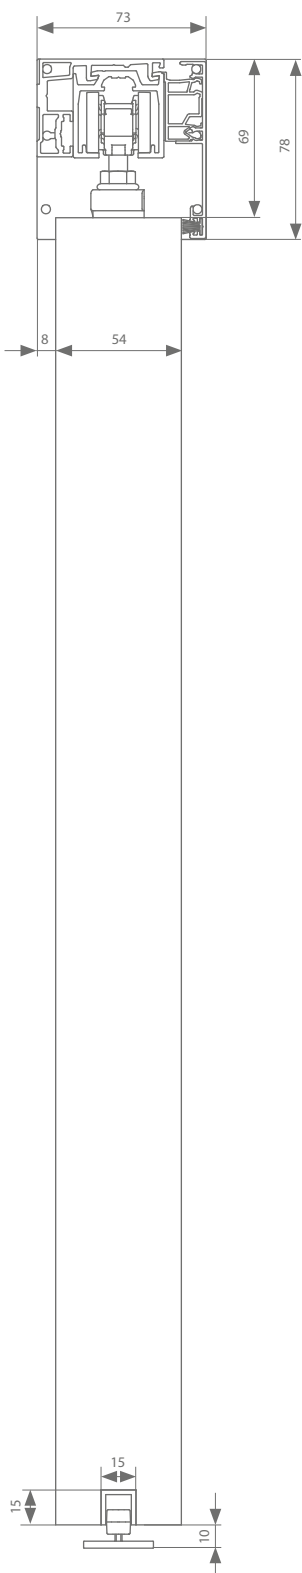

Profils

configurez votre kit

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Profil mural	1000 mm	2000 mm	AAA.13100200.02	AAA.13100200.07	AAA.13100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.13100300.02	AAA.13100300.07	AAA.13100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.13100400.02	AAA.13100400.07	AAA.13100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.13100600.02	AAA.13100600.07	AAA.13100600.05
Cache rail	1000 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ clips larges 1 par mètre de cache rail		100 mm		AAA.12020010.07	
		1000 mm		AAA.12020100.07	
Jeu d'embouts			AAA.92030000.02	AAA.92030000.07	AAA.92030000.05
Brosse d'étanchéité	1000 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1500 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	2000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	3000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

	Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	100 kg	150 kg
Standard-Fix	Avec 2 arrêts	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
	Avec 2 softcloses	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Garniture motorisée 100 kg*


Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (4 x largeur de porte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64

* voir p.68 pour plus d'information


Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Dessins techniques

fixation murale 40 mm

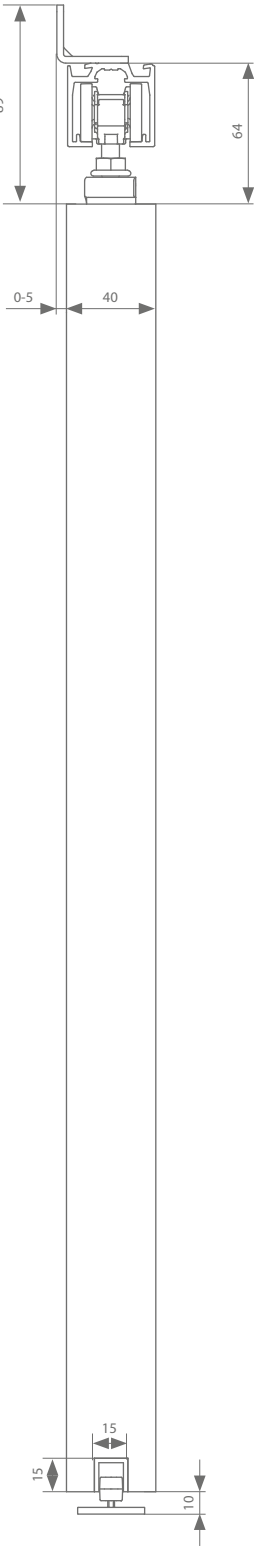

fixation murale 44 mm

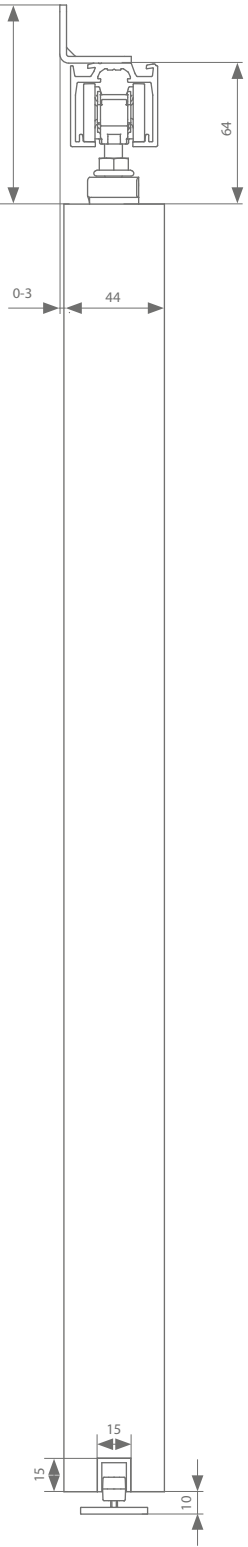


Réglage de la hauteur: + - 4 mm

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Support mural	chaque 500 mm nécessaire		AAA.01000000.01		
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

	Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	100 kg	150 kg
 Standard-Fix	Avec 2 arrêts	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
	Avec 2 softcloses	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Garniture motorisée 100 kg*

Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (4 x largeur de porte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64

* voir p.68 pour plus d'information


Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Kits complets 100 kg

	Largeur de porte max.	Longueur	
Avec 2 arrêts	1000 mm	2000 mm	AAA.31000200.02
Avec 2 arrêts	1500 mm	3000 mm	AAA.31000300.02
Avec 2 softcloses	1000 mm	2000 mm	AAA.31002200.02
Avec 2 softcloses	1500 mm	3000 mm	AAA.31002300.02


Dessins techniques

fixation murale 50 mm

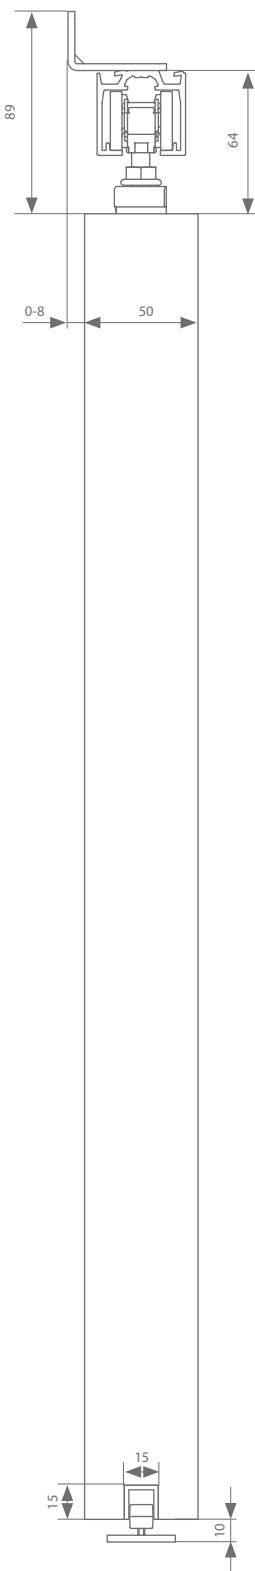

Réglage de la hauteur: + - 4 mm


fixation murale 54 mm

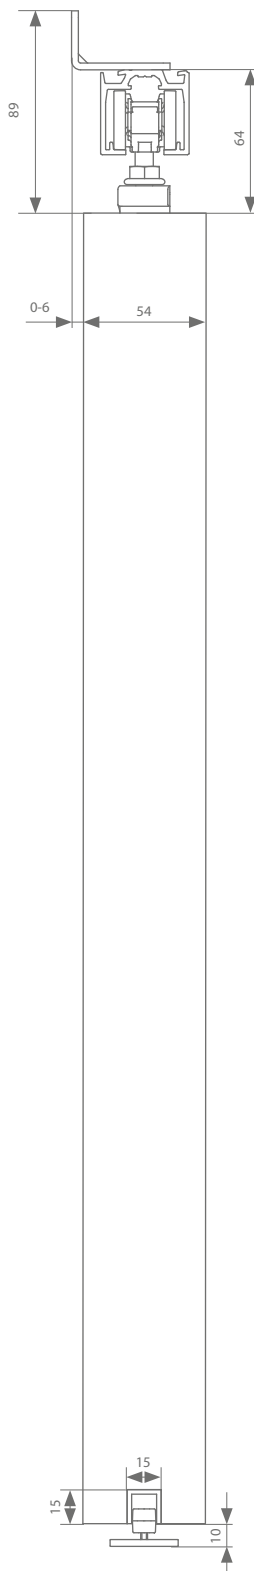

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI® (option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Support mural	chaque 500 mm nécessaire		AAA.01100000.01		
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture



	Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	100 kg	150 kg
Standard-Fix	Avec 2 arrêts	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
	Avec 2 softcloses	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Garniture motorisée 100 kg*

Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (4 x largeur de porte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64

* voir p.68 pour plus d'information


Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Xperta bois


fixation murale compacte 40/44 mm sans plinthe

Dessins techniques

fixation murale 40 mm

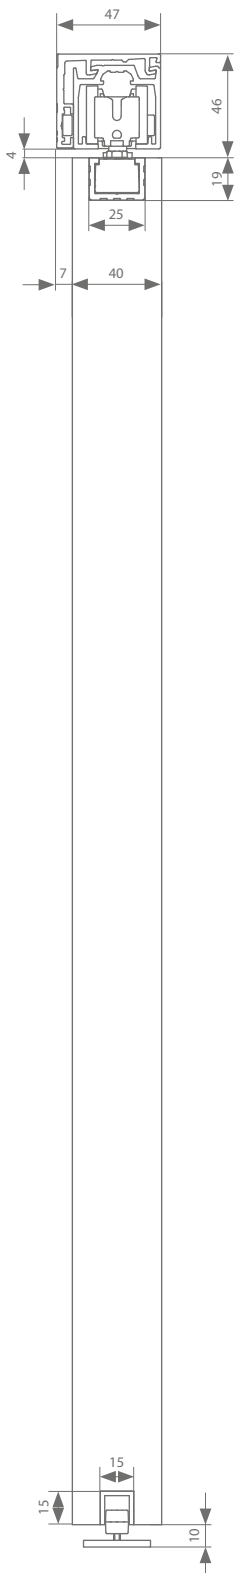

fixation murale 44 mm

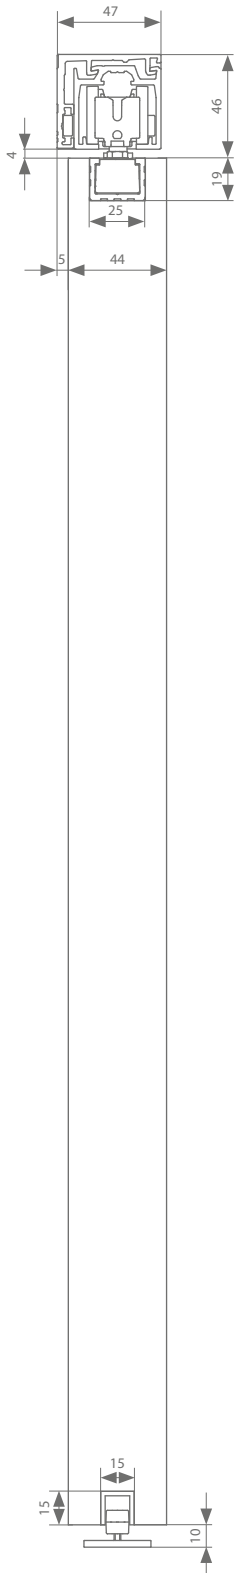

Profils

configurez votre kit

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI® (option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Profil mural	1000 mm	2000 mm	AAA.13000200.02	AAA.13000200.07	AAA.13000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.13000300.02	AAA.13000300.07	AAA.13000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.13000400.02	AAA.13000400.07	AAA.13000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.13000600.02	AAA.13000600.07	AAA.13000600.05
Jeu d'embouts			AAA.93000000.02	AAA.93000000.07	AAA.93000000.05
Profil Compact encastré en haut de porte (optionnel)		248 mm*	AAA.14000025.00 (2 x)		
	1000 mm	1000 mm	AAA.14000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.14000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.14000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.14000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.14000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.14000600.00		
Embout pour profil Compact (optionnel)			AAA.94000000.02	AAA.94000000.07	AAA.94000000.05
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

* ne peut être combiné avec ESSI

Garniture

Suspension compacte		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	100 kg	150 kg
	Avec 2 arrêts	357 mm	443 mm	AAA.20100000.00	AAC.20100000.00
	Avec 2 softcloses	590 mm	664 mm	AAA.20120000.00	AAC.20120000.00
	Avec 2 arrêts	357 mm	443 mm	AAA.20200000.00	AAC.20200000.00
	Avec 2 softcloses	590 mm	664 mm	AAA.20220000.00	AAC.20220000.00

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Kits complets 100 kg


	Largeur de porte max.	Longueur			
Avec 2 arrêts	1000 mm	2000 mm	AAA.33000200.02	AAA.33000200.07	AAA.33000200.05
Avec 2 softcloses	1000 mm	2000 mm	AAA.33002200.02	AAA.33002200.07	AAA.33002200.05
Avec 2 softcloses	1500 mm	3000 mm	AAA.33002300.02	AAA.33002300.07	AAA.33002300.05

Xperta bois

fixation murale 40/44 mm avec plinthe


Dessins techniques

fixation murale 40 mm

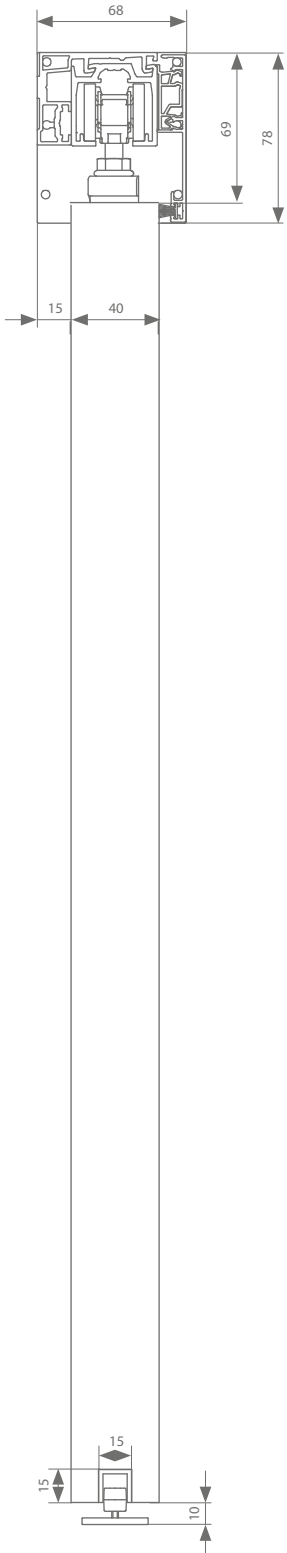

Réglage de la hauteur: + - 4 mm

fixation murale 44 mm

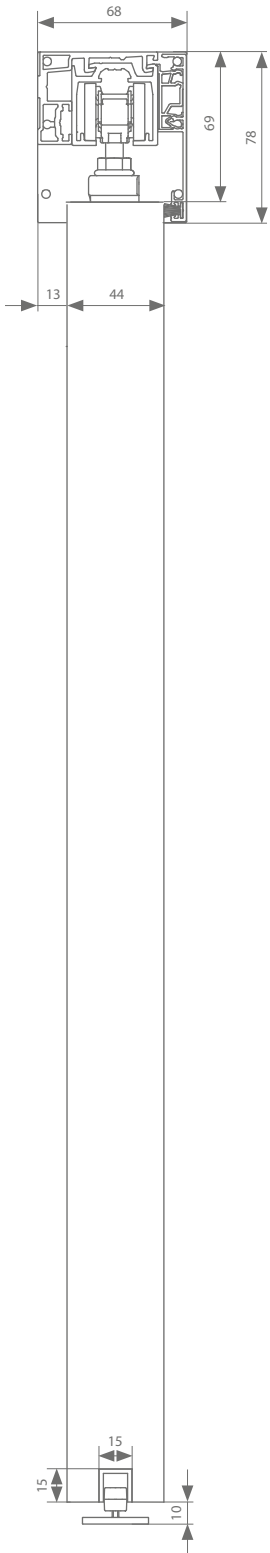

Profils

configurez votre kit

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI® (option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Profil mural	1000 mm	2000 mm	AAA.13100200.02	AAA.13100200.07	AAA.13100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.13100300.02	AAA.13100300.07	AAA.13100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.13100400.02	AAA.13100400.07	AAA.13100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.13100600.02	AAA.13100600.07	AAA.13100600.05
Cache rail	1000 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ clips étroits 1 par mètre de cache rail		100 mm		AAA.12010010.07	
Jeu d'embouts			AAA.92010000.02	AAA.92010000.07	AAA.92010000.05
Brosse d'étanchéité	1000 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1500 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	2000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	3000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

	Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	100 kg	150 kg
Standard-Fix	Avec 2 arrêts	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
	Avec 2 softcloses	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Garniture motorisée 100 kg*

Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide**	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (4 x largeur de porte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Kits complets 100 kg


	Largeur de porte max.	Longueur			
Avec 2 arrêts	1000 mm	2000 mm	AAA.32010200.02	AAA.32010200.07	AAA.32010200.05
Avec 2 softcloses	1000 mm	2000 mm	AAA.32012200.02	AAA.32012200.07	AAA.32012200.05
Avec 2 softcloses	1500 mm	3000 mm	AAA.32012300.02	AAA.32012300.07	AAA.32012300.05

* voir p.68 pour plus d'information


** Pour les embouts et les clips assortis, voir p.17.

Dessins techniques

fixation murale 40 mm

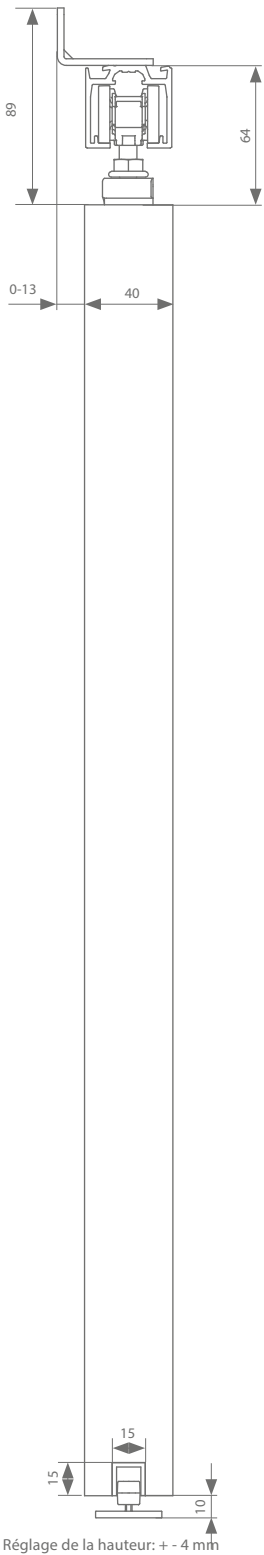


fixation murale 44 mm

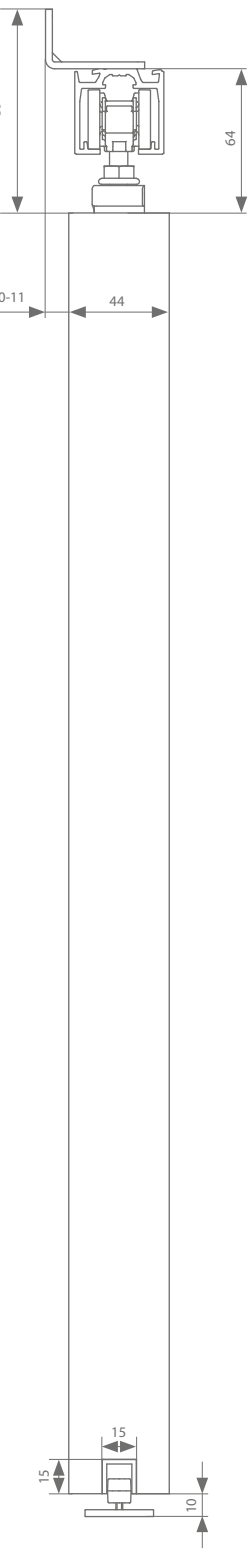

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Support mural	chaque 500 mm nécessaire		AAA.01100000.01		
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

	Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	100 kg	150 kg
 Standard-Fix	Avec 2 arrêts	352 mm	437 mm	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00
	Avec 2 softcloses	580 mm	664 mm	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00

Garniture motorisée 100 kg*

Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide	702 mm	794 mm		AAA.20030000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (4 x largeur de porte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64

* voir p.68 pour plus d'information


Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Xperta bois


compacte fixation murale 40/44 avec plinthe

Dessins techniques

fixation murale 40 mm

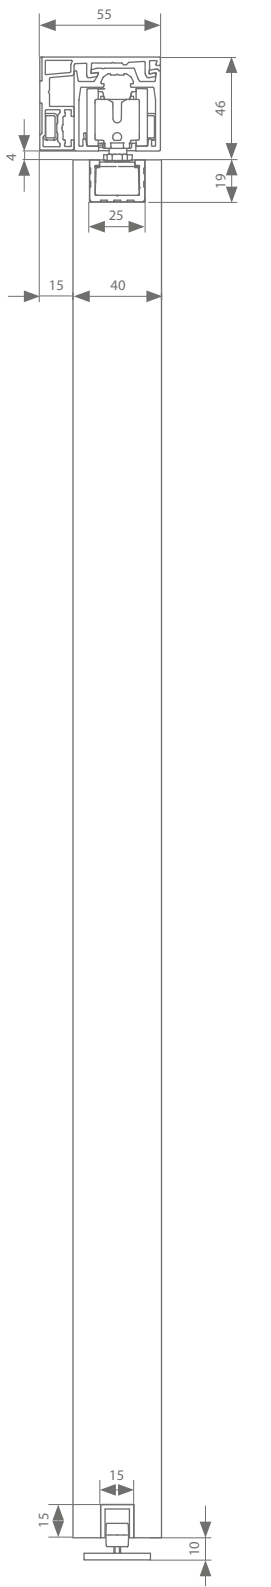

fixation murale 44 mm

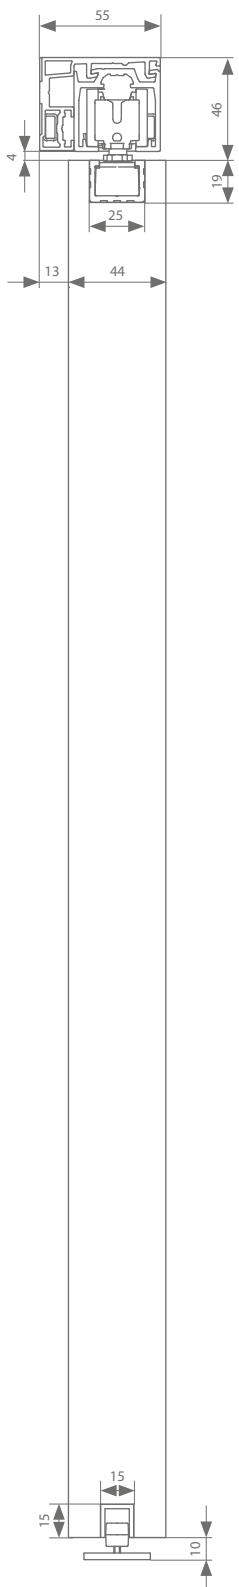

Profils

configurez votre kit

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Profil mural	1000 mm	2000 mm	AAA.13100200.02	AAA.13100200.07	AAA.13100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.13100300.02	AAA.13100300.07	AAA.13100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.13100400.02	AAA.13100400.07	AAA.13100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.13100600.02	AAA.13100600.07	AAA.13100600.05
Jeu d'embouts			AAA.93100000.02	AAA.93100000.07	AAA.93100000.05
Profil Compact encastré en haut de porte (optionnel)		248 mm*	AAA.14000025.00 (2 x)		
	1000 mm	1000 mm	AAA.14000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.14000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.14000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.14000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.14000300.00		
Embout pour profil Compact (optionnel)			AAA.94000000.02	AAA.94000000.07	AAA.94000000.05
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

* ne peut être combiné avec ESSI

Garniture

Suspension compacte		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	100 kg	150 kg
	Avec 2 arrêts	357 mm	443 mm	AAA.20100000.00	AAC.20100000.00
	Avec 2 softcloses	590 mm	664 mm	AAA.20120000.00	AAC.20120000.00
	Avec 2 arrêts	357 mm	443 mm	AAA.20200000.00	AAC.20200000.00
	Avec 2 softcloses	590 mm	664 mm	AAA.20220000.00	AAC.20220000.00

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Kits complets 100 kg

	Largeur de porte max.	Longueur			
Avec 2 arrêts	1000 mm	2000 mm	AAA.33100200.02	AAA.33100200.07	AAA.33100200.05
Avec 2 softcloses	1000 mm	2000 mm	AAA.33102200.02	AAA.33102200.07	AAA.33102200.05
Avec 2 softcloses	1500 mm	3000 mm	AAA.33102300.02	AAA.33102300.07	AAA.33102300.05



Xperta 100 - 150 kg **FIXATION AU PLAFOND**

Xperta invisible est la solution pour les installations sur toute la hauteur de la pièce où le profil est parfaitement dissimulé dans un faux plafond. Le profile peut être fini avec un faux plafond en standard ou, grâce au cache rail optionnel, peut également être combiné avec des plafonds techniques et des plafonds tendus. La suspension compacte réduit l'espace entre la porte et le plafond à un minimum de 4 mm pour une finition extrêmement épurée.

LONGUEUR DU PROFIL



2 | 3 | 4 | 6 M


MONTAGE



POIDS DE PORTE



aluminium anodisé
gris




aluminium anodisé
noir




laque mate blanche
RAL 9016

Dessins techniques

Pour plafond technique (1+2)

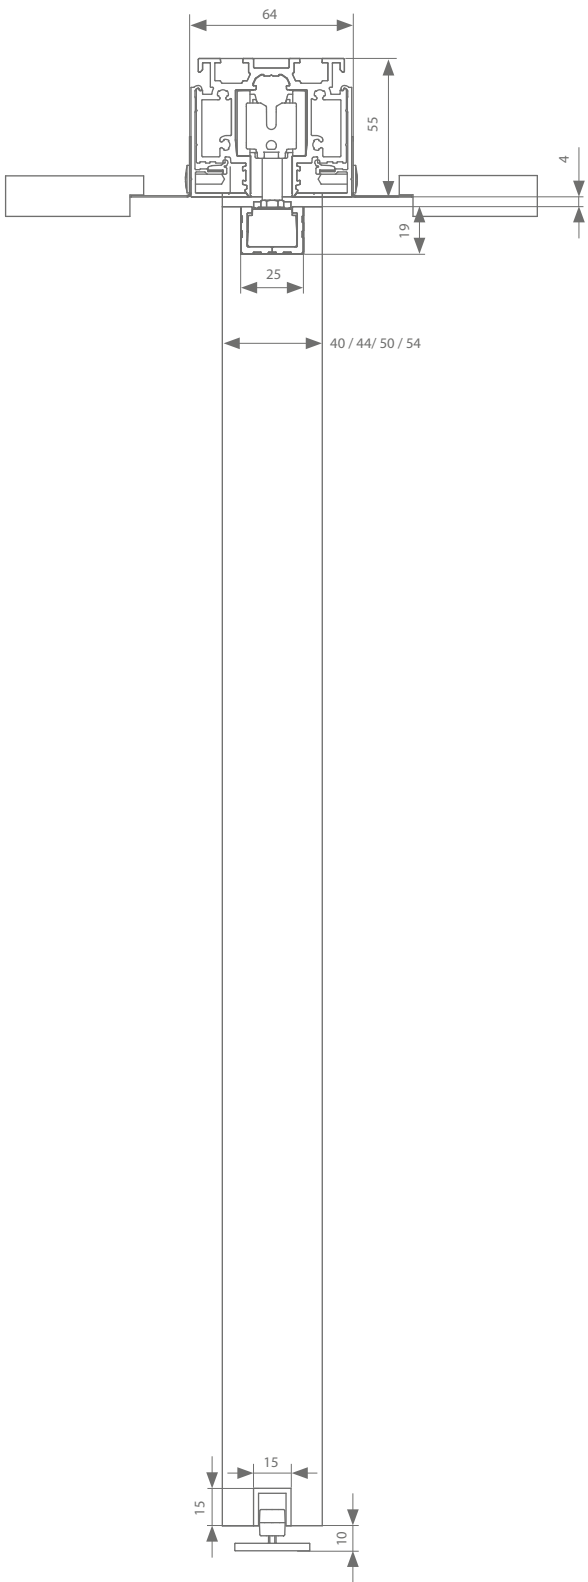

Pour faux plafond (1)


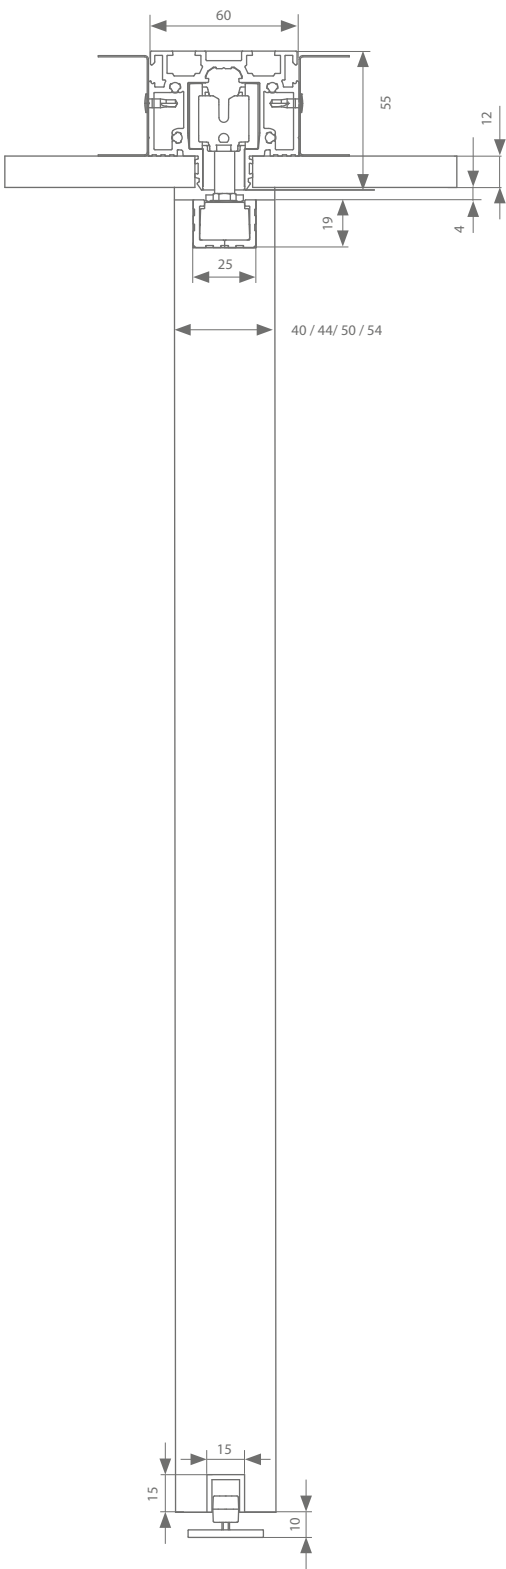


Réglage de la hauteur: +0 / - 5 mm

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail (1)	1000 mm	2000 mm	AAA.11100200.02	AAA.11100200.07	AAA.11100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11100300.02	AAA.11100300.07	AAA.11100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11100400.02	AAA.11100400.07	AAA.11100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11100600.02	AAA.11100600.07	AAA.11100600.05
Module ESSI®		100 mm	AAA.11110010.02	AAA.11110010.07	AAA.11110010.05
2 x cache rail supplémentaire pour les plafonds techniques (2)	1000 mm	2000 mm			AAA.11120200.05
	1500 mm	3000 mm			AAA.11120300.05
	2000 mm	4000 mm			AAA.11120400.05
	3000 mm	6000 mm			AAA.11120600.05
+ 2 x pour ESSI					AAA.11113010.05
Profil Compact encastré en haut de porte (optionnel)	1000 mm	1000 mm	AAA.14000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.14000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.14000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.14000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.14000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.14000600.00		
Embout pour profil Compact (optionnel)			AAA.94000000.02	AAA.94000000.07	AAA.94000000.05
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	100 kg	150 kg
	Suspension compacte				
	Avec 2 arrêts	357 mm	443 mm	AAA.20100000.00	AAC.20100000.00
	Manual-fix				
	Avec 2 softcloses	590 mm	664 mm	AAA.20120000.00	AAC.20120000.00
	Auto-fix				
	Avec 2 arrêts	357 mm	443 mm	AAA.20200000.00	AAC.20200000.00
	Avec 2 softcloses	590 mm	664 mm	AAA.20220000.00	AAC.20220000.00

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Kits complets pour plafond en plaques de plâtre 100 kg

	Largeur de porte max.	Longueur	
Avec 2 softcloses	1000 mm	2000 mm	AAA.31112200.05
Avec 2 softcloses	1500 mm	3000 mm	AAA.31112300.05

ACCESSOIRES

Xperta bois
activateur XL
pour portes à galandages

Avantages

- L'activateur du softclose reste accessible même dans une fausse paroi
- Peut être (dé)monté via le module ESSI

Caractéristiques

- Convient aux portes jusqu'à 150 kg
- S'adapte aux profilés de guidage montés en saillie ou encastrés



	Référence
Activateur XL (largeur minimale de la porte : 665 mm)	AAA.23080000.07


Xperta bois
autoclose

Avantages

- Une fermeture en douceur grâce au dispositif autofreinant et au softclose
- Un système toujours dissimulé derrière la porte

Caractéristiques


- Convient pour une fixation murale ou au plafond
- Espace minimum nécessaire de 13 mm entre la porte et le mur
- Largeur maximale de la porte = hauteur de la porte – 850 mm

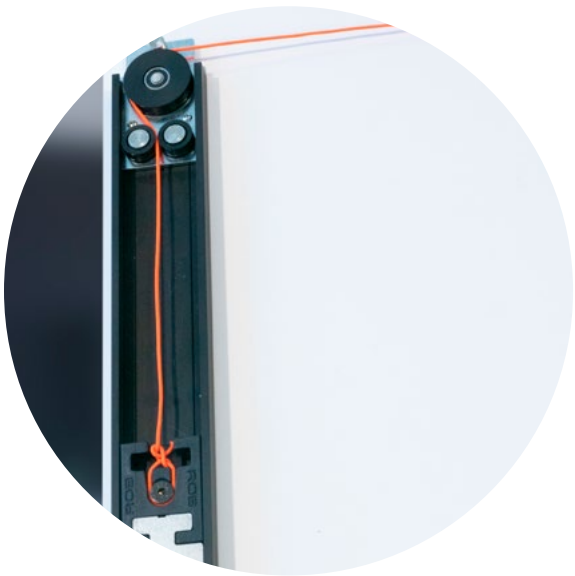


Info

Le set autoclose **AK0.192** peut est combiné avec la garniture suivante :

Garniture	Référence
Standard-Fix avec 2 softcloses	AAA.20020000.00

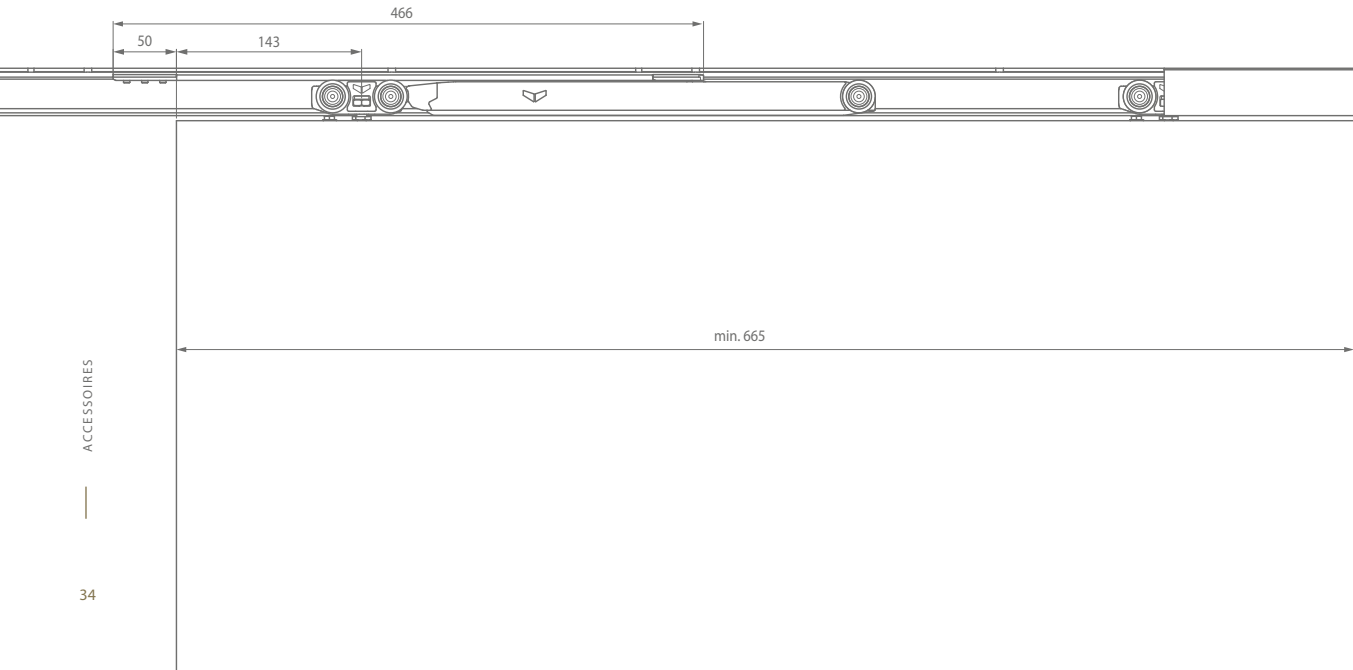


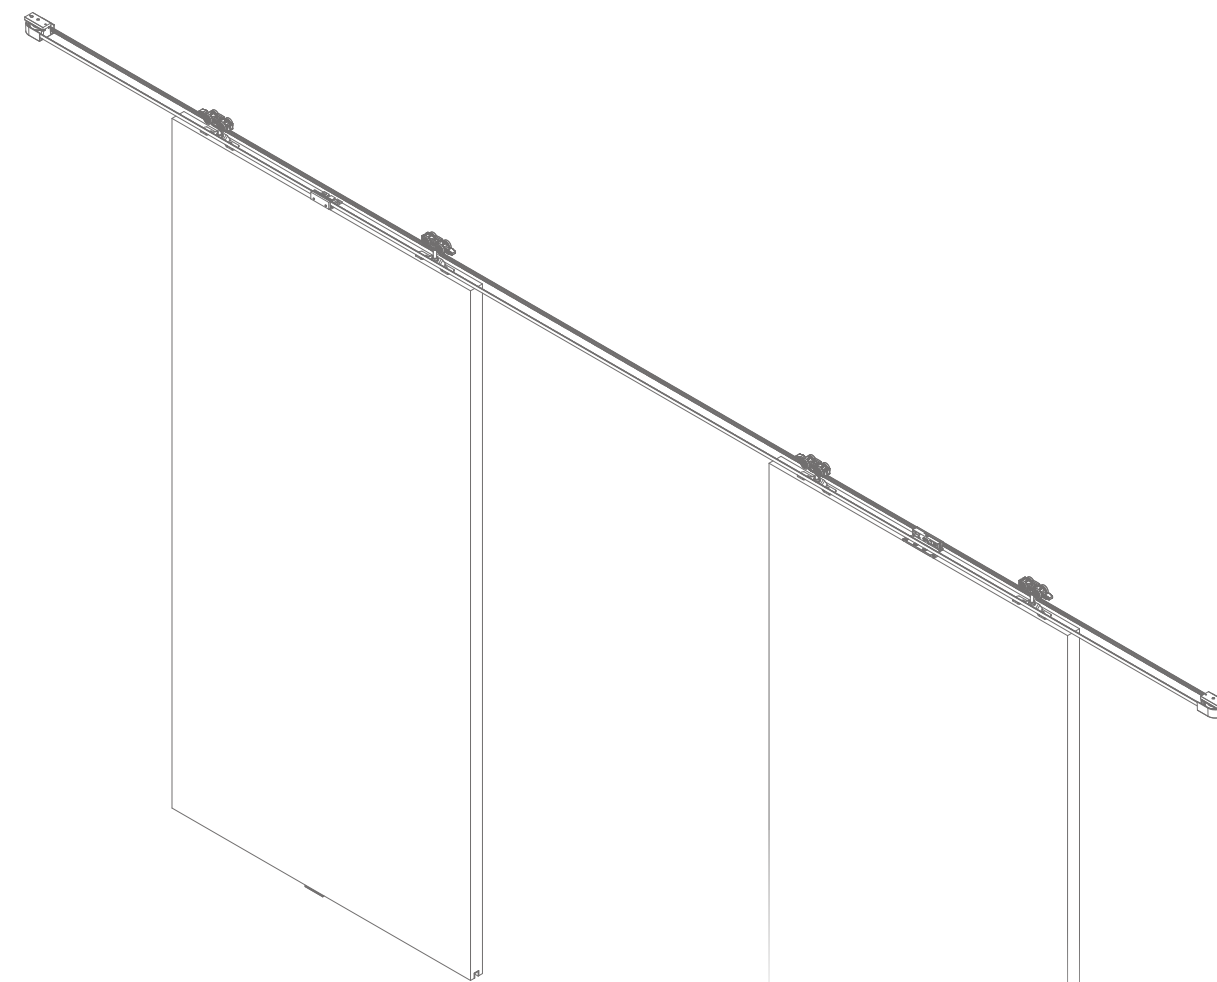

Xperta 100 kg **SYMÉTRIQUE**

Dans une disposition symétrique, **les deux portes sont reliées par une courroie dentée** renforcée qui coordonne le mouvement simultané. Dans tous les cas, la facilité d'utilisation est assurée : vous pouvez ouvrir et fermer les deux panneaux de porte avec un seul doigt ! Cette disposition symétrique permet également un montage au plafond ou au mur.

LONGUEUR DU PROFIL




2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE



ÉPAISSEUR DE PORTE



40
44
50
54 MM


POIDS DE PORTE



MAX.
100
KG



aluminium anodisé



laque texturée noire
RAL 9005




laque texturée blanche
RAL 9016

Dessins techniques

fixation au plafond 40 mm

fixation au plafond 44 mm

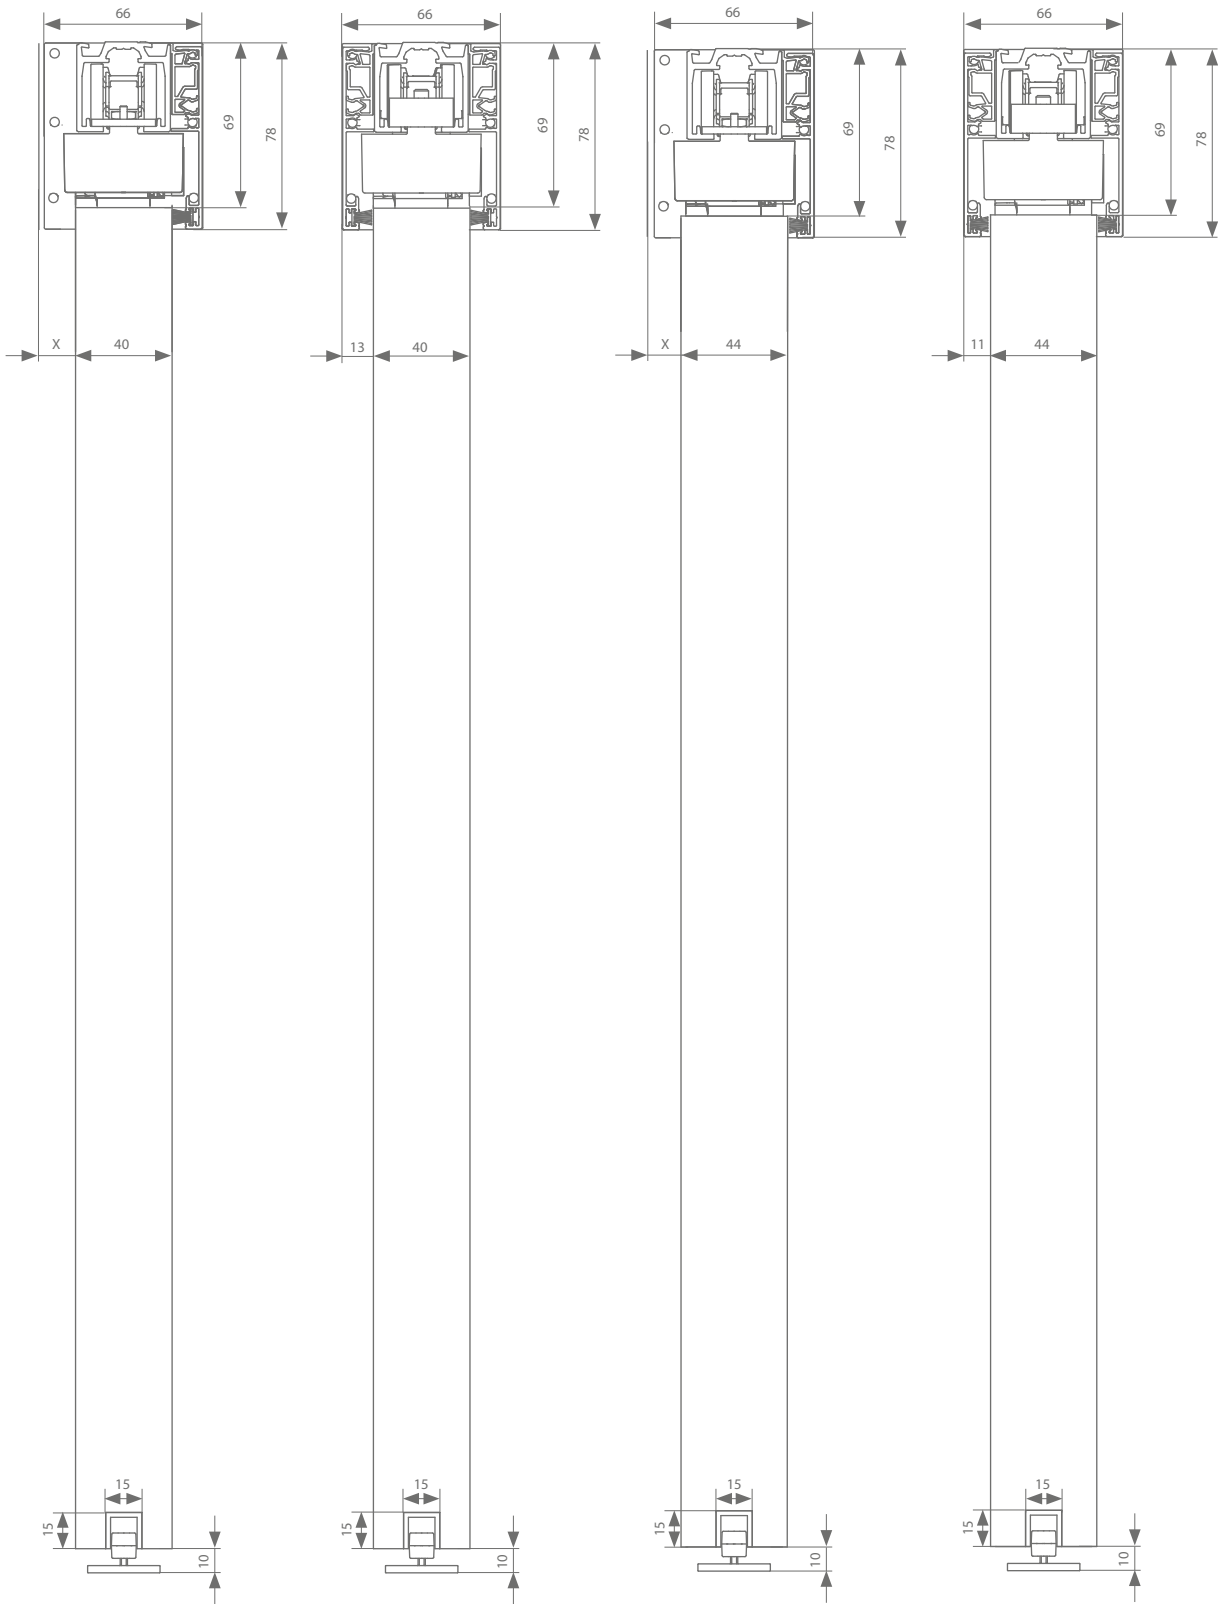

Réglage de la hauteur: + - 4 mm

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Cache rail	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ clips étroits 1 par mètre de cache rail		100 mm		AAA.12010010.07	
Jeu d'embouts	X = 7 mm (pour épaisseur de porte de 40) / 5 mm (pour épaisseur de porte de 44)		AAA.92050000.02	AAA.92050000.07	AAA.92050000.05
	X = 15 mm (pour épaisseur de porte de 40) / 13 mm (pour épaisseur de porte de 44)		AAA.92020000.02	AAA.92020000.07	AAA.92020000.05
Brosse d'étanchéité	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Symétrique	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
			5 m	AK9.709.005

Garniture motorisée*

Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide** (max. 60 kg par porte)	542 mm	592 mm		AAA.20031000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64


* voir p.68 pour plus d'information

** Pour les embouts et les clips assortis, voir p.41.


Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Dessins techniques

fixation au plafond 50 mm

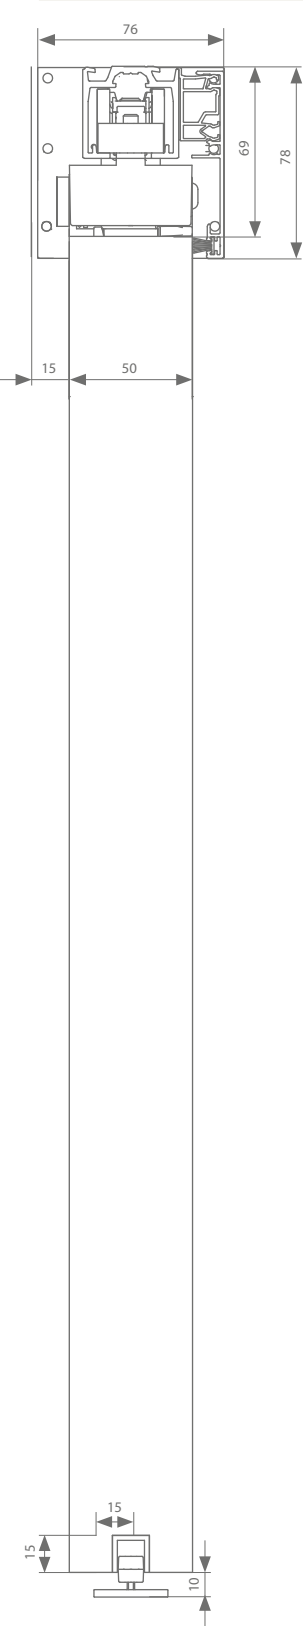

fixation au plafond 54 mm

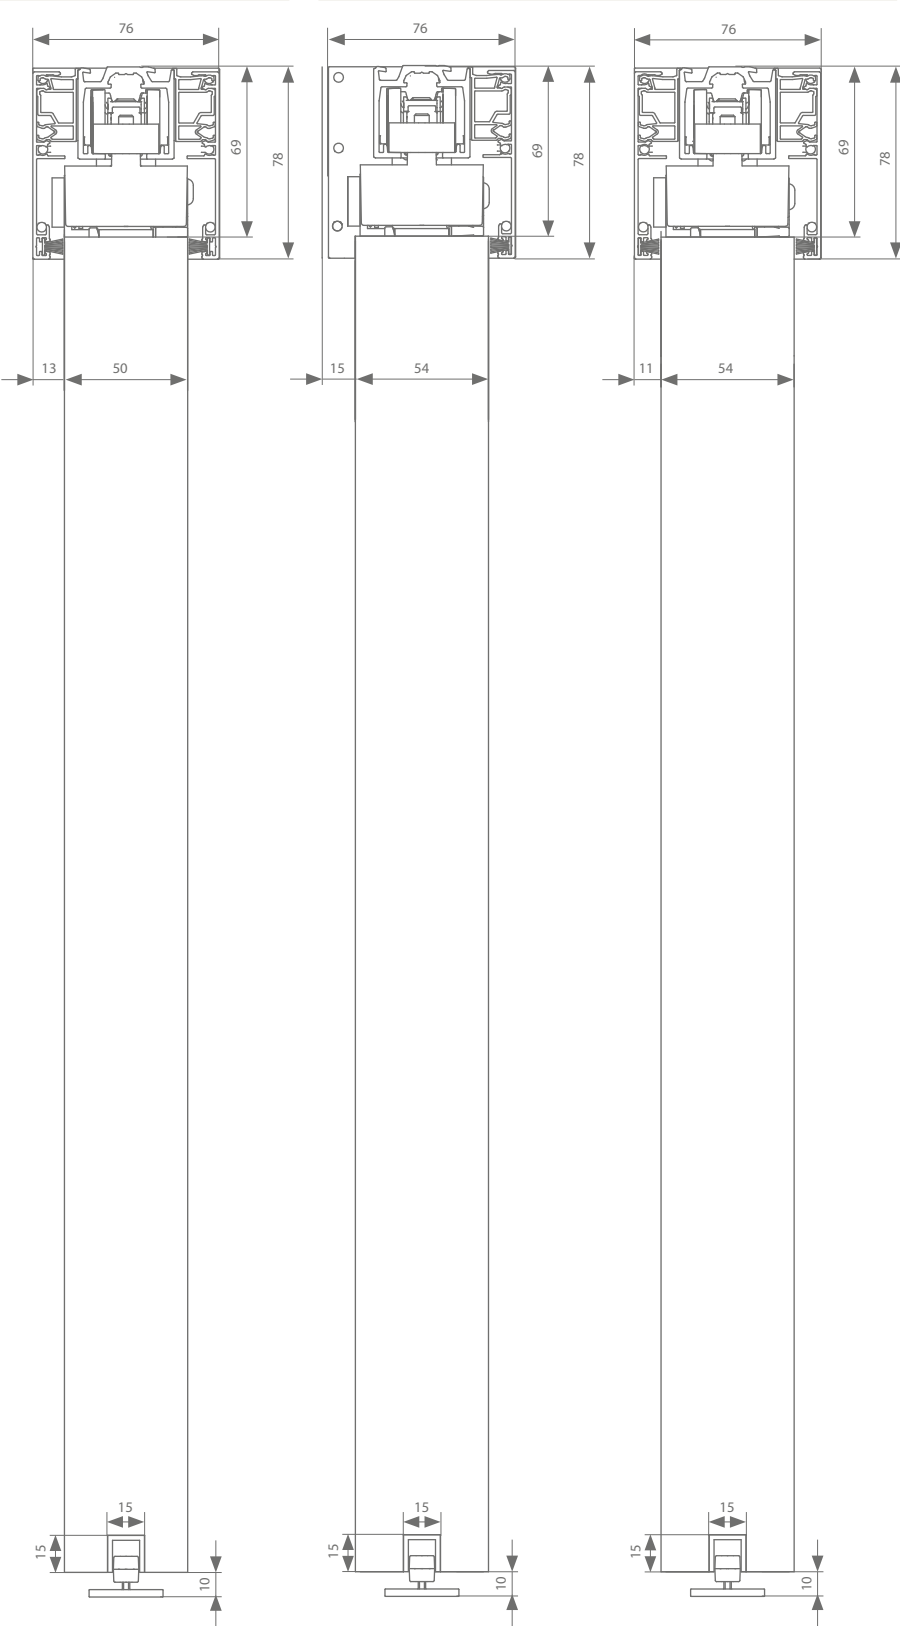

Réglage de la hauteur: + - 4 mm

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Cache rail	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ clips larges 1 par mètre de cache rail		100 mm 1000 mm		AAA.12020010.07 AAA.12020100.07	
Jeu d'embouts			AAA.92040000.02	AAA.92040000.07	AAA.92040000.05
Brosse d'étanchéité	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Symétrique	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
			5 m	AK9.709.005

Garniture motorisée*

Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide (max. 60 kg par porte)	542 mm	592 mm		AAA.20031000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64

* voir p.68 pour plus d'information


Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Xperta bois

fixation murale symétrique 40/44 mm sans plinthe


Dessins techniques

fixation murale 40 mm

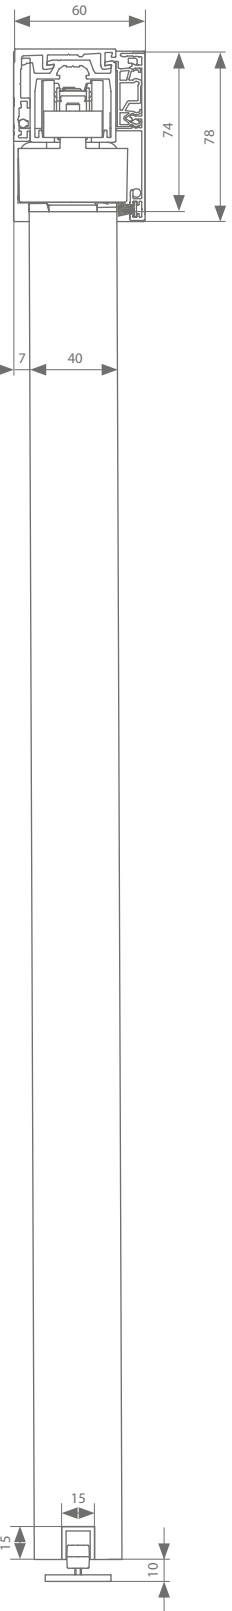

Réglage de la hauteur: + - 4 mm

fixation murale 44 mm

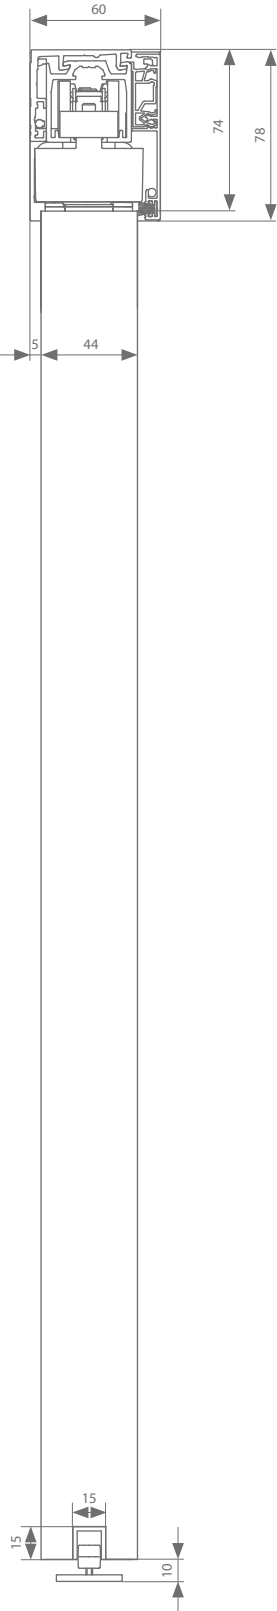

Profils

configurez votre kit

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Profil mural	500 mm	2000 mm	AAA.13000200.02	AAA.13000200.07	AAA.13000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.13000300.02	AAA.13000300.07	AAA.13000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.13000400.02	AAA.13000400.07	AAA.13000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.13000600.02	AAA.13000600.07	AAA.13000600.05
Cache rail	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ clips étroits 1 par mètre de cache rail		100 mm		AAA.12010010.07	
Jeu d'embouts			AAA.92000000.02	AAA.92000000.07	AAA.92000000.05
Brosse d'étanchéité	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Symétrique	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
			5 m	AK9.709.005

Garniture motorisée*

Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide** (max. 60 kg par porte)	542 mm	592 mm		AAA.20031000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64

* voir p.68 pour plus d'information
** Ne peut être combiné avec les cache rail et les embouts.


Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Xperta bois

fixation murale symétrique 50/54 mm sans plinthe


Dessins techniques

fixation murale 50 mm

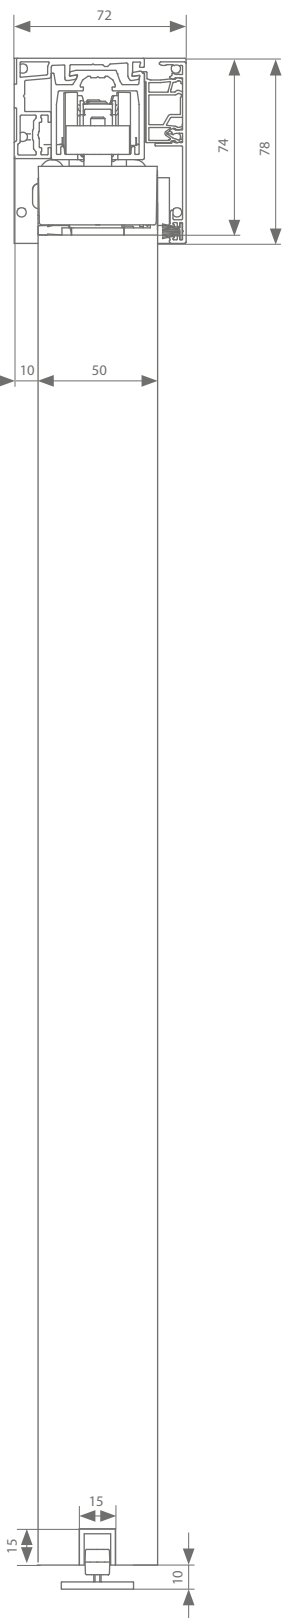

Réglage de la hauteur: + - 4 mm

fixation murale 54 mm

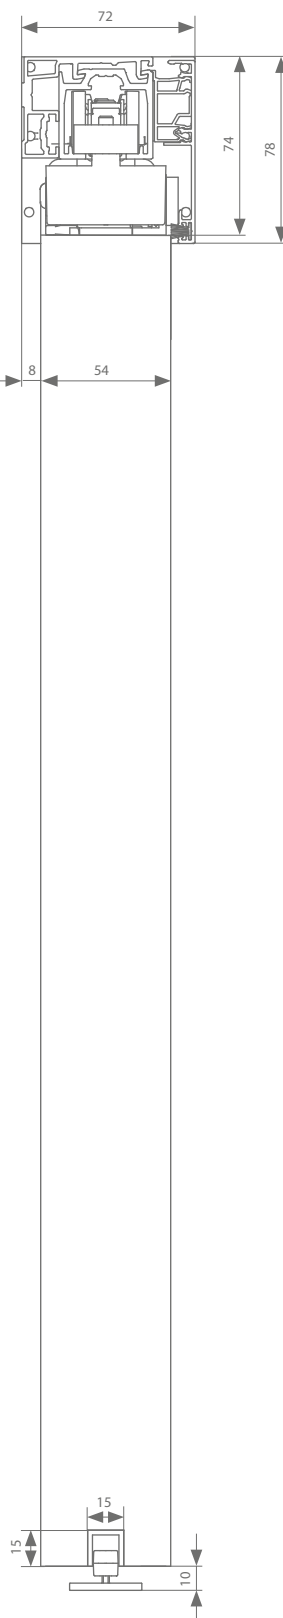

Profils

configurez votre kit

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Profil mural	500 mm	2000 mm	AAA.13100200.02	AAA.13100200.07	AAA.13100200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.13100300.02	AAA.13100300.07	AAA.13100300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.13100400.02	AAA.13100400.07	AAA.13100400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.13100600.02	AAA.13100600.07	AAA.13100600.05
Cache rail	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ clips larges 1 par mètre de cache rail		100 mm		AAA.12020010.07	
		1000 mm		AAA.12020100.07	
Jeu d'embouts			AAA.92030000.02	AAA.92030000.07	AAA.92030000.05
Brosse d'étanchéité	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Symétrique	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
			5 m	AK9.709.005

Garniture motorisée*


Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide (max. 60 kg par porte)	542 mm	592 mm		AAA.20031000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64

* voir p.68 pour plus d'information

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.


Dessins techniques

fixation murale 40 mm

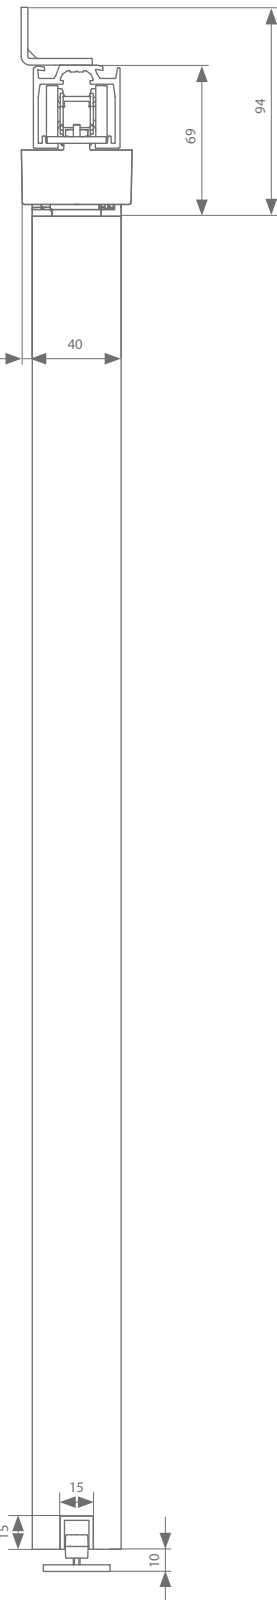

Réglage de la hauteur: + - 4 mm

fixation murale 44 mm

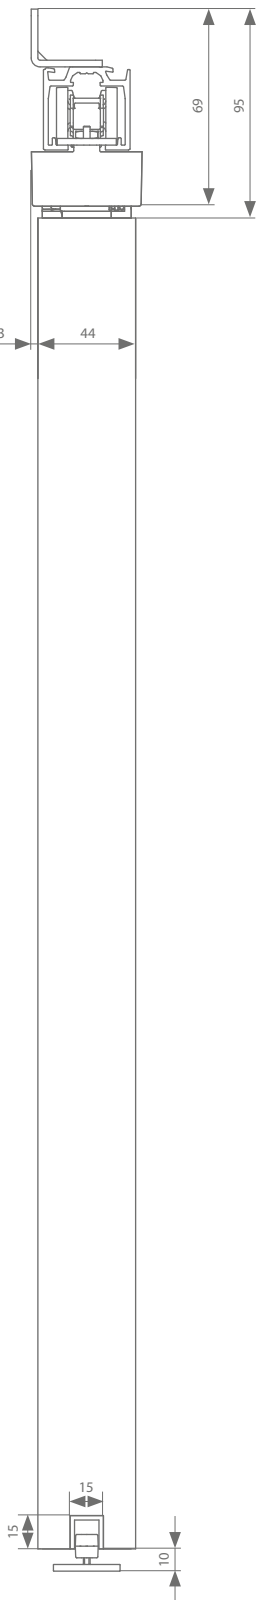

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Support mural	chaque 500 mm nécessaire		AAA.01000000.01		
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Symétrique	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
			5 m	AK9.709.005


Garniture motorisée*

Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide (max. 60 kg par porte)	542 mm	592 mm		AAA.20031000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64

* voir p.68 pour plus d'information Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.


Dessins techniques

fixation murale 50 mm

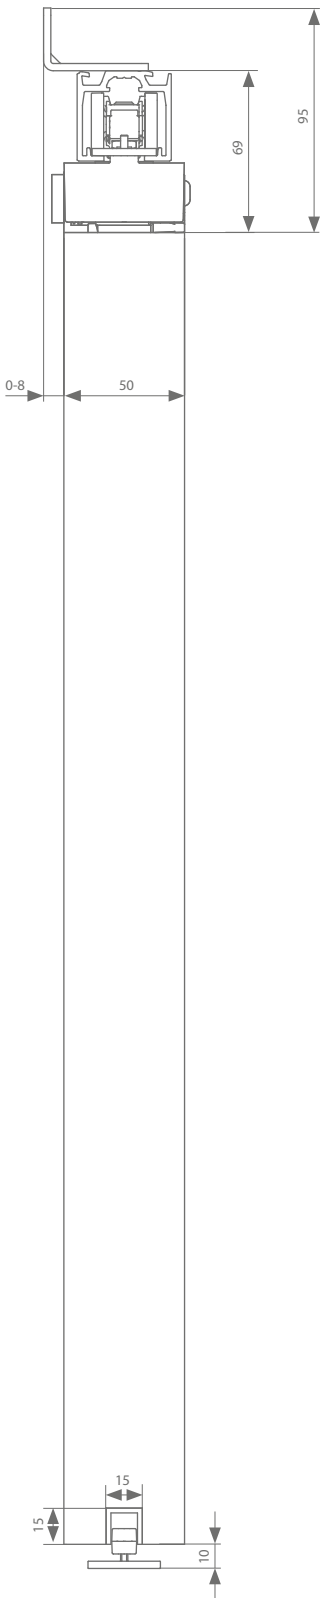

Réglage de la hauteur: + - 4 mm

fixation murale 54 mm

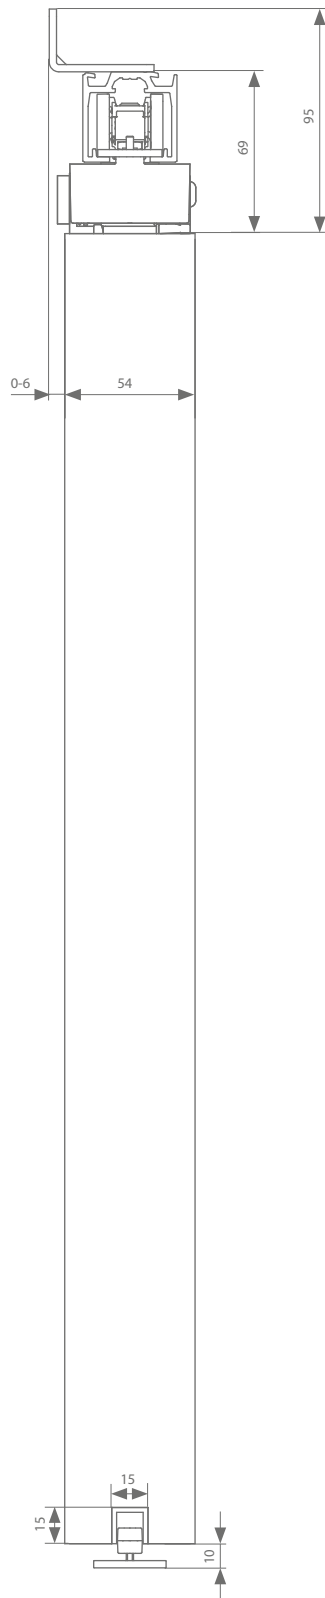

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Support mural	chaque 500 mm nécessaire		AAA.01100000.01		
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Symétrique	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
			5 m	AK9.709.005

Garniture motorisée*

Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide (max. 60 kg par porte)	542 mm	592 mm		AAA.20031000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64


* voir p.68 pour plus d'information Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Xperta bois


fixation murale symétrique 40/44 mm avec plinthe

Dessins techniques

fixation murale 40 mm

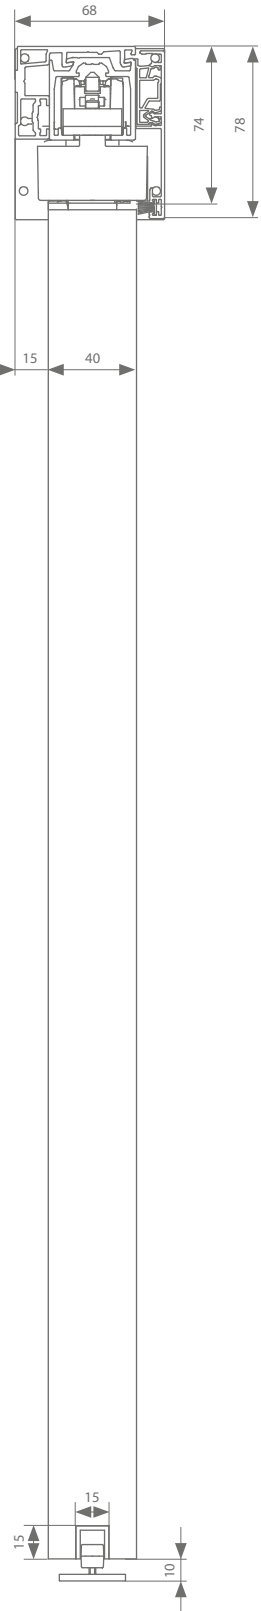

fixation murale 44 mm

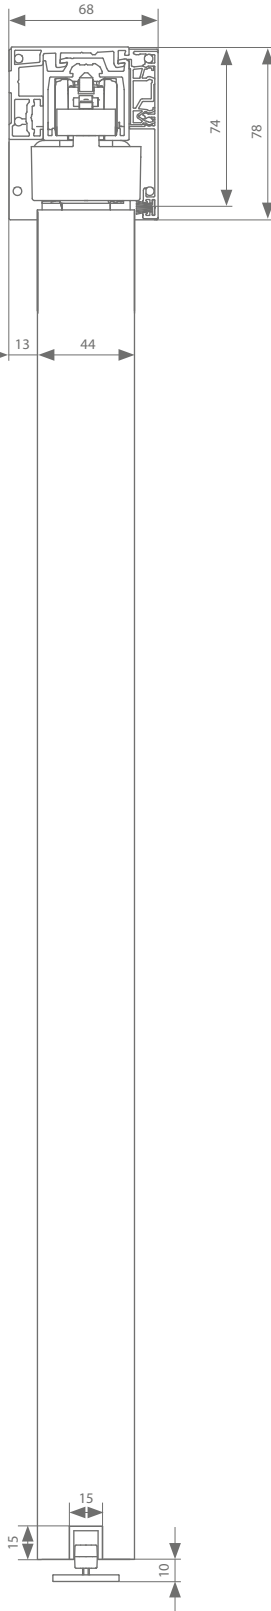

Réglage de la hauteur: + - 4 mm

Profils

configurez votre kit



	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Profil mural	500 mm	2000 mm	AAA.13100200.02	AAA.13100200.07	AAA.13100200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.13100300.02	AAA.13100300.07	AAA.13100300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.13100400.02	AAA.13100400.07	AAA.13100400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.13100600.02	AAA.13100600.07	AAA.13100600.05
Cache rail	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ clips étroits 1 par mètre de cache rail		100 mm		AAA.12010010.07	
Jeu d'embouts			AAA.92010000.02	AAA.92010000.07	AAA.92010000.05
Brosse d'étanchéité	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Symétrique	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
			5 m	AK9.709.005

Garniture motorisée*


Fixation latérale avec moteur	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide** (max. 60 kg par porte)	542 mm		AAA.20031000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
			5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal			AM3.100.104.61
	pour 4 canaux			AM3.100.104.64

* voir p.68 pour plus d'information

** Pour les embouts et les clips assortis, voir p.45.

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.

Dessins techniques

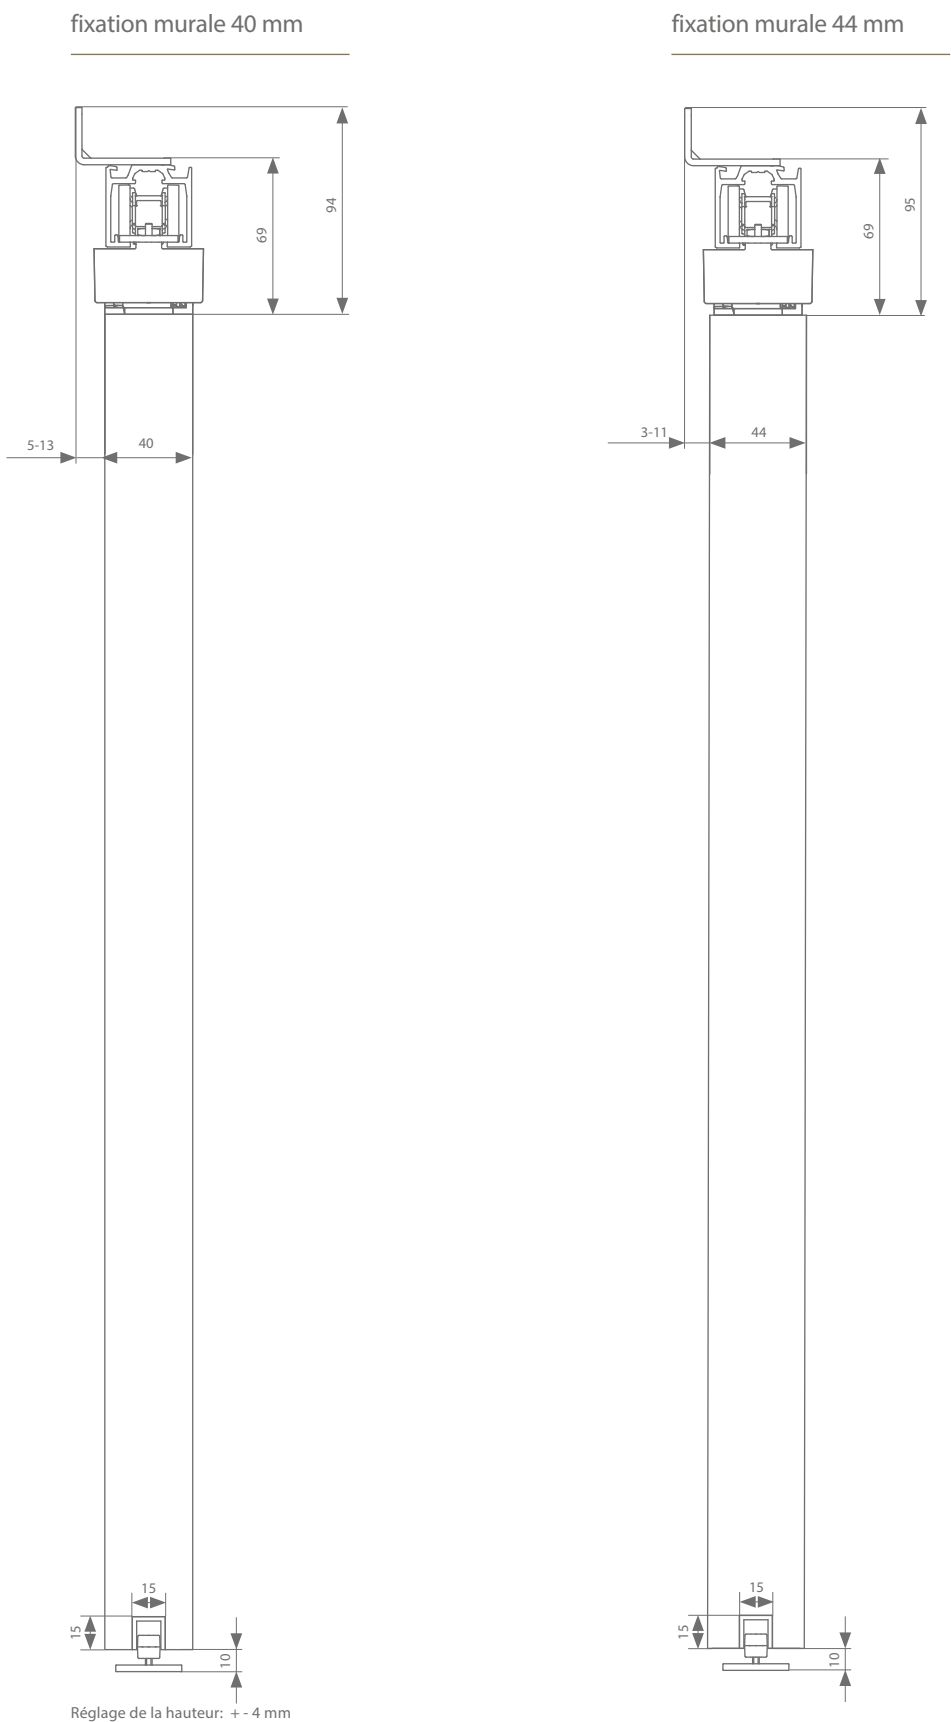

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Support mural	chaque 500 mm nécessaire		AAA.01100000.01		
Profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

Suspension transversale	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Symétrique	427 mm	518 mm		AAA.20001000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm		50 m	AK9.709.050
			20 m	AK9.709.020
			10 m	AK9.709.010
			5 m	AK9.709.005

Garniture motorisée*

Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide (max. 60 kg par porte)	542 mm	592 mm		AAA.20031000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 200 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64

* voir p.68 pour plus d'information


Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.



Xperta 100 kg TÉLESCOPIQUE

Ce système silencieux est disponible **avec une courroie dentée**. Dans cette version, toutes les portes se déplacent simultanément, de façon à atteindre leur position finale en même temps. Existe en version **deux ou trois portes**.

LONGUEUR DU PROFIL




2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE



ÉPAISSEUR DE PORTE



40
MM


POIDS DE PORTE



MAX.
100
KG



aluminium anodisé




laque texturée noire
RAL 9005



laque texturée blanche
RAL 9016

fixation au plafond télescopique double 40 mm
avec courroie

Dessins techniques

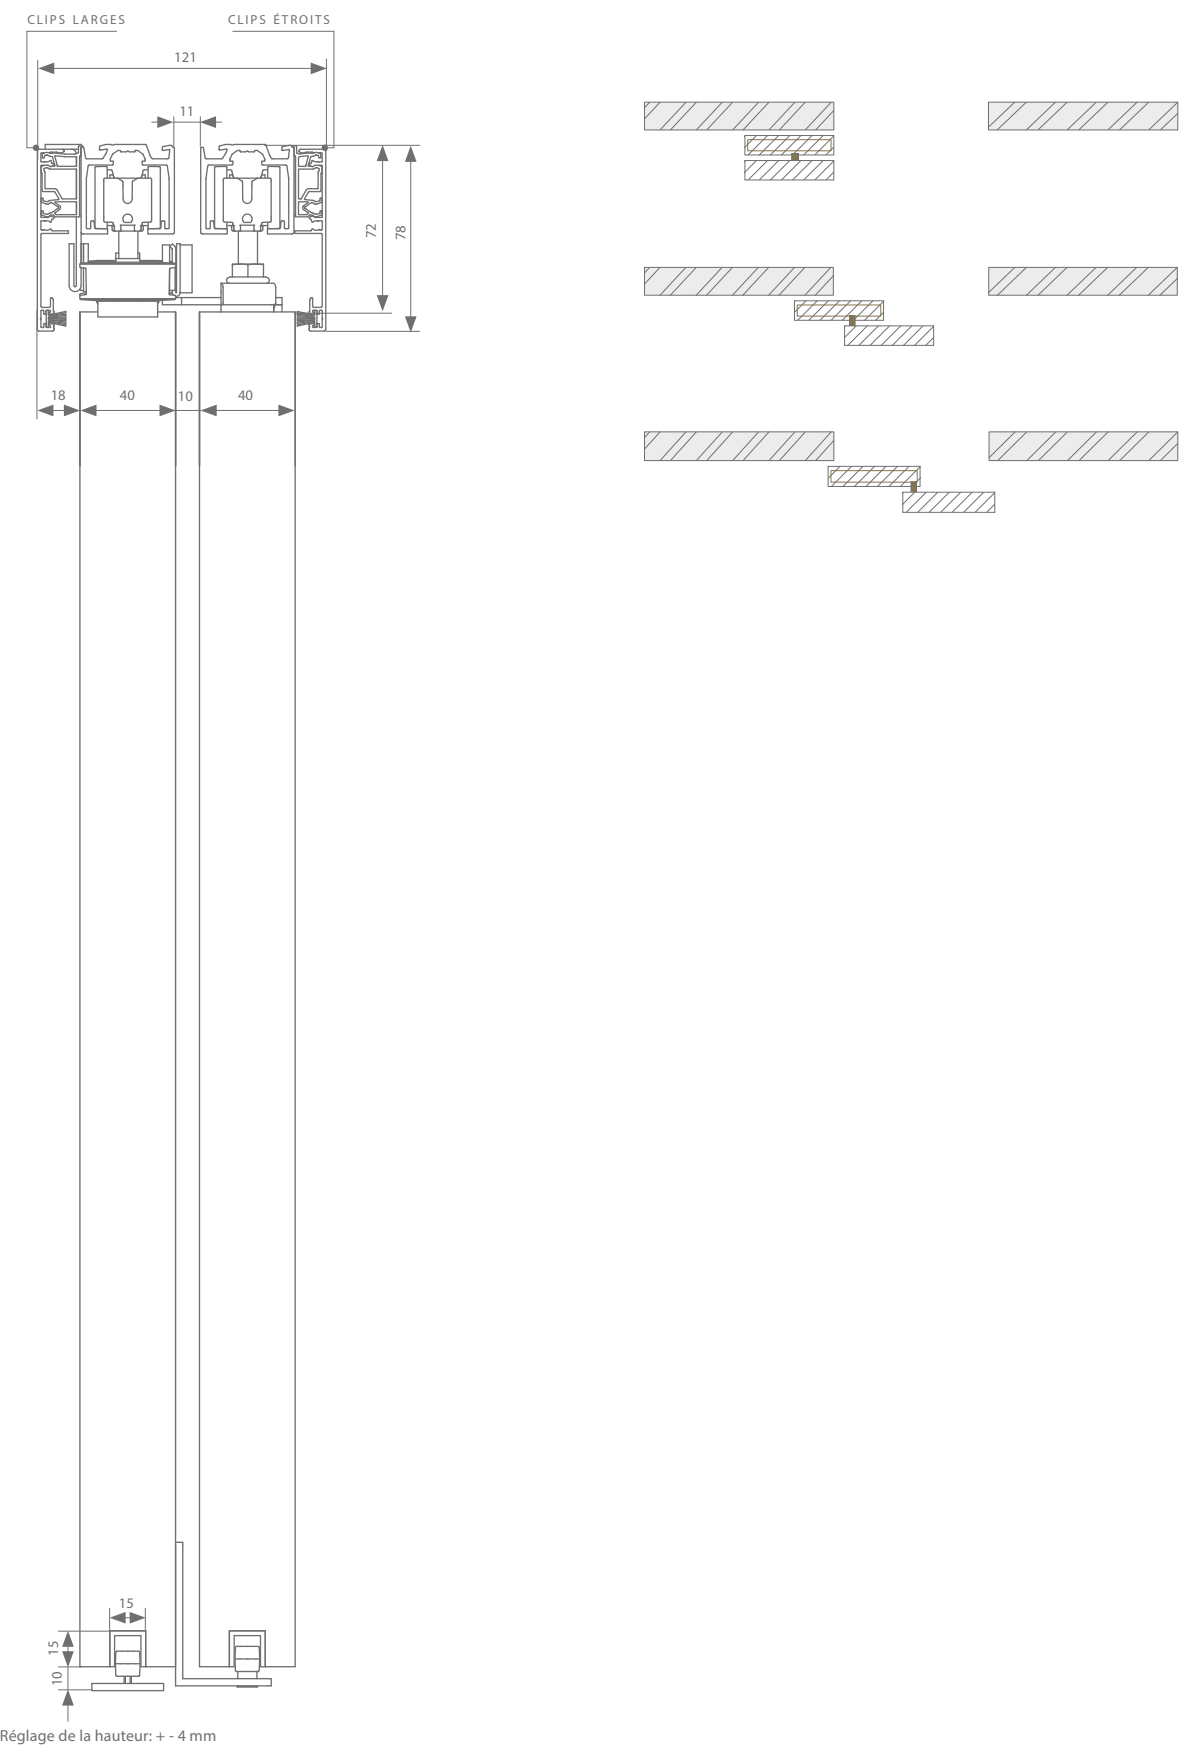

Profils

configurez votre kit

	Largeur de porte max.	Longueur			
2 x rail	667 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1000 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1334 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	2000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
2x module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2 x cache rail	667 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1000 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1334 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	2000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ clips étroits 1 par mètre de cache rail		100 mm		AAA.12010010.07	
+ clips larges 1 par mètre de cache rail		100 mm 1000 mm		AAA.12020010.07 AAA.12020100.07	
2 x brosse d'étanchéité	667 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1000 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1334 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	2000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
2 x profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

	Suspension transversale		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
	1 x nécessaire	1 x nécessaire	426 mm	472 mm		AAA.20003000.00
Standard-Fix Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (2 x largeur de porte) + 400 mm				50 m	AK9.709.050
					20 m	AK9.709.020
					10 m	AK9.709.010
					5 m	AK9.709.005


Garniture motorisée*

Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide** (max. 60 kg par porte)	682 mm	710 mm		AAA.20033000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (8 x largeur de porte) + 600 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64

* voir p.68 pour plus d'information
** Ne peut être combiné avec les cache rail et les embouts.

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.


Dessins techniques

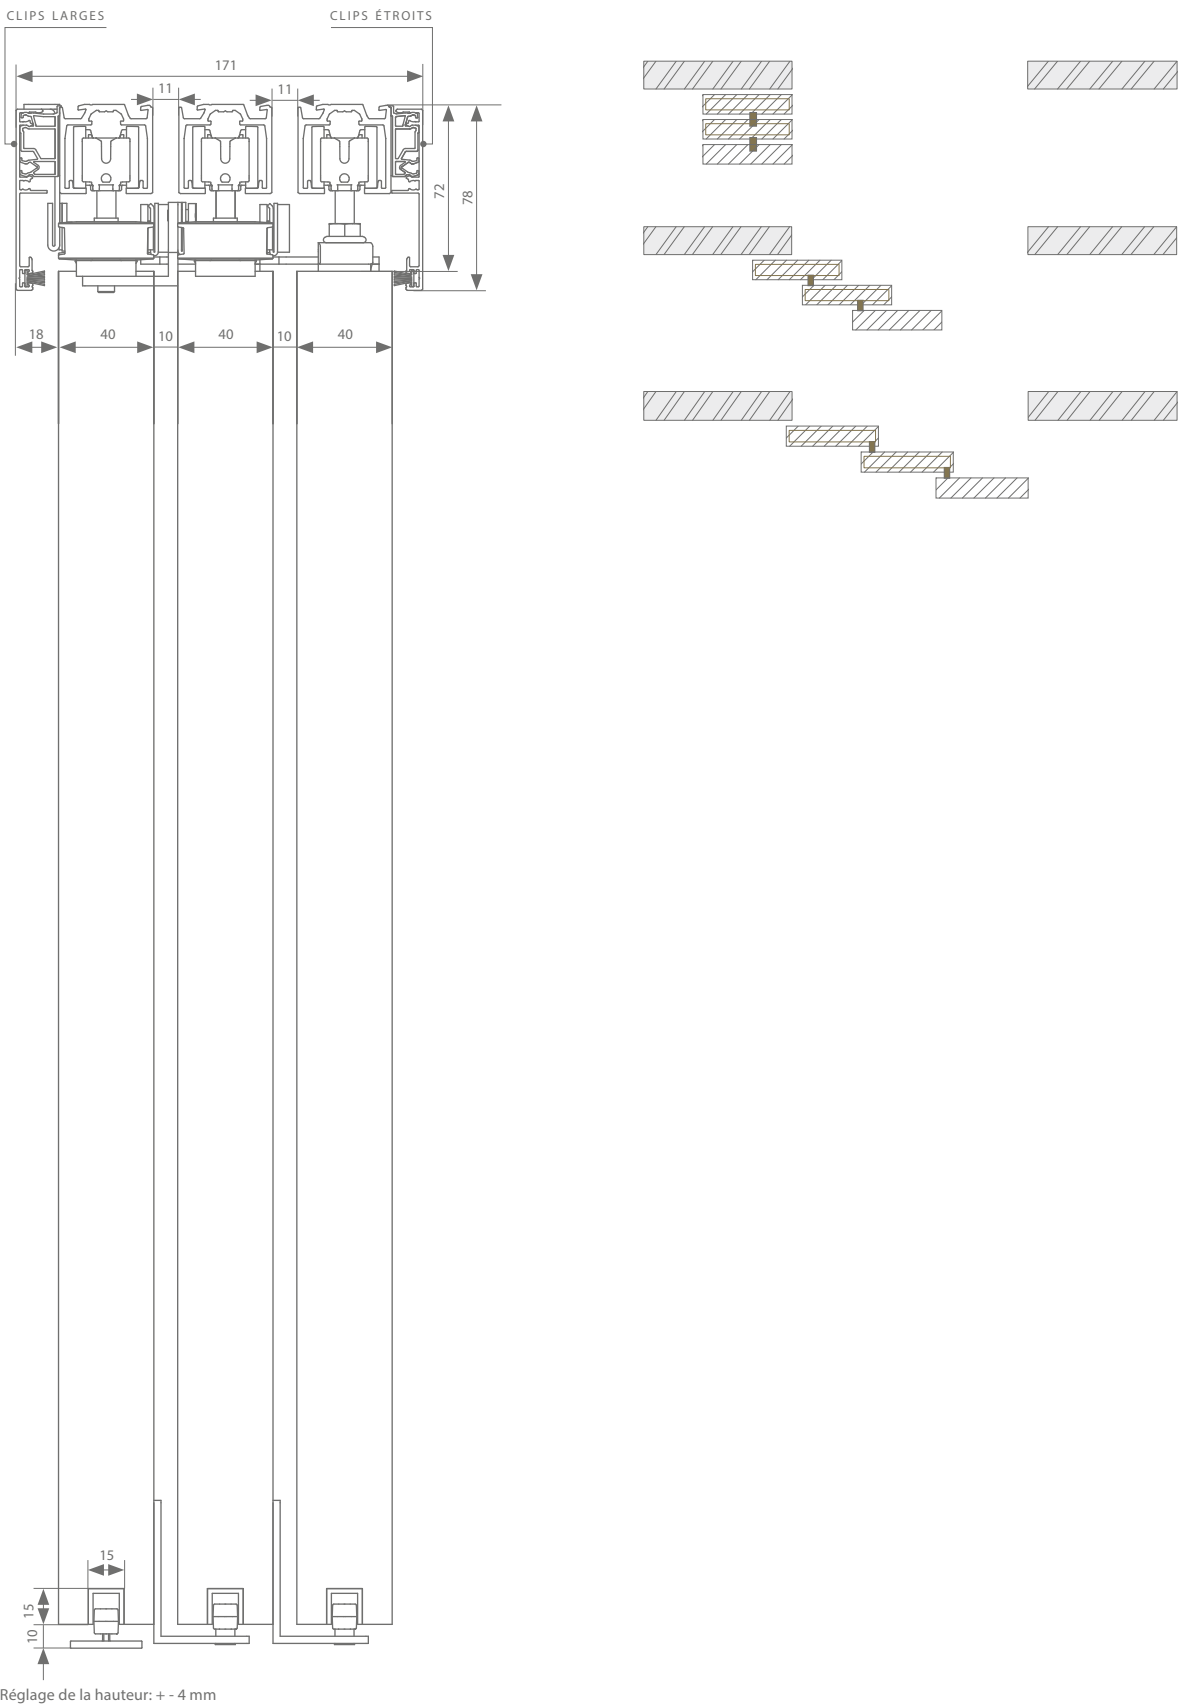

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
3 x rail	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
3 x module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2 x cache rail	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ clips étroits 1 par mètre de cache rail		100 mm		AAA.12010010.07	
+ clips larges 1 par mètre de cache rail		100 mm 1000 mm		AAA.12020010.07 AAA.12020100.07	
2 x brosse d'étanchéité	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
3 x profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture



Suspension transversale		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
3 x nécessaire	1 x nécessaire	426 mm	472 mm		AAA.20005000.00
Standard-Fix				50 m	AK9.709.050
Courroie		Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (4 x largeur de porte) + 400 mm		20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005

Garniture motorisée*

Fixation latérale avec moteur		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Longueur	Référence
Garniture	A-slide** (max. 40 kg par porte, 1 x nécessaire)	682 mm	710 mm		AAA.20033000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (12 x largeur de porte) + 600 mm			50 m	AK9.709.050
				20 m	AK9.709.020
				10 m	AK9.709.010
				5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal				AM3.100.104.61
	pour 4 canaux				AM3.100.104.64


* voir p.68 pour plus d'information
** Ne peut être combiné avec les cache rail et les embouts.



Xperta 100 kg **PARALLÈLE**

Ce système silencieux est disponible avec taquets. Dans cette version, les chariots mettent les panneaux en mouvement les uns après les autres. Existe en version **deux ou trois portes**.

LONGUEUR DU PROFIL




2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE



ÉPAISSEUR DE PORTE



40
MM


POIDS DE PORTE



MAX.
100
KG



aluminium anodisé




laque texturée noire
RAL 9005




laque texturée blanche
RAL 9016

Dessins techniques

fixation parallèle au plafond 1

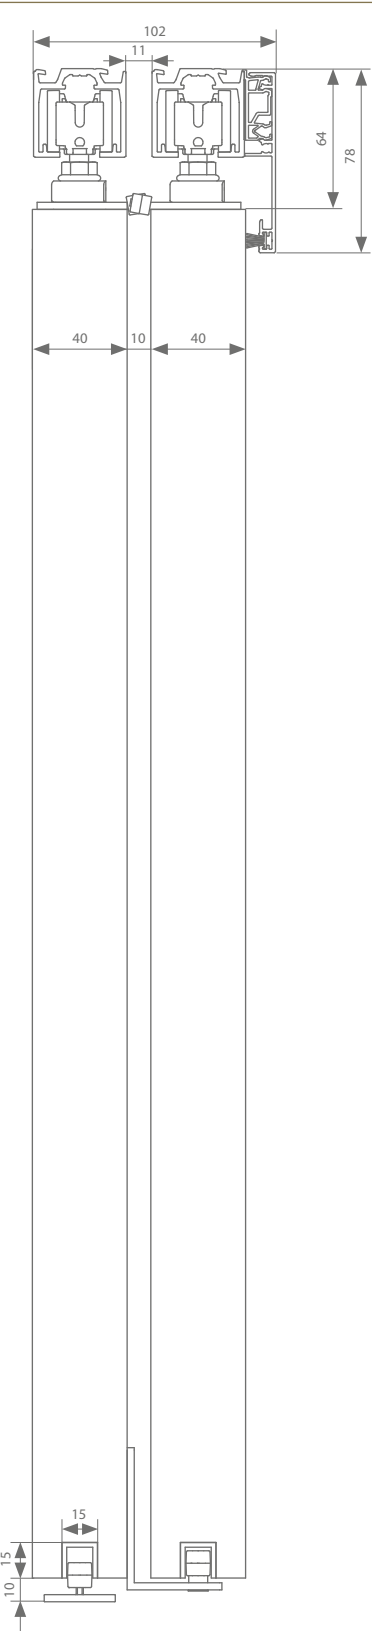


fixation parallèle au plafond 2

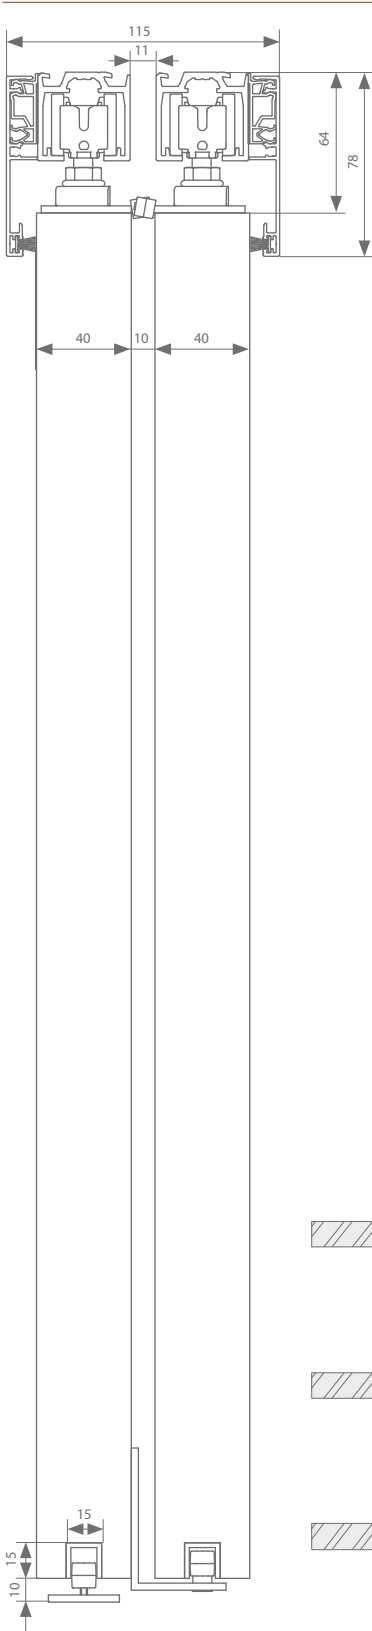

Profils


	Largeur de porte max.	Longueur			
2 x rail	667 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1000 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1334 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	2000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
2 x module ESSI® (option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2 x cache rail	667 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	1000 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1334 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	2000 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ clips étroits 1 par mètre de cache rail		100 mm		AAA.12010010.07	
2 x brosse d'étanchéité	667 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	1000 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1334 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	2000 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
2 x profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

	Suspension transversale		Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Référence	
		Avec 2 arrêts	2 x nécessaire	330 mm	424 mm	AAA.20000000.00
	Standard-Fix	Avec 2 softcloses	2 x nécessaire	661 mm	693 mm	AAA.20020000.00
		+ 2 x parallèle	1 x nécessaire			AAA.20002000.00

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.



Dessins techniques

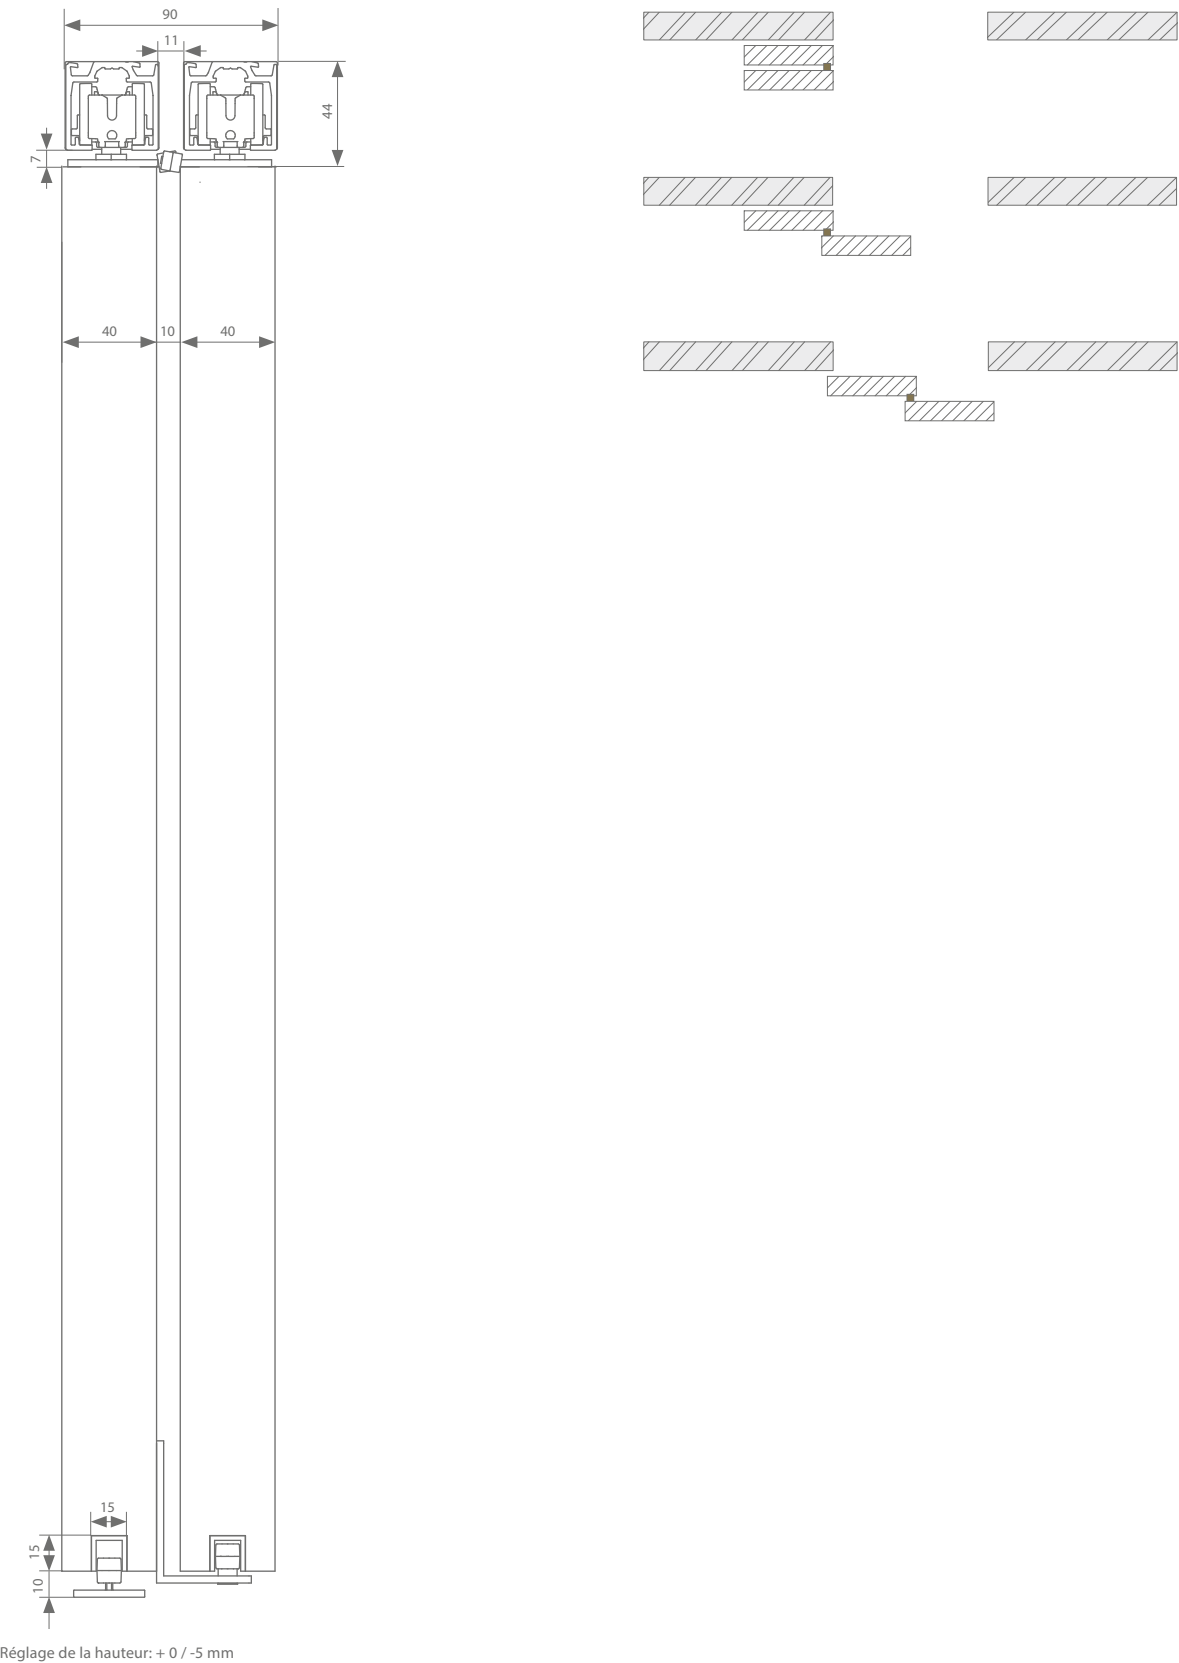

Profils


	Largeur de porte max.	Longueur			
2 x rail	667 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1000 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1334 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	2000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
2 x module ESSI® (option))		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2 x profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

Suspension transversale			Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Référence
	Avec 2 arrêts	2 x nécessaire	345 mm	446 mm	AAA.20100000.00
	Avec 2 softcloses	2 x nécessaire	672 mm	710 mm	AAA.20120000.00
	Avec 2 arrêts	2 x nécessaire	345 mm	446 mm	AAA.20200000.00
	Avec 2 softcloses	2 x nécessaire	672 mm	710 mm	AAA.20220000.00
+ 2 x parallèle		1 x nécessaire			AAA.20002000.00

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.


Dessins techniques

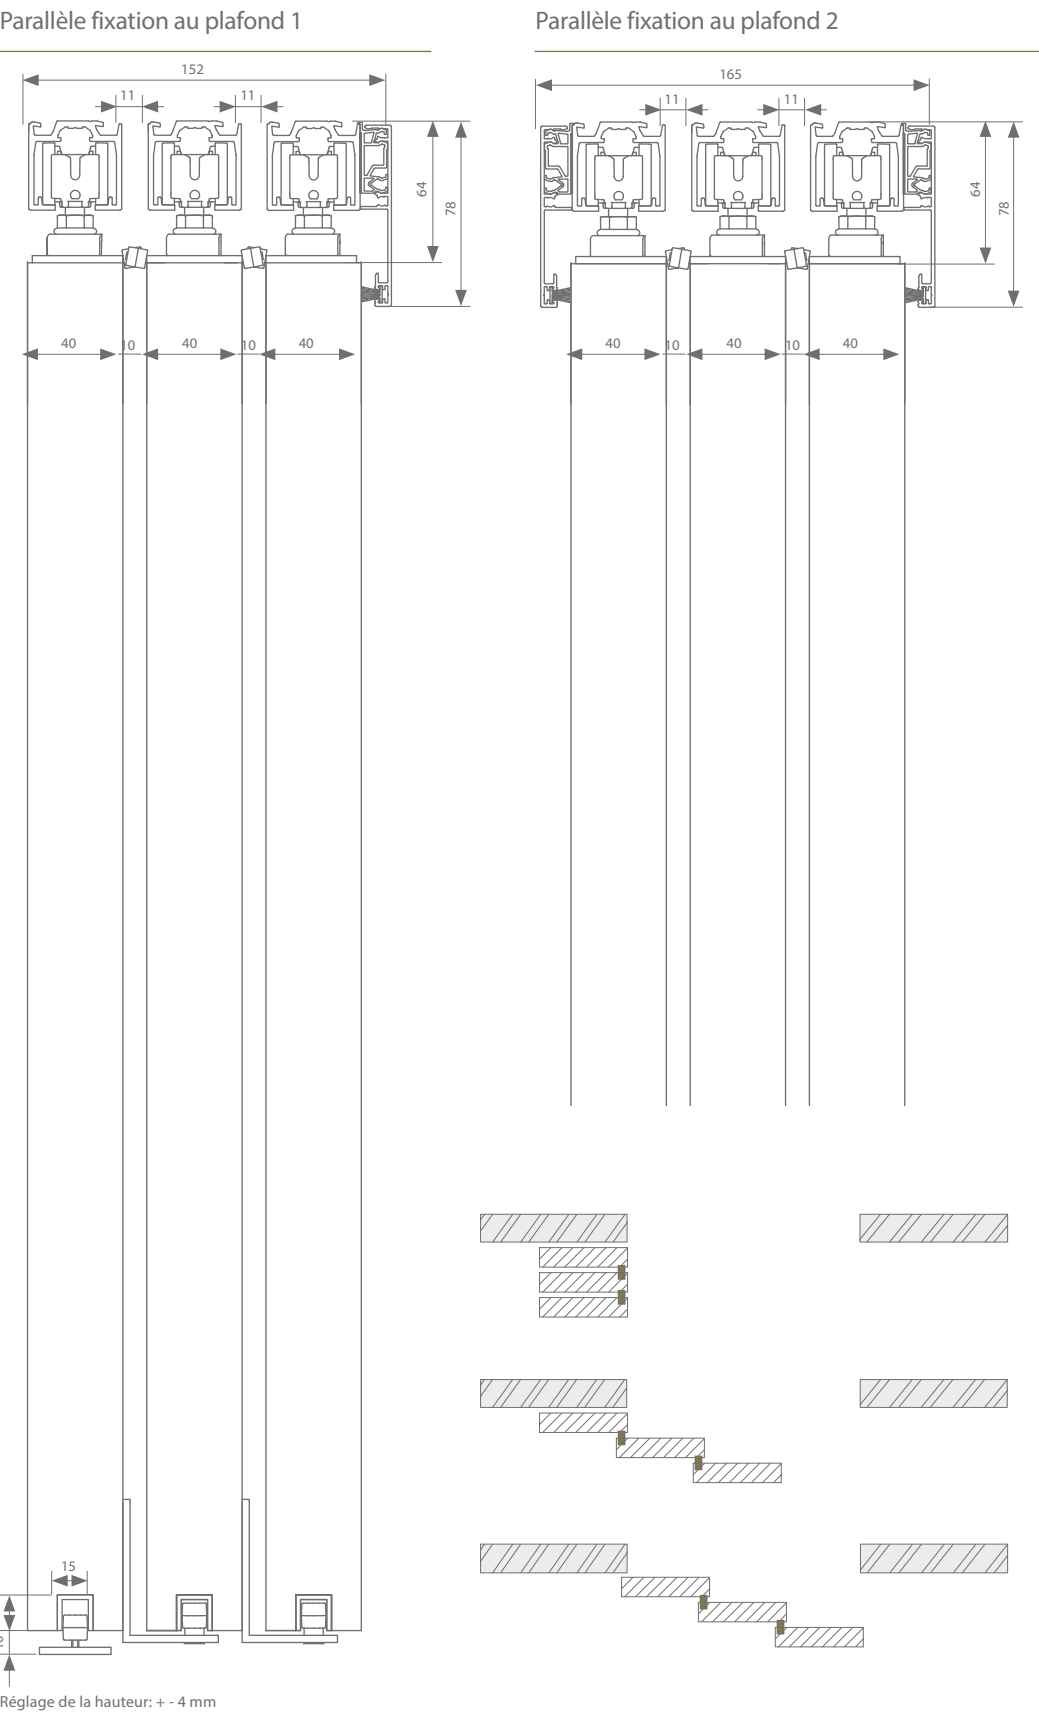

Profils


	Largeur de porte max.	Longueur			
3 x rail	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
3 x module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2 x cache rail	500 mm	2000 mm	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
+ clips étroits 1 par mètre de cache rail		100 mm		AAA.12010010.07	
2 x brosse d'étanchéité	500 mm	2000 mm	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	
	750 mm	3000 mm	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	
	1000 mm	4000 mm	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	
	1500 mm	6000 mm	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	
3 x profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture

Suspension transversale			Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Référence
	Avec 2 arrêts	3 x nécessaire	330 mm	424 mm	AAA.20000000.00
	Standard-Fix Avec 2 softcloses	3 x nécessaire	661 mm	693 mm	AAA.20020000.00
	+ 3 x parallèle	1 x nécessaire			AAA.20004000.00

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.



Dessins techniques

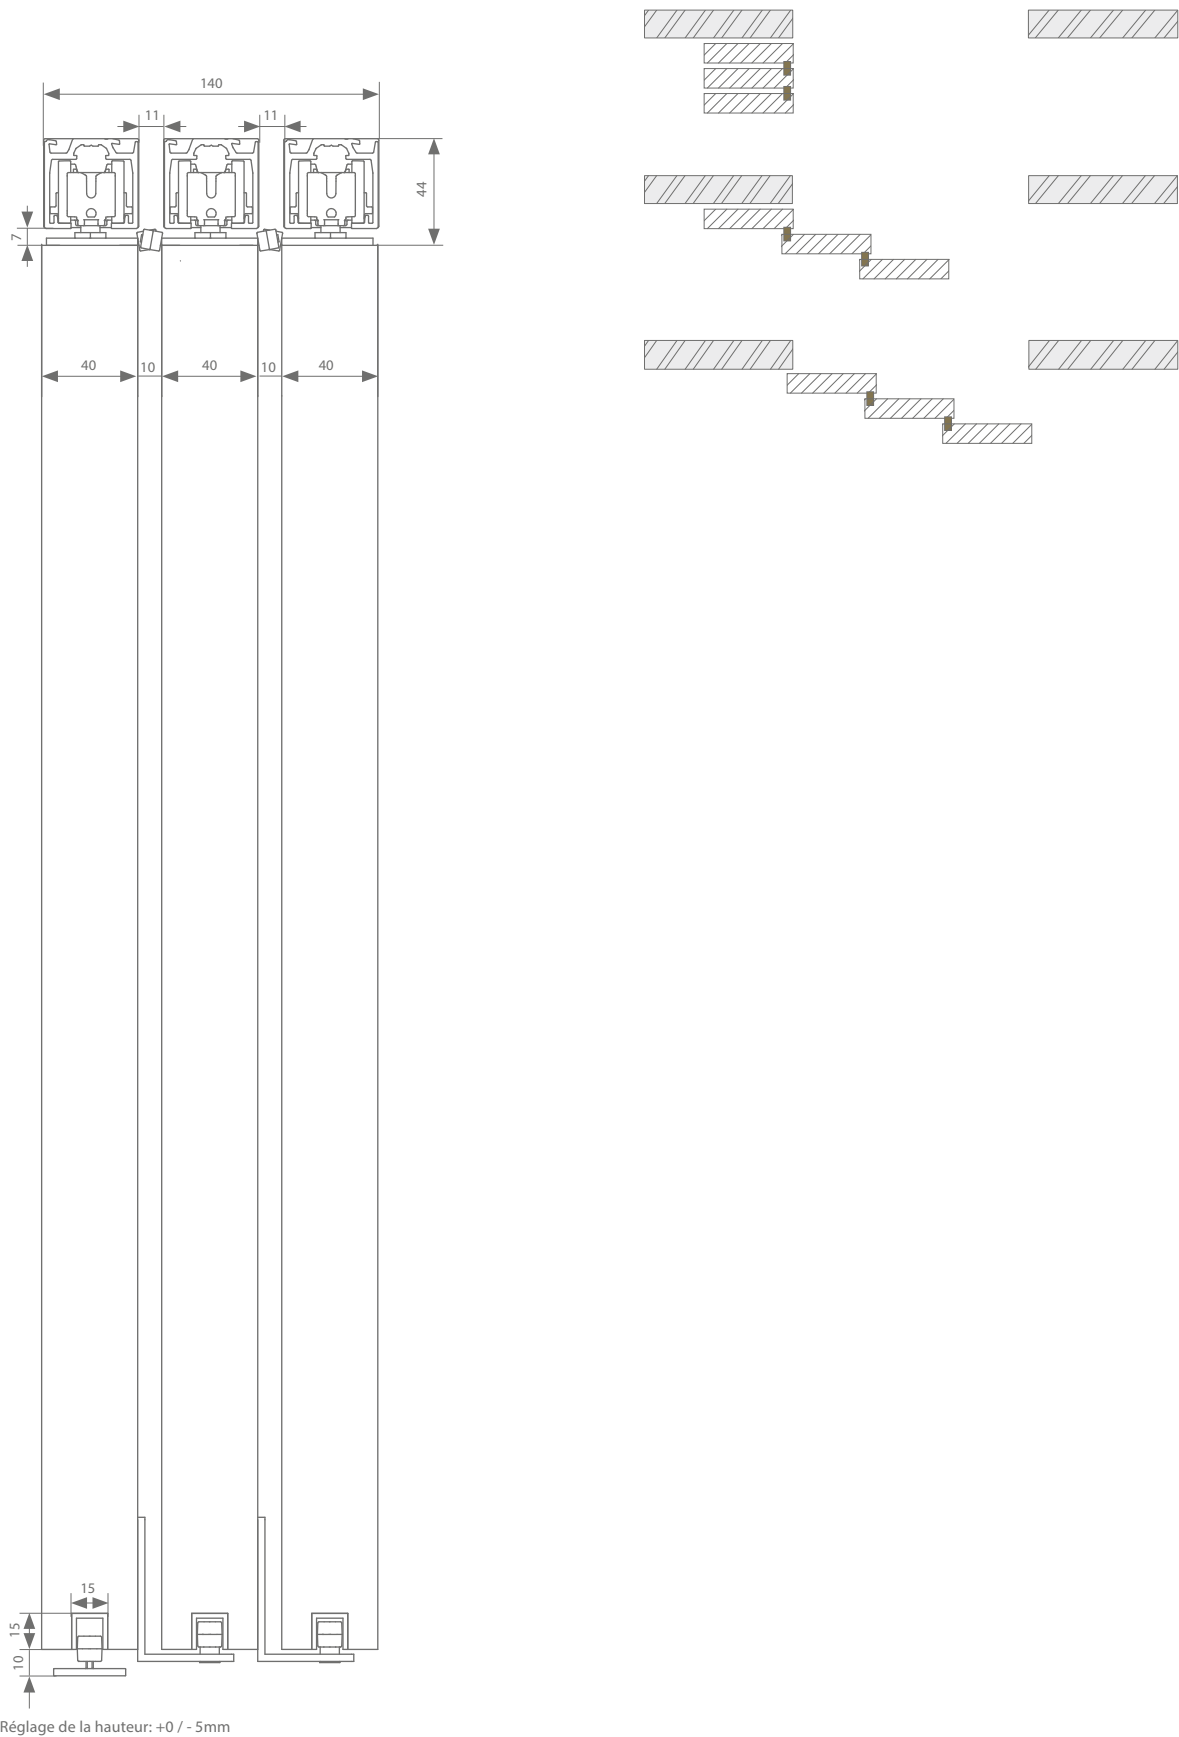

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
3 x rail	500 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	750 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	1000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	1500 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
3 x module ESSI®(option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
3 x profil de guidage inférieur	1000 mm	1000 mm	AAA.15000100.00		
	1250 mm	1250 mm	AAA.15000125.00		
	1500 mm	1500 mm	AAA.15000150.00		
	2000 mm	2000 mm	AAA.15000200.00		
	3000 mm	3000 mm	AAA.15000300.00		
	6000 mm	6000 mm	AAA.15000600.00		

Garniture


Suspension transversale			Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Référence	
	Manual-Fix	Avec 2 arrêts	3 x nécessaire	345 mm	446 mm	AAA.20100000.00
		Avec 2 softcloses	3 x nécessaire	672 mm	710 mm	AAA.20120000.00
	Auto-Fix	Avec 2 arrêts	3 x nécessaire	345 mm	446 mm	AAA.20200000.00
		Avec 2 softcloses	3 x nécessaire	672 mm	710 mm	AAA.20220000.00
+ 3 x parallèle			1 x nécessaire			AAA.20004000.00

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.


a-slide

MOTORISATION

L'a-slide est un système de motorisation intelligent pour Xperta. Le moteur est monté à l'extrémité du rail Xperta et relié au vantail de la porte par une courroie. Un a-slide peut entraîner une porte simple, une porte double symétrique ou un système télescopique jusqu'à un poids combiné maximal de 120 kg.

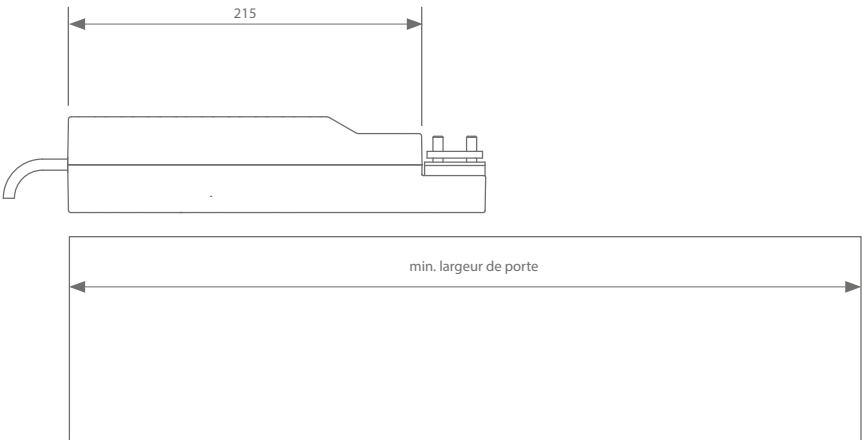

Le a-slide peut être commandé par un interrupteur ou sans fil à l'aide d'une télécommande optionnelle. Relié à un module de commutation approprié, le moteur peut également être intégré dans un système domotique. Le moteur est immédiatement prêt à l'emploi une fois connecté. Grâce à l'application pratique ARLU®, les réglages de la porte coulissante automatique peuvent être facilement adaptés à chaque situation.

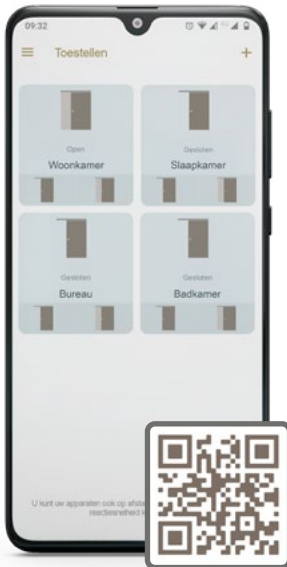

TÉLÉCHARGEZ L'APP

Poids max.	120 kg
Connexion	230V AC ~50HZ / 50W
Mouvement	Coulissant vers la droite Symétrique Télescopique
Commande	Commande par un interrupteur ou par une télécommande ARLU-app (interface Bluetooth et WiFi))
Mode	Standard Fermeture automatique
Vitesse	Réglable jusqu'à 30cm/s

Garniture motorisée de base*


		Longueur	Référence
Garniture	A-slide		AAA.20030000.00
Courroie	Nombre min. de mètres de longueur de courroie = (4 x largeur de porte) + 200 mm	50 m	AK9.709.050
		20 m	AK9.709.020
		10 m	AK9.709.010
		5 m	AK9.709.005
Télécommande	pour 1 canal		AM3.100.104.61
	pour 4 canaux		AM3.100.104.64

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes, suspensions, guides et arrêts nécessaires.
* Pour les articles concernant les portes symétriques et télescopiques, voir les pages précédentes.


02

XPERTA VERRE

En tant que spécialiste des systèmes de portes coulissantes, ARLU® a fourni des solutions nécessaires pour les portes coulissantes en verre de la gamme Xperta. Ici aussi, les besoins du marché ont été pris en compte et des avantages tels que la fermeture douce silencieuse à double action ont été inclus. Les pinces à verre universelles permettent d'utiliser des panneaux de verre de 8, 10 et 12 mm.

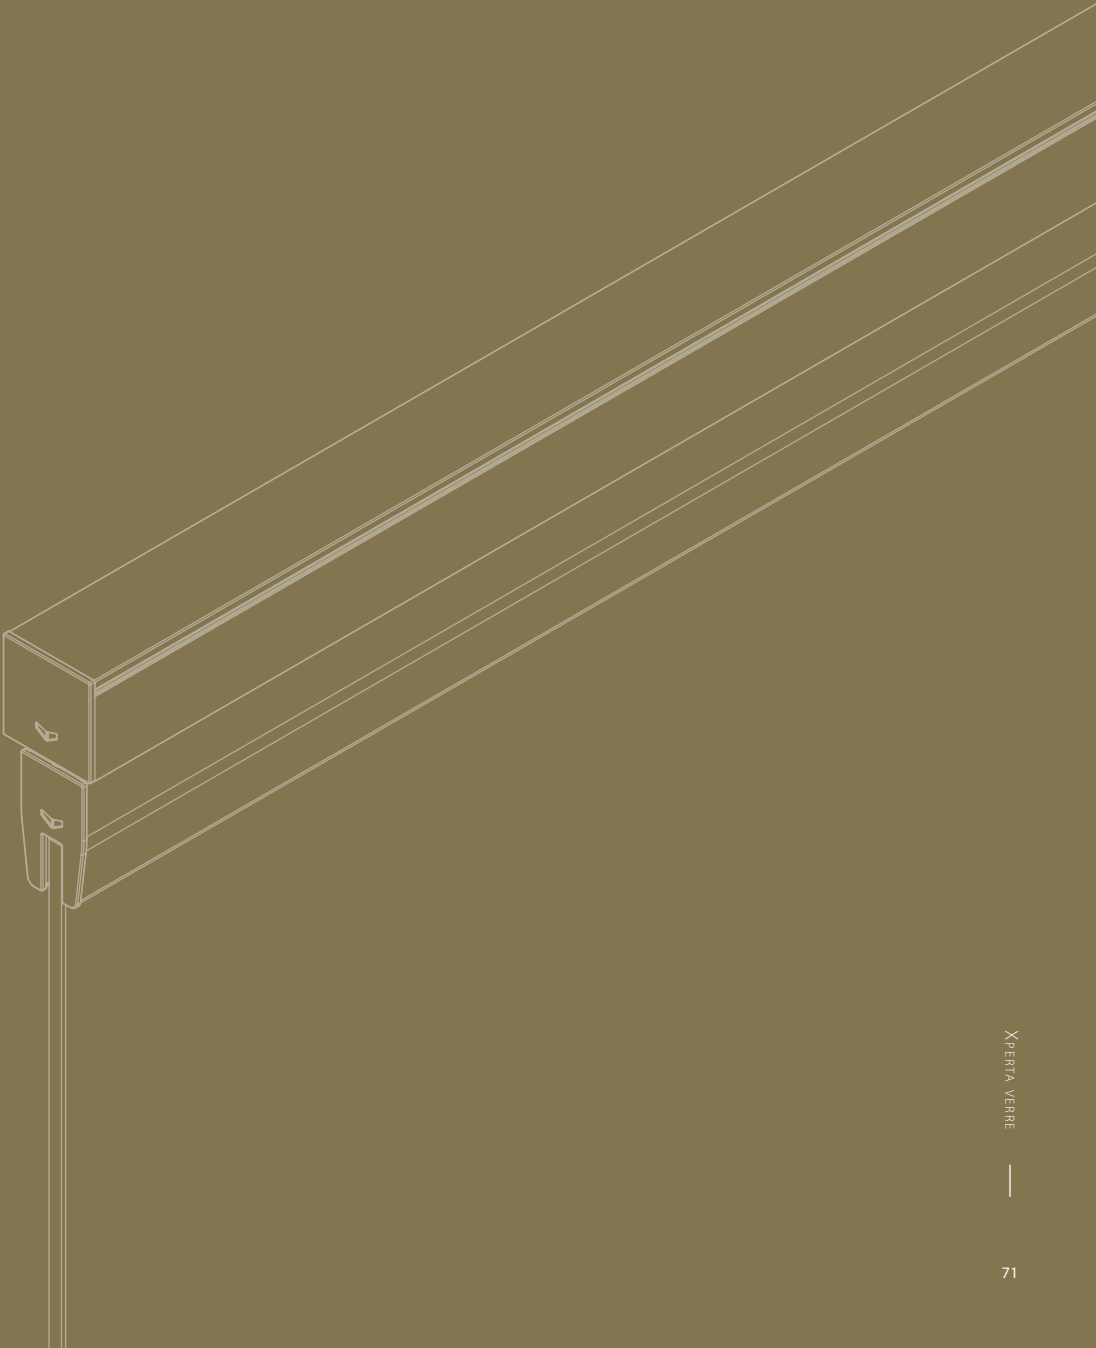


Xperta verre
pourquoi choisir Xperta ?

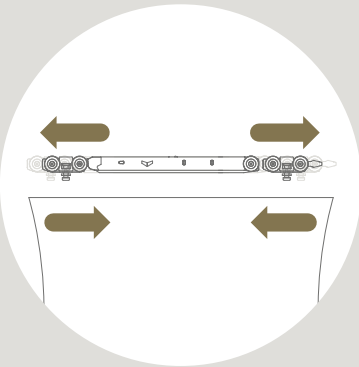


**FERMETURE
PROGRESSIVE À
DOUBLE EFFET**

pour l'ouverture et la fermeture
des portes en douceur. Sa forme
compacte lui permet de s'adapter à
des portes extrêmement étroites

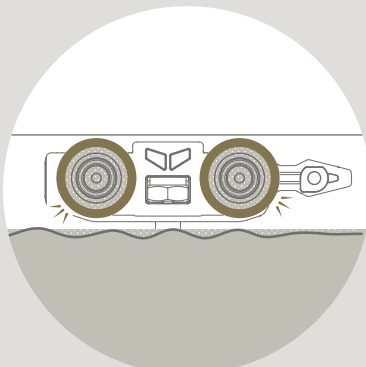

**RÉSISTANCE MINIMALE
AU ROULEMENT,
RÉDUCTION MAXIMALE
DU BRUIT**

grâce aux roulements pourvu d'un
noyau souple mais d'une bande
renforcée par sa conception

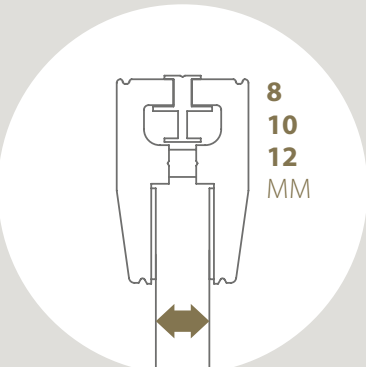

**PINCE POUR VERRE
UNIVERSELLE**

pour verre de 8, 10 et 12 mm,
sans perçage (serrage 10 N)

Montage et
démontage rapides
grâce au module ESSI

Canal d'activation
séparé

CONSEIL



avec le connecteur
AAA.11011000.00 vous pouvez
assembler 2 profilés en ligne

Système de fixation
facile

Guide en U souple

Disponible en 3 couleurs
Aluminium anodisé F1, laque
texturée noire et blanche



Xperta est une solution universelle
pour les portes en verre jusqu'à
100 kg. Le profil supérieur unique et
les roulements silencieux garantissent
ensemble un mouvement optimal de
chaque porte coulissante. Xperta peut
être monté avec le profil mural et le
cache rail assortis ou avec le profil
supérieur directement au plafond.


Le profil invisible Xperta permet
d'obtenir une finition encore plus
épurée dans les faux plafonds, les
plafonds suspendus et les plafonds
tendus.



Xperta PORTE SIMPLE

Les portes coulissantes Xperta se distinguent par leur fonctionnement silencieux, leur polyvalence, leur montage intuitif, leur design épuré et leur caractère durable. Une fermeture progressive à double action rend l'utilisation encore plus confortable. La pince pour verre universelle permettent d'utiliser des panneaux de verre de 8, 10 et 12 mm. La pince est cachée derrière le cache rail et les embouts.

LONGUEUR DU PROFIL



2 | 3 | 4 | 6 M


MONTAGE



POIDS DE PORTE



aluminium anodisé




laque texturée noire
RAL 9005



laque texturée blanche
RAL 9016

Dessins techniques

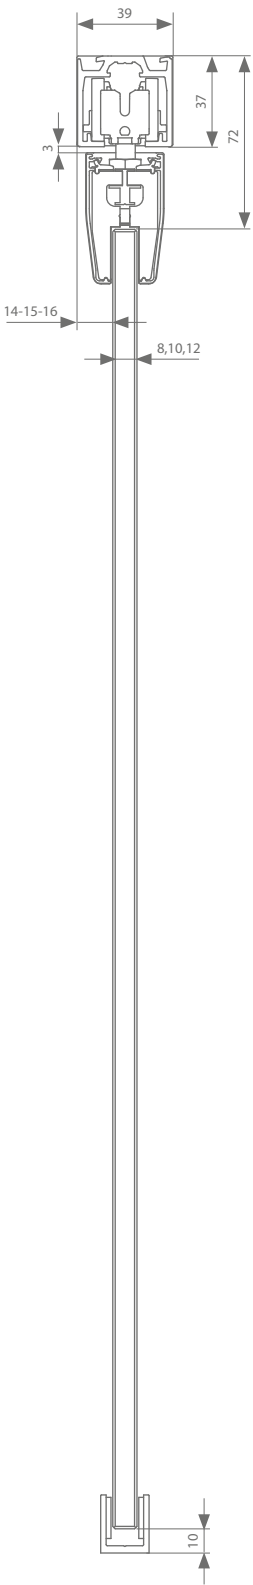


Réglage de la hauteur: + 0 / - 5 mm

Profils


	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI® (option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Jeu d'embouts			AAA.91000000.02	AAA.91000000.07	AAA.91000000.05
Cache rail	1000 mm	2000 mm	AAB.12100200.02	AAB.12100200.07	AAB.12100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAB.12100300.02	AAB.12100300.07	AAB.12100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAB.12100400.02	AAB.12100400.07	AAB.12100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAB.12100600.02	AAB.12100600.07	AAB.12100600.05
Épaisseur du verre					
Embout pince pour verre		8 mm	AAB.92110000.02	AAB.92110000.07	AAB.92110000.05
		10 mm	AAB.92120000.02	AAB.92120000.07	AAB.92120000.05
		12 mm	AAB.92130000.02	AAB.92130000.07	AAB.92130000.05

Choix de garniture

	Suspension compacte	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Référence
	Avec 2 arrêts	367 mm	453 mm	AAB.20000000.00
	Avec 2 softcloses	611 mm	670 mm	AAB.20020000.00
Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires. Sans perçage, couple de serrage : 10 N.				



Dessins techniques

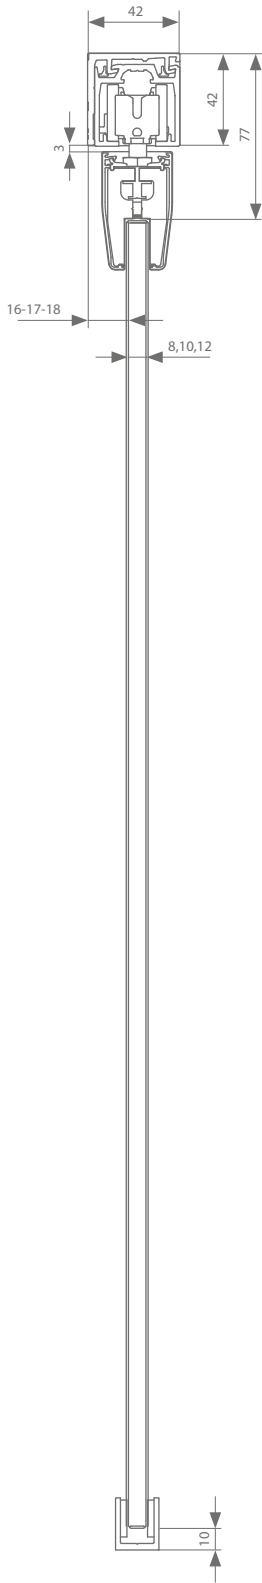

Réglage de la hauteur: + 0 / - 5 mm

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail	1000 mm	2000 mm	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
Module ESSI® (option)		100 mm	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
Profil mural	1000 mm	2000 mm	AAB.13200200.02	AAB.13200200.07	AAB.13200200.05
	1500 mm	3000 mm	AAB.13200300.02	AAB.13200300.07	AAB.13200300.05
	2000 mm	4000 mm	AAB.13200400.02	AAB.13200400.07	AAB.13200400.05
	3000 mm	6000 mm	AAB.13200600.02	AAB.13200600.07	AAB.13200600.05
Jeu d'embouts			AAB.93200000.02	AAB.93200000.07	AAB.93200000.05
Cache rail	1000 mm	2000 mm	AAB.12100200.02	AAB.12100200.07	AAB.12100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAB.12100300.02	AAB.12100300.07	AAB.12100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAB.12100400.02	AAB.12100400.07	AAB.12100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAB.12100600.02	AAB.12100600.07	AAB.12100600.05
Épaisseur du verre					
Embout pince pour verre		8 mm	AAB.92110000.02	AAB.92110000.07	AAB.92110000.05
		10 mm	AAB.92120000.02	AAB.92120000.07	AAB.92120000.05
		12 mm	AAB.92130000.02	AAB.92130000.07	AAB.92130000.05

Choix de garniture

Suspension compacte	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Référence
Avec 2 arrêts	367 mm	453 mm	AAB.20000000.00
Avec 2 softcloses	611 mm	670 mm	AAB.20020000.00

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.
Sans perçage, couple de serrage : 10 N.



Xperta FIXATION AU PLAFOND

Xperta invisible est la solution pour les installations sur toute la hauteur de la pièce où le profil est parfaitement dissimulé dans un faux plafond. Le profile peut être fini avec une faux plafond en standard ou, grâce au cache rail optionnel, peut également être combiné avec des plafond techniques et des plafonds tendus.

LONGUEUR DU PROFIL



2 | 3 | 4 | 6 M

MONTAGE




POIDS DE PORTE

MAX.
100
KG



aluminium anodisé
gris




aluminium anodisé
noir



laque mate blanche
RAL 9016


Dessins techniques

Pour plafond technique (1+2)

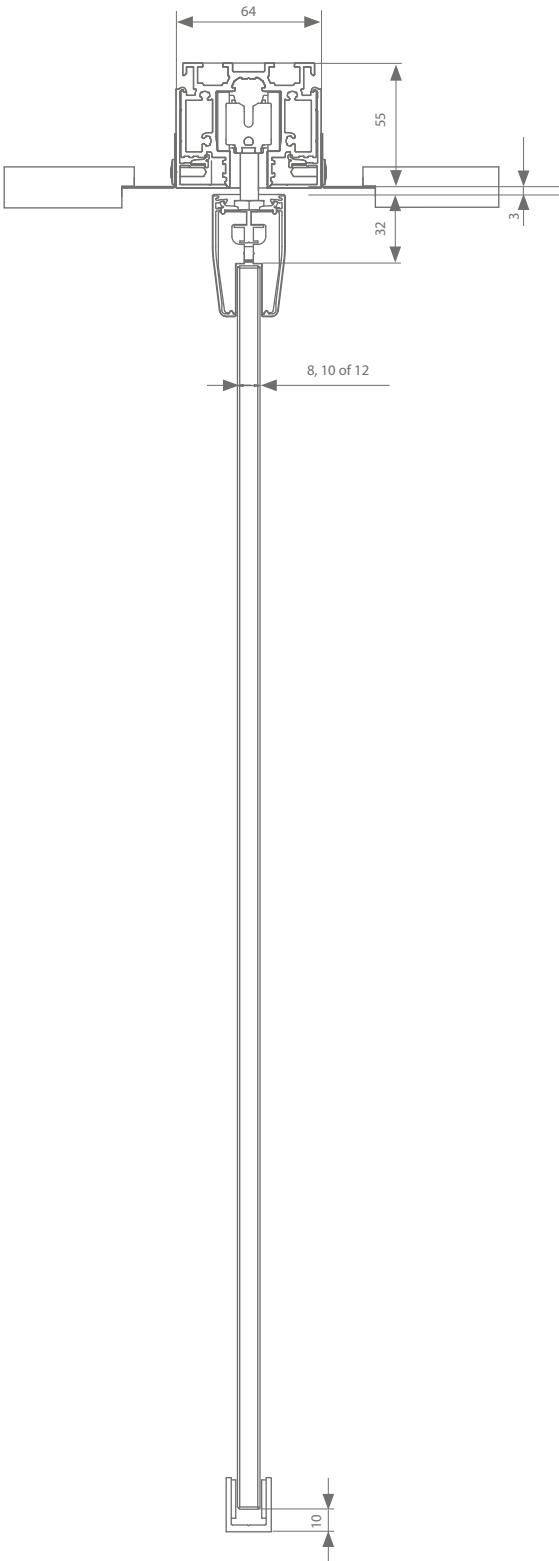

Réglage de la hauteur: +0 / - 5 mm

Pour faux plafond (1)

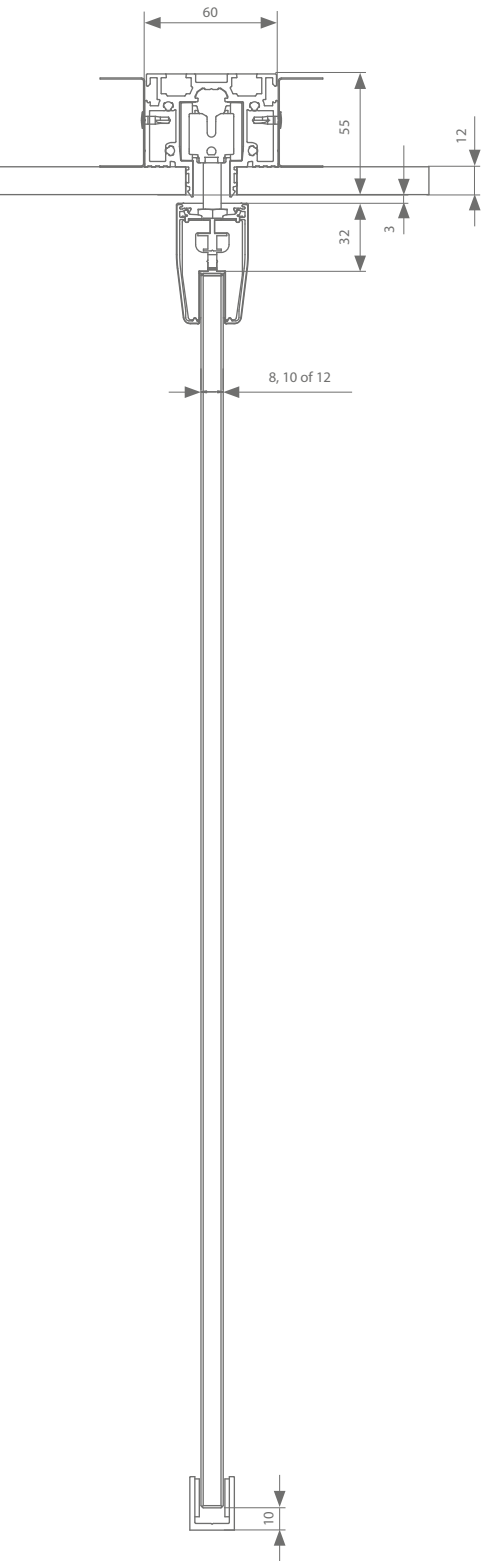


Réglage de la hauteur: +0 / - 5 mm

Profils

	Largeur de porte max.	Longueur			
Rail (1)	1000 mm	2000 mm	AAA.11100200.02	AAA.11100200.07	AAA.11100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAA.11100300.02	AAA.11100300.07	AAA.11100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAA.11100400.02	AAA.11100400.07	AAA.11100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAA.11100600.02	AAA.11100600.07	AAA.11100600.05
Module ESSI®		100 mm	AAA.11110010.02	AAA.11110010.07	AAA.11110010.05
2 x cache rail supplémentaire pour les plafonds techniques (2)	1000 mm	2000 mm			AAA.11120200.05
	1500 mm	3000 mm			AAA.11120300.05
	2000 mm	4000 mm			AAA.11120400.05
	3000 mm	6000 mm			AAA.11120600.05
+ 2 x pour ESSI					AAA.11113010.05
					
Cache rail	1000 mm	2000 mm	AAB.12100200.02	AAB.12100200.07	AAB.12100200.05
	1500 mm	3000 mm	AAB.12100300.02	AAB.12100300.07	AAB.12100300.05
	2000 mm	4000 mm	AAB.12100400.02	AAB.12100400.07	AAB.12100400.05
	3000 mm	6000 mm	AAB.12100600.02	AAB.12100600.07	AAB.12100600.05
Épaisseur du verre					
Embout pince pour verre		8 mm	AAB.92110000.02	AAB.92110000.07	AAB.92110000.05
		10 mm	AAB.92120000.02	AAB.92120000.07	AAB.92120000.05
		12 mm	AAB.92130000.02	AAB.92130000.07	AAB.92130000.05

* laque texturée noire RAL 9005, laque texturée blanche RAL 9016

Choix de garniture

	Suspension compacte	Largeur de porte min.	Largeur de porte min. ESSI	Référence
	Avec 2 arrêts	367 mm	453 mm	AAB.20000000.00
	Avec 2 softcloses	611 mm	670 mm	AAB.20020000.00

Chaque garniture de porte est dotée de toutes les roulettes ou softcloses, suspensions, guides et arrêts nécessaires.
Sans perçage, couple de serrage : 10 N.

APERÇU

PORTE COULISSANTE SIMPLE EN BOIS EN APPLIQUE

Ordre des commandes					
1	Rail	2 m	AAA.11000200.02	AAA.11000200.07	AAA.11000200.05
		3 m	AAA.11000300.02	AAA.11000300.07	AAA.11000300.05
		4 m	AAA.11000400.02	AAA.11000400.07	AAA.11000400.05
		6 m	AAA.11000600.02	AAA.11000600.07	AAA.11000600.05
		+ ESSI	AAA.11010010.02	AAA.11010010.07	AAA.11010010.05
2	Profil mural	sans plinthe			
		2 m	AAA.13000200.02	AAA.13000200.07	AAA.13000200.05
		3 m	AAA.13000300.02	AAA.13000300.07	AAA.13000300.05
		4 m	AAA.13000400.02	AAA.13000400.07	AAA.13000400.05
		6 m	AAA.13000600.02	AAA.13000600.07	AAA.13000600.05
	Profil mural	avec plinthe			
		2 m	AAA.13100200.02	AAA.13100200.07	AAA.13100200.05
		3 m	AAA.13100300.02	AAA.13100300.07	AAA.13100300.05
		4 m	AAA.13100400.02	AAA.13100400.07	AAA.13100400.05
		6 m	AAA.13100600.02	AAA.13100600.07	AAA.13100600.05
3A	Cache rail	2 m	AAA.12000200.02	AAA.12000200.07	AAA.12000200.05
		3 m	AAA.12000300.02	AAA.12000300.07	AAA.12000300.05
		4 m	AAA.12000400.02	AAA.12000400.07	AAA.12000400.05
		6 m	AAA.12000600.02	AAA.12000600.07	AAA.12000600.05
		+ petit clips L = 100 mm: tous les 1 m nécessaire	AAA.12010010.07		
		+ large clips L = 100 mm: tous les 1 m nécessaire	AAA.12020010.07		
3B	+ Brosse d'étanchéité				
		2 m	AAA.12010200.02	AAA.12010200.07	/
		3 m	AAA.12010300.02	AAA.12010300.07	/
		4 m	AAA.12010400.02	AAA.12010400.07	/
		6 m	AAA.12010600.02	AAA.12010600.07	/

Ordre des commandes		brut			
4	Profil compact	248 mm	AAA.14000025.00		
		1 m	AAA.14000100.00		
		1,25 m	AAA.14000125.00		
		1,5 m	AAA.14000150.00		
		2 m	AAA.14000200.00		
		3 m	AAA.14000300.00		
		6 m	AAA.14000600.00		
		+ embouts d'extrémité pour profil compact (2 x nécessaires)	AAA.94000000.02	AAA.94000000.07	AAA.94000000.05
5	Profil de guidage inférieur	1 m	AAA.15000100.00		
		1,25 m	AAA.15000125.00		
		1,5 m	AAA.15000150.00		
		2 m	AAA.15000200.00		
		3 m	AAA.15000300.00		
		6 m	AAA.15000600.00		
6	Embout	montage au plafond 40-44 sans plinthe	AAA.92050000.02	AAA.92050000.07	AAA.92050000.05
		montage au plafond 40-44 avec plinthe	AAA.92020000.02	AAA.92020000.07	AAA.92020000.05
		montage mural 40-44 sans plinthe	AAA.92000000.02	AAA.92000000.07	AAA.92000000.05
		montage mural 40-44 avec plinthe	AAA.92010000.02	AAA.92010000.07	AAA.92010000.05
		montage au plafond compact	AAA.91000000.02	AAA.91000000.07	AAA.91000000.05
		montage au plafond compact 40-44 sans plinthe	AAA.93000000.02	AAA.93000000.07	AAA.93000000.05
		montage au plafond compact 40-44 avec plinthe	AAA.93100000.02	AAA.93100000.07	AAA.93100000.05
7	Garniture	100 kg	150 kg		
		fixation standard avec 2 butées	AAA.20000000.00	AAC.20000000.00	
		fixation standard avec fermeture progressive (softclose) à double action	AAA.20020000.00	AAC.20020000.00	
		fixation manuelle avec 2 butées	AAA.20100000.00	AAC.20100000.00	
		fixation manuelle avec fermeture progressive (softclose) à double action	AAA.20120000.00	AAC.20120000.00	
		auto-fix avec 2 butées	AAA.20200000.00	AAC.20200000.00	
		auto-fix avec fermeture progressive (softclose) à double action	AAA.20220000.00	AAC.20220000.00	



CETTE BROCHURE EST RÉGULIÈREMENT MISE À JOUR.
VOUS POUVEZ TROUVER LA VERSION LA PLUS RÉCENTE SUR NOTRE SITE WEB.



ARLU[®]
OPENING DOORS

Ter Vlucht 2 +32 (0)51 27 05 00
8850 Ardooie info@arlu.be
Belgium ARLU.BE



©L3000078 02/26 Français