

ARLU[®]
OPENING DOORS

XPERTA POCKET





ARLU, LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE D'OUVERTURE DE PORTE

ARLU® est la référence incontournable en matière de systèmes d'ouverture de portes. En mettant l'accent sur le design, la fonctionnalité et l'innovation, nous fabriquons des ferrures de porte architecturales qui allient esthétique et ingénierie de précision. Nos solutions sont pensées pour sublimer les espaces intérieurs comme extérieurs, offrant aux architectes, designers et constructeurs les outils nécessaires pour concrétiser leur vision.


Des lignes épurées et modernes aux mécanismes solides et durables, les produits Arlu incarnent qualité et créativité. Qu'il s'agisse de résidences élégantes, de bureaux, d'hôtels ou de restaurants, nos solutions ne se contentent pas d'ouvrir des portes, elles ouvrent de nouvelles perspectives. Découvrez comment Arlu redéfinit l'accès et valorise chaque espace grâce à des solutions élégantes et fiables.

XPERTA POCKET

- 4 aperçu
- 7 spécifications
- 12 kits standard

Xperta Pocket 100 -150 kg

Les portes coulissantes à galandage offrent deux grands atouts: elles sont peu encombrantes et discrètes. Notre système à galandage permet d'optimiser l'espace disponible sans perdre le moindre centimètre précieux.

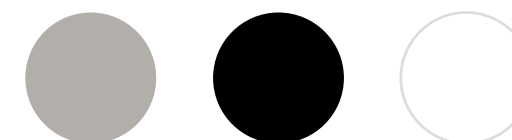

Tous les profilés apparents sont disponibles en 3 couleurs:

- Rail anodisé gris + profilés verticaux bruts
- Rail anodisé noir + profilés verticaux laqués noir
- Rail apprêté en blanc + profilés verticaux apprêtés en blanc

Les profilés et les éléments invisibles, dissimulés dans le mur, sont réalisés en aluminium brut ou en acier galvanisé.

APERÇU


Xperta Pocket utilise le système de porte coulissante Xperta bien connue d'Arлу afin de créer une cloison à galandage entièrement finie. Le système disparaît complètement dans la paroi creuse et peut être habillé de différentes manières.

Épaisseur de porte DT	FT1	FT2
40 mm	75 mm	96 mm
50 mm	85 mm	106 mm

Sans montant de butée




Dans cette version, la porte se ferme directement contre le mur.

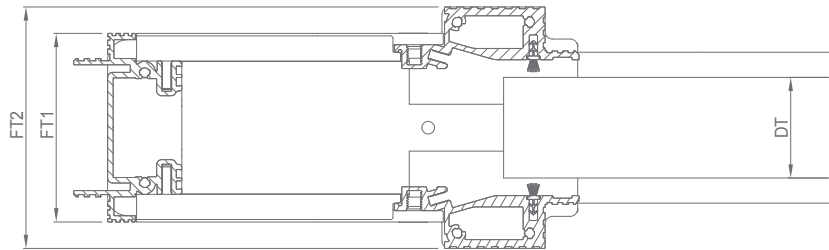

Avec montant de butée invisible



Dans ce cas, le profilé de butée est dissimulé derrière le revêtement mural final, mais sert de support pour aider à soutenir la porte. Ainsi, Xperta Pocket peut être installé comme un système autoportant (voir l'avantage A à la page 7).

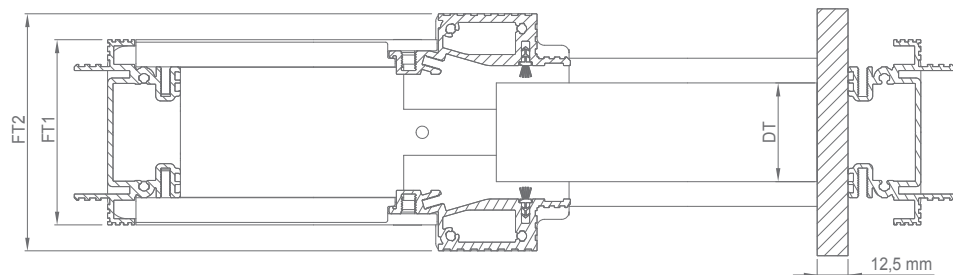


Avec montant de butée




Dans ce cas, le profil de butée est intégré de manière visible et la porte vient se fermer contre un joint d'étanchéité gris, blanc ou noir. Cela garantit une intimité optimale et rend cette solution particulièrement adaptée aux chambres, salles de bains, etc.

Le profil de butée peut être équipé en option d'une gâche, afin qu'il puisse être parfaitement combiné avec une serrure à crochet.

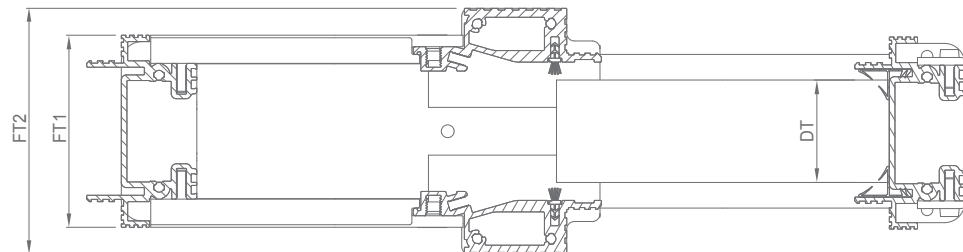

Double système à galandage

Double système à galandage dans lequel les portes se déplacent indépendamment l'une de l'autre.

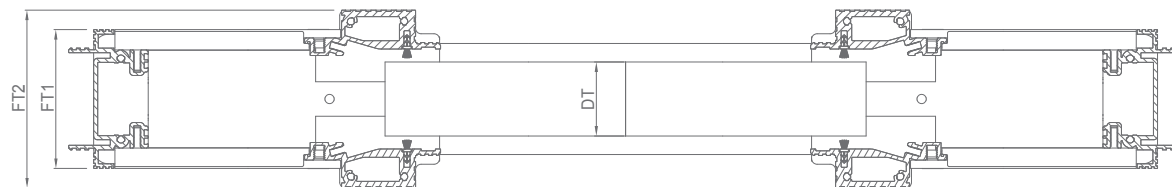




SPÉCIFICATIONS


A Garnitures Xperta

Xperta Pocket utilise le rail invisible Xperta, qui s'intègre entièrement dans le plafond. Seule l'ouverture de 17 mm du rail reste ainsi visible. Grâce à la suspension compacte, l'espace au-dessus de la porte est limité à 5 mm.

Le rail Xperta Invisible est muni de trous de fixation permettant de l'ancrer directement à la structure supérieure. Lorsqu'une porte coulissante simple pèse au maximum 150 kg, présente une largeur maximale de 1230 mm et est toujours équipée d'un montant de butée, le système peut être monté en autoportant. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de visser la structure supérieure.

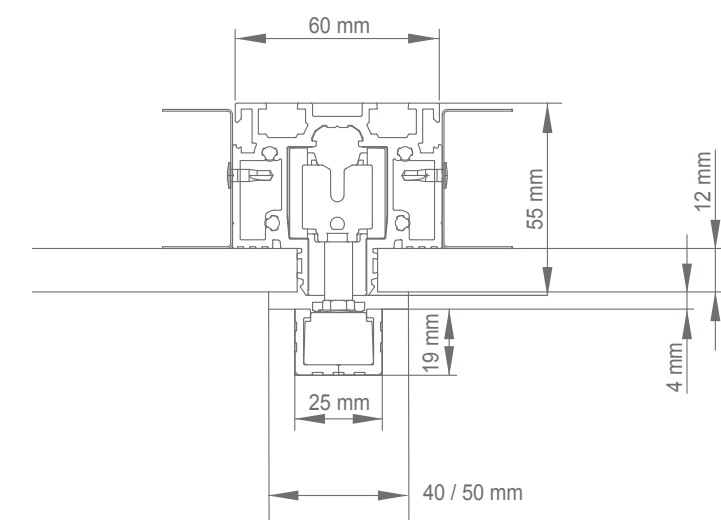

Xperta est équipé de chariots qui garantissent une résistance au roulement minimale et une insonorisation maximale, grâce à leurs roues uniques dotées d'une bande de roulement dure et d'un noyau souple.

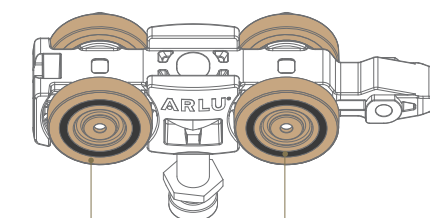


COUCHE EXTÉRIEURE RIGIDE POUR EMPÊCHER
LA DÉFORMATION

UN NOYAU SOUPLE POUR UN FONCTIONNEMENT
EXTRÊMEMENT SILENCIEUX


Lorsque le système softclose à double action est fixé au chariot, la porte s'ouvre et se ferme toujours en douceur et de manière contrôlée. Grâce à sa conception compacte, ce système convient aux portes très étroites, à partir d'une largeur de 664 mm.

FERMETURE SOFTCLOSE À DOUBLE ACTION À PARTIR D'UNE LARGEUR DE PORTE DE 664 MM

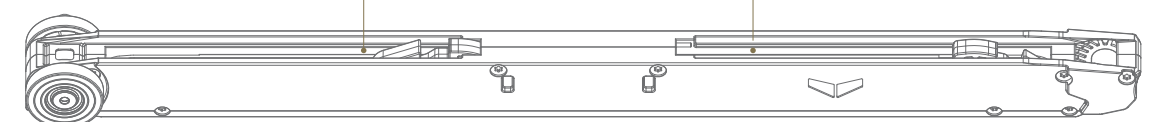


SPÉCIFICATIONS

Chaque Xperta Pocket est équipé d'un module ESSI, ce qui permet de démonter facilement tous les composants à partir du rail, sans endommager la finition ni la structure environnante.

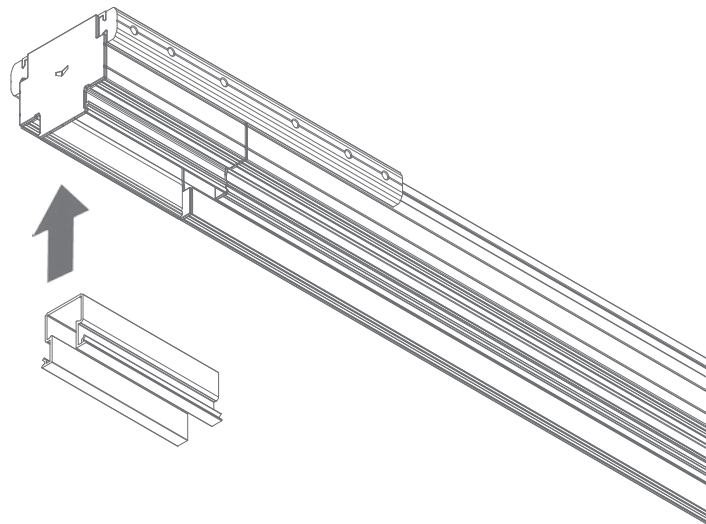

B Toujours accessible

L'Activateur XL unique, qui détermine la position de la porte en position ouverte, reste toujours accessible depuis l'embrasure de la porte. Cela permet d'ajuster sa position avec précision après l'installation. Grâce à son matériau souple, l'Activateur XL peut en outre être monté ou démonté sans difficulté via le module ESSI.

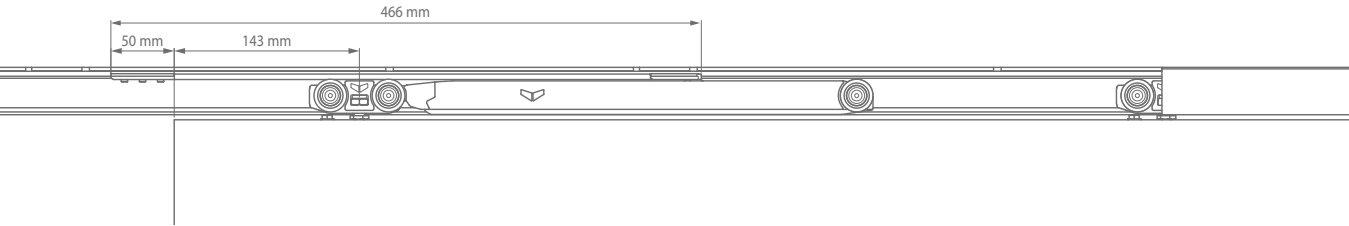

C Système invisible

Tout comme pour le rail, les profilés verticaux sont eux aussi entièrement dissimulés derrière le matériau de finition de votre choix. Outre les plaques de plâtre classiques, il est également possible d'utiliser des matériaux tels que le bois et le carrelage pour intégrer parfaitement le système à galandage.


La fine ouverture entre la porte et le profilé est obturée par une brosse noire.



D Installation possible pendant la phase de gros œuvre

Le guide peut être réglé à n'importe quelle hauteur. Cela permet d'installer le système à galandage à n'importe quelle étape de la construction. Le système peut être monté aussi bien sur un sol fini que sur un sol non fini.

Si le système à galandage est monté sur un sol non fini, les profilés verticaux sont prévus plus longs, afin que tous les panneaux puissent être posés dès la phase de gros œuvre. Un étrier en acier (2) permet de fixer solidement les profilés verticaux au support. Ce n'est qu'une fois la hauteur finale du sol déterminée que le guide (1) est mis en place, après lequel la porte peut être montée.

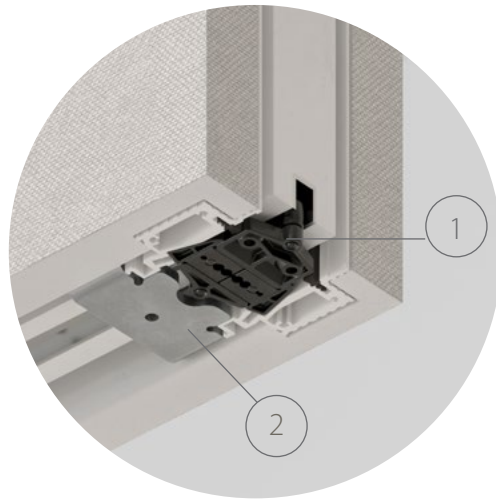


SPÉCIFICATIONS

E Système modulaire

Chaque Xperta Pocket peut être raccourci aussi bien en hauteur qu'en largeur. Le système est entièrement modulaire et ne nécessite aucun perçage supplémentaire. Tous les profilés de renfort horizontaux peuvent être montés à n'importe quelle hauteur, ce qui permet de laisser facilement de la place pour des interrupteurs ou d'autres équipements techniques.

F Options de fixation supplémentaires

Le profilé de butée de fond de coffre se fixe directement au mur et est également équipé de supports supplémentaires permettant de le visser solidement au sol.

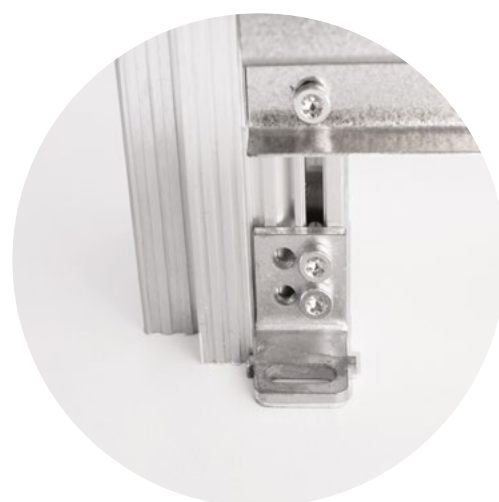

G Une butée robuste



Lorsqu'un montant de butée est utilisé, trois supports sont toujours fournis pour le fixer solidement au mur. Il n'est donc pas nécessaire de percer des trous dans le profilé apparent. De plus, des supports de sol supplémentaires sont prévus dans la partie inférieure pour assurer un ancrage stable.



KITS STANDARD


Sans montant de butée

Dessin technique

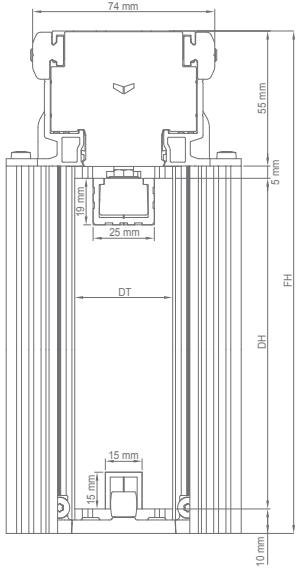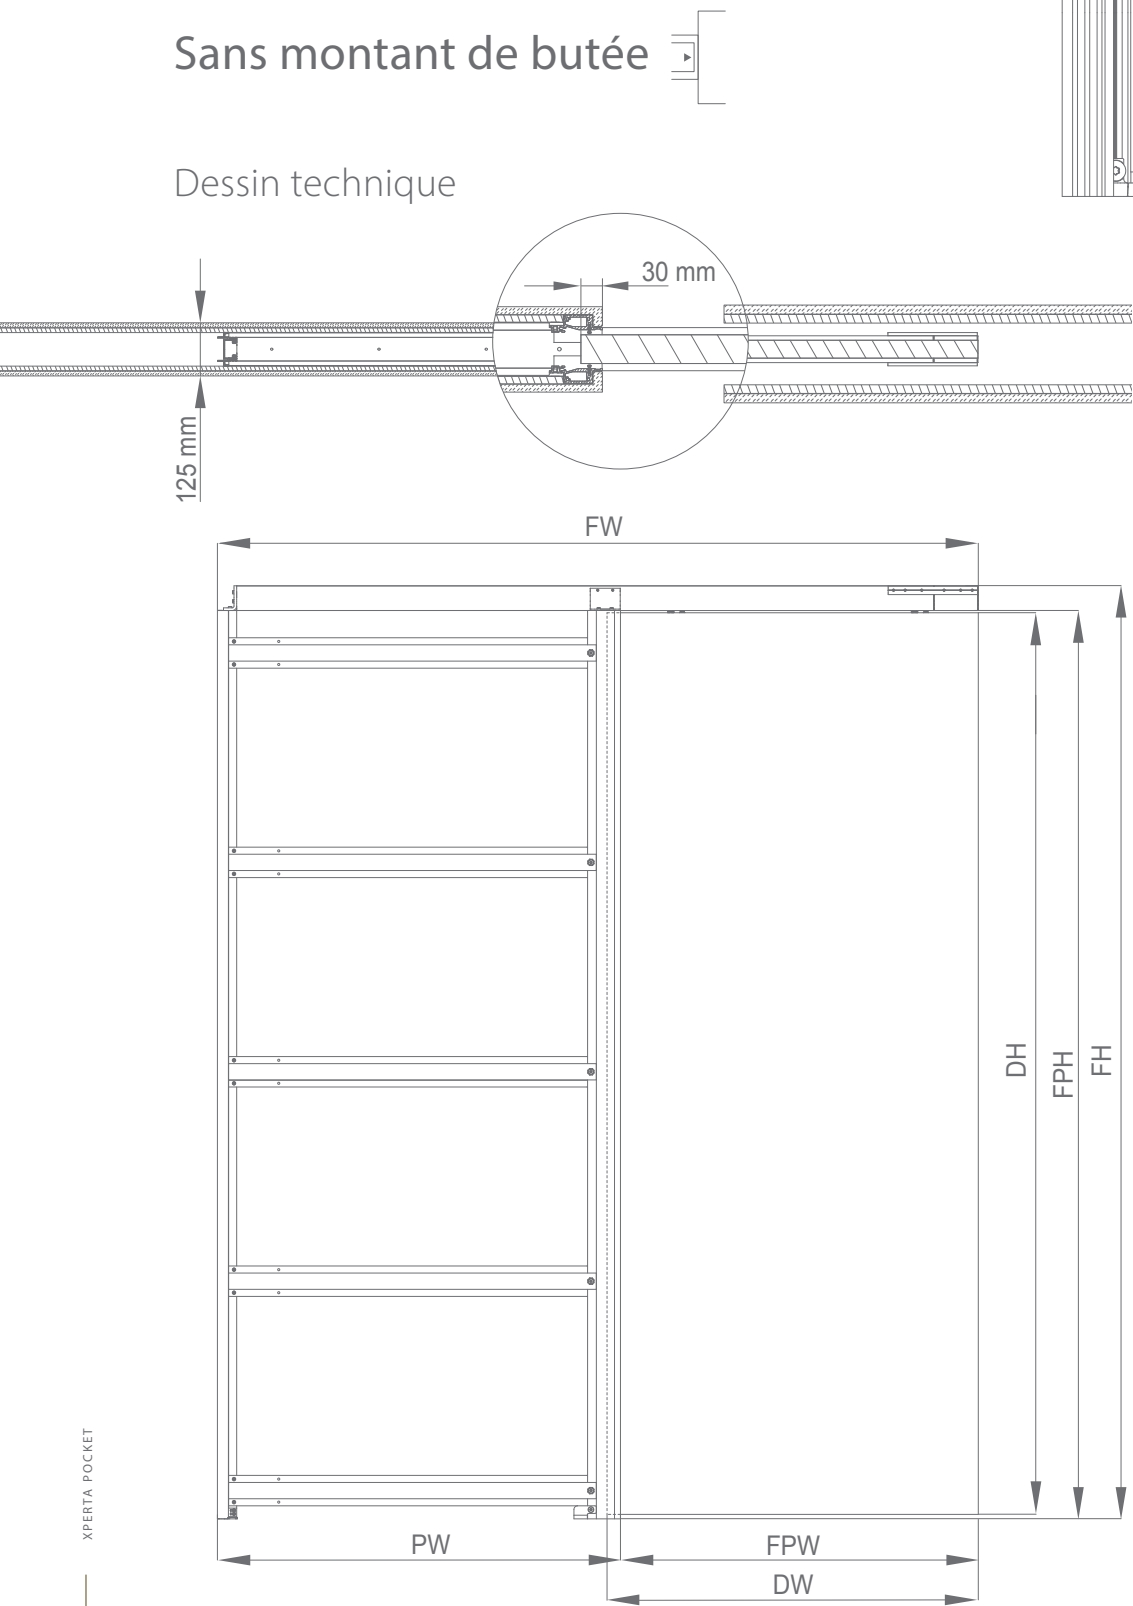

Contenu du kit

- Rail apprêté en blanc + profilés verticaux apprêtés en blanc
- Garnitures Xperta
 - 2 chariots
 - 1 softclose à double action
 - 1 Activateur XL + 1 activateur standard
 - 2x Auto-fix
 - Profilé compact avec cache blanc
 - Profilé de guidage + guide
- Profilé horizontal Xperta invisible avec module ESSI (découpable)
- 3 profilés verticaux (découpables)
- 10 profilés de renfort pour renforcer le mur (découpables)
- 2 brosses noires
- Tous les supports de montage nécessaires



Kits


Épaisseur de porte DT	Hauteur de porte DH	Largeur de porte DW	Hauteur du jour FPH	Largeur du jour FPW	Hauteur de l'ouverture structurelle FH	Largeur de l'ouverture structurelle FW	Largeur système à galandage PW	Numéro d'article
40	2015	730	2030	700	2085	1501	801	ABA.30202073.30
40	2015	830	2030	800	2085	1701	901	ABA.30202083.30
40	2015	930	2030	900	2085	1901	1001	ABA.30202093.30
40	2115	730	2130	700	2185	1501	801	ABA.30212073.30
40	2115	830	2130	800	2185	1701	901	ABA.30212083.30
40	2115	930	2130	900	2185	1901	1001	ABA.30212093.30
40	2315	730	2330	700	2385	1501	801	ABA.30232073.30
40	2315	830	2330	800	2385	1701	901	ABA.30232083.30
40	2315	930	2330	900	2385	1901	1001	ABA.30232093.30

*Pour toute demande concernant des configurations, des dimensions ou des couleurs différentes, veuillez contacter notre service commercial ou envoyer un e-mail à info@arlu.be.

KITS STANDARD


Avec montant de butée

Dessin technique

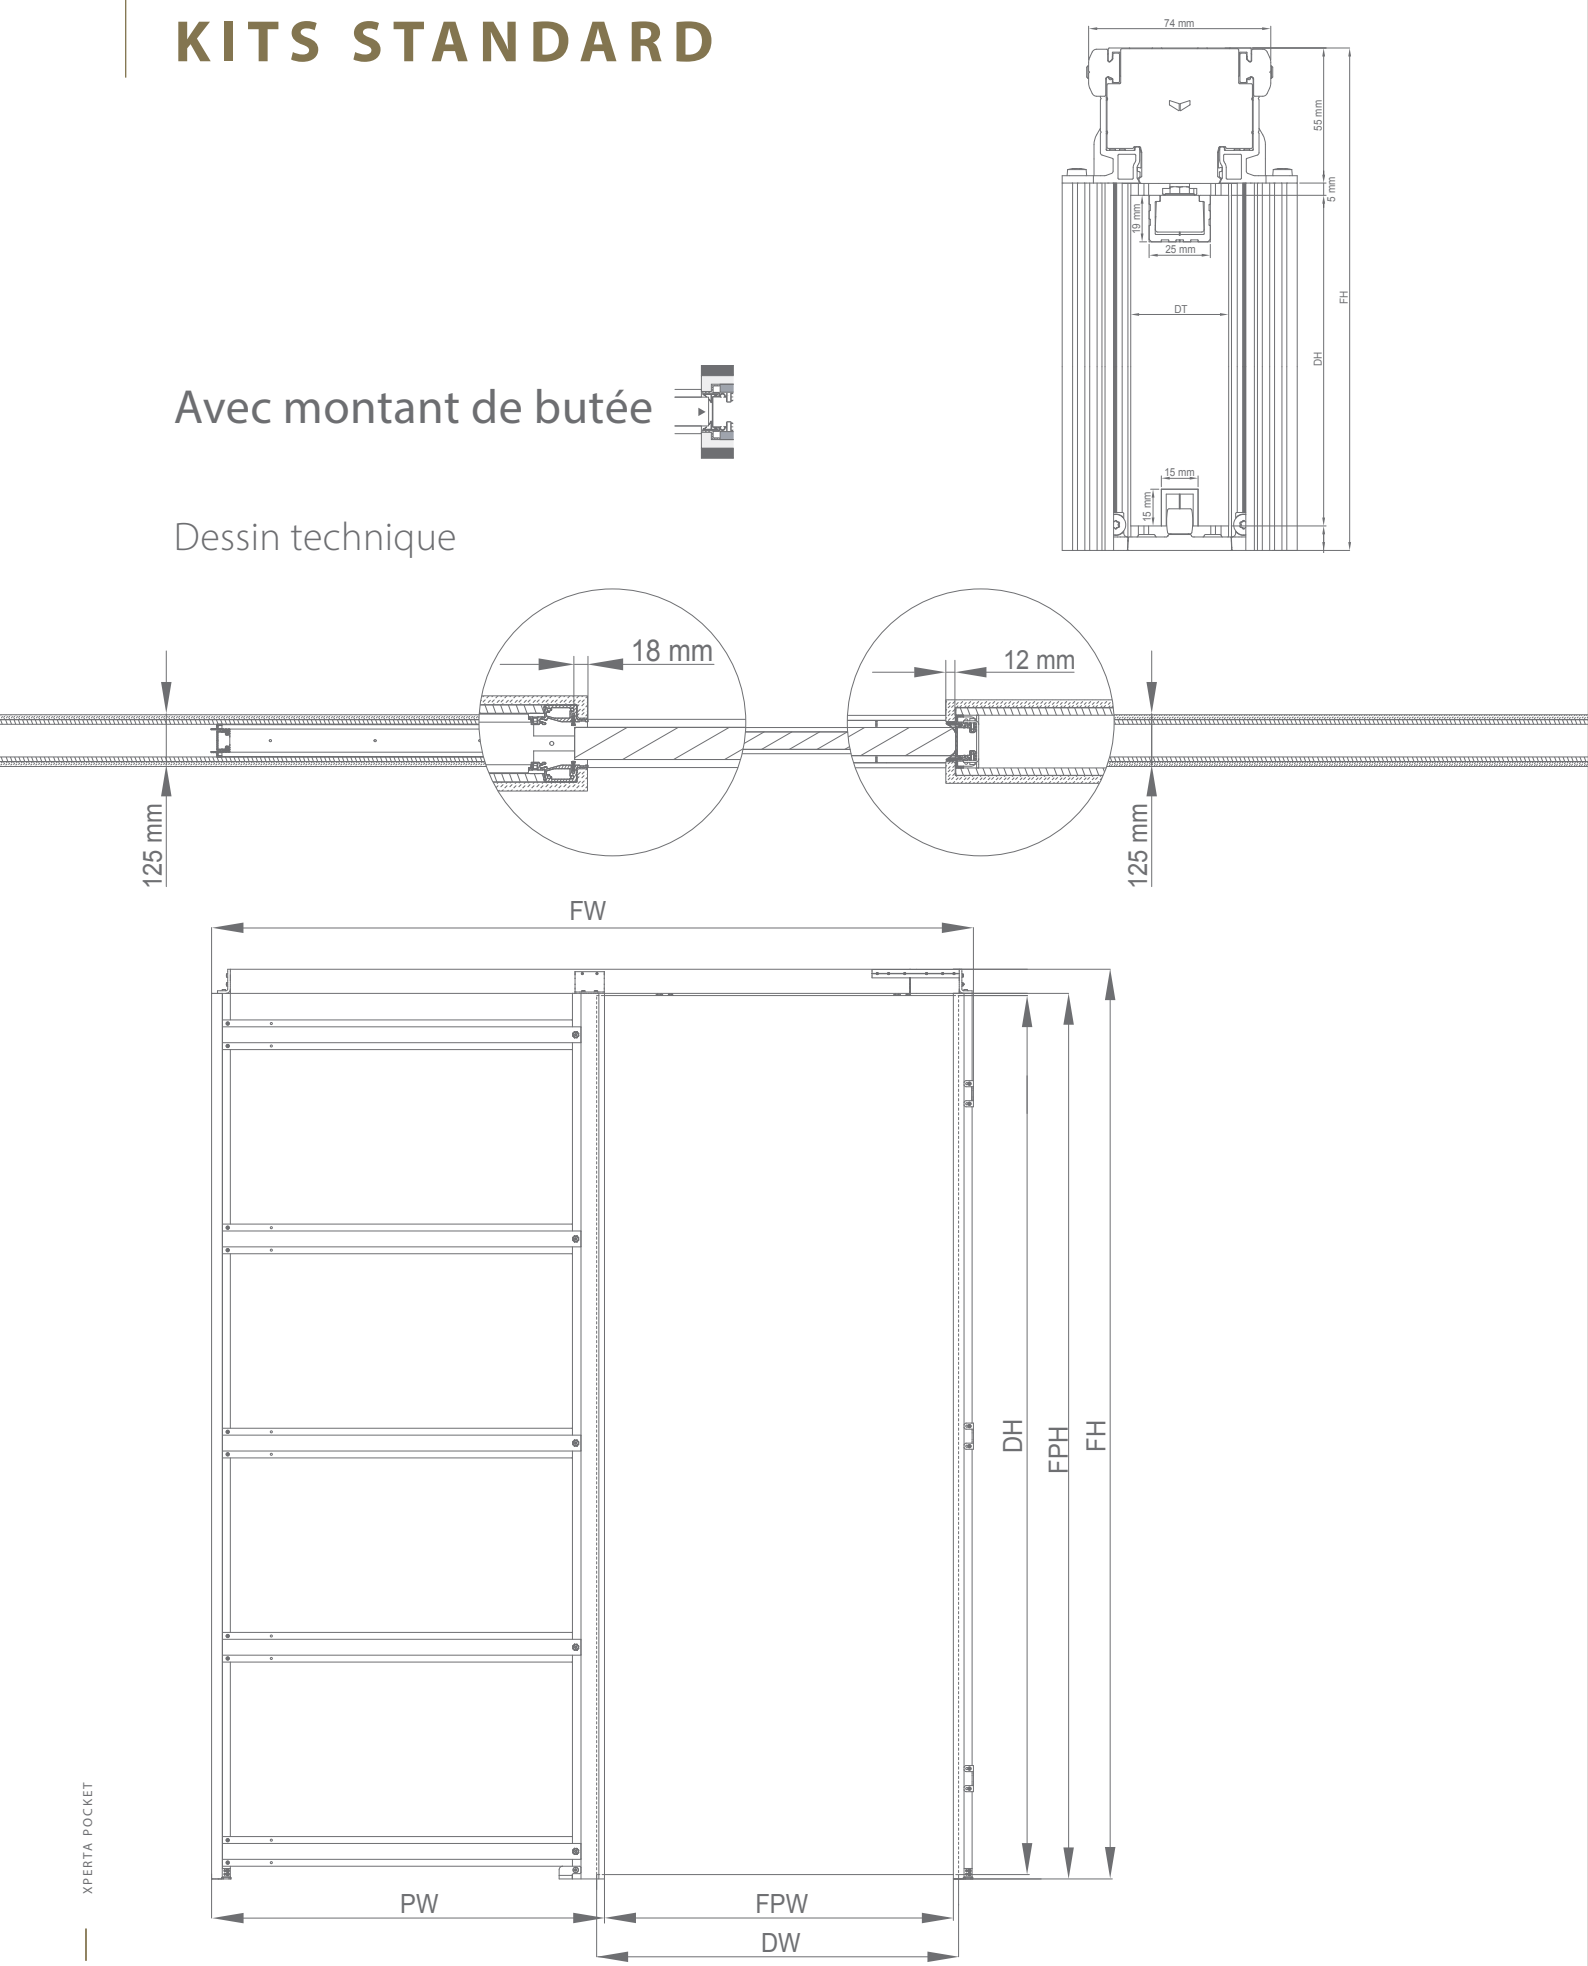

Contenu du kit

- Rail apprêté en blanc + profilés verticaux apprêtés en blanc
- Garnitures Xperta
 - 2 chariots
 - 1 softclose à double action
 - 1 Activateur XL + 1 activateur standard
 - 2x Auto-fix
 - Profilé compact avec cache blanc
 - Profilé de guidage + guide
- Profilé horizontal Xperta invisible avec module ESSI (découpable)
- 4 profilés verticaux (découpables)
- 2 brosses noires
- 2 joints blancs
- 10 profilés de renfort pour renforcer le mur (non découpable)
- Tous les supports de montage nécessaires



Kits

Épaisseur de porte DT	Hauteur de porte DH	Largeur de porte DW	Hauteur du jour FPH	Largeur du jour FPW	Hauteur de l'ouverture structurelle FH	Largeur de l'ouverture structurelle FW	Largeur système à galandage PW	Numéro d'article
40	2015	730	2030	700	2085	1547	847	ABA.31202073.30
40	2015	830	2030	800	2085	1747	947	ABA.31202083.30
40	2015	930	2030	900	2085	1947	1047	ABA.31202093.30
40	2115	730	2130	700	2185	1547	847	ABA.31212073.30
40	2115	830	2130	800	2185	1747	947	ABA.31212083.30
40	2115	930	2130	900	2185	1947	1047	ABA.31212093.30
40	2315	730	2330	700	2385	1547	847	ABA.31232073.30
40	2315	830	2330	800	2385	1747	947	ABA.31232083.30
40	2315	930	2330	900	2385	1947	1047	ABA.31232093.30

*Pour toute demande concernant des configurations, des dimensions ou des couleurs différentes, veuillez contacter notre service commercial ou envoyer un e-mail à info@arlu.be.



Ter Vlucht 2 +32 (0)51 27 05 00
8850 Ardooie info@arlu.be
Belgium WWW.ARLU.BE



©L3000087 06/26 Français